

レンタルします

AKT/O




アクトィオ



# ハイブリッドタイタンパー

鉄道アタッチメントシリーズ

## 4頭から2頭に切替て、分岐器

## バラストの締固め作業を行なえる優れ者

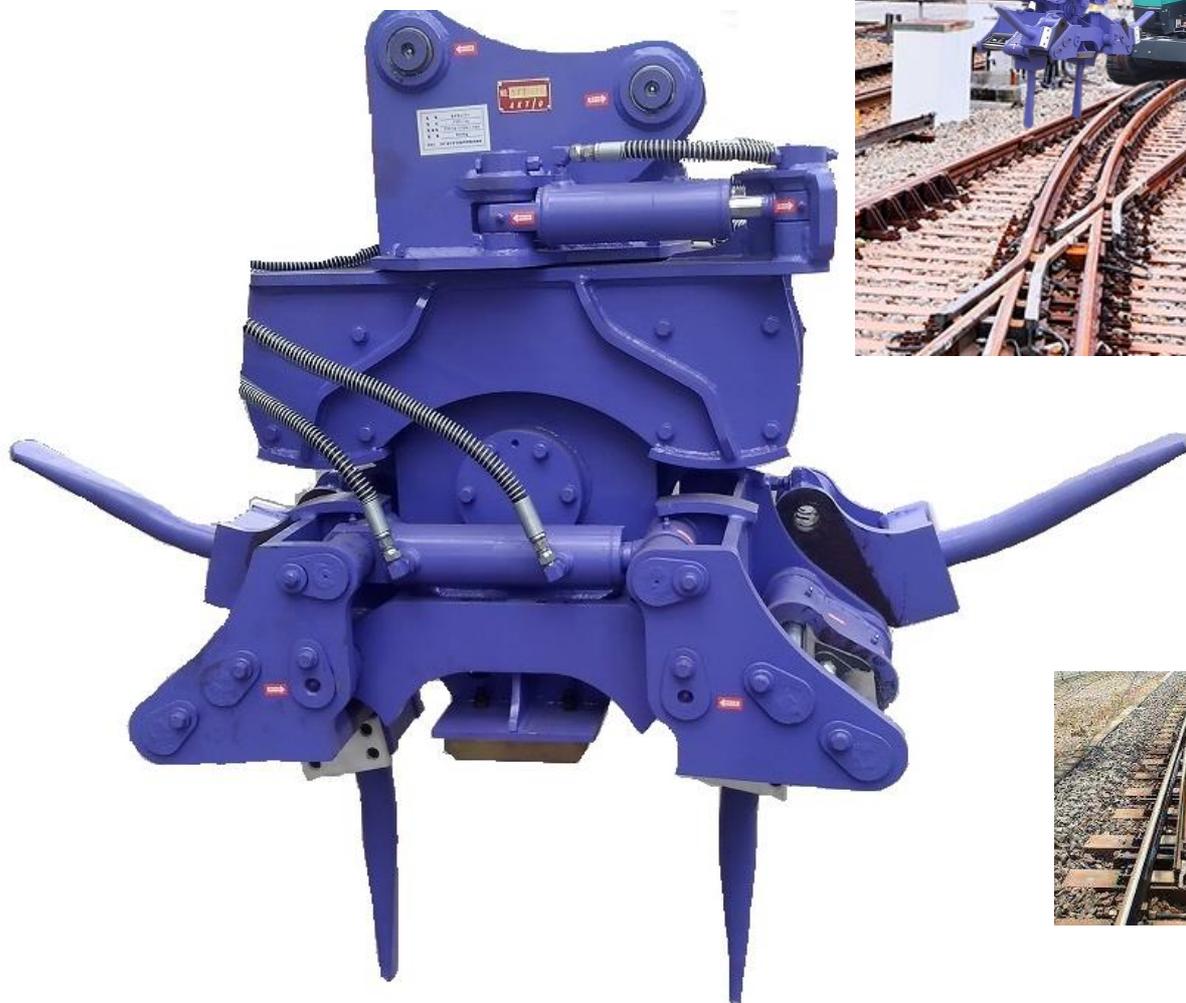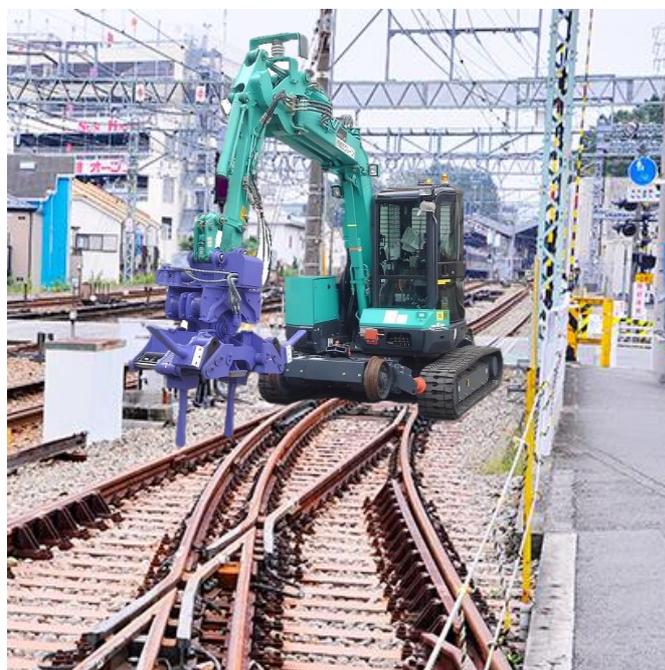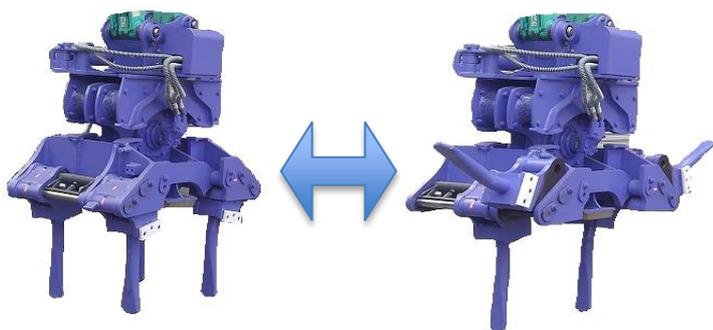

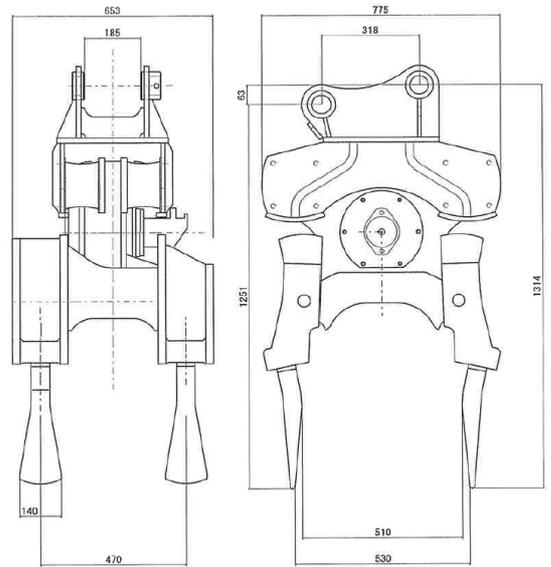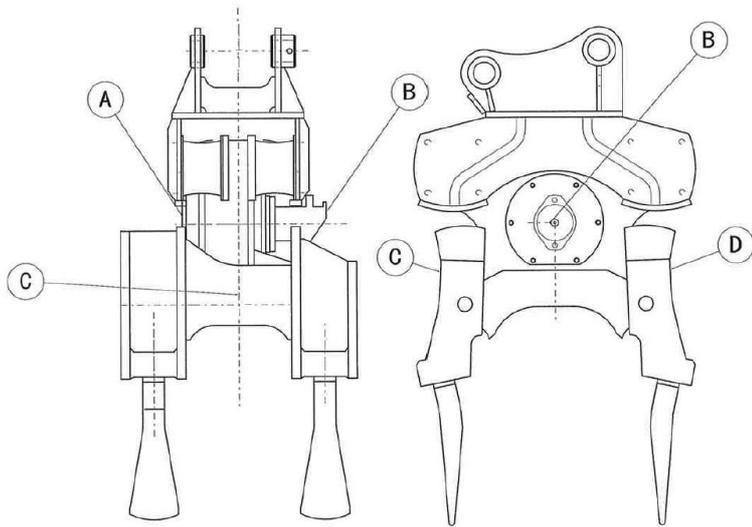

|        |          |                   |
|--------|----------|-------------------|
| 振動     | Hz (vpm) | 55~67 (3300~4020) |
| 油圧設定流量 | L/min    | 40                |
| 振幅     | mm       | 1.5~2.3           |
| 規定オイル量 | リットル     | 3.8               |
| オイル品番  |          | 10W-30            |


計測位置 A~D

|                 |       |      |
|-----------------|-------|------|
| 突き固めツース本数       | 本     | 4    |
| 最大突き固め深さ        | mm    | 300  |
| 重量              | kg    | 520  |
| クランプシリンダ 油圧設定圧力 | MPa   | 20.6 |
| ” 油圧設定流量        | L/min | ~25  |
| 振動モータ 油圧設定圧力    | MPa   | 20.6 |
| ” 油圧設定流量        | L/min | ~40  |

4頭 ⇒ 2頭 切替方法

1人で簡単に切替が可能です。

切替 (2分30秒)

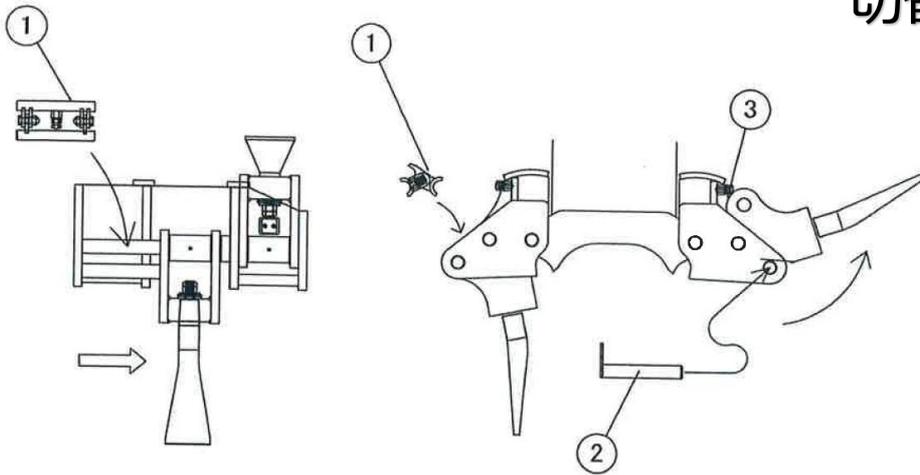

1. ①のフックを外します。
2. ②のピンを抜きます。
3. 爪を上を持ち上げます。

株式会社 **アウティオ**

■ 鉄道事業部

東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンター オフィス棟3F

TEL 03-6666-2259 FAX 03-6666-1967

御用命は