

レンタルします!

さらに進化 安全第一!

フォーエスバックホー

SAFETY・STOP・SIGNAL・SENSORの略

AKT/O

アクティオ

NETIS 登録商品 KT-120128-VE


二段階検知にて警報位置と減速位置!!
作業者の安全を考慮したバックホーです!



システム ラインナップ



検知器本体 12m版
検知器本体 8m版
(ミニBH用)



積層灯 (キャブ内外)



振動警報タグ ヘルメット
取付タグ




車輻タグ



非検知システム

0.1m³ ~ 0.7m³ まで取付可能

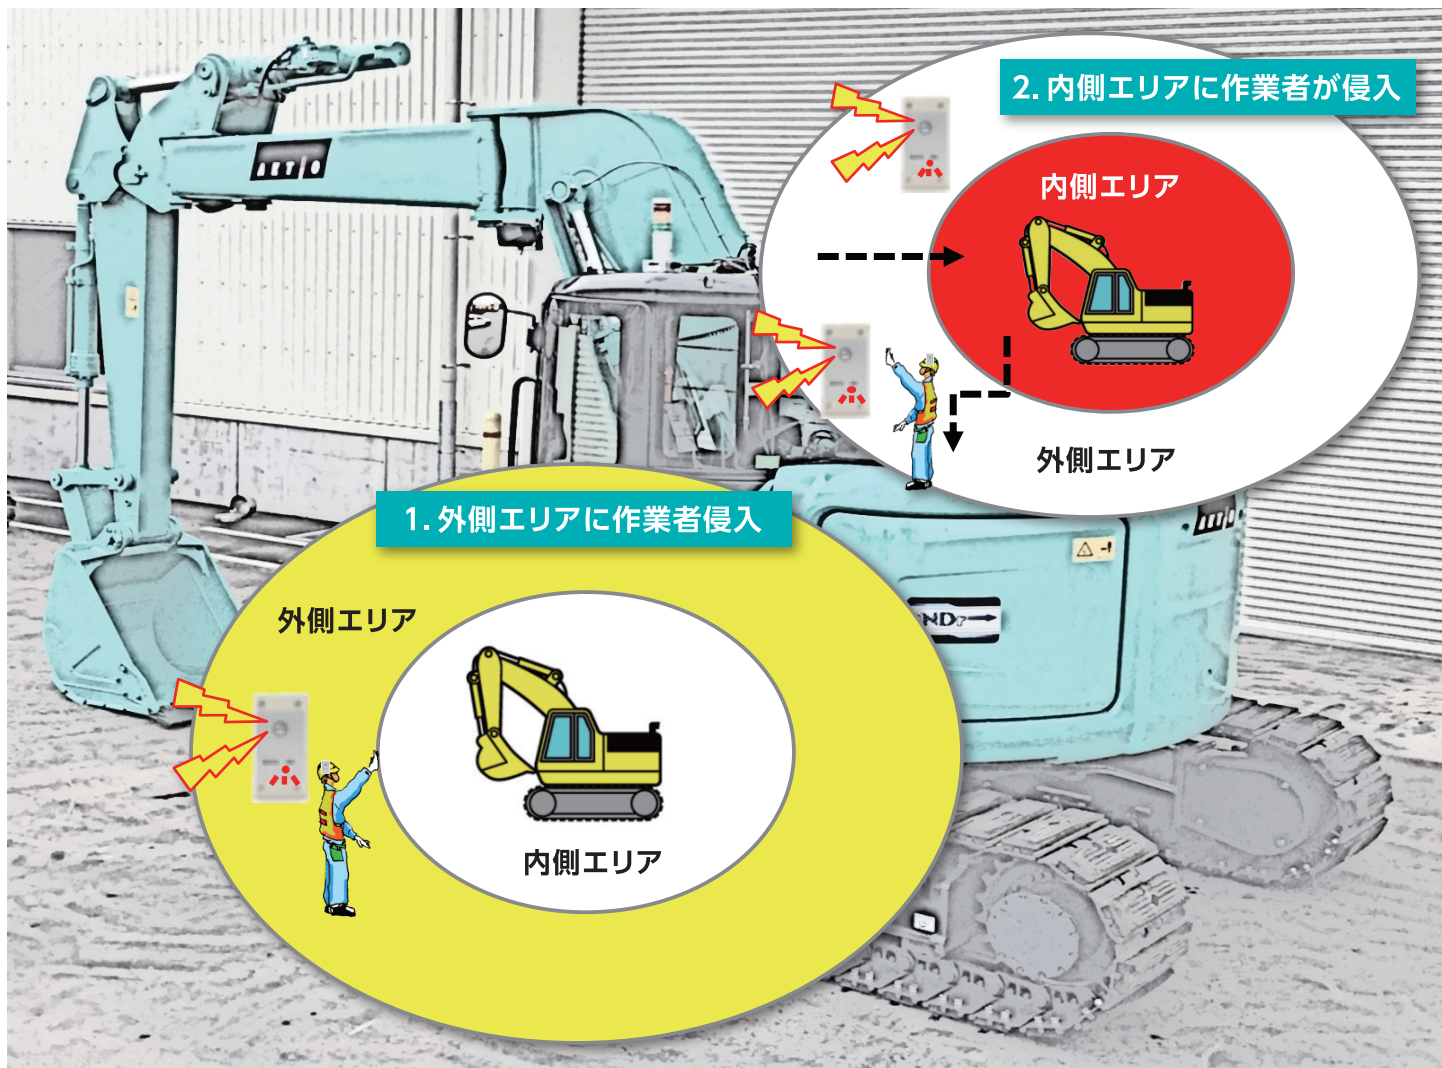

タグを持った作業員が

1. 外側エリアに入るとタグの音と振動(※) 積層灯は青→黄(キャブ外用)で全ての作業員に知らせる。
※ヘルメットタグは音のみ
2. 同時にBHオペレーターへ音と積層灯は青→黄(キャブ内用)にて作業員が外側エリアに入った事を知らせる。
3. 更に作業員が内側エリアに入ると積層灯は黄→赤(キャブ内外)機械の操作は停止致します。(この時 音は鳴りっぱなし)
停止させず警報への変更も可能
4. 作業員が内側エリアから出ても直ぐに動かず5秒間は停止を継続いたします。
5. 機械個々の周波数を持っている為 近くで動く重機への誤信はありません。

検知器の仕様

検知方式	磁界式	電源	DC12/24V
設定範囲外側	3m/4m/6m/8m/10m/12mの6段階(12m版)	電波周波数	315MHZ(受信)
	3m/4m/6m/8m(8m版)	磁界送信周波数	125KHZ(屋外使用可能)
// 内側	外側設定に対し1/3, 1/2, 2/3, 3/3の4段階	動作温度	-20℃~75℃
保護等級	IP65相当		

※本装置は安全補助装置です。100%事故を防ぐものではありません。使用にあたっては従来通りの安全注意事項を必ずお守り下さい。 ※機械の周囲環境により検知距離が不安定になる場合があります。

株式会社 **アクトィオ**

<https://www.aktio.co.jp>

