


レンタルします!

# ドボレコ<sup>®</sup>セーフティゲート

AKT/O  
アクティオ

## AI人物検知で 接触事故を未然に防ぐ!

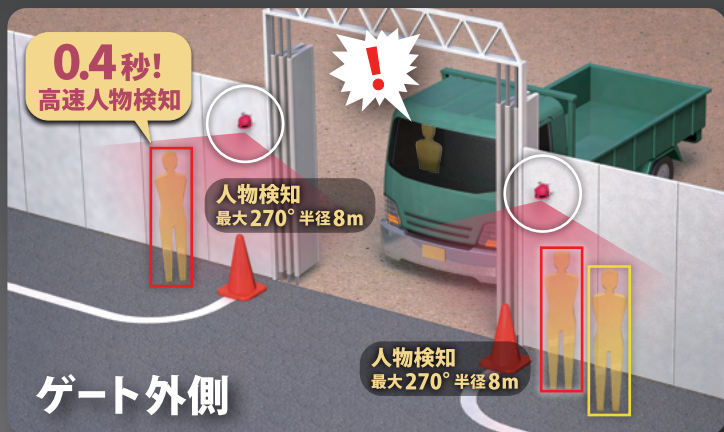

## 人物の接近を映像とアラート音・回転灯で注意喚起します!



### AI人物検知

独自のAI画像解析技術で、高精度に人物を検出します。映像だけで不特定多数の人物の検出が可能です。

### 多彩な警告方法

ゲート周辺の人物の映像と位置情報をモニタ表示し、アラート音や回転灯で通知します。

### 現場映像を逃さず記録

本体記録に加え、クラウドサービス(別途契約)のご利用で遠隔からの映像確認・クラウド保存が可能です。

### 簡単に取付けが可能

カメラの自動姿勢補正により、簡単に取付けることができ、現場での設置作業時間を最小限にします。



クラウドで更に便利に!

# LIVE & VOD

XACTI  
CLOUD MGR. ザクティクラウド  
サービス  
※別途契約オプションサービスです

本部

Internet  
クラウド

現場

遠隔からドボレコ映像を

ライブで  
現場確認


過去映像を  
振返り※

エビデンス  
記録保存


※映像保存期間は1ヶ月となります

# ドボレコ® セーフティゲート

## システム構成

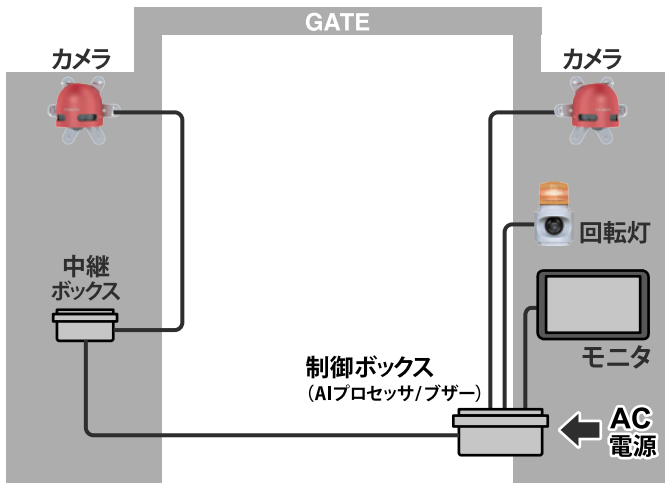

## 製品構成

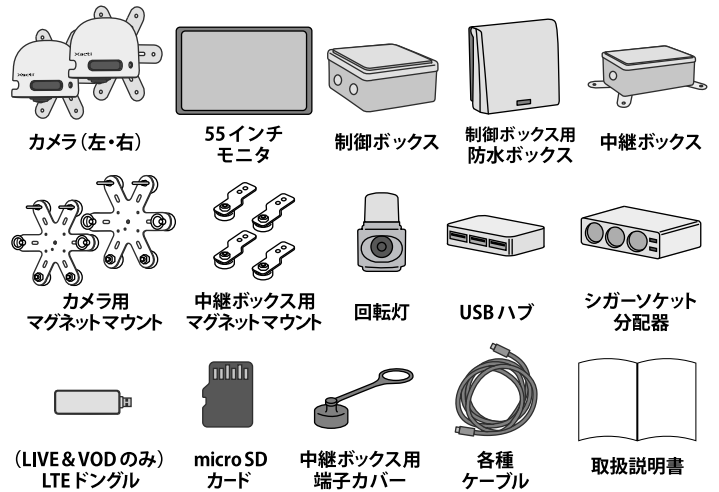

商品コード		R6T 11101 001	—
タイプ		標準	LIVE & VOD
呼称		ドボレコ®セーフティゲート	
型式		Xacti SX-DB200	
カメラ	イメージセンサ	1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS™	
	総画素数 / レンズ	約1230万画素 / 200度レンズ、F2.5 (カメラ最大270度)	
	外部出力端子	USB2.0 Type-Aケーブル直出し	
	電源	制御ボックスより供給	
	防塵防水性能	IP65	
	寸法 (W×H×D) (mm)	169×150.2×100.7 (マウント込、ケーブル除く)	
	質量 (g)	約680 (ケーブル、マウント込)	
制御ボックス (AIプロセッサ / プザー)	動画処理モード	常時記録 / 間引き記録	クラウドストリーミング / 常時記録 / 間引き記録
	記録画素	2160 (max) × 360	
	フレームレート (fps)	15 (間引き記録5.1)	
	動画データ取扱	microSDカード記録	ストリーミング転送 / microSDカード記録
	警告告知	回転灯	
	外部インターフェース	USB2.0 (Type-A : カメラ通信用) / USB3.0 (Type-C : 電源用) / USB3.0 (Type-C : データ通信用)	
	通信	-	LTEドングル、SIMカード付属
	検出性能 (m)	半径8 (設置高2時)	
	電源電圧 (V)	12 / 24対応	
	消費電力 (W)	30	
中継ボックス	寸法 (W×H×D) (mm)	218.2×102×226.3 (ケーブル除く)	
	重量 (g)	約1,430 (ケーブル除く)	
	電源	制御ボックスより供給	
	防塵防水性能	IP65	
LCDモニタ	寸法 (W×H×D) (mm)	265×81.8×165 (マウント込)	
	重量 (g)	約746 (マウント込)	
	画面サイズ	55インチ	
	外部インターフェース	映像入力端子	
	電源電圧 (V)	12 / 24対応	
	消費電力 (W)	Max. 400 / 標準 330	
	寸法 (W×H×D) (mm)	1,292.5 × 737.4 × 88.0	
重量 (kg)	40		

株式会社アクティオ



<https://www.aktio.co.jp>