

2021年

4月

新商品・ おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

おすすめ



衝突被害軽減ブレーキ機能付車両

安全対策向け

- 交通事故の被害を軽減する手助けに。
衝突被害軽減ブレーキ機能付車両の導入も進めています。

おすすめ



ブーム旋回時走行警告システム搭載高所作業車

安全対策向け

- 架装部と走行体が180度反転時、走行方法・レバーの誤操作を防止する為、
注意喚起をする安全装置です。
- 設定したブーム旋回範囲を超え走行レバーを操作した場合、警報ブザー+ランプ点灯。
極低速で走行を開始し、運転者に警告します。

商品コード	PA2 12002 013	PA2 19002 001
呼称(バスケット床面高さ) (m)	12.1	18.7
型式	SR12C1SM	SR19CSM
積載荷重 (kg)	2名又は250	
作業床寸法 (L×W×H) (mm)	750×1,500×1,000	
寸法 (L×W×H) (mm)	6,340×2,250×1,995	9,600×2,490×2,420
車両重量 (kg)	7,500	13,090

コンクリート打設関連商品

作業現場の省人・省力化に
貢献する商品も取り扱っています！



詳しくはこちらから
ご確認ください。



株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



衝突被害軽減 ブレーキ機能付車両

アクティオ

※「前方の障害物と衝突を予測して警報し、衝突被害を軽減するために制動制御する装置」

「国土交通省HP 自動車総合安全情報」より



レンタルします！

高所作業車安全装置

ブーム旋回時走行警告システム

搭載高所作業車


AKT/O

アクティオ

架装部と走行体が180度反転時、走行方法・レバーの誤操作を防止する為、注意喚起をする安全装置です。

設定したブーム旋回範囲を超え走行レバーを操作した場合、警報ブザー+ランプ点灯。
極低速で走行を開始し、運転者に警告します。

特許出願中

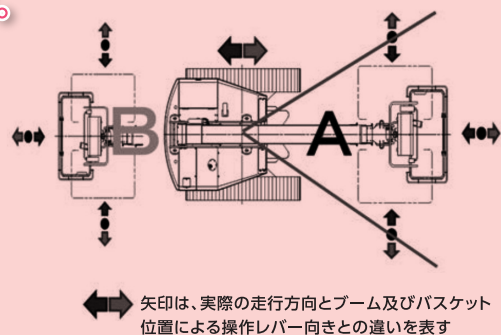

商品コード	PA2 12002 013	PA2 19002 001
呼称(バスケット床面高さ) (m)	12.1	18.7
型式	SR12C15M	SR19CSM
積載荷重 (kg)	2名又は250	
作業床寸法 (L×W×H) (mm)	750×1,500×1,000	
最大接地圧 (kPa {kgf/cm ² })	75 {0.75}	69 {0.70}
登坂能力 ^{※2} (度)	30	27
寸法 (L×W×H) (mm)	6,340×2,250×1,995	9,600×2,490×2,420
車両重量 (kg)	7,500	13,090

※ 旋回台の旋回角度は360度です。

※ 2 新車時の最大能力です。天候、床面材質により異なる場合がございます。

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

