

メンブレンドライヤー


- ダスト、ドレンの発生が無くクリーン。
- 圧縮空気の供給のみで幅広い除湿域が得られます。
- 電源は不要となります。



商品コード	BDT 01000 001	
メーカー	アクティオ	
分離膜	芳香族ポリイミド製中空糸膜	
容器材質	アルミニウム (アルマイト処理)	
流体名	ドレン、ダスト、ミストを除去した圧縮空気	
供給空気温度 (°C)	1~40 (結露なきこと)	
供給空気圧力 (MPa)	0.7	
供給空気流量 (NI/min)	12,240	
出口空気流量 (NI/min)	10,080	
パーシ空気流量 (NI/min)	2,160	
入口空気露点 (°C)	-5	
出口空気露点 (°C)	-40	
耐熱温度 (°C)	60	
接続ジョイント径	IN	50A10Kフランジ
	OUT	50A10Kフランジ
寸法	全長L (mm)	1,440
	全幅W (mm)	1,150
	全高H (mm)	1,833
質量	(kg)	460

電動高圧コンプレッサ

- 配管・タンク等の気密テスト・耐久テストに使用します。
- アンローダ機能付です。

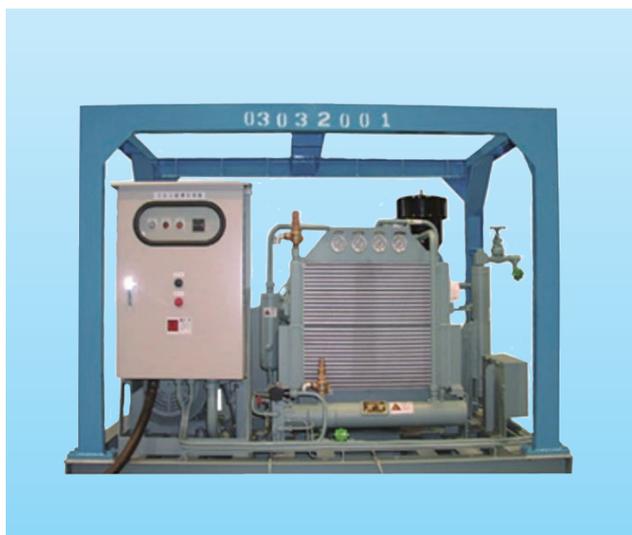

商品コード	BA1 02245 001	
メーカー	田邊空気機械製作所	
型式	SWL-243A	
周波数 (Hz)	50専用/60専用	
電圧 (V)	三相200/220	
出力 (kW)	22	
吐出空気圧力 (MPa)	4.5	
安全弁 (MPa)	4.95	
吐出空気量 (m ³ /min)	1.13/1.36	
回転数 (min ⁻¹ {rpm})	1,000/1,200	
寸法	全長L (mm)	2,350
	全幅W (mm)	1,300
	全高H (mm)	1,480
端子サイズ	RSTE (mm)	8
吐出口径	20Aメネジ	
質量	(kg)	1,300

※キャプタイヤケーブルは付属していません。