

投光機 (タワーライト)

- 定置式・車載式の両方で使用可能です。
- 耐風力：22m/s（定置式アウトリガー使用時）です。



商品コード		AF3 40910	AF3 60910
出力	(W×灯)	1,000×4	1,000×6
周波数	(Hz)	50/60	
メーカー		タワーライト	
型式		ハイドロパワーキューブ4灯	ハイドロパワーキューブ6灯
投光器	ランプ	メタルハライド	
	全光束	90,000×4	90,000×6
発電機	出力	9	
	燃料	軽油	
	燃料タンク容量 (L)	200	195
マスト回転角度(度)		340	350
寸法	作業時(L×W×H) (mm)	2,542×2,542×9,000	2,415×2,365×8,200
	収納時(L×W×H) (mm)	1,330×1,225×2,330	1,253×1,125×2,360
乾燥総質量 (kg)		1,180	1,190

軽投光車


免 車検

- 夜間作業でも騒音、CO₂は排ガスを最小限に軽減します。
- 充電時間8時間で連続20時間点灯可能です。
- 70Wで水銀灯600W～700W相当の明るさです。



商品コード		SMA E203D 001
照明機	種類	高輝度放電灯(HID)
	定格電力 (W×灯)	70×2
	全光束 (lm)	6,600×2
	地上高 (m)	1.7×6.0
	旋回角度 (度)	後方より左右各180
	電源	STJバッテリー 36V 90Ah
動作温度範囲	(℃)	-20～55
最大積載量	(kg)	100
寸法(L×W×H)	(mm)	3,395×1,475×1,960
機械質量	(kg)	1,360
運転質量	(kg)	1,460

照度距離曲線

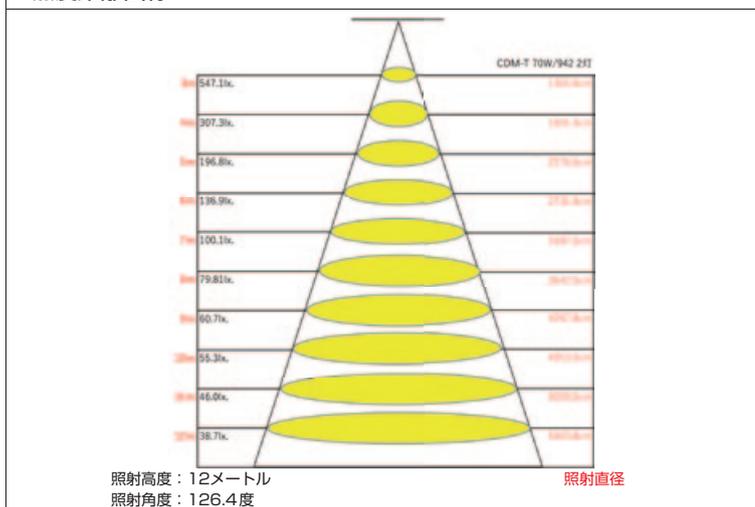

ICT 施工
関連機器

転圧機器

暗騒音機器

舗装機器

安全機器・
保安用品

照明機器

掘削機械

汎用機械

資料