


## クローラ式切り株切削機

- 地盤を傷めず、安定した切り株処理作業が可能です。
- 負荷により動作を制御し効率の良い切り株切除が可能なカッターホイールです。
- ブレーキ機構とゴムクローラにより設置面積が増え、安定性を強化した足回りです。

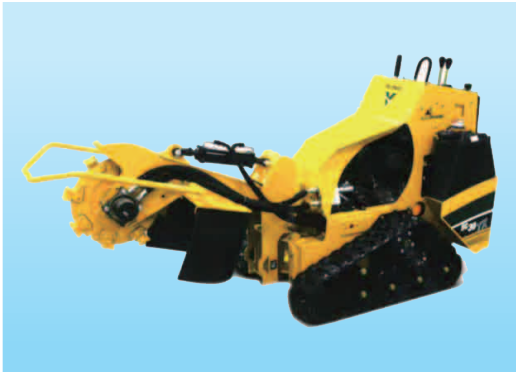

商品コード	ENR 09093 001	
メーカー	Vermeer	
型式	SC30TX	
切削幅 (mm)	900	
切削地上高 (mm)	630	
切削地中深 (mm)	300	
前進最高速度 (km/h)	5.6	
出力 (kW)	グロス 20.1 (ネット 18.3)	
燃料	無鉛ガソリン	
燃料タンク容量 (L)	28.4	
寸法	全長L (mm)	2,390
	全幅W (mm)	890
	全高H (mm)	1,250
質量 (kg)	700	

AK SA

### 作業風景



## 切り株処理機 (スタンプカッター)

- 切り株処理を「掘る」から「削る」に！
- 駆動タイヤのホイールロック解除で、牽引が可能です。
- 芝を傷めにくい低接地圧のダブルタイヤとワイドタイヤを標準装備しています。



商品コード	ENR 10097 001	
メーカー	Vermeer	
型式	SC252	
カッター径 (mm)	480	
切断幅 (mm)	130	
切断地上高さ (mm)	地表から +640	
切断地上深さ (mm)	地表から -330	
燃料	ガソリン	
燃料タンク容量 (L)	23	
寸法	全長L (mm)	2,920
	全幅W (mm)	1,200
	全高H (mm)	1,350
質量 (kg)	488	

AK SA

### 特長



### 作業範囲

#### 左右スウィング範囲



- ・カッターホイールが1,020mmの幅でスウィングして、切り株を切削

#### 上下範囲



- ・カッターホイールの上下範囲は地上640mm、地下330mm

## 切り株切削機（スタンプグラインダー）

- 芝にやさしいゴムクローラタイプで傾斜20度の法面まで作業可能です。
- 約300mmの切り株で作業時間は10～20分程度です。



- 軽量、コンパクトなボディで、ディーゼルエンジンを搭載しています。
- 切り株部分を見ながら作業が可能です。
- 回転レバーを手放せば刃が自動停止する安全機構です。

商品コード		ENR 10097	
呼称		スタンプグラインダー	
寸法	全長L (mm)	1,800	
	全幅W (mm)	1,040	
	全高H (mm)	1,009	
質量 (kg)		930	

AK TO KE

### 作業風景



## 切り株切削機アタッチメント（大レングライnder）

- オリジナル切り株切削機です。
- 特異な法面での作業や高台作業も安全です。
- 超低騒音タイプです。



- 約500mmの松木生切り株で作業時間15分～20分程度です。
- ミニバックホーベースで操作が簡単です。
- 芝にやさしいゴムクローラタイプです。

商品コード		MCQ 12000 001	
呼称		大レングライnder	
メーカー		大阪レンタル	
質量 (kg)		2,700	

TD

- ⚠ 使用する際の運転資格は、取付けベースマシンの機体質量が3t未満の場合、「車両系建設機械特別教育」、機体質量が3t以上の場合、「車両系建設機械技能講習」の修了証が必要です。

### 作業風景



## ソードカッター

- 芝生産地の芝切り、ゴルフ場、競馬場、グラウンド等の芝張り替え時に威力を発揮します。
- 小型軽量で扱いやすく、メンテナンスも楽にできます。
- 専用ゴム焼付けローラで走行します。



商品コード		LEJ 00000 001	
メーカー		IHIシバウラ	
型式		SA-28	
変速		前進2段・後進1段	
作業能力 (m <sup>2</sup> /h)		650	
エンジン		スバル EH252B	
燃料		ガソリン	
燃料タンク容量 (L)		4	
寸法	全長L (mm)	1,600	
	全幅W (mm)	590	
	全高H (mm)	950	
質量 (kg)		175	

TD