北川鉄工所

New

JCL1000NK

免 技 揚検

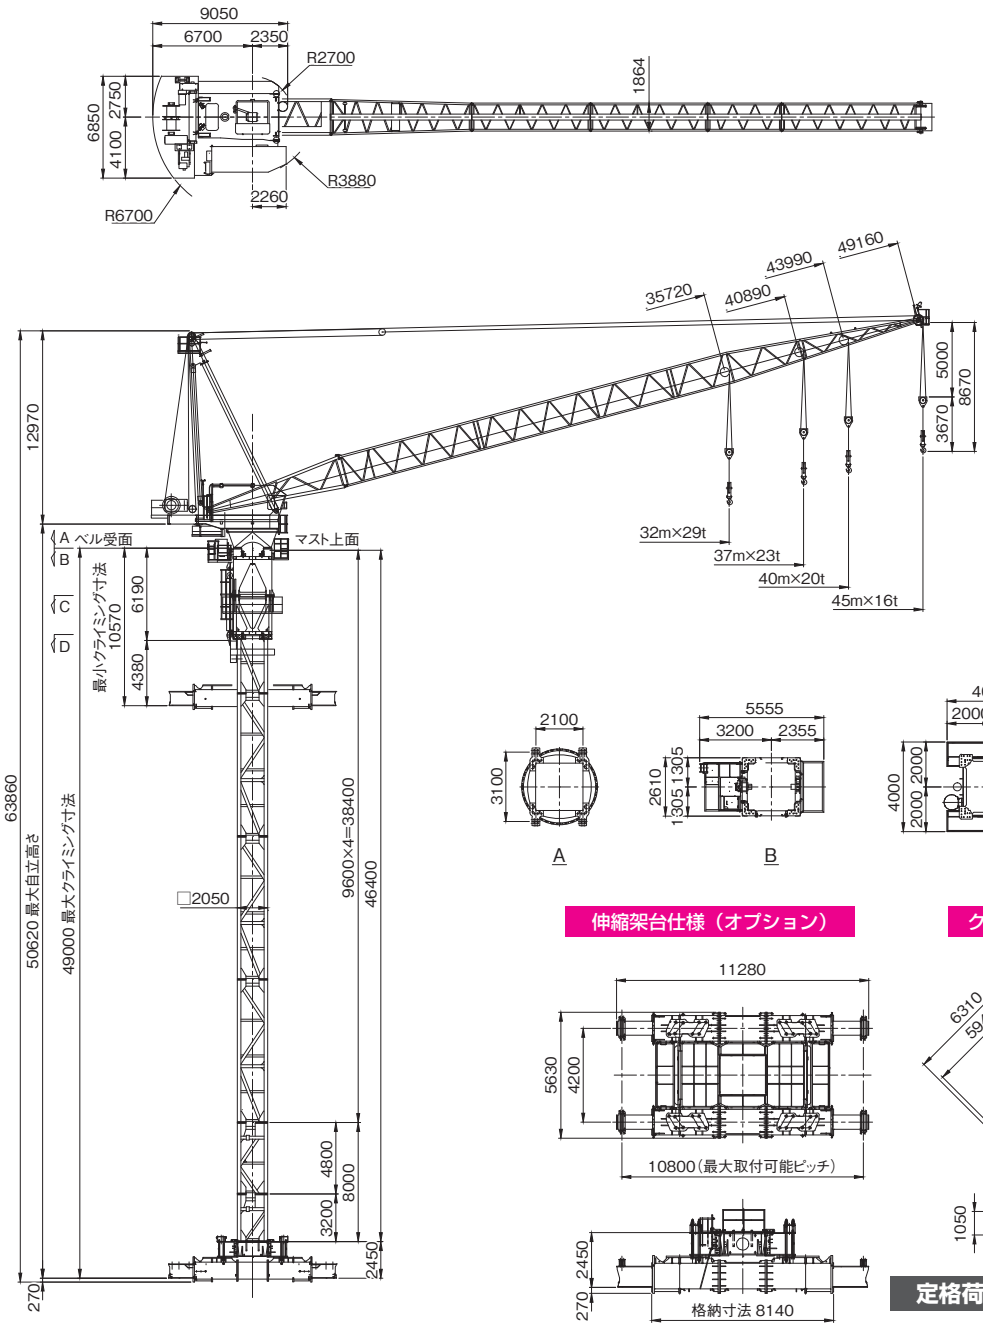

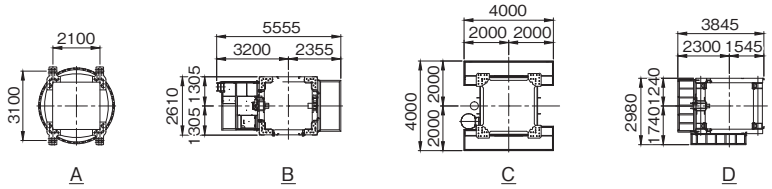

伸縮架台仕様（オプション）

クロスベース仕様



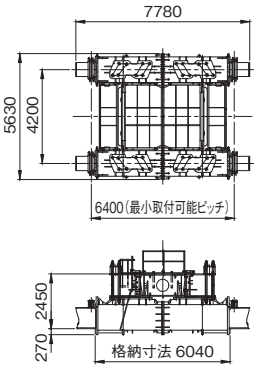

仕様

商品コード						
ジブ呼び				32m	37m	40m	45m
速度	巻上	ノッチ		1～5			
		荷重	(t)	33～30～2			
		速度	(m/min)	22～24～116			
	起伏		(s)	84	83	82	81
	旋回		(rpm)	0.6			
電源				400V 50Hz（440V 60Hz）			
電動機	巻上			145kW 4P 40%ED インバータ制御			
	起伏			55kW 4P インバータ制御			
	旋回			21kW 4P 15%ED インバータ制御			
	昇降			25kW 6P 40%ED 油圧制御			
昇降	方式			油圧クライミング方式			
	ストローク			2.4m			
最大設置高さ			(m)	300			

定格荷重表

	R-32m	R-37m	R-40m	R-45m
3m	25.00	25.00	25.00	25.00
4m	26.60	29.00	29.00	27.50
5m	28.20	33.00	33.00	30.00
6m	29.80	↓	↓	↓
7m	31.40	↓	↓	↓
8m	33.00	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓
↓	↓	33.00	33.00	30.00
29m	33.00	32.30	31.70	29.30
30m	31.50	31.00	30.40	28.50
31m	30.20	29.70	29.10	27.70
32m	29.00	28.50	27.80	27.00
33m		27.30	26.70	26.20
34m		26.20	25.50	25.30
35m		25.10	24.50	24.20
36m		24.00	23.50	23.20
37m		23.00	22.60	22.20
38m			21.70	21.20
39m			20.90	20.30
40m			20.00	19.50
41m				18.70
42m				18.00
43m				17.30
44m				16.70
45m				16.00