北川鉄工所

JCL160H

免 技 揭検

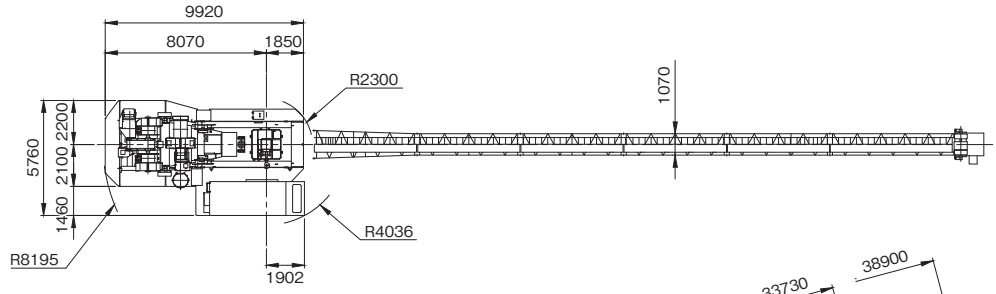

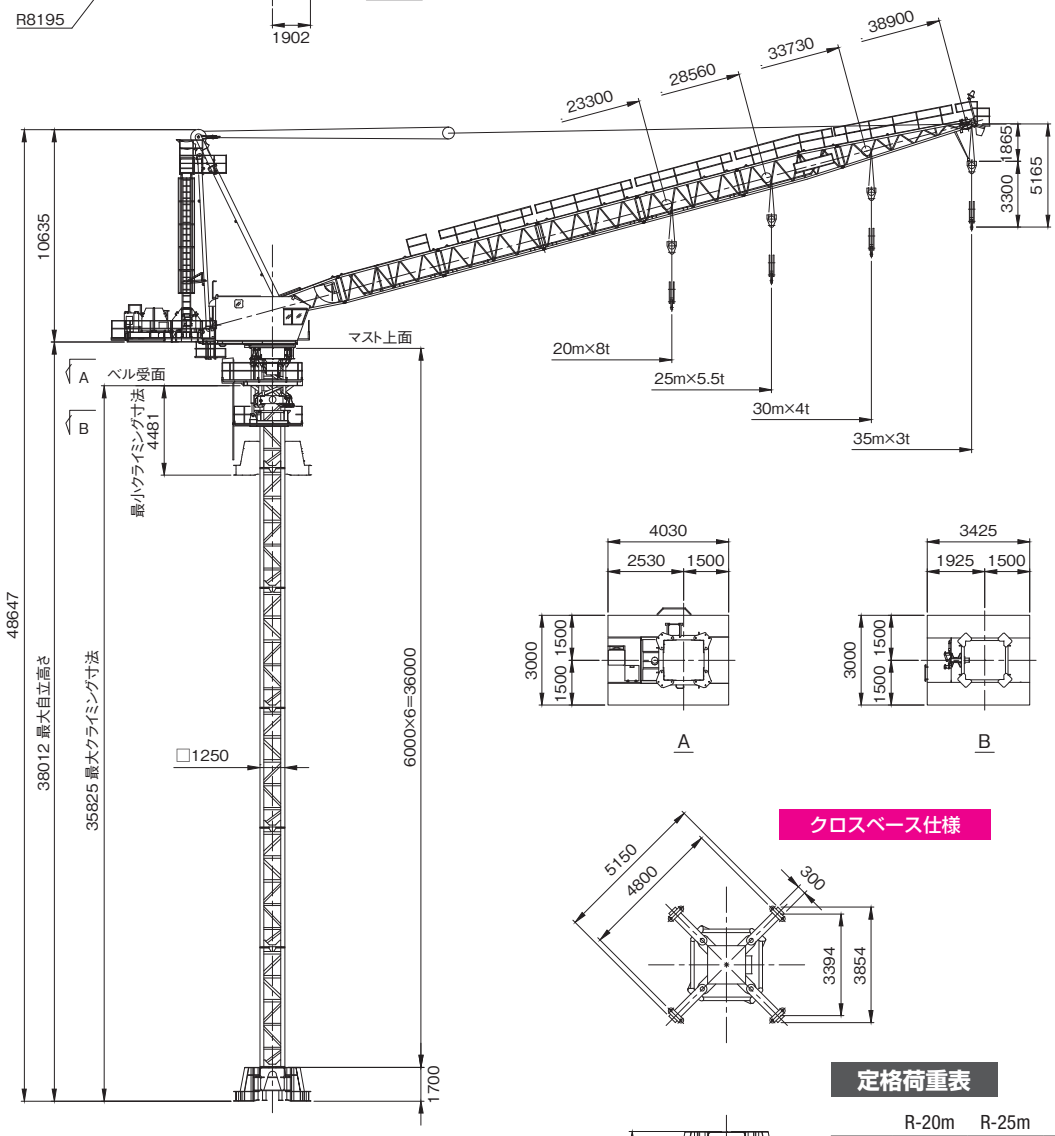

クロスベース仕様

仕　様

商品コード			DL1 16000			
ジブ呼び			20m	25m	30m	35m
速度 巻上	ノッチ		低速 1~3	低速 4	高速 1~3	高速 4
速度 巻上	荷重	(t)	12~0	6~0	6~0	2~0
速度 巻上	速度	(m/min)	2~20	38	4~39	74
速度 起伏		(m/s)	0.15	0.2	0.25	0.28
速度 起伏		(s)	113	110	108	114
速度 旋回		(rpm)	0.5(0.6)			
電源			400V 50Hz(440V 60Hz)			
電動機 巻上			66kW 40%ED DCM サイリスタ制御			
電動機 起伏			27kW 25%ED DCM サイリスタ制御			
電動機 旋回			11kW 4P 油圧制御			
電動機 昇降			7.5kW 4P 40%ED 油圧制御			
昇降 方式			油圧クライミング方式			
昇降 ストローク			1.2m			
最大設置高さ		(m)	225	215	205	195

定格荷重表

	R-20m	R-25m	R-30m	R-35m
3m	12.00	11.00	10.00	8.00
	↓	↓	↓	↓
14m	↓	↓	↓	8.00
15m	12.00	11.00	10.00	7.60
16m	10.90	10.00	9.20	7.20
17m	10.00	9.10	8.40	6.80
18m	9.20	8.40	7.80	6.40
19m	8.50	7.80	7.20	6.00
20m	8.00	7.30	6.70	5.70
21m		6.80	6.20	5.40
22m		6.50	5.90	5.10
23m		6.10	5.50	4.80
24m		5.80	5.20	4.50
25m		5.50	5.00	4.30
26m			4.80	4.10
27m			4.60	3.90
28m			4.40	3.70
29m			4.20	3.50
30m			4.00	3.40
31m				3.30
32m				3.20
33m				3.10
34m				3.00
35m				3.00