北川鉄工所

JCL460H

免 技 揚検

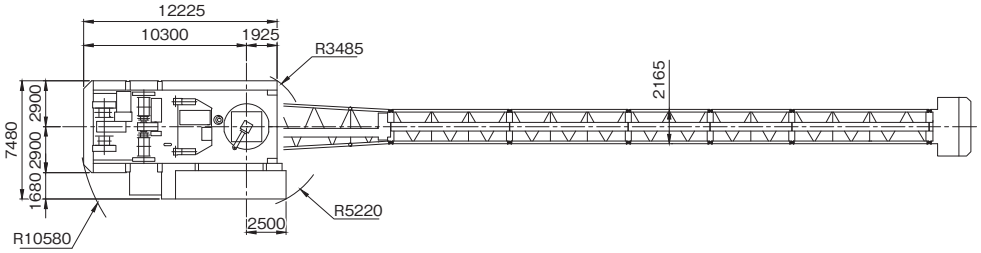

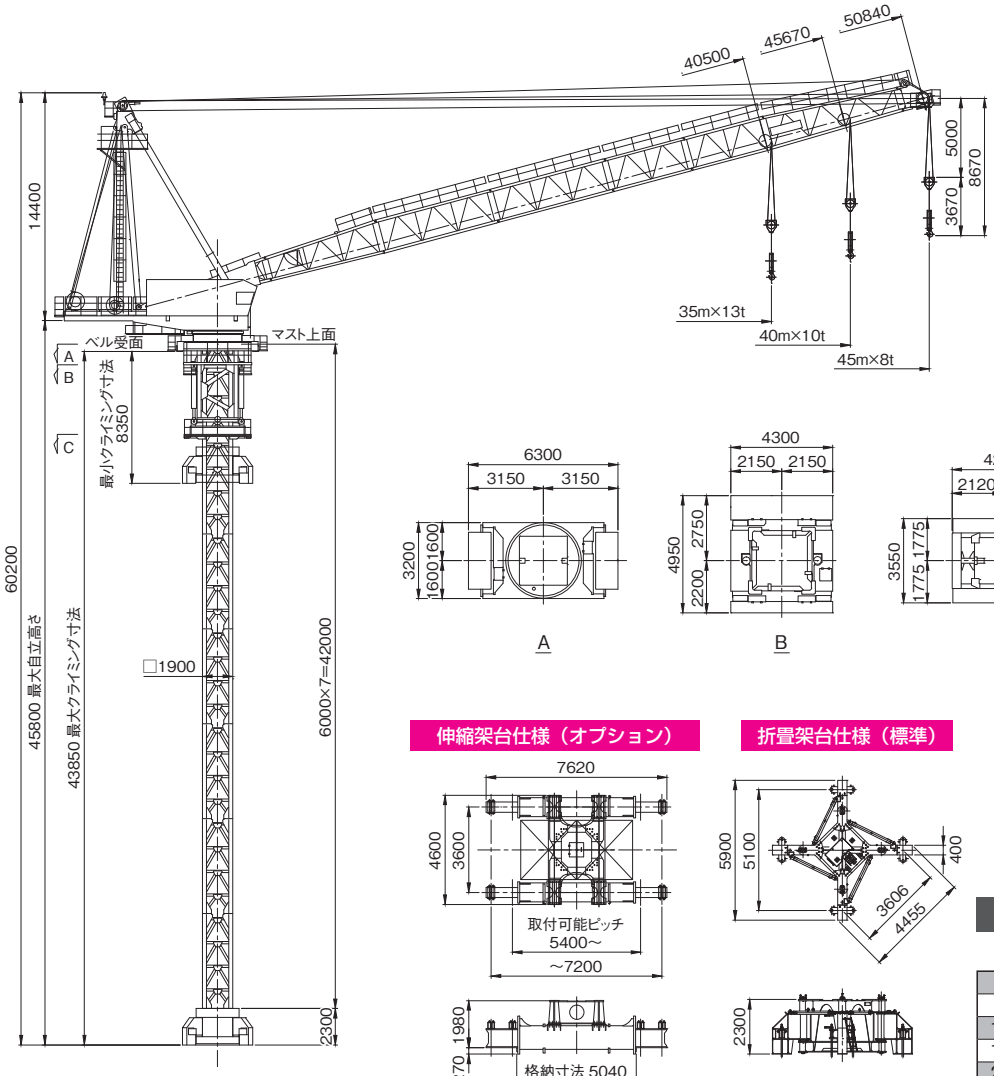

伸縮架台仕様（オプション）

折畳架台仕様（標準）

仕　様

商品コード				DL1 46000			
ジブ呼び				35m	40m	45m	
速度	巻上	ノッチ		低 1～4	低 5	高 1～4	高 5
		荷重	(t)	20～0	4～0	10～0	1～0
		速度	(m/min)	2.3～23	73	4～40	130
	起伏		(s)	139	137	140	
	旋回		(rpm)	0.52			
電源				400V 50Hz(440V 60Hz)			
電動機	巻上			110kW 40%ED DCM サイリスタ制御			
	起伏			40kW 25%ED DCM サイリスタ制御			
	旋回			22kW 6P 25%ED 油圧制御			
	昇降			旋回と共用		油圧制御	
昇降	方式			油圧クライミング方式			
	ストローク			1.5m			
最大設置高さ			(m)	250	245	235	

定格荷重表

	R-35m	R-40m	R-45m
3m	20.00	20.00	18.00
	↓	↓	↓
18m	↓	↓	18.00
19m	↓	20.00	17.40
20m	↓	19.30	16.70
21m	↓	18.70	16.10
22m	↓	18.00	15.50
23m	↓	17.40	14.90
24m	20.00	16.70	14.30
25m	19.30	16.10	13.80
26m	18.70	15.50	13.20
27m	18.00	14.90	12.70
28m	17.30	14.40	12.20
29m	16.70	13.90	11.80
30m	16.00	13.40	11.40
31m	15.40	13.00	11.00
32m	14.80	12.60	10.70
33m	14.20	12.20	10.40
34m	13.60	11.80	10.10
35m	13.00	11.50	9.80
36m		11.20	9.60
37m		10.90	9.40
38m		10.60	9.20
39m		10.30	9.00
40m		10.00	8.80
41m			8.60
42m			8.50
43m			8.30
44m			8.20
45m			8.00