

タワー  
クレーン


製作物

荷役

通信計測  
機器

技術資料

資料

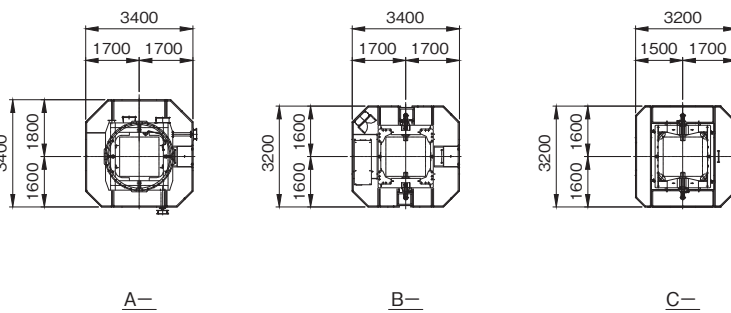

定格荷重表

	R-25m	R-30m	R-35m
3m	11.00	10.00	8.00
14m	↓	↓	8.00
15m	11.00	10.00	7.50
16m	9.90	9.00	7.00
17m	9.00	8.20	6.50
18m	8.20	7.60	6.20
19m	7.60	7.10	5.80
20m	7.10	6.70	5.50
21m	6.70	6.30	5.20
22m	6.30	5.90	5.00
23m	5.90	5.60	4.70
24m	5.60	5.30	4.50
25m	5.30	5.00	4.30
26m		4.80	4.10
27m		4.50	3.90
28m		4.40	3.80
29m		4.20	3.60
30m		4.00	3.50
31m			3.40
32m			3.30
33m			3.20
34m			3.10
35m			3.00

仕様

商品コード	DL1 130A0		
ジブ呼び	25m	30m	35m
速度	巻上 (m/min)	24~100[11~0t]	
	起伏 (s)	111	
	旋回 (rpm)	0.42[R-35m 7.0t以上時 0.25rpm]	
電源	400V 50Hz(440V 60Hz)		
電動機	巻上	55kW 4P 60%ED インバータ制御	
	起伏	15kW 4P CONT インバータ制御	
	旋回	7.7kW 4P CONT インバータ制御	
	昇降	15kW 4P CONT	
昇降	方式	油圧シリンダー方式	
	ストローク	1m	
最大設置高さ (m)	320	170	150