


ファスナー式スパイラル風管


- 湾曲しても常に一定の口径を保持します。
- 接続はファスナー式の為、漏風も少なくなります。

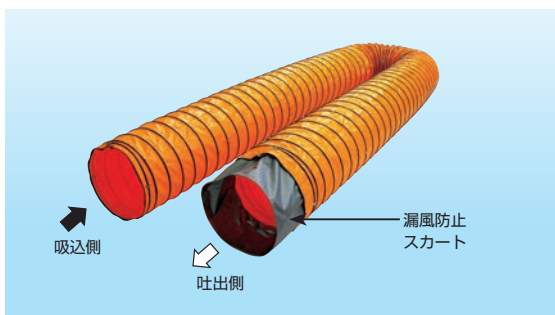

商品コード	ZAZ 40105	ZAZ 50105	ZAZ 60105
代表管理番号	0015T	00520	0015N
口径 (mm)	400	500	600
長さ (m)	10		
質量 (kg)	17.5	20.2	23.0

※材質は、PVC ターポリン (防災認定生地)。
 ※送風機の吐出口には取付できません。(送風機口径が大きい為)。
 ※サイレントファン、コントラファンに取付する場合には、接続レジューサーが必要です。
 ※正圧のみで使用できます。(負圧では使用できません)

- 湾曲しても常に一定の口径を保持します。

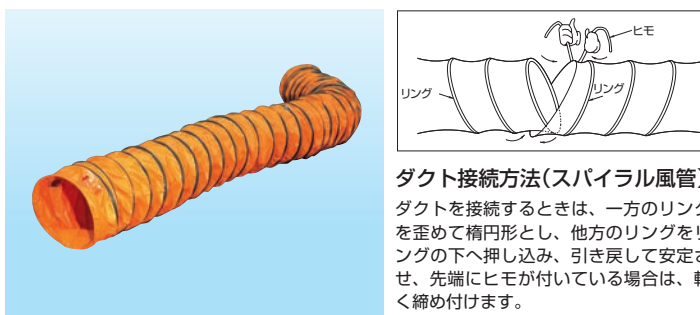

ダクト接続方法(スパイラル風管)
 ダクトを接続するときは、一方のリングを歪めて楕円形とし、他方のリングをリングの下へ押し込み、引き戻して安定させ、先端にヒモが付いている場合は、軽く締め付けます。

商品コード	ZAZ 30053	ZAZ 40053	ZAZ 50053	ZAZ 60053
代表管理番号	00573	00E46	00E45	00K49
口径 (mm)	300	400	500	600
長さ (m)	5			

ファスナー式風管



風管径 (mm)	φ200~φ2,500
定尺 (m)	10
ジョイント	ファスナー式
材質	PVCターポリン(防災認定品)

※送風機に取付けする場合には、別途接続レジューサーが必要です。
 ※長尺風管200mも製作可能です。

NLF風管

- 接続部には気密性の高い「防水ファスナー」を採用し、漏風係数は従来品の1/100以下となりました。
- 防水ファスナーの端部を「ドーナツシール」で密閉することにより、漏風防止用スカートを省略しました。



風管径 (mm)	φ200~φ2,000
定尺 (m)	10
ジョイント	ファスナー式(防水ファスナー)
材質	PVCターポリン(防災認定品)

※送風機に取付けする場合には、別途接続レジューサーが必要です。
 ※長尺風管200mも製作可能です。
 ※風管接続部には、ドーナツシールが必要です。(販売品)

各部名称

防水ファスナー



ドーナツシール

