

レンタルします!

荷台から墜落した際の衝撃を軽減!

# タイヤ踏込式 **トラック支柱**

AKT/O

アクティオ

## 墜落防止

- 感知ロープがつけられるため落下防止!
- パイプ径が太く軽量!
- あおり無しのトラックにも使用可能!



## トラック支柱の部品

発送OK!

### 連結時



### 分割時



※アウトリガーオプション品になります。

## 組み立てポイント

工具不要!



- キャスター付き。移動簡単!
- タイヤの乗り上げがわかり設置簡単!

名称	親綱6M	親綱10M	親綱15M	緊張器	名称	商品コード	管理番号	パイプ径	寸法	質量	メーカー
管理番号	005290	0096K	0097K	005293	トラックタイヤ支柱	T4V T0100 001	006040	60.5	3550×830mm	37kg	長谷川工業
					タイヤ支柱用アウトリガー	T4V T0001 001	006041	42.7	1400×796mm	6kg	

**使用例** ● 支柱×2本・アウトリガー×1本 ● 親綱15M×1本 ● 親綱10M×1本・緊張器×2個

## 注意事項

- 最大使用質量:100kg
- 支柱間は7.4m未満で使用してください。
- 支柱間は1人で使用してください。
- 安定した水平で堅固な場所に設置してください。
- 支柱とタイヤのセンター位置を合わせてベースをタイヤで踏んでください。
- 落下衝撃により支柱が曲がる可能性があるため必ず養生を行ってください。



支柱の中央にタイヤが乗るようにして使用してください。



トラックの前輪


※アウトリガーは必ず前輪に設置をお願いします。



トラックの後輪



部品のそれぞれの結合部にロックピンとRピンがあるので忘れずに刺して固定してください。

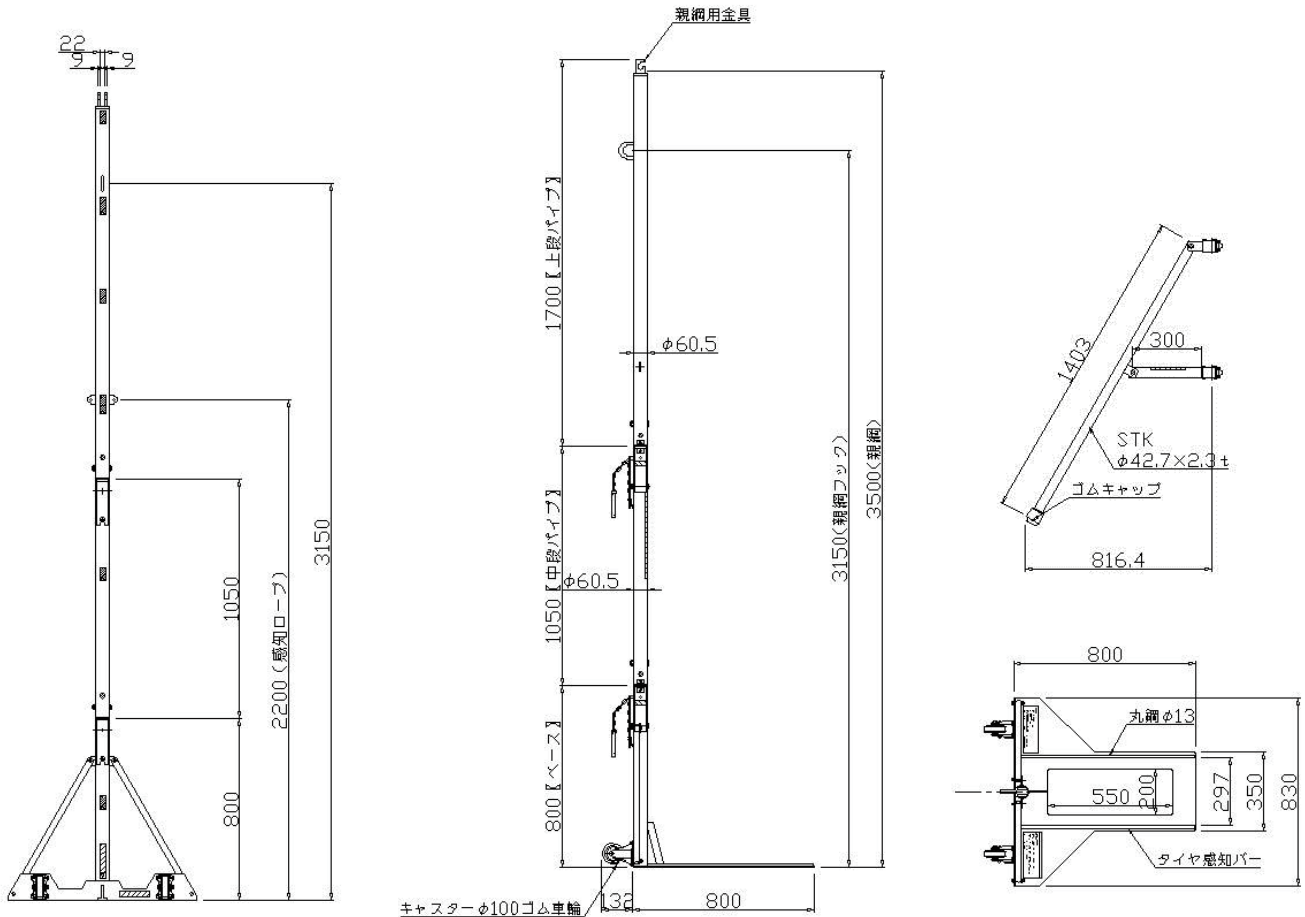

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

