

レンタルします！

端部の感知で荷役作業中の転落事故を未然に防ぐ！

トラック感知柵

A K T / O

アクティオ

転落防止

- トラックの積み込み作業時に、荷台端部を感知して転落を予防
- 型枠材の搬出入の様に、トラック荷台に荷物が満載な時、荷台上に退避場所を確保
- キャスタースタンド無しでも装着が可能
狭小な場所でも使用可能
- 感知柵は脱着式で運搬・保管が容易
アルミ製なので錆びなくて、軽い

配列例

スタンド無し アオリ下げ



スタンド有り アオリ下げ



スタンド有り アオリ上げ



足場移動時




商品コード		T4R 18000	T4R C0001	T4R B0001	T4R S0001
代表管理番号		006065	006066	006067	006068
呼称		感知柵	キャスタースタンド	スタンドフック	端部ブラケット
寸法	全長 (mm)	—	659	—	—
	全幅 (mm)	1,800	697	—	—
	全高 (mm)	900	1,850	—	—
質量 (kg)		4.2	7.5	4.6	0.7


※足場板(2m)は含まれません。

商品の組合せ方法

スタンド無しタイプ



スタンドタイプ

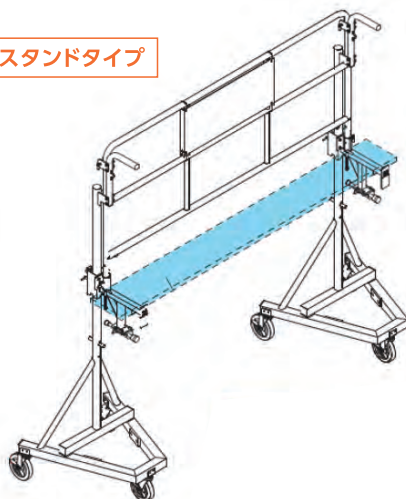

	使用数	
	スタンド無しタイプ	スタンドタイプ
感知柵	1	1
スタンドフック	2	2
端部ブラケット	2	2
キャスタースタンド	—	2

端部ブラケット

感知柵

1800mm

350mm

900mm

600mm


スタンドフック

キャスタースタンド

端部ブラケットの取付方向



キャスタースタンドの向き

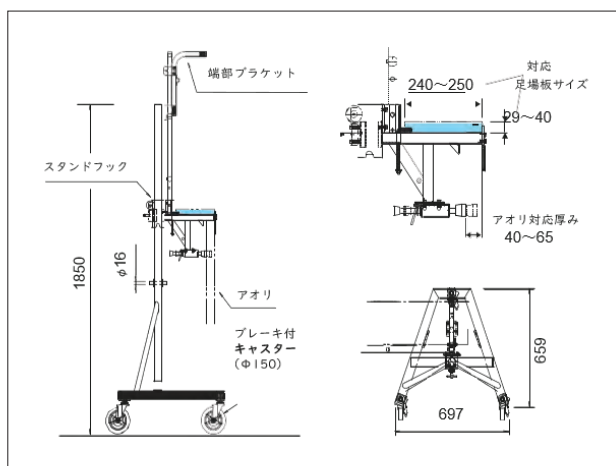

注意事項

- 「感知柵」は手すりではありません
 - 感知柵は「荷台」の端部を感知するもので「手すり」ではありません。足を掛けたり、もたれたりしないで下さい。また安全帯のフックを掛けしないで下さい。
- 製品の変形
 - 製品の変形、破損がある場合は使用しないで下さい。また使用前に各部点検を行って下さい。
- 水平堅固な場所で
 - 設置場所は安定した水平で堅固な場所として下さい。
- 確実にセットして下さい
 - スタンドフックのフリーロックはアオリにしっかりと押し付けて下さい。押し付けが甘いと作業床（歩み板）がぐらつき大変に危険です。
- アオリ対応厚さ
 - アオリの対応厚さは40～65mmとなります。アオリの材質によってはフリーストッパーとの抵触部分に打痕が付く場合がございますので充分にご注意願います。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

