

レンタルします!

NETIS 登録番号 KT-190125-VE

AKT/O

アクティオ


周辺環境への配慮・作業者の負担軽減に!

## 超低騒音型ハンドガイドローラ

- 高出力ながら音響パワーレベル94dBを実現した、  
国土交通省指定の「超低騒音型建設機械」
- タコ・アワメーターにてエンジン回転数の調整が可能
  - ▶ エンジン回転数2,300回転で、騒音値93dBでの使用が可能(スタンダードモード)
  - ▶ エンジン回転数1,450回転で、東京都環境確保条例の80dBでの使用が可能(無振動転圧)
- 防振性に優れたハンドルで、作業者の負担を軽減



■商品コード GC5 60002 001  
(型式 MRH-503DS-SS)

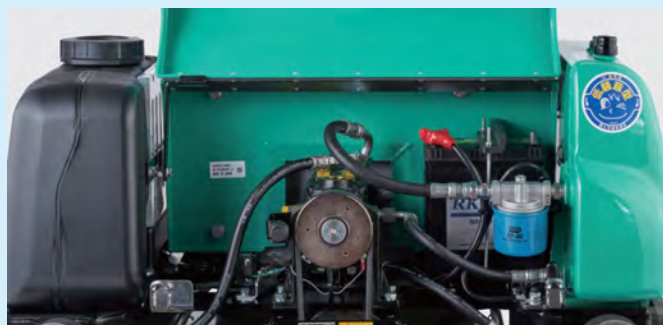

### メンテナンス性も◎

ワンタッチオープンのセンターカバーにより、  
日常点検が容易に。

## 高次元の安全性




「機械式駐車ブレーキ」、駐車時に使用するゴム製「輪止め」を標準装備



後進時の事故を防止する「デッドマン装置」(緊急停止装置)



夜間作業に便利な「前照灯」、機体の損傷を防止する「ゴムバンパー」を標準装備

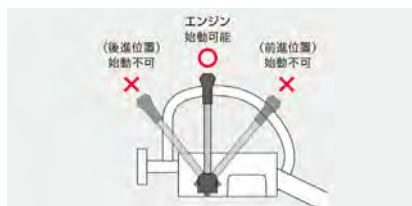

走行レバーが停止位置でなければエンジンが始動できない「セルスタート安全設計」



坂道で駐車した場合に作動する「坂道暴走抑制機構」

## 抜群の操作性



低重心設計により前方が見やすいワイドな視覚を確保した「視認性抜群のデザイン」



散水しながらの施工でアスファルトの貼りつきを防止する「ローラー散水機構」



フレームとドラムの間隙が極少で位置合わせが簡単な「サイドクリアランス」



標準装備の「エンジンガード」により本体側面がフラット化。壁際の作業も楽に



ハンドルを立てて格納でき、収納時の省スペースを可能にする「コンパクト設計」

商品コード	GC5 55002 001	GC5 60002 001
呼称 (kg)	550	600
メーカー	三笠産業	三笠産業
型式	MRH-502DS-SS	MRH-503DS-SS
騒音値 (dB)	95	94
走行速度 (km/h)	0~3	0~3
ローラー幅 (mm)	575	575
起振力 (kN {kgf})	9.8 {1,000}	9.8 {1,000}
散水タンク容量 (L)	45	32
最大出力 (kW/min <sup>-1</sup> )	4.6 / 2,500	4.6 / 2,500
(PS/rpm)	6.3 / 2,500	6.3 / 2,500
燃料	軽油	軽油
燃料タンク容量 (L)	15	14
寸法	全長L 作業時/格納時 (mm)	2,265 / 1,210
	全幅W (mm)	617
	全高H 作業時/格納時 (mm)	1,160 / 1,705
質量 (kg)	595	592

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

