

レンタルします!

80℃まで使用可能&高耐久!

# 高温仕様水中ポンプ

AKT/O

アクティオ




- 常時80℃まで排水可能
- モータの耐熱クラスはH種
- 耐高温仕様のメカニカルシール、潤滑油を使用
- 複数の部品でフッ素や耐高温仕様の部材を採用

## こんな現場におすすめ!

製鉄所、発電所、製紙工場、ガラス工場などの排水に!

### 性能曲線

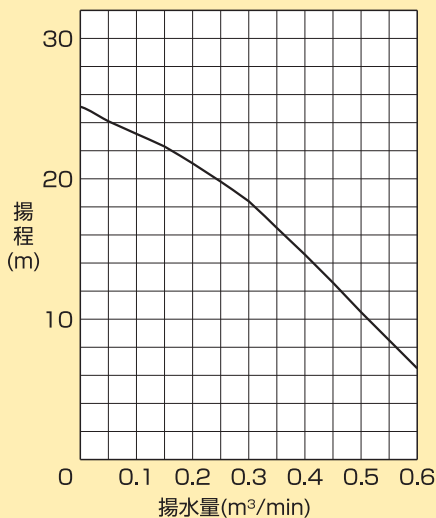

商品コード	CM6 02222 001	CM6 02232 001
口径 (mm)	50	80
出力 (kW)	2.2	
電圧 (V)	三相 200	
揚程 (m)	14	
揚水量 (m³/min)	0.4	
全長L (mm)	288	
寸法 全幅W (mm)	204	
全高H (mm)	431	
運転可能水位 (mm)	112	
最大対応温度 (°C)	80	
キャブタイヤケーブル	VCT 4C×3.5mm <sup>2</sup>	
ケーブル長さ (m)	10	
質量 (kg)	34 (38)	
代表機種	UHH-233KD	

※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。

※( )内は、弊社から出庫する標準的なケーブルを含む質量です。

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

