**レンタルします！**

AKTIO
アクティオ

## 階段や段差のある現場での重量物運搬に活躍

# ステアーズプロシリーズ

最大 200kg(SP200)/350kg(SP350) の荷物を
ジョイスティック操作で簡単・安全に搬送可能です。
平地ではバッテリー駆動と手動操作の切替え可能、様々な場所で活躍します！

▼製品動画はこちら





### コントローラー

ジョイスティックで全方向操作
コントロールパネルで各種機能操作
機能表示ディスプレイ装備

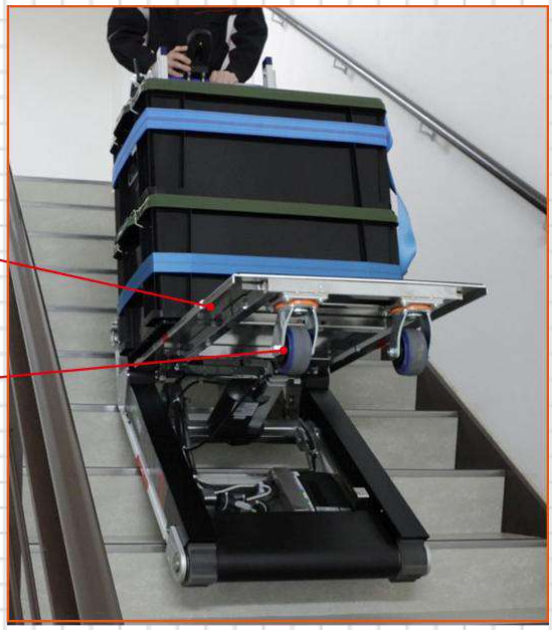

### オートレベリング機構

階段での自動角度調整機能付き
積載物の水平を自動で保持します

### 大型キャスター

手動操作時の移動を補助
SP200 は 1 個、SP350 は 2 個装備



### アシスト車輪機構（SP350）

階段の上端部で本体の傾きに合わせたサポート
安全に昇降作業ができる機構です

### 折りたたみ式ハンドル

【SP200】輸送・保管に便利な折りたたみ式
【SP350】折りたたみ不可
※ハンドル部を抜いての収納になります



# ステアーズプロシリーズ仕様

**SP200**
オートレベリング機構付
バッテリー・充電器 x 各 1 個付



**SP350**
オートレベリング機構付
アシスト車輪機構付
バッテリー・充電器 x 各 1 個付



| | | |
|---|---|---|
| 商品コード | T4P 02000 001 | T4P 35000 001 |
| 型式 | SP200 | SP350 |
| 最大積載荷重 (kg) | 200 | 350 |
| モータ | DCモーター24V150W×2 | DCモーター24V300W×2 |
| アシスト車輪機構 | なし | あり |
| 最小旋回 (mm) | 1,500×1,500 | 1,500×1,500 |
| 折り畳みハンドル | あり | なし |
| ハンドルの伸縮 (mm) | 243 | 490 |
| 速度 | 5段階 | |
| 荷台オートレベリング機能 | あり | |
| 荷台最大調整角度 (度) | 50 | |
| 傾斜/階段最大角度 (度) | 35 | |
| 保護等級 | IP54相当 | |
| バッテリー電圧/容量/質量 (V/Ah/kg) | 28.7/21.8/5 | |
| バッテリー充電時間 (h) | 2~4 | |
| 使用時間 (h) | 約1.5(階段上での使用時) | |
| 寸法 (mm) | 1,036×550×1,132~1,375 | 1,170×614×1,150~1,640 |
| 質量(バッテリー含まず) (kg) | 75 | 109 |

※本製品の使用・操作に関して、メーカー発行の取扱説明書の熟読と操作説明動画の視聴が必要となります。
※追加用のバッテリーもオプションにてレンタルあります。(商品コードT4P 00001 001)

株式会社アクティオ
https://www.aktio.co.jp