

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-240046-A

# 熱中症リスク判定AIカメラ カオカラ

AKT/O

アクティオ

AIカメラで顔データを分析し、作業員の安全管理をサポート




## 熱中症管理を変える3つの特徴



### 精度高い顔解析 AI

外部環境×生体データで  
個人ごとに高精度判定を  
AIカメラが実行

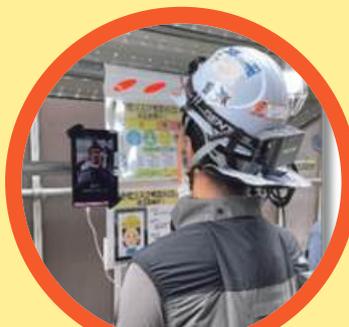

### 簡単設置 × 運営


タブレット起動し、  
設置するだけでOK！  
判定撮影は最大3秒



### 一元管理

取得情報は一元集約。  
いつでもどこでも  
管理画面でチェック

## 危険度を4段階表示

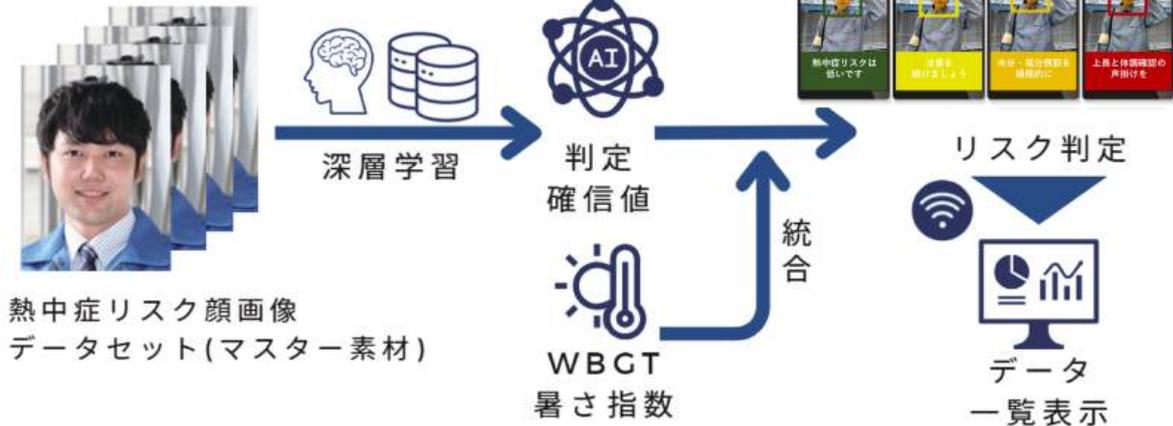

## 防塵防水タブレットを設置するだけ

### 【防塵防水タブレット】



### 設置例

入退場ゲートや  
現場事務所の  
休憩所付近

商品コード		RN4 C0001 001
ディスプレイ サイズ	(in)	10.1
ディスプレイ 解像度	(px)	1,920×1,200
カメラ サイズ アウトカメラおよびインカメラ	(in)	1/4
カメラ 画素数 アウトカメラおよびインカメラ		約800万画素
無線LAN		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
バッテリー容量	(mAh)	65,000(内蔵電池)
使用可能温度	(°C)	16~35
搭載OS		Android OS v.12
電源	(V)	AC100
寸法(W×D×H)	(mm)	約246×約8.2(最厚部:約8.6)×約170
質量	(g)	約491

※使用環境にWi-Fiがない場合、simカード内蔵モデルのご用意がございます。(別途通信費)

※本商品は熱中症リスクを推定する機器です。実際の体調状況による判断が必要です。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

