

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-240118-A

衝突被害軽減アシスト装置搭載 10tタイヤローラ

AKT / 0

アクティオ

前後検知で接触事故を未然に防止


- 車両の走行速度と対象物までの距離に応じて、3段階制御（警告・減速・停止）
- センサー検知範囲外の車体前後に巻き込まれ防止ガード設置
- 車検登録をしているため、公道走行が可能
- 錆が発生しない樹脂製散水タンクを採用




▲巻き込まれ防止ガード



▼前進時 検知範囲

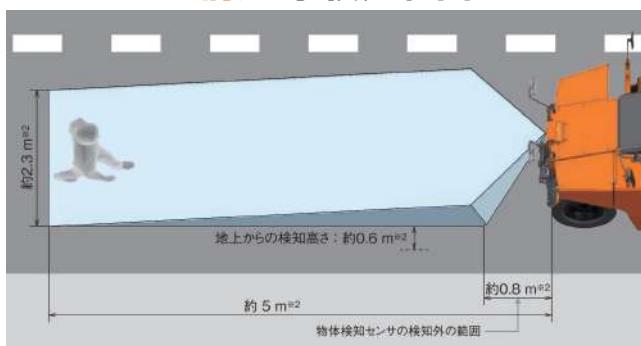

▼後進時 検知範囲

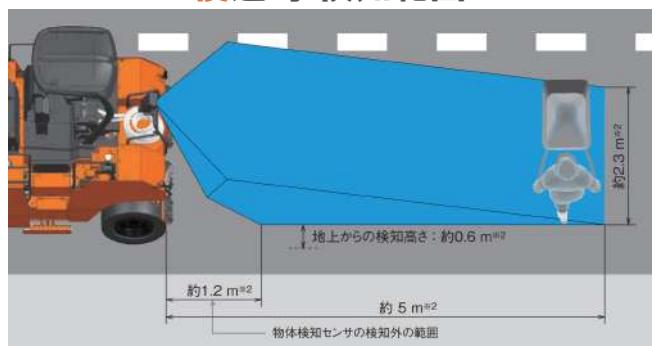

衝突被害軽減アシスト装置

LEVEL1 物体検知

モニタ表示・回転灯・ブザー音でオペレーターおよび車体周囲作業者に接近を警告し、回避操作を促します。



LEVEL2 エンジン回転数制御

衝突する可能性が高まった時は、モニタ表示・回転灯・ブザー音で警告を続けるほか、適切なタイミングでエンジン回転数を制御し減速させます。



※アクセルペダルを離し、検知物から離れることで作業可能な状態に復帰可能です。

LEVEL3 HSTブレーキ作動

十分に減速した後、HSTブレーキを作動させることで、路面材の押出しを防止します。車体が停止した後、駐車ブレーキがかかります。

※急な飛び出しなど、物体までの距離が短い場合は、物体を検知後、LEVEL2を飛ばし、速やかにLEVEL3の制御を行います。



巻き込まれ防止ガード（前後のガードは、上下方向可動式）



<運搬時>



<公道走行・転圧作業時>

注意事項

- 本装置を使用する前に必ず取扱説明書を読み、内容をよく理解し正しく使用してください。
- 本装置は、モニタに「正常」と表示されている時のみ作動します。表示を確認してから運転してください。
- 本装置には限界があり、あらゆる状況で衝突を軽減または回避できるものではありません。
- 公道走行時および輸送時は回転灯を取り外してください。（回転灯取り外し時、モニタに「システムOFF」と表示され、本装置は作動しません。）
- 本装置を装着する場合、後方ガードセンサは装備されません。

商品コード	GC2 100B9 001
型式	ZC220P-7
メーカー	日立建機
走行速度 (km/h)	低速:10 高速:25
タイヤ本数(前輪×後輪) (本)	3×4
散水タンク容量 (L)	3,500
燃料	軽油
燃料タンク容量 (L)	105
寸法(L×W×H) (mm)	5,510×2,275×2,790
質量 (kg)	9,310

※本装置は安全補助装置です。100%事故を防ぐものではありません。使用にあたっても従来通りの安全注意事項を必ずお守りください。

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

