

レンタルします！

薬剤不要のろ過システム / 最大処理 5.0m³/h

特殊排水処理装置 ろ過方式

AKT/O

アクティオ

ダイオキシン類・重金属・アスベストを含む排水処理が可能




特徴

- 凝集剤を使用しません
- 目詰まりしにくい特殊なフィルターを開発
- 管理が簡単、インターネット経由の遠隔操作も可能

使用先


- ダイオキシン等有害物質が発生する場所（焼却炉解体工事）
- 水銀、鉛、ひ素、ふっ素などが含まれる排水（土壌汚染、自然由来）

UF膜（ウルトラ・フィルトレーション）の特徴

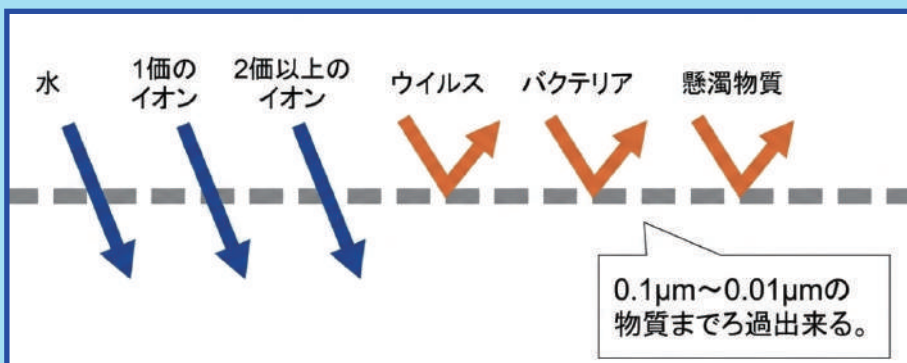

全体フロー図

原水 → 濃縮液 → 処理水 → 洗浄水

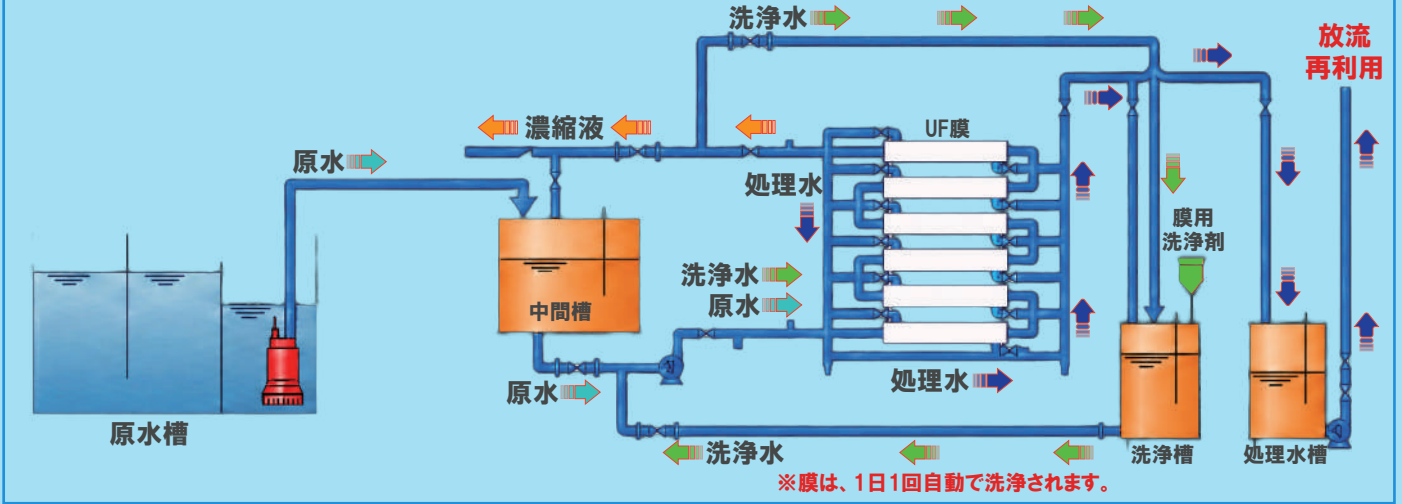

オプション

レンタル又は販売品



■活性炭用
カートリッジポンペ

販売品 (消耗品)



イメージ写真

■活性炭 (15kg/袋)
PFAS除去用

■膜用洗浄剤 (20kg/袋)



イメージ写真

■重金属除去剤

■PFAS除去剤

※ 活性炭、重金属除去剤、PFAS除去剤を組み合わせることで、更に高度な処理も可能となります。

商品コード	JDF 00005 001	
呼称	膜ろ過式特殊排水処理装置	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
ろ過方式	UF膜+6本によるろ過	
電源	三相200V 8.0kw	
処理量 (m³/h)	max:5	
原水入口	32Aホースニップル	
循環水出口	65Aホースニップル	
処理水出口	25Aホースニップル	
寸法	全長 L (mm)	2,000
	全幅 W (mm)	3,000
	全高 H (mm)	2,000
質量 (kg)	約2,000 (空水時)	

【専門知識を持った担当者が打ち合わせにお伺い致しますので、是非ご相談ください】

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



お問い合わせはお近くの営業所までお願いします