

レンタルします！

NETIS登録番号:KT-190097-VE

誰でも設置可能！電源ONだけで監視・管理がすぐにスタート！

傾斜監視クラウドシステム OKIPPA104

AKT/O

アフティオ



従来




Sigfox基地局



今までLTE圏外の場合、Sigfoxの基地局を設置してもOKIPPAは使えませんでした。

最新

対応可能エリア拡大！



**Sigfoxの基地局にStarlinkを接続することで
LTE圏外の現場でも対応可能に！**


※ネットワークはSigfoxを使用しています。通信対応エリアは右記をご確認ください。
圏外の場合はstarlinkと組み合わせが可能です。※Sigfox基地局は防水仕様ではありません。

<https://www.kccs-iot.jp/area/>

株式会社 アフティオ

管理画面イメージ

LPWA(省電力広域無線通信Sigfox)により、スマホやPCで計測データを確認できます。
また、設置対象に応じて「しきい値」をクラウド上で任意に設定でき、メールで関係者へのアラート通知も行えます。

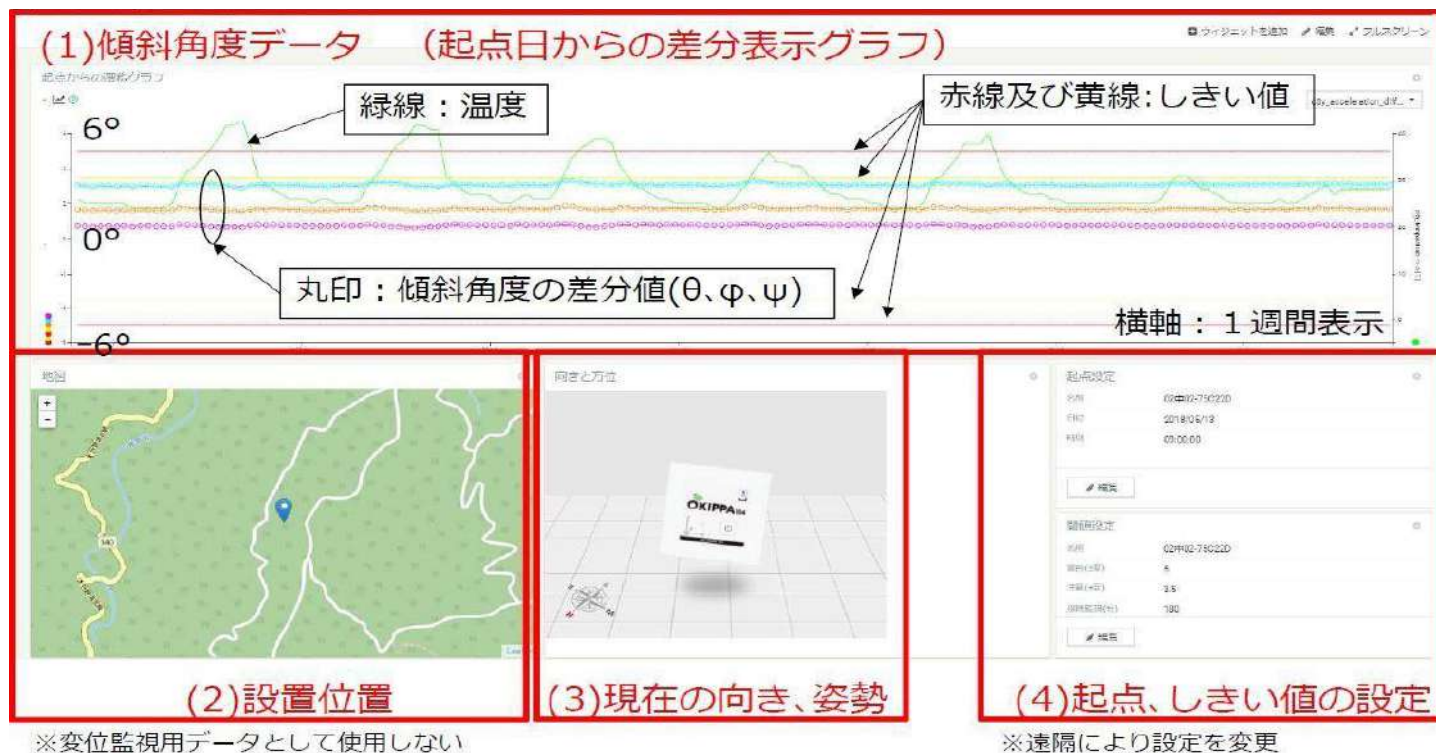

多様な設置方法



単管に取付け
(背面にクランプ付)



ブラ杭に設置
(M3～4ビス止め)



金属部に設置
マグネット2個1セット (販売)



伸縮監視用のOKIPPA EXT
伸縮リール台も販売でご用意

※取付の工具、ビス、アンカーはお客様にてご準備願います。

セット内容

本体、単管用取付金具 (本体装着済)
ボルトナット×2、取扱説明書

組み合わせ品

【R9G 00005 001】 衛星ルーター Starlink
【 — 】 Sigfox基地局 ※年契約のみの対応

商品コード	RSF 00001 001
通信規格	LPWA(省電力広域無線通信) Sigfox(遠隔操作可能/ダウンリンク)
測定範囲 (度)	±180(3軸方向の角度)
分解能 (度)	0.06(精度:約0.1度)
傾斜計測・通信間隔	標準:1時間に1回 (遠隔操作で変更可能/最小15分に1回)
電源(電池寿命)	内蔵リチウムイオン電池 (1時間に1回通信で約2年)
防塵・防水	IP67
寸法(L×W×H) (mm)	100×40×100
質量 (g)	約300(取付金具除く)

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

