

レンタルします！

建設現場における熱中対策に！


冷える〜む3

AKT/O


アクティオ

- アルミフレームを採用しているため**超軽量！**
- 2人で約6分で**簡単組立**
- **冷気を循環**させることで効率よく冷やす
- **テントの連結**が可能で、場面に合わせたスペースを作れる
- 吊りテント(内幕)を使用することで、横幕の間に空気層を作り出し、**外部からの熱の影響を軽減**

組立動画はこちら



<2連結イメージ>



<4連結イメージ>

テントサイズ

2.4m×2.4m

現場の熱中対策に



現場内に休憩所として設置することで
熱中症予防・作業環境の改善に



救護スペースに



危険な暑さをともなう場所で、応急処置や
一時的な静養を行う場として



■ テント内の温度変化

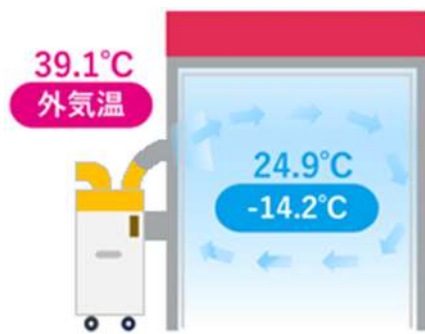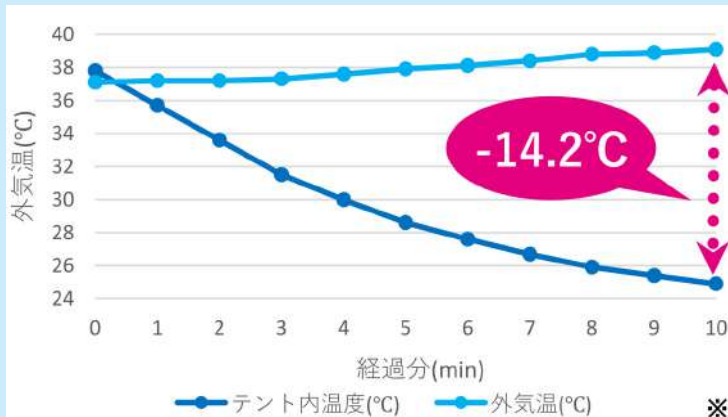

※クーラー2台使用時+吊りテントありでの実験データより

冷える〜む3 構成品

冷却テント



天幕・横幕・フレーム・ペグ一式
【商品コード:T4T 22203 001】

クーラー



1PSスポットクーラー/防雨型
【商品コード:B1B 01003 001】

※それぞれレンタルが必要です

オプション品(別途販売・レンタル)



吊りテント単棟用・連棟用
(販売品)



ウォーターウェイト
【商品コード:T4T 00001 002】

■冷却テント

商品コード	T4T 22203 001
メーカー	埼玉通商
型式	CBA-22
寸法(L×W×H)	(mm) 2,400×2,400×2,310
質量	(kg) 32

<注意事項>

- 雨天時は屋外での使用は控えてください。
- テント内は禁煙です。
- テント及びクーラーは水濡れ厳禁です。
- 組み立て後は養生を行ってください。
- オプション品の吊りテントに防炎性能はありません。

■クーラー

商品コード	B1B 01003 001
メーカー	スイデン
型式	SS-25DJR-1P
周波数	(Hz) 50/60
冷房能力	(kW) 2.1/2/5
定格電流	(A) 9.4/9.8
風量	(m3/min) 5.3/6.2
冷媒	R410A(420g)
寸法(L×W×H)	(mm) 430×390×920
質量	(kg) 42

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

