

レンタルします!

# 移動式エアコン6HP スーパークール

A K T / O

アクティオ

- 50m先まで冷風が届く
- キャスター・アイボルト付きで移動が簡単
- 外気温から最大  $-13^{\circ}\text{C}$  の冷風
- 屋外や半開放空間でも使用可能

当社計測平均値

室温（吸込温度）

冷房時

$-13^{\circ}\text{C}$

暖房時

$+10^{\circ}\text{C}$


超強力 6馬力

## 【用途】

- 工場・倉庫での熱中症対策に
- ピンポイントに冷風を送る
- 湿度対策に



# 50m先までクールダウン!

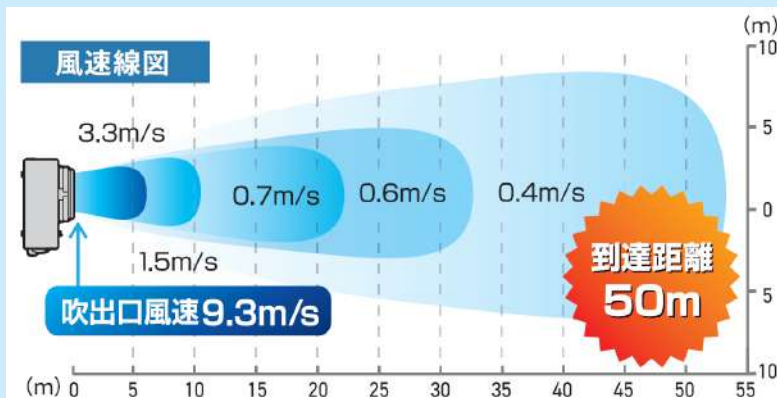

遠くまで届き、温度ムラが出にくい  
循環扇にもなる!

ランニングコスト (1時間あたり)

**99円** ※20円/Kwhの場合

## フレーム補強+アイボルト付



## 電源に関して

三相 200V の電源が必要です。

消費電力 4.96kW

$= (3.50kW + 0.35kW + 0.12kW) \times 1.25$

【標準コンセントプラグ形状】



30A  
WA5439  
(Pana)

引掛型差込プラグ

接地型 3P 30A250V (コード長さ約 10m)

## 付属品

- ・電源コード10m
- ・ドレン水用 20Lタンク×3
- ・発電機(分電盤)用メスコネクター

## <注意>

- ・室外機が一体で排熱があるため、換気のできる場所で設置してください。
- ・複数台設置の場合は電気容量にご注意ください。
- ・水平で堅固な場所でご使用ください。

商品コード	B1A 06000 001	冷房能力 (kW{kcal/h})	14.0{12,040}
型式	VDVN1-S48F5A	暖房能力 (kW{kcal/h})	16.0{13,760}
タイプ	冷房・暖房	全長L (mm)	1,020
呼称(定格出力) (HP)	6	全幅W (mm)	1,150
周波数 (Hz)	50/60兼用	全高H (mm)	1,570
電圧 (V)	三相 200/220	質量 (kg)	193

※風量・その他数値に関してはメーカー独自で測定・調査した数値です。電圧や測定方法・その他条件によって異なる場合がございます。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

