レンタルします！

移動式エアコン6HP
スーパークール

AKTIO
アクティオ

- 50m先まで冷風が届く
- キャスター・アイボルト付きで移動が簡単
- 外気温から最大 −13℃の冷風
- 屋外や半開放空間でも使用可能

当社計測平均値	室温（吸込温度）
冷房時	−13℃
暖房時	+10℃

超強力 6 馬力

【用途】
- 工場・倉庫での熱中症対策に
- ピンポイントに冷風を送る
- 湿度対策に

50m先までクールダウン！

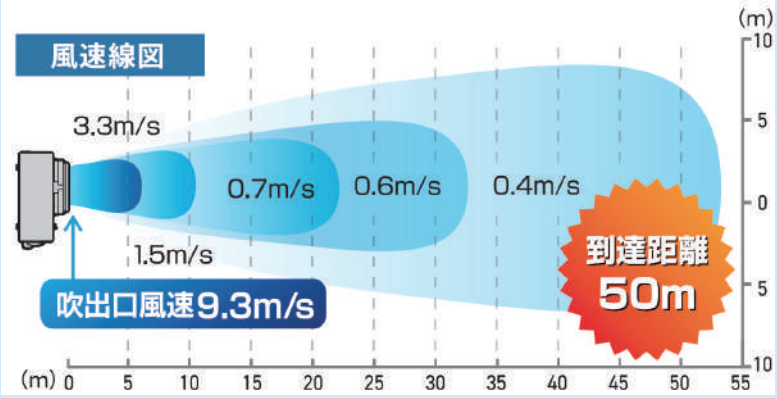

遠くまで届き、温度ムラが出にくい循環扇にもなる！

ランニングコスト（1 時間あたり）

99円 ※20 円／ Kwh の場合

フレーム補強＋アイボルト付

電源に関して

三相 200V の電源が必要です。

消費電力 4.96kW

= (3.50kW＋0.35kW＋0.12kW) ×1.25

【標準コンセントプラグ形状】

引掛型差込プラグ

接地型 3P 30A250V（コード長さ約 10m）

付属品

・電源コード10m　・ドレン水用 20Lタンク×3

・発電機（分電盤）用メスコネクター

＜注意＞

・室外機が一体で排熱があるため、換気のできる場所で設置してください。

・複数台設置の場合は電気容量にご注意ください。

・水平で堅固な場所でご使用ください。

商品コード		B1A 06000 001
型式		VDVN1-S48F5A
タイプ		冷房・暖房
呼称（定格出力）	(HP{kW})	6{4.47}
周波数	(Hz)	50/60兼用
電圧	(V)	三相 200/220

冷房能力		(kW{kcal/h})	14.0{12,040}
暖房能力		(kW{kcal/h})	16.0{13,760}
寸法	全長L	(mm)	1,020
	全幅W	(mm)	1,150
	全高H	(mm)	1,570
質量		(kg)	193

※風量・その他数値に関してはメーカー独自で測定・調査した数値です。電圧や測定方法・その他条件によって異なる場合がございます。

株式会社アクティオ

https://www.aktio.co.jp