

レンタルします！

ポータブルスポットクーラー充電式 エコやん

AKT/O

アクティオ

建築現場・土木現場・鉄道現場・イベント会場など様々な場所で活躍

操作しやすいタッチパネル

USB出力2箇所(5V/1A)

風量切替

A/C

満水ランプ

ON/OFF

バッテリー残量ランプ

通電ランプ

コンパクトで
持ち運びラクラク

質量9.9kg(ダクト除く)

ショルダーベルト付

〈冷媒ガス〉
R134a使用
オゾン
破壊係数
0
(GWP値 1430)

商品動画はコチラ



バッテリーユニット使用で

連続運転時間

【冷風】〈強〉4時間
〈弱〉4.5時間

【送風】〈強〉30時間
〈弱〉40時間

充電時間

3~4.5時間



風向上下左右調整可能


バッテリー
ユニット使用で
電源のない
場所もOK!

据付工事不要でコンパクトなため持ち運びが簡単

バッテリーユニットで！AC100Vで！DC電源で！使用が可能

タッチパネルで簡単操作

夏場は吹出口で周囲より**-8度の冷却効果**で熱中症対策に

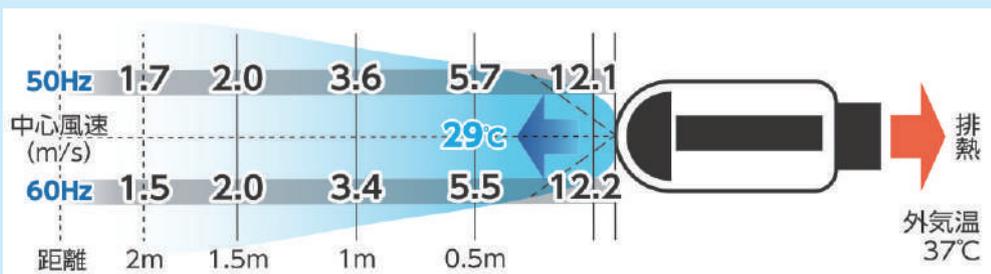

※計測値は、冷風ダクトなし、風量は「強」、AC100V仕様で乾球温度37度・湿度50.6%の実測値です。
冷却効果は、使用環境下によって異なります。

3パターンで使用可能！

①バッテリーユニットで

「エコやん」専用
バッテリーユニット



②DC電源で

車両やリフトの24V～
48Vバッテリーから給電
可能！（付属品）



③AC電源で

AC100V
電源・充電兼用ACアダ
プター付属



使用シーン

フォークリフトに取り付けて



営業車両やトランポで



アウトドアやイベントで



車中泊やキャンピングカーで



その他特長

風量調節 … 2段階(強・弱)

安全装置 … ドレン満水検知
※バッテリーユニット使用時のみ

保護装置 … 過充電保護・過放電保護・過電流保護
温度保護・傾斜センサー

付属品

- ・冷風ダクト1.5m
- ・排熱ダクト1.5m
- ・ドレンホース3m
- ・バッテリーケーブル
- ・ショルダーベルト
- ・電源・充電兼用ACアダプター2.3m
- ・バッテリーユニットコード
- ・ドレンバイパス
- ・固定ネジ



ショルダーベルト使用例

商品コード	B1B P0001 001
型式	SPCN-032BAC2
周波数 (Hz)	50/60
仕様	屋内用 AC・DC兼用
定格電圧	AC100V AC24V～48V
バッテリー容量	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 20Ah
電源長さ (m)	2.3
充電電源 (V)	AC100

使用環境温度 (度)	15～40	
冷房能力 (kW)	0.32	
風量 (m ³ /min)	弱:1.12 強:1.32	
タンク容量 (L)	ドレントank 0.7	
寸法	全長L (mm)	191
	全幅W (mm)	464
	全高H (mm)	355
質量 (kg)	9.9(ダクト含まず)	

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

