

レンタルします

タッチパネル

先進の特許技術

現場コンテンツ

防水対応

AKT/O

アクトィオ

デジタルサイネージ24インチ

建設現場向けデジタル地域交流看板 に最適なオールインワン設計です。
近隣住民の方々との接点、工事現場の窓として活躍します。
AC電源100V接続すれば、無線で**どこからでも***画面の情報操作可能。

商品コード

WB2 02421 001



見て、使ってもらえるサイネージで現場情報を発信します！



多彩なコンテンツ

現場コンテンツを多数ご用意



タッチパネル

近隣の方が直接操作できます。



スライドショー

透明仮囲の裏でも自動切換え表示
騒音振動計表示は別途測定機器等システムオプションが必要です。


*管理PCにインターネット通信環境が必要です。 画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。

株式会社アクトィオ

■取付イメージ 単管例

脚付き筐体で単管取付がカンタン！

サイネージモニタ本体

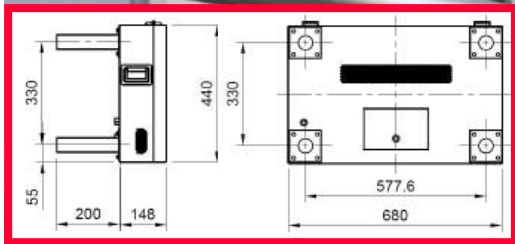

外付け制御BOX (PC-BOX)



配線は全部で3本行きます。
(HDMI/USB/電源)

仮囲い取付例イメージ

意匠第 1612513号 建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置組み込み利用は、クエスト株式会社により意匠登録されています。

■屋外用24インチ主要スペック

品名	24インチ屋外タッチパネル
設置方向	横置き
液晶パネル	24V液晶パネル
最大解像度	1920X1080 (ドット)
輝度	1200~1500 (cd/m ²)
表示画面サイズ	527 x 296.45 (mm)
保護ガラス	厚さ 約5mm 反射防止強化ガラス
タッチ	2点タッチ
外部出力	スピーカー-3.5φ、USB (内部使用)
Audio	5W+5W (8Ω)
OS	Windows10Iot
電源	AC100V (アース付き3ピンコネクタ)
消費電力	50W 気温、明るさによる
防水	IP55以上
寸法	680W X 440H X 148D (mm)
本体重量	約30kg

■標準コンテンツ

インターネット環境から、現場でお使いの図面や配置図を登録したり、フリー素材コンテンツの種類や順番を自由に選べます！



他にも、
ヒヤリハット、KY活動
など現場系コンテンツ
が多数あります。

本システムは、クエスト株式会社によるJITANシステムにより構成されています。

■標準同梱物

外付け制御BOX/単クランプ x 2/
鍵/取扱説明書/ケーブル類/ほか

■社外オプション

AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/WEBカメラ連動/簡易気象計/
振動騒音計表示/など

- ・インターネットに接続したPC等から、デジタルサイネージを設定します。
- ・コンテンツは、インターネットに接続したPC等から、お申し込み時にお渡しするID・パスワードを使って、ご自由にお使いください。
- ・週間作業予定の入力や、簡易気象計の警報メール設定、ログ管理を行います。
- ・表示設定した画面は、事務所に居ながらにして、設定パソコン上でも確認することができます。

※はなれた事務所から簡易気象計の数値ほかサイネージ画面の表示が可能です。

仕様は予告なく変更される場合があります。

株式会社 **アウティオ** プラザ事業部

東京都中央区日本橋 3-12-2
朝日ビルディング 8階
TEL 03-6854-2020
FAX 03-6854-2024

御用命は

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-170083-VE

タッチパネル

先進の特許技術

無料コンテンツ

豊富な拡張

AKT/O

アクトィオ

デジタルサイネージ32インチ

建設現場向けデジタル地域交流看板 に最適なオールインワン設計です。
近隣住民の方々との接点、工事現場の窓として活躍します。
AC電源100V接続すれば、無線で**どこからでも***画面の情報操作可能。

商品コード

WB2 03221 001



見て、使ってもらえるサイネージで現場情報を発信します！



多彩なコンテンツ



タッチパネル



スライドショー

現場向けコンテンツを多数ご用意

近隣の方が直接操作できます。

透明仮囲の裏でも自動切換え表示
騒音振動計表示は別途測定機器等システムオプションが必要です。


*管理PCにインターネット通信環境が必要です。 画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。

株式会社アクトィオ

■取付イメージ 単管例

脚付き筐体で単管取付がカンタン！

サイネージモニタ本体

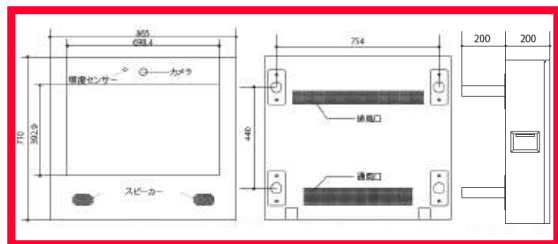

外付け制御BOX (PC-BOX)



配線は全部で3本行きます。
(HDMI/USB/電源)

仮囲い取付例イメージ

意匠第 1612513号 建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置組み込み利用は、クエスト株式会社により意匠登録されています。

■屋外用32インチ主要スペック

液晶パネル	32V型ワイドLG液晶
設置方向	横置き
液晶部	最大解像度 1,920×1,080ドット
	輝度 2500cd/m ²
	表示画面サイズ 横698.4×縦392.9(mm)
タッチパネル	検出方式 静電容量センサー方式
制御部	外付けPC部 / マザーボード CPU J4105 / RAM4G/SSD 64G/ IoTエ
	ンタープライズ
	iPad 投影 オプション対応
	通信方式 4G型シングル/WIFI/LAN
スピーカー出力	10W+10W(6Ω)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	200W~300W 気温、明るさによる
周囲条件	使用温度範囲 -10~35℃
	使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと)
防水防塵	IP55
外形寸法	幅865×高さ710×奥行200(mm)
本体重量	約50kg

■標準コンテンツ

インターネット環境から、現場でお使いの図面や配置図を登録したり、フリー素材コンテンツの種類や順番を自由に選べます！



他にも、
ヒヤリハット、KY活動
など現場系コンテンツ
が多数あります。

本システムは、クエスト株式会社によるJITANシステムにより構成されています。

■標準同梱物

外付け制御BOX/単クランプ x 2/
鍵/取扱説明書/ケーブル類/ほか

■社外オプション

AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/WEBカメラ連動/簡易気象計/
振動騒音計表示/など

- ・インターネットに接続したPC等から、デジタルサイネージを設定します。
- ・コンテンツは、インターネットに接続したPC等から、お申し込み時にお渡しするID・パスワードを使って、ご自由にご選んでお使いください。
- ・週間作業予定の入力や、簡易気象計の警報メール設定、ログ管理を行います。
- ・表示設定した画面は、事務所に居ながらにして、設定パソコン上でも確認することができます

※はなれた事務所から簡易気象計の数値ほかサイネージ画面の表示が可能です。

仕様は予告なく変更される場合があります。

株式会社アウティオ プラザ事業部

東京都中央区日本橋 3-12-2
朝日ビルディング 8階
TEL 03-6854-2020
FAX 03-6854-2024

御用命は



レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-170083-VE

タッチパネル

2次元バーコード

現場コンテンツ


豊富な拡張

AKT/O

アクトィオ

デジタルサイネージ43インチ

建設現場向けデジタル地域交流看板 に最適なオールインワン設計です。
近隣住民の方々との接点、工事現場の窓として活躍します。
AC電源100V接続すれば、無線で**どこからでも***画面の情報操作可能。

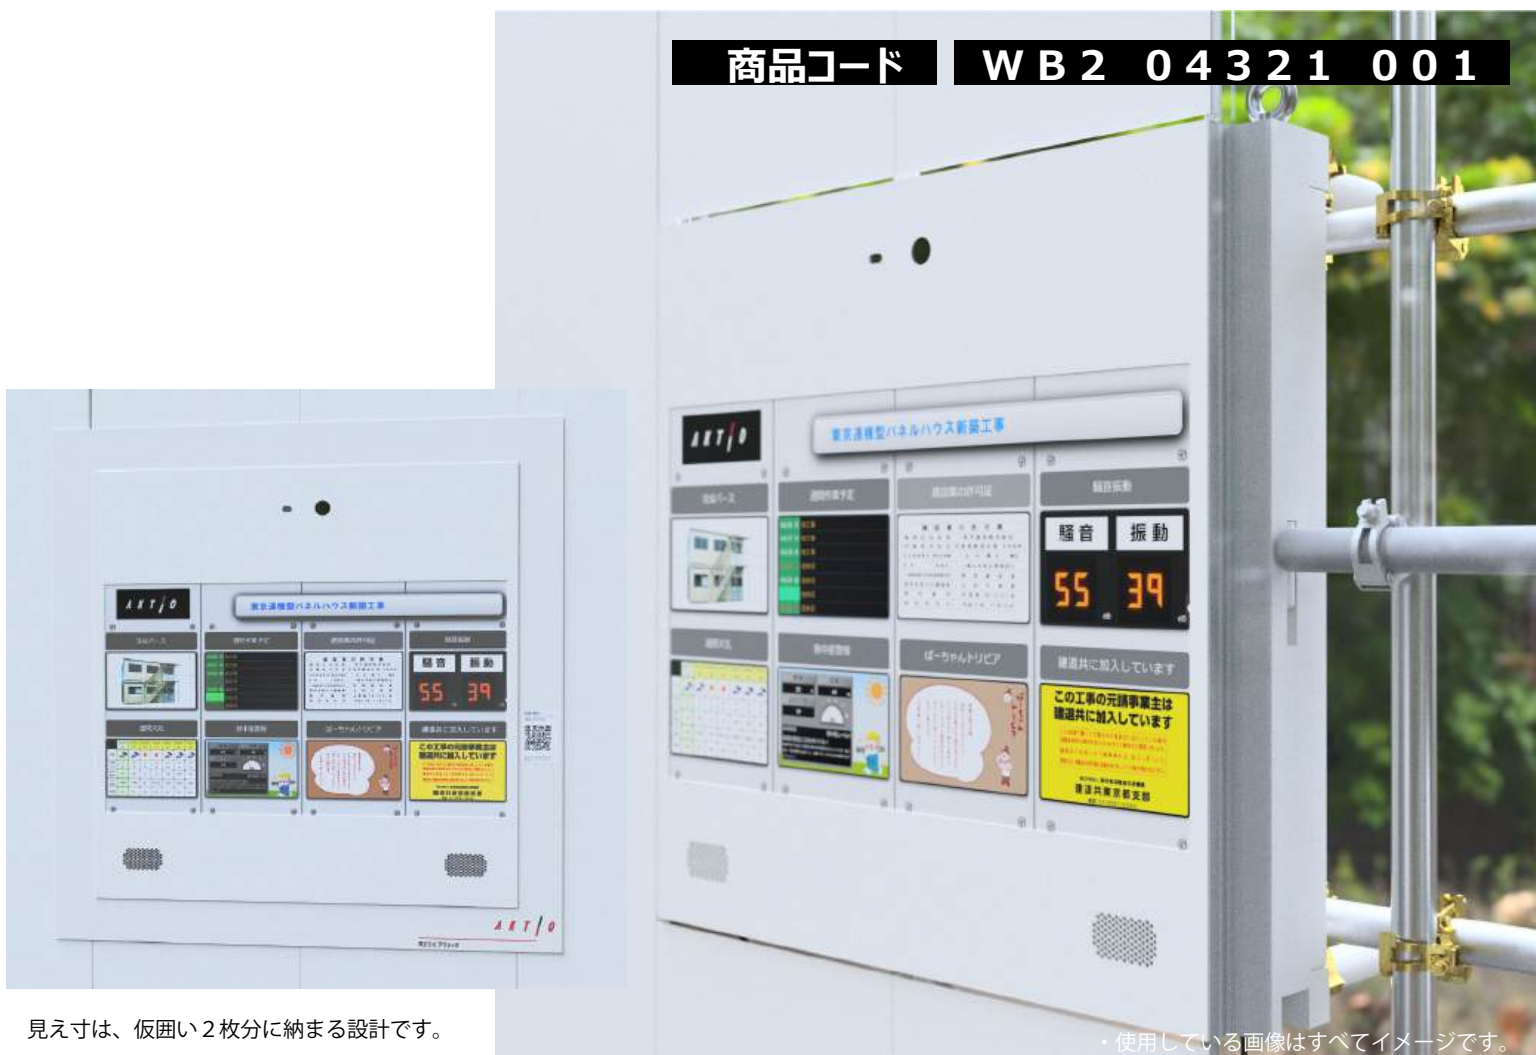

見え寸は、仮囲い2枚分に納まる設計です。

* 使用している画像はすべてイメージです。

見て、使ってもらえるサイネージで現場情報を発信します！



現場情報は
インターネットで、いつでも
ご確認いただけます。



2次元コードをスマホなどで
読み取ってアクセス下さい。



タッチパネル

見たい時にすぐに操作できます。



スライドショー

透明仮囲いの裏でも自動切換え表示
騒音振動計表示は別途測定機器等システムオプションが必要です。

電源オフ時でも確認できます


*管理PCにインターネット通信環境が必要です。 画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。

株式会社アクトィオ


■取付イメージ 単管例

脚付き筐体で単管取付がカンタン！

サイネージモニタ本体

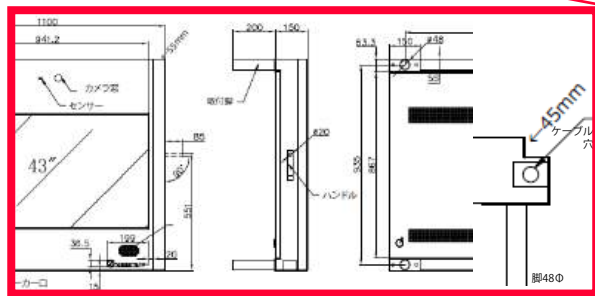

外付け制御BOX (PC-BOX)

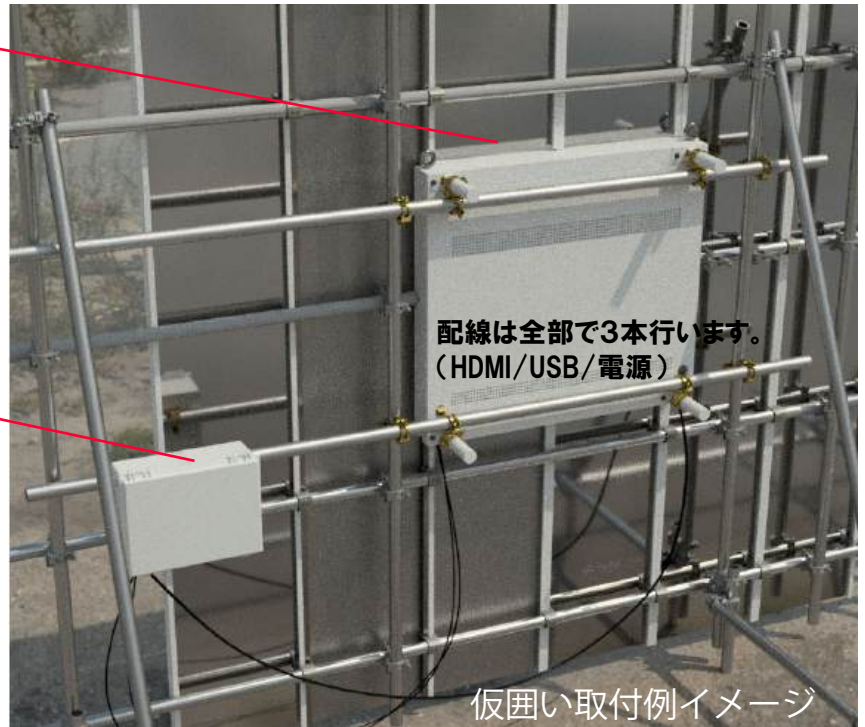

意匠第 1612513号 建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置嵌め込み利用は、クエスト株式会社により意匠登録されています。

■屋外用43インチ主要スペック

液晶パネル	43V型ワイドLG液晶ベース
設置方向	横置き
液晶部	最大解像度 1,920×1,080ドット
	輝度 2500cd/m ²
	表示画面サイズ 横930×縦530(mm)
タッチパネル	検出方式 静電容量センサー方式
制御部	外付けPC部 / マザーボード CPU J4105 / RAM8G/SSD 64G/ IoTエントラプライズ
	音声 3.5miniステレオジャック
	通信方式 4G型/有線LAN
スピーカー出力	10W+10W(6Ω)
設置	2点足単管留め(別途図面参照)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	250W~300W 気温、明るさによる
周囲条件	使用温度範囲 -10~35℃
	使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと)
防水防塵	IP55以上
外形寸法	幅1100×高さ1000×奥行150(mm)
本体重量	約80kg

■標準コンテンツ

インターネット環境から、現場でお使いの図面や配置図を登録したり、フリー素材コンテンツの種類や順番を自由に選べます！



他にも、
ヒヤリハット、KY活動
など現場系コンテンツ
が多数あります。

本システムは、クエスト株式会社によるJITANシステムにより構成されています。

■標準同梱物

外付け制御BOX/クランプ×2/
鍵/取扱説明書/ケーブル類/ほか

■社外オプション

AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/WEBカメラ連動/簡易気象計/
振動騒音計表示/粉塵計測装置など

- ・インターネットに接続されたお持ちのPC等から、デジタルサイネージを遠隔で設定します。
 - ・コンテンツは、お申し込み時にお渡しするID・パスワードを使って、自由に選んでお使いいただけます。
 - ・週間作業予定の入力や、現場写真、竣工予定データなどを設定したり、オプション機器のログ管理を行います。
 - ・表示設定する画面は、事務所に居ながらにして、設定パソコン上でも確認することができます。
 - ・スライドショー表示はもちろん、タッチ操作で見たい時にデータ選択して表示する事が可能です。
- さらに、二次元バーコード生成機能*を利用するなどして、夜間画面が消えている間も特定情報を提供し続けられます。

※仕様は予告なく変更される場合があります。 2次元バーコード機能は管理画面上で順次実装しております。

株式会社 アクティオ

株式会社アクティオ プラザ事業部
東京都中央区日本橋3-12-2
朝日ビルディング8階
TEL 03-6854-2020
FAX 03-6854-2024

御用命は

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-170083-VE

タッチパネル

2次元バーコード

現場コンテンツ

豊富な拡張

AKT/O

アクトィオ

デジタルサイネージ43インチ

印刷や防水加工、掲示作業に係る事務手間等の問題を解消し、工事現場における省力化・効率化を


施工体系図の表示にも便利な画面に触れて操作ができるタッチ機能付き！

AC電源100V接続すれば、無線でどこからでも*画面の情報操作可能。

*管理PCにインターネット通信環境が必要です。 画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。

商品コード

WB2 04321 001

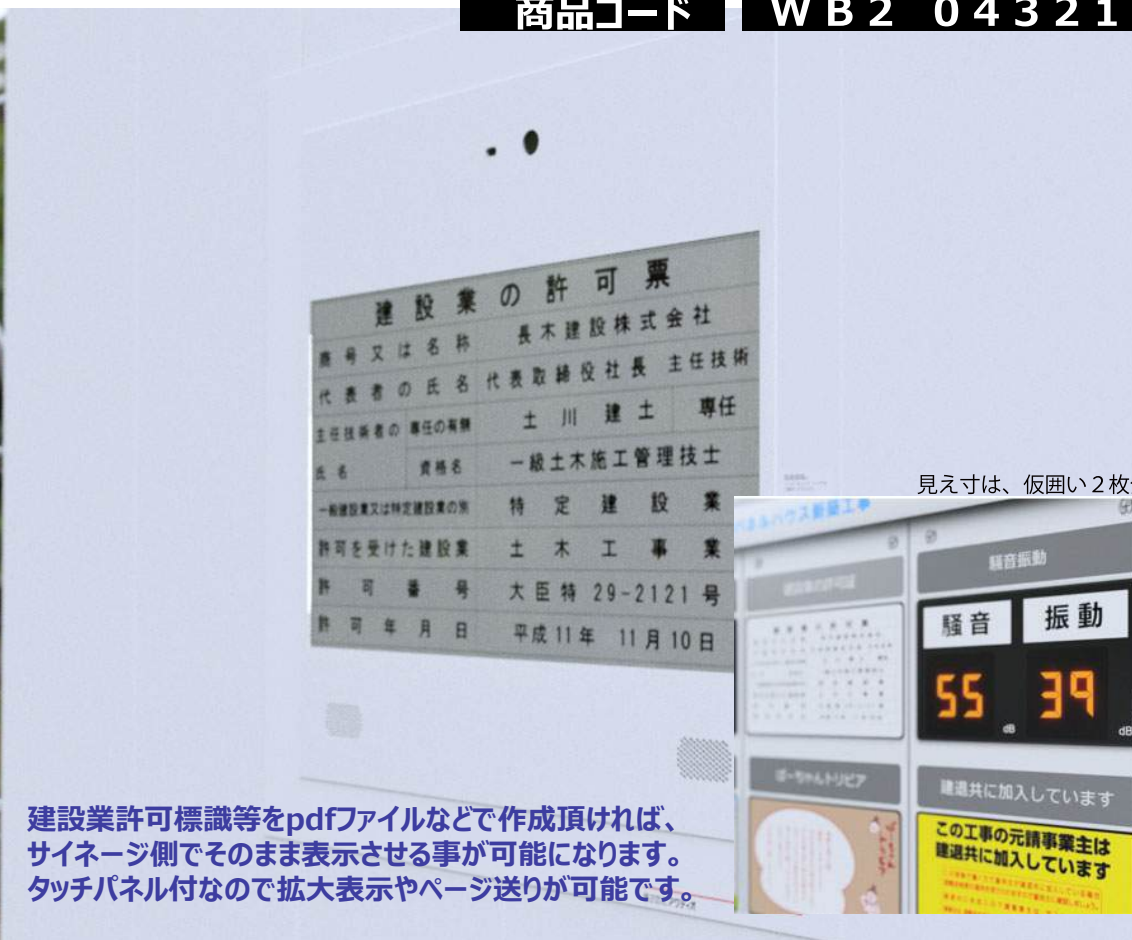

見え寸は、仮囲い2枚分に納まる設計です。

建設業許可標識等をpdfファイルなどで作成頂ければ、サイネージ側でそのまま表示させる事が可能になります。タッチパネル付なので拡大表示やページ送りが可能です。

公衆が必要なときに情報を確認できる工夫がいっぱい



現場情報はインターネットでいつでも確認いただけます。



2次元コードをスマホなどで読み取ってアクセス下さい。

2次元コード対応例

施工時間外に画面を消してもインターネットで簡単閲覧できる。



タッチパネル

施工体系図などの複数ページもタッチ操作でめくりや拡大縮小が可能



スライドショー


タッチ操作がない時は、自動で表示を順番にスライド表示させられます。

※建設業許可標識等のサイネージ利用については、

令和4年1月27日国不建第447号・第449号国土交通省不動産・建設経済局建設業課長通知をご参照ください。


■表示/取付イメージ 単管例

A2サイズポスターより大きいデジタル表示が可能です。

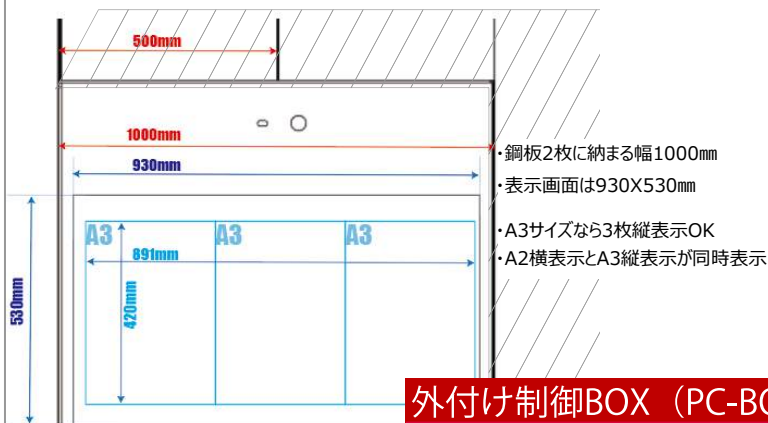

外付け制御BOX (PC-BOX)

サイネージモニタ本体

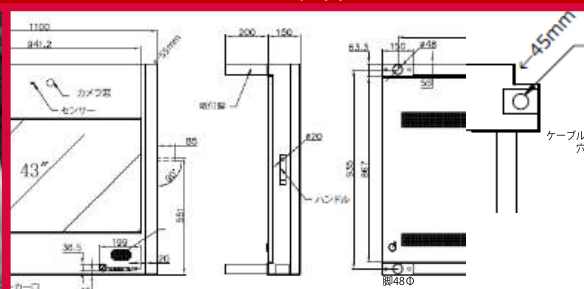

ほぼA0サイズ横相当の表示が可能な
65inchサイズのサイネージも御座います。

規格	短辺×長辺 (mm)
A0 サイズ	841.0 × 1189.0
65inchサイズ	803.5 × 1428.5

意匠第 1612513号 建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置嵌め込み利用は、クエスト株式会社により意匠登録されています。


脚付き筐体で単管取付がカンタン！

■屋外用43インチ主要スペック

液晶パネル	43V型ワイドLG液晶ベース
設置方向	横置き
液晶部	最大解像度 1,920×1,080ドット
	輝度 2500cd/m ²
	表示画面サイズ 941.2 X 529.4 (mm)
タッチ パネル	検出方式 静電容量センサー方式
制御部	外付けPC部 / CPU J4105 / RAM8G/SSD 64G/ IoTエ ンタープライズ
	音声 3.5miniステレオジャック
	通信方式 4G型トンダ/WIFI/LAN
スピーカー出力	10W+10W(6Ω)
設置	4点足単管留め(別途図面参照)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	250W~300W 気温、明るさによる
周囲条件	使用温度範囲 -10~35℃
	使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと)
防水防塵	IP55以上
外形寸法	幅1100×高さ1000×奥行150(mm)
本体重量	約80kg

■標準コンテンツ

あらかじめ用意された現場用コンテンツに、現場で使用する図面や配置図、
静止画等合わせて、事務所のPCからインターネット/ID/PWDで設定します。

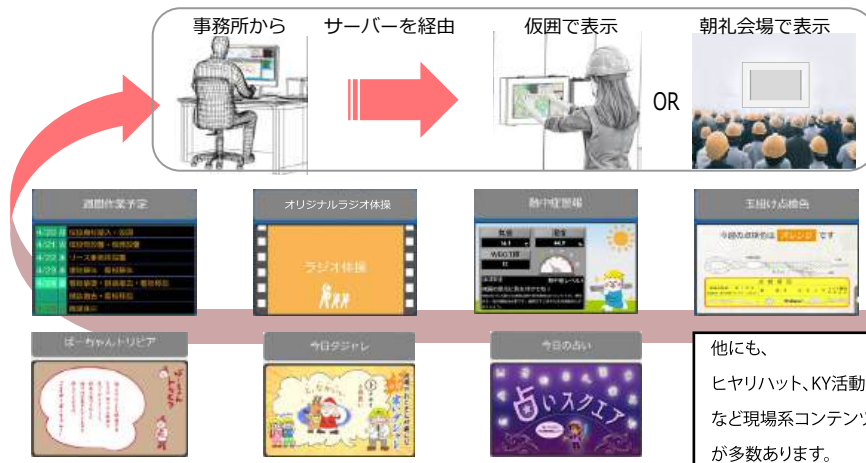

本システムは、クエスト株式会社によるJITANシステムにより構成されています。

■標準同梱物

外付け制御BOX/単管クランプ×2/
鍵/取扱説明書/ケーブル類/ほか

■社外オプション

AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/WEBカメラ連動/簡易気象計/
振動騒音計表示/粉塵計測装置など

※仕様は予告なく変更される場合があります。2次元バーコード機能は管理画面上で実装しております。

株式会社 アクティオ

株式会社アクティオ プラザ事業部
東京都中央区日本橋3-12-2
朝日ビルディング8階
TEL 03-6854-2020
FAX 03-6854-2024

御用命は

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-170083-VE

タッチパネル

PC/通信SIM標準

現場コンテンツ

防水対応

AKT/O

アクトィオ

デジタルサイネージ60インチ

建設現場向けデジタル現場朝礼看板
建設現場向けデジタル地域交流看板 に最適なオールインワン設計です。

工事の告知・その他さまざまなお知らせを発信します！

AC電源100V接続すれば、内蔵無線で**どこからでも***コンテンツ操作可能。

商品コード

WB2 06023 001



仕様は予告なく変更される場合があります。

工事現場の見える化のお手伝いを致します。



2次元コード対応例

現場情報は
インターネットで、いつでも
ご確認いただけます。



2次元コードをスマホなどで
読み取ってアクセス下さい。



タッチパネル



スライドショー


騒音振動計表示は別途測定機器等システムオプションが必要です。

*操作側にインターネット通信環境が必要です。 画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。

株式会社アクトィオ

■取付イメージ 配置図


フラットパネルにぴったりフィットの1500mm

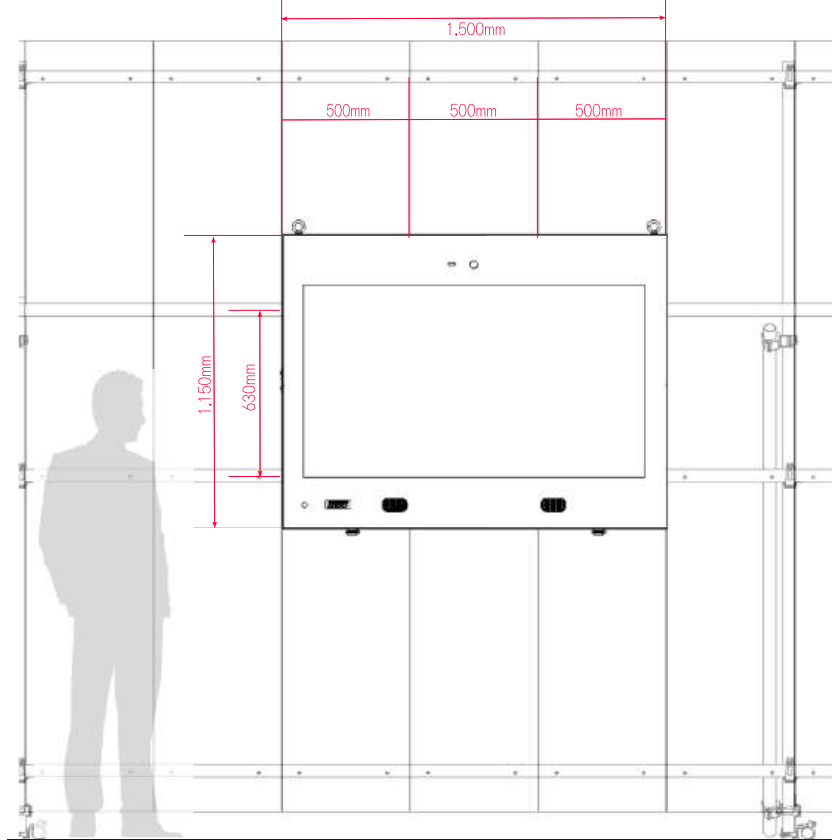


GL 意匠第 1612513号 建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置組み込み利用は、クエスト株式会社により意匠登録されています。

■取付イメージ 単管例

脚付き筐体で単管取付がカンタン！



■外観図

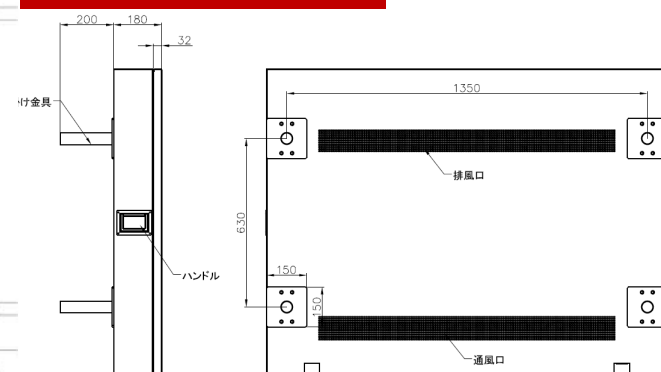

■屋外用60インチ主要スペック

設置方向		横置き
液晶パネル		60V型ワイドLG液晶
液晶部	最大解像度	1,920×1,080ドット
	輝度	4000cd/m2
	コントラスト(標準値)	3000 : 1
	視野角	左右178° / 上下178° (コントラスト比≧10)
	表示画面サイズ	横1316.9×縦740.6(mm)
タッチパネル部	検出方式	静電容量センサー方式
	タッチ操作	最大10点マルチ
	保護ガラス	厚さ: 約5.0mm 反射防止強化ガラス (フィルム含む)
制御部	HDMI切り替え	3入力、1出力
	IPad 投影	オプション対応
	UPS	サージ保護付き密閉鉛型バッテリー搭載小型UPS 550VA/300W
	通信方式	4G型トングル/WIFI/LAN
スピーカー出力		5W+5W(8Ω) or 10W+10W(8Ω)
設置		4点足単管留め(別途図面参照)
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力		200W~700W 気温、明るさによる
周囲条件	使用温度範囲	-10~35℃
	使用湿度範囲	20~80%(結露なきこと)
防水防塵		IP55以上
外形寸法(突起部を除く)		幅約1500×奥行200×高さ約1130(mm)
本体重量		約120kg

仕様は予告なく変更される場合があります。

■標準コンテンツ

インターネット環境から、現場でお使いの図面や配置図を登録したり、フリー素材コンテンツの種類や順番を自由に選べます！



他にも、
ヒヤリハット、KY活動
など現場系コンテンツ
が多数あります。

本システムは、クエスト株式会社によるJITANシステムにより構成されています。

■標準同梱物 (朝礼看板用)

エアマウス/外付け制御BOX/単クランプ x 2/鍵

取扱説明書/ケーブル類/ほか

■社外オプション

AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/WEBカメラ連動/簡易気象計/振動騒音計表示/など

株式会社 アクティオ

御用命は

株式会社アクティオ プラザ事業部
東京都中央区日本橋3-12-2
朝日ビルディング8階
TEL 03-6854-2020
FAX 03-6854-2024

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-170083-VE

タッチパネル

2次元バーコード

リモート管理操作

豊富な拡張

AKT/O

アクトィオ

デジタルサイネージ65インチ

建設現場向けデジタル看板に最適なオールインワン設計で、朝礼用にも地域交流用にも、情報表示板にも簡単対応します。

現場やイベントエリアの情報DX化/情報伝達に最適！

AC電源100V接続すれば、無線で**どこからでも***画面の情報操作可能。

商品コード **WB2 06521 001**



0.75mmピッチ相当の高精細大画面で朝礼用看板として最適

特注スタンドでイベント設置も可能

見て、使ってもらえるサイネージで現場情報を発信します！



現場情報はインターネットでいつでもご確認ください。



2次元コードをスマホなどで読み取ってアクセス下さい。

2次元コード対応例

電源オフ時でも確認できます



タッチパネル

見たい時にすぐに操作できます。



スライドショー

透明仮囲の裏でも自動切換え表示
騒音振動計表示は別途測定機器等システムオプションが必要です。

*管理PCにインターネット通信環境が必要です。 画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。

株式会社アクトィオ

御用命は

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-170083-VE

タッチパネル

PC/通信SIM標準

無料コンテンツ

防水対応

AKT/O

アクトィオ

近隣デジタルサイネージ

建設現場向けデジタル地域交流看板 に最適なオールインワン設計です。

画面を見れば風向・風速・温湿度が一目で確認できます。

AC電源100V接続すれば、無線で**どこからでも***画面の情報操作可能。

簡易気象計測装置オプション

追加オプション機器

簡易気象計



環境気象表示は、別途簡易気象計システムオプションが必要です。



工事の告知はもちろん、現場の気象情報を発信します！

見て、分かってもらえる コンテンツとして工夫しています。



見てもらえる、使ってもらえる 工夫のあるコンテンツも多数標準装備。




*管理PCにインターネット通信環境が必要です。 画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。

株式会社アクトィオ

■取付イメージ 単管例

脚付き筐体で単管取付がカンタン！

サイネージモニタ本体

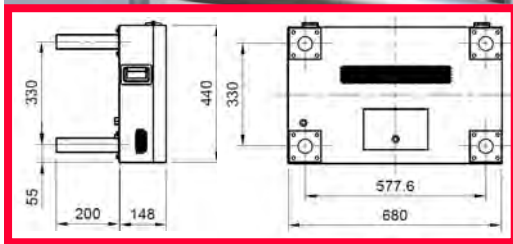

外付け制御BOX (PC-BOX)



意匠第 1612513号 建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置嵌め込み利用は、クエスト株式会社により意匠登録されています。

■屋外用24インチ主要スペック

品 名	24インチ屋外タッチパネル
設置方向	横置き
液晶パネル	24v液晶パネル
最大解像度	1920X1080 (ドット)
輝 度	1200~1500 (cd/m ²)
表示画面サイズ	527 x 296.45 (mm)
保護ガラス	厚さ 約5mm 反射防止強化ガラス
タッチ	2点タッチ
外部出力	スピーカー-3.5φ、USB (内部使用)
Audio	5W+5W (8Ω)
O S	Windows10iot
電 源	AC100V (アース付き3ピンコネクタ)
消費電力	50W 気温、明るさによる
防 水	IP55以上
寸 法	680W X 440H X 148D (mm)
本体重量	約30kg

■標準同梱物

外付け制御BOX/単管クランプ x 2/
鍵/取扱説明書/ケーブル類/ほか

- ・インターネットに接続したPC等から、デジタルサイネージを設定します。
 - ・コンテンツは、インターネットに接続したPC等から、お申し込み時にお渡するID・パスワードを使って、ご自由にご選んでお使いください。
 - ・週間作業予定の入力や、簡易気象計の警報メール設定、ログ管理を行います。
 - ・表示設定した画面は、事務所に居ながらにして、設定パソコン上でも確認することができます。
- ※はなれた事務所から簡易気象計の数値ほかサイネージ画面の表示が可能です。

仕様は予告なく変更される場合があります。

■簡易気象計主要機能

簡易気象計表示は別途計測機器オプションが必要です。

直感的に伝える工夫

風速風向によって吹き流し(風速旗)の角度や、方位針が変わります。
温度や湿度によってアイコンの顔が変わります。

数字の目安を伝える工夫

降雨量、風速、暑さ指数の説明画面を表示させられます。
閾値を超えると登録したアドレスにメールを送付できます。
通知機能をご利用される場合は取扱店またはメーカーまで
お問合せください。

通知が送られる閾値

雨量1時間あたりの雨量が50mm以上
10分間の平均風速が10m以上
その他、気温・湿度・暑さ指数は任意で設定が可能です。

ログ管理ができます。

CSVにて記録します。翌日サーバーへ自動保存します。

■社外オプション

AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/振動騒音計表示/など

※騒音振動計オプションと併用可能です。
※24インチ以外の機種でも対応可能です。

株式会社 **アクトィオ**

御用命は

株式会社アクトィオ プラザ事業部
東京都中央区日本橋3-12-2
朝日ビルディング8階
TEL 03-6854-2020
FAX 03-6854-2024

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-170083-VE

タッチパネル

カメラモタ監視付き

週間作業予定

騒音振動日報管理

AKT/O

アクトィオ

近隣デジタルサイネージ

工事現場のDX化を推進する多機能情報表示板
画面を見れば騒音振動計測情報が一目で確認できます。

AC電源100V接続すれば、無線でどこからでも*画面の情報の確認が可能。

騒音振動計測装置オプション



接続できる測定器

NL-42 普通騒音計



VM-55 振動レベル計



よく使われるコンテンツ



標準画面例



週間作業予定



WBGT状況

32インチサイネージの使用例画像。
他のサイズでも使用可能です。
お問合せ下さい！

周辺住民の方への的確なアピールができるシステムです。
騒音計と振動計をご用意ください。自動で計測・表示・蓄積致します。
告知したい動画・静止画をご用意ください。スケジュールに沿って自動表示致します。

■システム使用機材




接続できる測定機器
測定機器を、防水対策とデーター取得設定等を行い、デジタルサイネージと連携させたシステムです。

※サイネージに騒音振動計接続の場合は必ず弊社での設定が必要です。(有償)

■騒音振動日報管理

計測結果を期日指定で自動生成した例

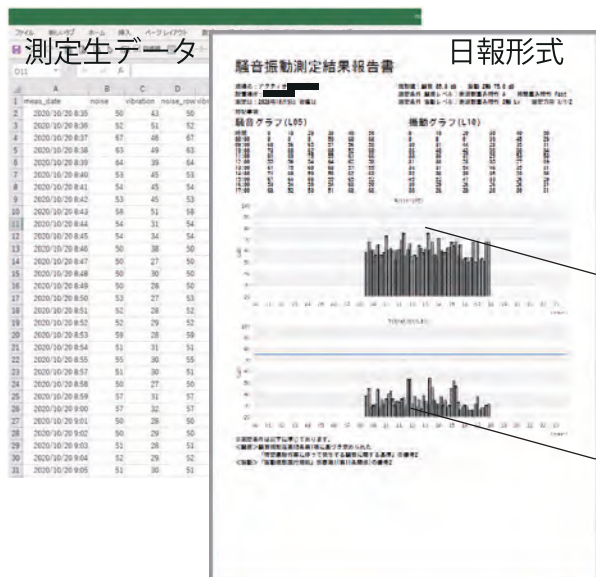

A4のPDFデータとして自動生成され、操作パソコンへファイルとしてダウンロードする事ができます。

ご契約期間中は、過去にさかのぼって蓄積データの確認・出力が可能となります。


騒音データ

データの取得時間は、画面表示している時間帯と同一になります。表を見ると、あらかじめ設定したしきい値を超えていない事がわかります。

振動データ

データの取得時間は、画面表示している時間帯と同一になります。表を見ると、あらかじめ設定したしきい値を超えていない事がわかります。

■遠隔制御機能

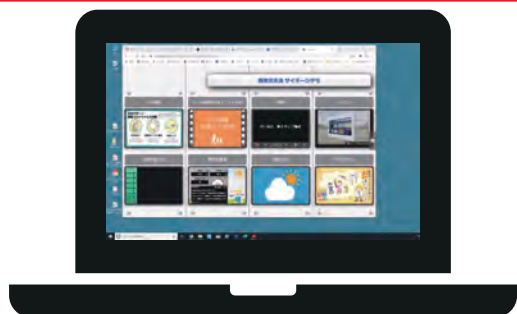

- ・インターネットに接続したPC等から、デジタルサイネージを設定します。
 - ・週間作業予定の入力や、騒音振動計の警報メール設定、ログ管理、日報出力処理を行います。
 - ・表示設定した画面は、事務所に居ながらにして、設定パソコン上でも確認することができます。
- ※はなれた事務所から騒音振動計の数値表示が可能です。

■標準コンテンツ例



コンテンツは、インターネットに接続したPC等から、お申し込み時にお渡しするID・パスワードを使って、ご自由に選んでお使いください。

株式会社アクティオ

御用命は

株式会社アクティオ プラザ事業部
東京都中央区日本橋3-12-2
朝日ビルディング8階
TEL 03-6854-2020
FAX 03-6854-2024