

2021年

1月

新商品・ おすすめ商品

AKT/O

アクティオ

NEW



発電機防音BOX 騒音対策向け

- 小型発電機やハツリ作業などの騒音を最大50%削減します。
- 設置もマジックテープで簡単です。
- 段差のある場所にも設置可能です。

商品コード	ZGA 00002 / ZGA 00003	全長L (mm)	1,100
代表管理番号	004765/004766	寸法 全幅W (mm)	1,100
騒音低減性能 [dB(A)]	12.1	全高H (mm)	800
タイプ	標準 / 耐熱	質量(本体/天蓋) (kg)	11
使用可能発電機出力	3kVA用		

NEW



トラック支柱 あおり用 安全対策向け

- 荷台から墜落した際の衝撃を軽減します。
- アルミ製なので軽量で、設置も簡単(1本あたり約30秒)。
- アジャスターの締め付けは、手回しでもインパクトでも可能です。
- 左右どちらのあおりにも設置可能です。

商品コード	T4V 00100 001	最大許容荷重 (kg)	100
代表管理番号	005937	寸法(L×W×H) (mm)	455×200×1,760
メーカー	明治商工	質量 (kg)	8.9

おすすめ



コンクリート養生温度計 コンクリート施工工事向け

- 生コンが固まるまでの養生温度を測定します。
- 4打点記録が可能です。
- 冬場のコンクリート温度管理にも役立ちます。

商品コード	RTA D0004 001	測定周期	1秒/4チャンネル
メーカー	太田商事	電源 (本/V)	単3形アルカリ乾電池×4、AC100
型式	セット:MR204C-2 本体:MR2041-U	使用温度 (°C)	-10~50
入力点数	4点	防水機能	IP64
入力種類	熱電対K、E、J、T(初期設定はT熱電対)	本体寸法(L×W×H) (mm)	30×70×159
測定範囲(°C)	T:-200.0~400.0 E・J:-200.0~700.0	質量 (kg)	約0.3

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>


レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-120128-VE

かぶせるだけで騒音カット！ 発電機防音BOX

ミニ・サイレンサー

AKTIO

アクティオ

- 小型発電機やハツリ作業などの騒音を最大50%削減します。
- マジックテープ連結構造で2～6面まで自由に設置できます。
- 吸音材ガラス繊維品の耐熱パネルもございます。
- 段差のある場所にも設置可能です。



耐熱パネルタイプ

標準仕様パネルタイプ

段差設置例



6面囲い設置例



段差設置部拡大



商品コード	ZGA 00002	ZGA 00003
代表管理番号	004765	004766
騒音低減性能[dB(A)]	12.1	
タイプ	標準	耐熱
使用可能発電機出力	3kVA用	
寸法	全長L (mm)	1,100
	全幅W (mm)	1,100
	全高H (mm)	800
質量(本体/天蓋) (kg)	11	

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!


荷台から墜落した際の衝撃を軽減!

トラック支柱 あおり用

AKT/O

アクティオ

- アルミ製なので軽量(約8.9kg)
- アジャスターの締め付けは、手回しでもインパクトでも可能
- 左右どちらのあおりにも設置可能
- 設置時間約30秒(1本あたり)

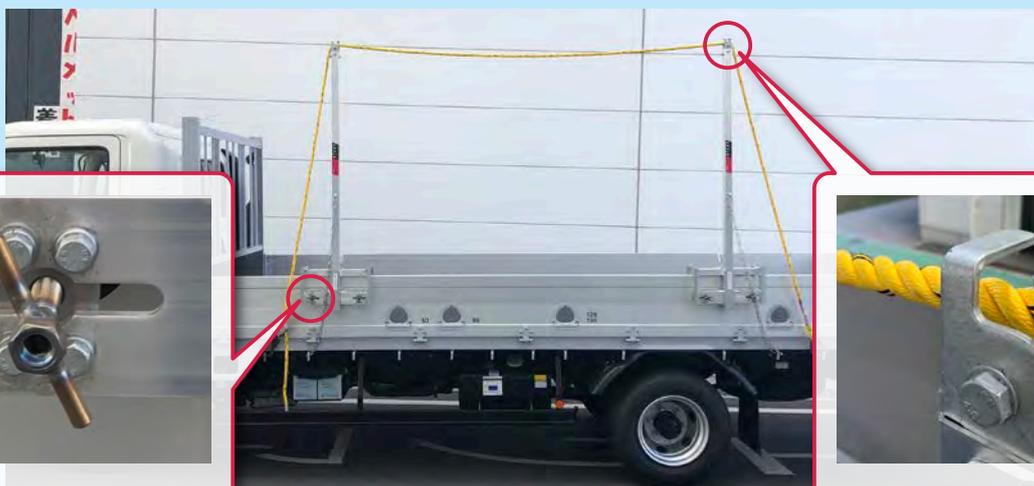


手でもインパクトでも締め付け可能な仕様。設置が簡単!




上部に親綱を簡単に通せる仕様!

寸法図

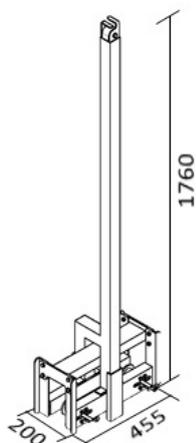


取付けイメージ図

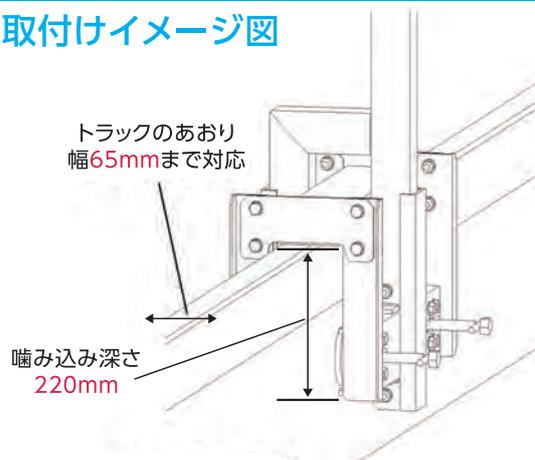

商品コード	代表管理番号	メーカー	最大許容荷重 (kg)	寸法 L×W×H (mm)	質量 (kg)
T4V 00100 001	005937	明治商工	100	455×200×1,760	8.9


あおり支柱の使用例

○正しい使い方 ×間違った使い方

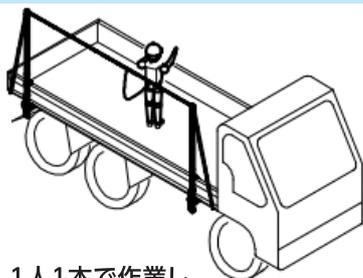


警告

強制 親綱は、1人1本で作業し、アオリ支柱は2本セットで設置してください。




危険

禁止 トラックの荷台からアオリ支柱を繋いで作業しないでください。

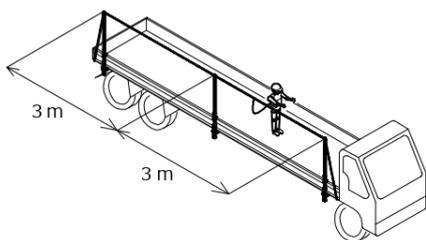


警告

強制 3mを超える場合は、アオリ支柱を3m以内の間隔で設置してください。

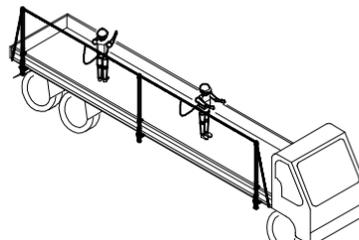


危険

禁止 1本の親綱に2人同時で安全帯を付けて作業しないでください。



警告

強制 アオリ支柱は必ず平行に設置してください。



危険

禁止 アオリ支柱を2つのアオリに跨いで設置しないでください。

警告

- 設置取り付け前に以下の事項を点検し、異常のないことを確認すること。
 - 各部材の変形、亀裂、摩耗等の有無
 - 取付金具等の作動の異常の有無
- 支柱の間隔は3m以内とし、付属のチェーンをつけること。
- 親綱の控えを必ず取ること。
- 必ず1人1スパンでの使用とし、たるまない強さで緊張して使用すること。
*0.5kNで緊張して使用することを推奨致します。
- 奥まで差し込み、アジャスターをしっかりと締め付けること。
- 最大垂下量:約1,000mm(落下試験データより)
- 持ち運ぶときは引きずったり、投げたり、落としたり、乱暴に扱わないこと。
- ロック機能付きのランヤードを使用すること。



※仮設工業会が定める試験基準に基づき落下試験実施済

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

コンクリート養生時の温度測定に!

コンクリート養生温度計

AKT/O

アクティオ



- 生コンが固まるまでの養生温度を測定します。
- 熱電対センサーケーブル(販売品)を固まる前のコンクリートに差し温度変化をデータで管理可能です。
- 4打点記録が可能です。

● 商品構成

T熱電対用中継ケーブル×4本、本体保護カバー、9V 乾電池、単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ、USB通信ケーブル、ソフトウェアCD、収納ケース、書類(取扱説明書(簡易取説含む))

商品コード	RTA D0004 001
型式	セット:MR204C-2 本体:MR2041-U
入力点数	4点
入力種類	熱電対K、E、J、T(初期設定はT熱電対)
測定範囲 (°C)	T:-200.0~ 400.0 E・J:-200.0~ 700.0
測定周期	1秒/4チャンネル
電源 (V)	単3形アルカリ乾電池×4本、AC100
使用温度 (°C)	-10~50
防水機能	IP64
本体寸法 (L×W×H)(mm)	30×70×159
質量 (kg)	約0.3

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

