

2021年
12月

新商品・ おすすめ商品

AKT/O

アクティオ

おすすめ



衝突警報装置(高所作業車)

安全対策向け

パノラマHL

■ 高所作業車のバスケットを上昇させる際、構造物との衝突を未然に防ぐ
超音波構造物検知センサーです。

商品コード	RL6 10002 001
型式	パノラマ HL
検出方式	超音波反射式
寸法(W×D×H) センサ部 (mm)	35×30×60 (取付金具・突起含まず)
寸法(W×D×H) コントローラ部 (mm)	125×75×50 (取付金具・突起含まず)
質量 センサ部 (g)	400 (取付金具・ケーブル含む)
質量 コントローラ (g)	600 (取付金具含まず)

おすすめ



クラウドカメラ

安全・防犯対策向け

■ コンセントに挿すだけで、すぐに録画・閲覧を開始します。
パンチルトズーム付きで広範囲をカバーするタイプと、赤外線照射で夜間撮影にも
対応するタイプがあります。

商品コード	R6S 10001 001	R6S 10002 001	
型式	パンチルトズーム MCF-PT02	赤外線 MCF-NV02	
通信	無線通信網(docomoSIM)		
カメラ	画角 水平/垂直 (度)	85/68(PC180/123)	91/67
	画像解像度	SVGA(800×600)	
	録画期間/フレームレート	2週間分/秒間15コマ	
基本	電源 (V)	AC100(50/60)	
	寸法(W×D×H) (mm)	240×260×350	210×455×330

センサー関連商品

センサーを利用して現場の安全を守る商品をご紹介します。



AIカメラ

冬期おすすめ商品

冬期におすすめの暖房・照明の商品をご紹介します。

暖房関連商品



照明機器商品



株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

AKT/O

アクティオ

高所作業車の上部構造物検知に! 衝突警報装置(高所作業車)パノラマHL



商品構成

①コントローラ ②センサー部(5m) ③シガーソケット電源ケーブル ④回転灯

※③④は付属品です。


- 高所作業車のバスケットを上昇させる際、
構造物との衝突を未然に防ぐ超音波構造物検知センサー
- 無線式構造のため、ブーム伸縮の際にコードを巻き込むことがない
- 音量調節、検知距離の切替が可能
- 検知状態を目視できるように回転灯を付属

組み合わせ品 ●パノラマHLセンサー(商品コード: RL6 10S21 001)追加センサー
●バッテリー(商品コード: R6L 10B01 001) 1回の充電で約80時間使用可能

商品コード	RL6 10002 001
メーカー	つくし工房
型式	パノラマHL
検出方式	超音波反射式
寸法(W×D×H) センサ部 (mm)	35×30×60(取付金具・突起含まず)
寸法(W×D×H) コントローラ (mm)	125×75×50(取付金具・突起含まず)
質量 センサ部 (g)	400(取付金具・ケーブル含む)
質量 コントローラ (g)	600(取付金具含まず)



センサー検知範囲

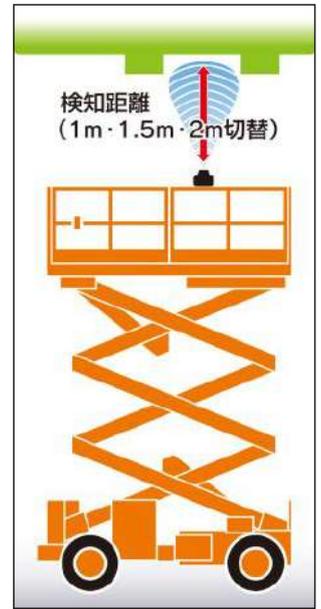

使用イメージ図



使用例①



使用例②

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

NETIS登録番号:KT-150050-VE

防犯対策や現場の記録用に!

クラウドカメラ

AKT/O

アクティオ

- 面倒な初期設定不要!
コンセントに挿すだけで、すぐに録画・閲覧を開始
- 電源はAC100V、一箇所のみ!
- 秒間15コマで撮影された滑らかな映像が、クラウドサーバーに自動保存。2週間分のデータをいつでも閲覧可能

機能で選べる2タイプ

パンチルトズームで
広範囲をカバー



型式:MCF-PT02

大規模工事現場やイベント会場に!
首振り機能で180°の広範囲を監視。動くものに反応してLEDライトが点灯するので防犯効果もばっちり!

赤外線搭載で
夜間撮影も対応



型式:MCF-NVO2

終日監視したい現場や警備員の配置が難しい現場に!
天候や時間帯に左右されず、監視が可能。
暗い場所の映像もくっきりと撮影できる!

ポイント1 取り付け簡単! 配線の煩わしさナシ!

取り付け位置の
ポールをはめ込み、
ねじで固定すれば完了!



ポイント2 PC、スマホ・タブレットでどこからでも閲覧可能!



※パン・チルトは対応する機種のみで操作可能です。

映像は専用のクラウドサーバーに保存。
録画データはダウンロードもできる!



※ご利用の際は、クラウド申込書が必要になります。使用場所情報(住所・電話番号・担当者・ご利用期間・メールアドレス)のご提供をお願いします。

商品コード	R6S 10001 001	R6S 10002 001
型式	パンチルトズーム MCF-PT02	赤外線 MCF-NV02
通信	無線通信網 (docomoSIM)	無線通信網 (docomoSIM)
カメラ	画角 水平/垂直 (度)	85/68(PC180/123)
	画像解像度	SVGA(800×600)
	録画期間/フレームレート	2週間分/秒間15コマ
	機能	ズーム機能 最大16倍
基本	電源 (V)	AC100 (50/60)
	消費電力 (W)	最大44.5
	使用温度範囲 (°C)	-20~40
	寸法(W×D×H) (mm)	240×260×350
	質量 (kg)	4.7
		91/67
		SVGA(800×600)
		2週間分/秒間15コマ
		赤外線照射あり
		AC100 (50/60)
		最大26
		-20~40
		210×455×330
		5

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

