

2022年

1月

# 新商品・ おすすめ商品

A K T / O

アクティオ

NEW



## 超低騒音型ハンドガイドローラ

騒音対策向け

■ 高出力ながら音響パワーレベル94dBを実現した、国土交通省指定の「超低騒音型建設機械」です。操作性・メンテナンス性が良く、安全性にも優れています。

NETIS登録番号KT-190125-A

商品コード		GC5 55002 001	GC5 60002 001
呼称	(kg)	550	600
型式		MRH-502DS-SS	MRH-503DS-SS
騒音値	(dB)	95	94
ローラ幅	(mm)	575	575
起振力	(kN {kgf})	9.8 {1,000}	9.8 {1,000}
最大出力	(kW/min <sup>-1</sup> )	4.6 / 2,500	4.6 / 2,500
	(PS/rpm)	6.3 / 2,500	6.3 / 2,500
作業時寸法 (L×W×H)	(mm)	2,265×617×1,160	2,265×617×1,185
質量	(kg)	595	592

おすすめ



## 吸遮音パネル(エコーバリア)

騒音対策向け

■ 最大減音値38.5dBの優れた吸音性で遮音効果を発揮します。

NETIS登録番号HK-210009-A

商品コード		T7A 20513 001
代表管理番号		005742
呼称		吸遮音パネル
型式		エコーバリアH10
寸法	全長L (mm)	2,050
	全幅W (mm)	1,335
	全高H (mm)	41
質量	(kg)	6.1

## 充電式バッテリー工具

幅広いラインナップが揃っております。



詳しくはこちらからご確認ください。



株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>


レンタルします!

NETIS登録番号：KT-190125-A

周辺環境への配慮・作業者の負担軽減に!

# 超低騒音型ハンドガイドローラ


AKT/O

アクティオ

- 高出力ながら音響パワーレベル94dBを実現した、  
国土交通省指定の「超低騒音型建設機械」
- タコ・アワメーターにてエンジン回転数の調整が可能
  - ▶ エンジン回転数2,300回転で、騒音値93dBでの使用が可能(スタンダードモード)
  - ▶ エンジン回転数1,450回転で、東京都環境確保条例の80dBでの使用が可能(無振動転圧)
- 防振性に優れたハンドルで、作業者の負担を軽減



■商品コード GC5 60002 001  
(型式 MRH-503DS-SS)

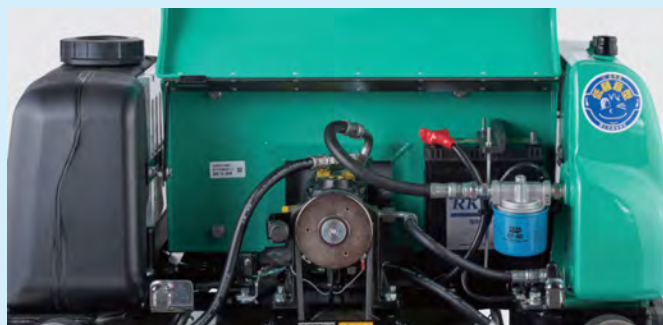

## メンテナンス性も◎

ワンタッチオープンのセンターカバーにより、  
日常点検が容易に。

## 高次元の安全性




「機械式駐車ブレーキ」、駐車時に使用するゴム製「輪止め」を標準装備



後進時の事故を防止する「デッドマン装置」(緊急停止装置)



夜間作業に便利な「前照灯」、機体の損傷を防止する「ゴムバンパー」を標準装備

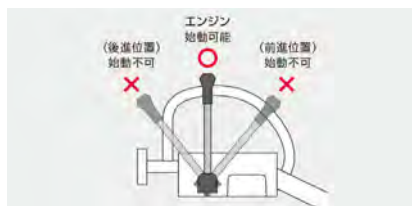

走行レバーが停止位置でなければエンジンが始動できない「セルスタート安全設計」



坂道で駐車した場合に作動する「坂道暴走抑制機構」

## 抜群の操作性



低重心設計により前方が見やすいワイドな視覚を確保した「視認性抜群のデザイン」



散水しながらの施工でアスファルトの貼りつきを防止する「ローラー散水機構」



フレームとドラムの間隙が極少で位置合わせが簡単な「サイドクリアランス」



標準装備の「エンジンガード」により本体側面がフラット化。壁際の作業も楽に



ハンドルを立てて格納でき、収納時の省スペースを可能にする「コンパクト設計」

商品コード	GC5 55002 001	GC5 60002 001
呼称 (kg)	550	600
メーカー	三笠産業	三笠産業
型式	MRH-502DS-SS	MRH-503DS-SS
騒音値 (dB)	95	94
走行速度 (km/h)	0~3	0~3
ローラー幅 (mm)	575	575
起振力 (kN {kgf})	9.8 {1,000}	9.8 {1,000}
散水タンク容量 (L)	45	32
最大出力	(kW/min <sup>-1</sup> )	4.6 / 2,500
	(PS/rpm)	6.3 / 2,500
燃料	軽油	軽油
燃料タンク容量 (L)	15	14
寸法	全長L 作業時/格納時 (mm)	2,265 / 1,210
	全幅W (mm)	617
	全高H 作業時/格納時 (mm)	1,160 / 1,705
質量 (kg)	595	592

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>





レンタルします!

NETIS登録番号：HK-210009-A

AKT/O

アクティオ

優れた吸音・遮音性で遮音効果を発揮!

## 吸遮音パネル(エコーバリア)



設置例

- 最大減音値 38.5dB
- 優れた吸音率(最大97%)
- 高い柔軟性
- 自在な寸法で設置が可能
- 耐久性と防水性に優れた高品質PVCを使用

6.1kgの  
軽量モデル

防炎性

完全防水  
紫外線カット

短時間での  
設置が可能

商品コード	T7A 20513 001	
代表管理番号	005742	
呼称	吸遮音パネル	
型式	エコーバリアH10	
寸法	全長L (mm)	2,050
	全幅W (mm)	1,335
	全高H (mm)	41
質量	(kg)	6.1



# 組み合わせ品 エコーバリア用移動式取付フレーム



吊り上げ時 使用例



キャスター写真

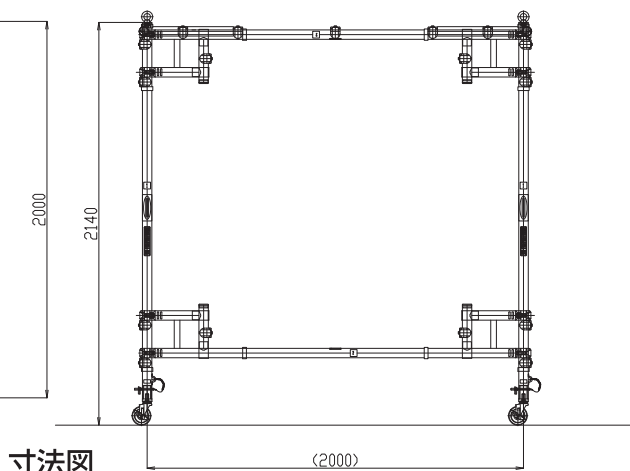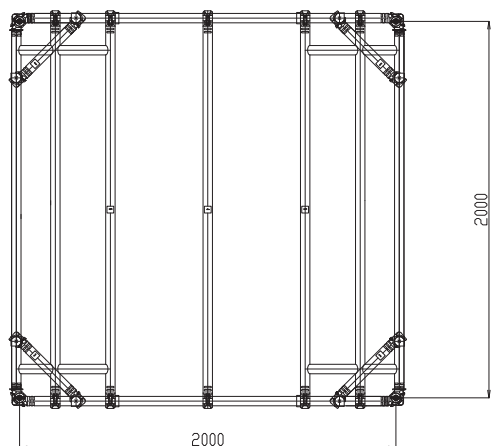

寸法図

- 吊り上げて移動が可能!
- 組立には工具不要!
- キャスター付きで移動が楽

組立時間：約8分

解体時間：約5分



組立動画

商品コード	T7F 2220M 001	
寸法	全長L (mm)	2,000
	全幅W (mm)	2,000
	全高H (mm)	2,140
質量	(kg)	62

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

