

2022年
5月

新商品・ おすすめ商品

AKT/O

アクティオ

NEW



マジックシャッター (ホコリ飛散間仕切りシート)

解体・リニューアル現場向け

- 工具不要で2名で簡易に組み立て・解体ができるホコリ飛散間仕切りシート。
18mを約30分で施工可能です。シートは防音、防火、採光性能を有しています。

商品コード	T73 0935C 001	T73 18350 001	T73 00002 001	T73 00001 001	T73 00003 001
代表管理番号	007132	007131	007135	007134	007133
呼称	マジックシャッター900	マジックシャッター1800	上下レールコーナー兼用L900	上下レールL1800	つっぱり棒1936-3450
寸法 全長L (mm)	900	1,800	900	1,800	—
寸法 全幅W (mm)	1	1	70	70	—
寸法 全高H (mm)	3,500	3,500	40	40	1,936-3,450
質量 (kg)	2.9	5.7	2.9	4.3	3.0

NEW



クローラー台車

建築工事向け

- 配筋、デッキプレートの上や敷鉄板の段差でもスムーズに移動ができます。
搬送負荷が軽減されるので軽い力で運搬可能です。

商品コード	T4Y 01500 001
代表管理番号	007204
呼称	アクロス
型式	AKT-600
最大積載荷重 (kg)	150
荷台寸法 全長L (mm)	600
荷台寸法 全幅W (mm)	1,000
質量 (kg)	23

おすすめ



※セーフティガード付きの写真です。

可搬式作業台

建築工事向け

- 新築工事はもちろん、リニューアル工事にもご使用できます。
■ スライド式の手がかり棒で、セーフティガードを取り付けたままの
収納も可能です(勇馬シリーズのみ)。

商品コード	T3B 1100Y	T3B 1400Y	T3B 1750Y	T3B 1970Y
代表管理番号	005276	003856	003478	006145
呼称	勇馬			
寸法 作業床寸法(mm)	500×1,545			500×2,060
寸法 作業床高さ(mm)	724~1,084	1,057~1,417	1,390~1,750	1,723~1,970
質量 (kg)	16.2	21.4	23.3	27.7

商品コード	T3B 1050A	T3B 10509	T3B 16007	T3B 17507	T3B 19107
代表管理番号	003221	002254	0006H	0011H	002087
呼称	SGペガ				
寸法 作業床寸法(mm)	500×765	500×1,545			500×2,055
寸法 作業床高さ(mm)	720~1,050		1,200~1,600	1,350~1,750	1,510~1,910
質量 (kg)	11.7	16	22.7	23.5	29.4

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

リニューアル工事等で活躍! ホコリ飛散間仕切りシート

マジックシャッター

A K T / O

アクティオ

組立動画は
コチラ!



- 工具不要! 2名で簡単に組立・解体が可能
- 短時間で大空間の間仕切りができる!
- 18mを約30分で施工可能!



表面



裏面

特 徴



天井高 1,936mm ~ 3,450mm
まで対応!



シートの伸縮はマジックテープを
用いて簡単に調整できます!



上下レールが床・天井との
隙間を塞ぎ、気密性を高めます!




つっぱり棒は水平器付き!
垂直に組み立てやすい!



シートは防音・防災・採光性能を
有しています!
仮設工業会認定品のシート素材を採用!



ボールをバンドで固定しシートの
ばたつきを抑えます!



つっぱり棒は30kgまでの
水平荷重に耐えられます!



マジックシャッター900は
ファスナー付き! 出入口に便利です!
90度に曲げてコーナーとしても利用可能!


組立手順




1 シートの下部レールを床に設置する



2 下部レールにつっぱり棒を設置する

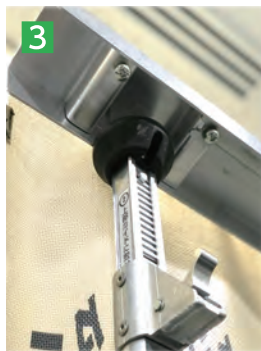

3 上部レールにつっぱり棒を設置する

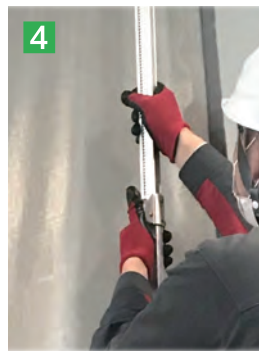

4 つっぱり棒のレバーロックを解除し伸縮部を天井まで伸ばす



5 つっぱり棒が垂直に立っていることを確認しペダルロックを踏み込む

仕様・部材

上下レールとマジックシャッターは装着して出庫いたします!

上下レールL1800

マジックシャッター1800

つっぱり棒のみのレンタルも可能です!

つっぱり棒

上下レールL900

マジックシャッター900

マジックシャッター 900 はファスナー付き! コーナーとしても使用できます!



マジックシャッター1800 + 上下レールL1800



マジックシャッター900 + 上下レールL900



つっぱり棒

商品コード	T73 0935C 001	T73 18350 001	T73 00002 001	T73 00001 001	T73 00003 001
代表管理番号	007132	007131	007135	007134	007133
呼称	マジックシャッター900	マジックシャッター1800	上下レールコーナー兼用L900	上下レールL1800	つっぱり棒1936-3450
寸法 全長L (mm)	900	1,800	900	1,800	—
寸法 全幅W (mm)	1	1	70	70	—
寸法 全高H (mm)	3,500	3,500	40	40	1,936-3,450
質量 (kg)	2.9	5.7	2.9	4.3	3.0

注意事項

- ポールは水平器を確認の上、垂直に立ててください。
- 可動部で手を挟まないよう注意してください。
- ポールを故意に押したり引いたりしないでください。
- 組み立ての際は、天井を突き破らないよう十分に注意してください。
- ロックレバーを解除する際は、ポールに手を添えて落下に備えてください。
- 本製品の使用によって壁、床および天井に傷や凹み、汚れが生じても責任は負いかねます。
- アスベストが飛散する恐れのある現場では使用しないでください。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

キャスターが苦手な路面もスムーズに進む!

クローラー台車


A K T / O

アクティオ

- 敷鉄板の段差、現場の悪路でも楽々走行!
- 配筋、デッキプレート、敷鉄板上での運搬に!
- 搬送負荷が軽減されるので軽い力で運搬可能!
- ハンドルは取り外し可能!



高張らない!

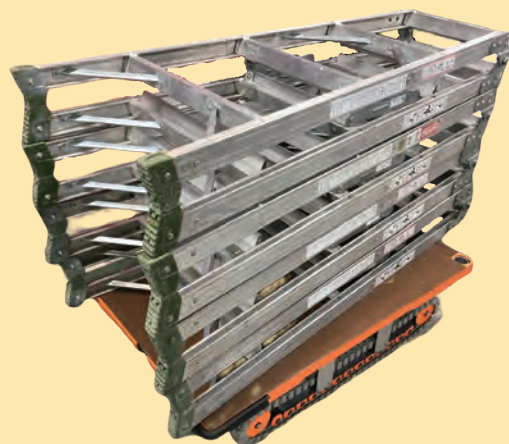

大きな荷物もOK!

走行性能

- 配筋の上も走行可能
- キャスターが苦手な路面もスムーズに移動



配筋



段差



草



土 / 泥




砂利

安全性



輪止めが完備!

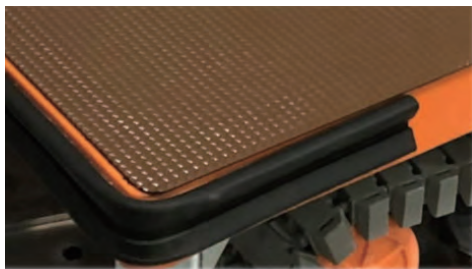

コーナーガードがあるので安心!



滑り止め天板カバー

仕様

- ユニット長さは800mm



商品コード	T4Y 01500 001
代表管理番号	007204
呼称	アクロス
型式	AKT-600
最大積載荷重 (kg)	150
荷台寸法 全長L (mm)	600
荷台寸法 全幅W (mm)	1,000
質量 (kg)	23

注意

- 最大積載量(150kg)を超える積載はしないでください。
- 走行ユニットの可動部分へ手や指などを入れないでください。
- 急斜面などの不安定な場所で停車放置しないでください。
- 人を乗せないでください。
- 許容高さ(4cm)より高い段差を上らないでください。
- 走行ユニットの可動部に異物がつまるなどで回転しない場合は、無理に動かさないでください。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

新築工事・リニューアル工事におすすめ

アルミ製可搬式作業台

A K T / O

アクティオ

勇馬シリーズ

T3B 1750Y

セーフティガード付きの
写真です。




■スライド式手がかり棒

スライド式手がかり棒で狭い
場所でのセットアップ可能



■そのまま収納可

セーフティガードを取付したまま収納可能

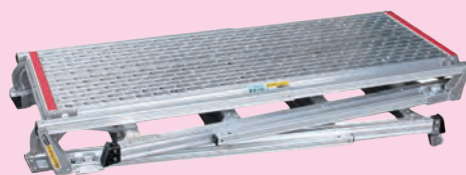


SGペガシリーズ



感知バー付写真

商品コード	T3B 1100Y	T3B 1400Y	T3B 1750Y	T3B 1970Y	T3B 1050A	T3B 10509	T3B 16007	T3B 17507	T3B 19107	
代表管理番号	005276	003856	003478	006145	003221	002254	0006H	0011H	002087	
呼称	勇馬					SGペガ				
メーカー	ナカオ					ジーオーピー				
型式	11号	14号	18号	20号	MSタイプ	Mタイプ	Lタイプ	LLタイプ	SLLタイプ	
最大積載荷重 (kg)						150				
寸法	天板長さ L (mm)	1,545		2,060	765	1,545			2,055	
	側板幅 W (mm)	500								
	最小高さ H ₁ (mm)	724	1,057	1,390	1,723	720		1,200	1,350	1,510
	最高高さ H ₂ (mm)	1,084	1,417	1,750	1,970	1,050		1,600	1,750	1,910
組立て時寸法 L ₁ (mm)	2,366	2,576	2,786	3,440	1,458	2,238	2,531	2,612	3,208	
組立て時寸法 W ₁ (mm)	802	883	973	1,030	755		894	932	951	
質量 (kg)	16.2	21.4	23.3	27.7	11.7	16	22.7	23.5	29.4	

寸法図

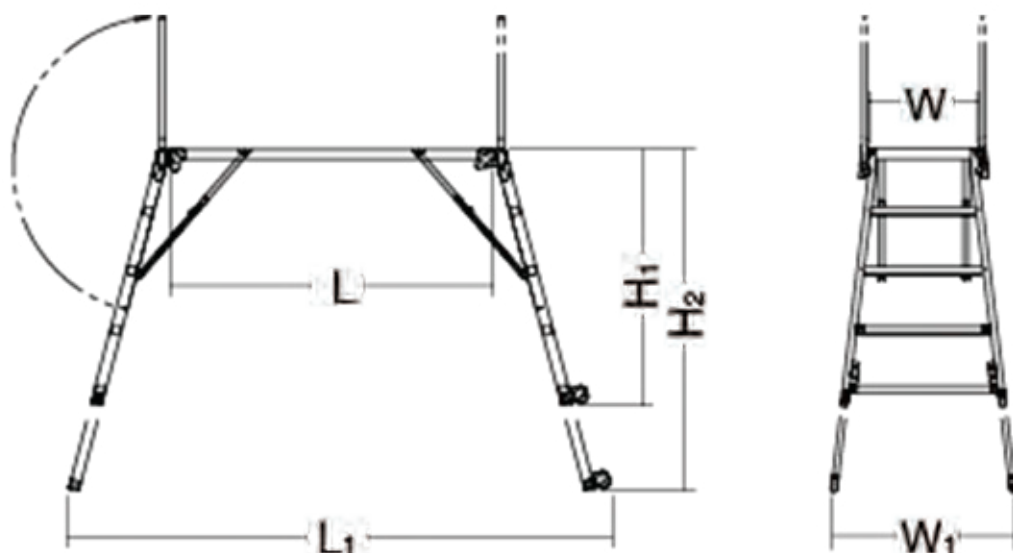

組み合せ品各種

■ 勇馬シリーズ

商品コード	呼称	代表管理番号
T3B 00010 001	セーフティガード11号用	004147
T3B 00011 001	セーフティガードL	004155
T3B 00012 001	セーフティガードR	004156
T3B 00014 001	勇馬アウトリガー	004219
T3B 00015 001	勇馬連結ブリッジ	005791
T3B 00019 001	勇馬20号(セーフティガード)R	006142
T3B 00022 001	勇馬20号(セーフティガード)L	006151
T3B 00023 001	勇馬20号用アウトリガー	006166

■ SGペガシリーズ


商品コード	呼称	代表管理番号
T3B 00003 001	SGペガ用ブリッジ	0050J
T3F 00001 001	エクレス・ペガMS用手摺	002090
T3B 00004 001	SGペガ用手摺	0059H
T3B 00005 001	SGペガSLL用手摺	002088
T3B 00006 001	MS・M用転倒防止脚	003222
T3B 00007 001	L・LL・SLL用転倒防止脚	003223



セーフティガード（勇馬シリーズ）

組み合せ例

SGペガシリーズ

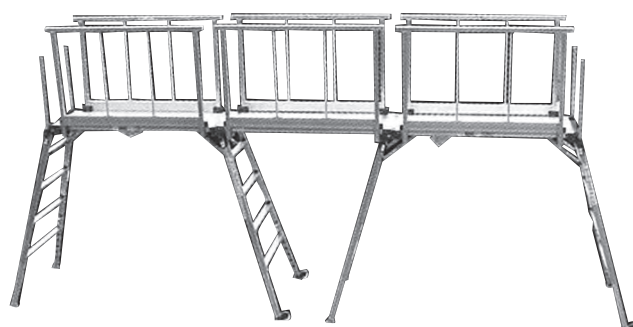

ブリッジ付



転防脚付

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

