

2022年

8月

新商品・ おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

NEW



スタンションダンプ2.7t高床4WD

林業関連向け

- 安定走行・安全作業のための装備が充実した林業専用車です。
- 小回りの利くコンパクト車のため、狭い作業道に最適です。

商品コード	SAH E0FA0 001	リヤデフ地上高さ (mm)	200
最大積載荷重 (kg)	2,700	寸法 荷台長 (mm)	3,050
最小回転半径 (m)	5.2	寸法 (L×W×H) (mm)	4,690×1,695×1,980
ホイールベース (mm)	2,525	車両重量 (kg)	3,240

おすすめ



ラジコン草刈機 神刈

造園関連・道路工事向け

- 急斜面の草刈りが遠隔操縦で安全に作業できます。
- 草刈り中はエンジン、走行はモータのハイブリッド仕様です。

NETIS登録番号SK-210005-A

商品コード	JCP 0700A 003	燃料	自動車用無鉛ガソリン
型式	RJ703 神刈	燃料タンク容量 (L)	11
刈幅 (mm)	700	寸法 (L×W×H) (mm)	1,515×1,110×785
使用最大傾斜角度 (度)	前後:25、左右:45	質量 (kg)	360
走行速度 (km/h)	0~3.1		

特選商品がお得に手に入る

2022年商品販売キャンペーン 実施中!

防災や災害時に役立つ商品を数多くラインアップ。
平时よりもお得な金額でお買い求めいただけます。



インバータ発電機
GV-16i(-AAA-4)



充電式保冷温庫



エマーゼンシーキット
社内待機セット

期間は2022年12月29日まで!
詳しくはコチラから



株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

林業専用四駆

スタンションダンプ 2.7t高床4WD

AKT/O

アクティオ



主な特徴

LSD 搭載（ヘアピンでリヤタイヤが空転しにくいので走行性能向上）

低速デフ仕様（登坂力・エンジンプレーキ増加）

リヤデフ **200mm 確保**（悪路走行可能）

最小回転半径 **5.2m** 小回りが利く（ホイールベース 2,525mm）

荷台高さが 885mm と低く、**低重心**のため安全走行

安定走行・安全作業のための装備が充実！

フロントアンダーガード



悪路走行時の底付きや跳ね石などの衝撃に対して、クルマの床下部を守ります

脱着式コボレーンシート



コボレーンシートはシーンに合わせて脱着可能（ボルトオン式）

デフ地上高さ 200mm



2t低床ダンプ4WDの160mmよりも+40mm高さを確保しています

脱着式スタンション



スタンションも脱着が可能

左右LED作業灯



周囲を強力に照射して作業時の視界を確保し安全作業をサポート

左右LEDタイヤ灯



後方やタイヤ付近の視界を確保します

商品コード		SAH E0FA0 001	
呼称		スタンションダンプ	
最大積載量	(kg)	2,700	
最小回転半径	(m)	5.2	
ホイールベース	(mm)	2,525	
リヤデフ地上高さ	(mm)	200	
寸法	荷台長	(mm)	3,050
	全長 L	(mm)	4,690
	全幅 W	(mm)	1,695
	全高 H	(mm)	1,980
車両重量	(kg)	3,240	

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

NETIS 登録番号 SK-210005-A

遠隔操縦で斜面の草刈も可能 ラジコン草刈機 神刈

AKT/O

アクティオ




草刈中はエンジン、
走行はモータのハイブリッド仕様



最大45度までの斜面で
作業が可能

3色のLEDで機械状況を常に確認可能

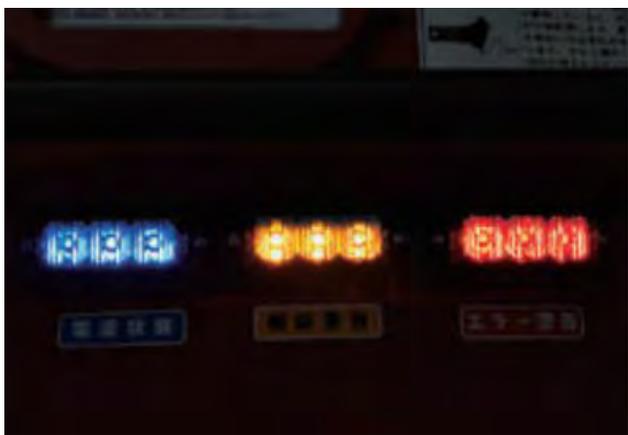

青：プロポ(送信機)の受信状態

プロポ(送信機)の受信状態が把握可能
消えた場合は電波切れの状態、走行が停止

オレンジ：傾斜状態

傾斜が40度以上はLED点灯、
45度以上はLED点灯とブザーで注意喚起

赤：故障による機械停止

機械が故障し停止した場合、
LEDが点滅して作業者に知らせる

性能



45度検知で一時停止

使用最大傾斜角度45度を検知すると、一時停止する安全機能を搭載

ツイン刈刃



刈り草が細くなり、きれいな仕上がりに。摩耗に強いナイフボルトを使用しているため、交換回数が少ない



刈刃高さ調節機能

刈刃の高さを45～95mmまで10mm単位で調整可能



石飛が少ない刈刃カバー

草の取り込み・排出口に鉄板とゴムの二重カバーを装着。石の飛散を防止



刈刃洗浄機能

ホースを差し込み、刈刃を回せば、刈刃カバー内の洗浄が可能



オートパワー OFF 機能

プロポ(送信機)の操作を、10分間行わなければ、草刈機本体の電源が切れる仕様



防水プロポ(送信機)

前後角度、左右角度を操作部で確認が可能
 <防塵防滴仕様IP64>



コンパクト設計

幅1,110mm、質量360kgとコンパクト設計のため、大型ワゴン車での運搬が可能

商品コード	JCP 0700A 003	
型式	RJ703 神刈	
刈幅 (mm)	700	
刈高 (mm)	45 ~ 90	
最大作業能率 (a/h)	13.3 (メーカー実測値)	
最大通信距離 (m)	175	
轍間距離 (mm)	940	
走行速度 (km/h)	0 ~ 3.1	
使用最大傾斜角度 (度)	前後 : 25 左右 : 45	
接地圧 (g/cm ²)	129	
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク容量 (L)	11	
寸法	全長 L (mm)	1,515
	全幅 W (mm)	1,110
	全高 H (mm)	785
質量 (kg)	360	

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

