

2023年

4月

# 新商品・ おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

NEW



※白色もございます。

## 重機取付型セーフティカメラシステム ドボレコ® JK

安全対策向け

■ 人物の接近を映像とアラート音・警告灯で注意喚起し、重機との接触事故を未然に防ぎます。

■ 強力マグネットを採用しているため、簡単に取り付け可能です。

■ クラウドサービス(別途契約)のご利用で、遠隔からの映像確認・クラウド保存が可能です。

NETIS登録番号  
KK-210060-A

商品コード	R6T 10103 001		R6T 10201 001
タイプ	標準		LIVE&VOD (クラウド仕様)
型式	Xacti SX-DB200		
	防塵防水性能 IP65		
カメラ	寸法 (L×W×H) (mm)	169×100.7×150.2(マウント込、ケーブル除く)	
	質量 (g)	約680(ケーブル、マウント込)	
検出性能	(m)	半径8(設置高2m時)	

おすすめ



## SGセトー(背面感知ガード付き)

建築工事向け

■ 広い天板によって作業姿勢が安定し、壁際に近い作業が可能です。

■ 背面感知ガードが標準で付属しており、作業時の安全性も確保しました。

商品コード	T3E 1180K 001	T3E 1580K 001	T3E 1980K 001	
メーカー	ジーオーピー			
型式	M	L	LL	
最大積載荷重 (kg)	150			
高さ調整	5段階	6段階		
天板	長さ×幅 (mm)	550×405		
	最大高 (mm)	1,180	1,580	1,980
	最低高 (mm)	780	1,180	1,580
質量 (kg)	15	17	20	

おすすめ

安全対策向け

## Safety Training System VR of AKTIO (インフラメンテナンス作業点検 VR)

■ VR (安全教育編) に新しいコンテンツを追加しました。

【墜落編】はしご作業

電気室のダクトの確認作業



【墜落編】情報板作業

情報板の点検作業



【感電編】ポンプ取換

常設型ポンプの取り換え作業



【接触編】車両後退

業務終了後、駐車場への駐車



株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

NETIS 登録番号 KK-210060-A

AKT/O

アクティオ

重機取付型

セーフティカメラシステム【ドボレコ®JK】

0.4秒!  
高速人物検知



# AI人物検知で 接触事故を未然に防ぐ!

超広角人物検知

強力ブレ補正

簡単に設置



## 人物の接近を映像とアラート音・警告灯で注意喚起します!



### AI人物検知

独自のAI画像解析技術で、高精度に人物を検出します。作業者に検知用タグを携帯させる必要はありません。

### 多彩な警告方法

重機に近づく人物と位置をモニタ表示し、アラート音や回転灯で通知します。

### 現場映像を逃さず記録

本体記録に加え、クラウドサービス(別途契約)のご利用で遠隔からの映像確認・クラウド保存が可能です。

### 簡単に取付けが可能

柔軟性の高い専用マウントと、カメラの自動姿勢補正により、簡単に取付けることができます。



粘着テープ・マグネット式マウントで  
様々な場所に取付けが可能です

クラウドで更に便利に!

# LIVE & VOD

XACTI  
CLOUD MGR. ザクティクラウド  
サービス  
※別途契約オプションサービスです

商品コード: R6T 10201 001

本部



Internet  
クラウド

## 遠隔からドボレコ映像を

ライブで  
現場確認

過去映像を  
振返り※

エビデンス  
記録保存


現場




※映像保存期間は1ヶ月となります

# 重機取付型セーフティカメラシステム【ドボレコ®JK】SX-DB200

## システム構成

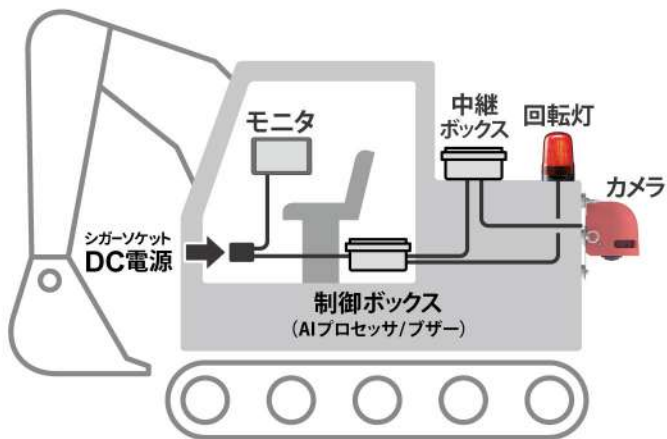

## 製品構成

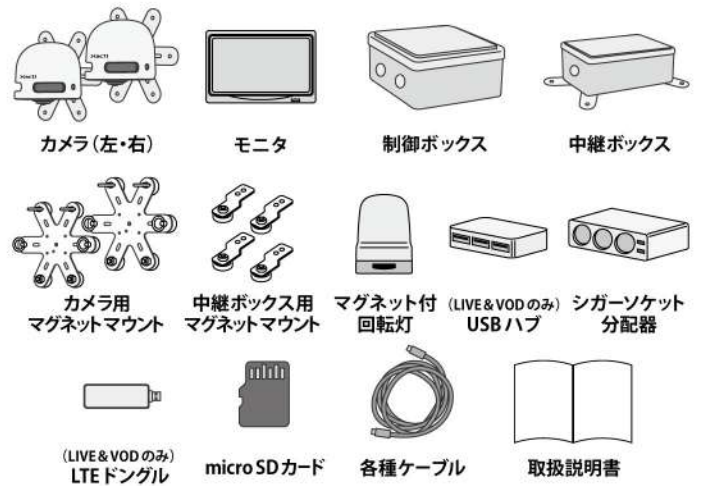

商品コード	R6T 10103 001	R6T 10201 001
タイプ	標準	LIVE & VOD
呼称	重機取付型セーフティカメラシステム【ドボレコ®JK】	
型式	Xacti SX-DB200	
カメラ	イメージセンサ	1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS™
	総画素数 / レンズ	約1230万画素 / 200度レンズ、F2.5 (カメラ最大270度)
	外部出力端子	USB2.0 Type-Aケーブル直出し
	電源	制御ボックスより供給
	防塵防水性能	IP65
	寸法 (W×H×D) (mm)	169×150.2×100.7 (マウント込、ケーブル除く)
	質量 (g)	約680 (ケーブル、マウント込み)
制御ボックス (AIプロセッサ/プザー)	動画処理モード	常時記録/間引き記録 / クラウドストリーミング / 常時記録/間引き記録
	記録画素	2160 (max) × 30
	フレームレート (p)	15 (間引き記録5.1)
	動画データ取扱	SDカード保存 / ストリーミング転送 / SDカード保存
	警告告知	圧電プザー (音量調節可)
	外部インターフェース	USB2.0 (Type-A : カメラ通信用) / USB3.0 (Type-C : 電源用) / USB3.0 (Type-C : データ通信用)
	通信	映像出力端子/汎用端子/中継端子 / LTEドングル、SIMカード付属
	検出性能 (m)	半径8 (設置高2時)
	電源電圧 (V)	12 / 24対応 (シガーソケットより給電)
	消費電力 (W)	30
中継ボックス	寸法 (W×H×D) (mm)	218.2×102×226.3 (ケーブル除く)
	質量 (g)	約1,430 (ケーブル除く)
	電源	制御ボックスより供給
	防塵防水性能	IP65
LCDモニター	寸法 (W×H×D) (mm)	265×81.8×165 (マウント込)
	質量 (g)	約746 (マウント込)
	画面サイズ	7インチ
	外部インターフェース	映像入力端子
	電源電圧 (V)	12 / 24対応 (シガーソケットより給電)
LCDモニター	消費電力 (W)	6
	寸法 (W×H×D) (mm)	174×114×32
	質量 (g)	約283

株式会社アクティオ



<https://www.aktio.co.jp>

レンタルします！

壁際作業がスムーズに！

# SGセトー 背面感知ガード付き

AKT/O

アクティオ

- **天板が広い**ため、作業姿勢が安定し、壁際に近い作業が可能
- **背面感知ガードが標準で付属**しているため、作業時の安全性も確保
- **軽量**で持ち運びが容易



## 内蔵式感知ガード

設置時は起こすだけ、収納時は左右のスライドロックを矢印方向にスライドさせて下ろすだけの簡単操作。

## ワイドな踏みさん幅

作業台の踏みさん幅の常識を覆す超ワイドな70mm幅の踏みさんは強度も高く、高い安全性を実現。



商品コード	T3E 1180K 001	T3E 1580K 001	T3E 1980K 001
代表管理番号	003144	003145	003146
メーカー	ジーオービー		
型式	M	L	LL
最大積載荷重 (kg)	150		
高さ調整	5段階	6段階	
長さ×幅 (mm)	550×405		
天板 最大高 (mm)	1,180	1,580	1,980
天板 最低高 (mm)	780	1,180	1,580
質量 (kg)	15	17	20

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします

# Safety Training System VR of AKTIO (高速道路安全教育編)

AKTIO

アクティオ

VR技術を用いた疑似的な不安全行動体験により、現場での安全意識向上に繋がります。  
※体験者は裸眼体験、またはコンタクトレンズの使用を推奨します。

トンネル点検車作業(墜落)

Safety Simulator VR



草刈り作業(キックバック)

Safety Simulator VR



重機作業(衝突)

Safety Simulator VR



本線規制内作業(衝突)

Safety Simulator VR



玉掛け作業(転倒)

Safety Simulator VR



法面通行(手荷物落下)

eQ危険体感VR



トンネル点検車作業(挟まれ)

eQ危険体感VR



橋梁点検車作業(墜落)



自走式高所作業(転倒)

eQ危険体感VR



はしご作業(墜落)

eQ危険体感VR



車両後退(接触)

eQ危険体感VR



情報板作業(墜落)

eQ危険体感VR



ポンプ取換(感電)

eQ危険体感VR



テーブルリフト作業(転倒)



キュービクル作業(感電)




# 特徴

歩行用デバイスを用い、省スペース且つ、転倒することなく  
不安全行動が体験できます。



5Kの映像、90fps、210度の視野角  
により高い没入感を実現。

オプション 感電体験  
1mA~3mA ※要事前連絡

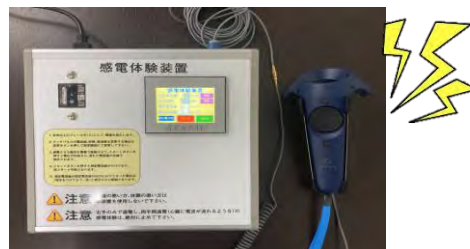

## VR体験についての確認・注意事項

- ★体験会場では説明員の指示に従ってください。
- ★体験される方は以下の条件の方に限ります。
  - ・体調に異常がない
  - ・妊娠中ではない
  - ・ペースメーカーを使用していない
  - ・13歳以上
  - ・体重130キロ未満
- ★体験会場は以下の条件が確保できる会場に限ります。
  - ・屋内3m×3mのスペース
  - ・100V電源

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

