

2023年

5月

新商品・ おすすめ商品

AKT/O

アクティオ

NEW



クローラー台車（フットブレーキ付）

建築工事向け

- 敷鉄板の段差、配筋、デッキプレートなど、現場の悪路でも楽々走行できます。
- 搬送負荷が軽減されるので軽い力で運搬可能です。
- フットブレーキを搭載しているため、坂道でもしっかり固定できます。

商品コード	T4Y 0150B 001		
代表管理番号	007697		
呼称	アクロス フットブレーキ付		
型式	AKT-600B		
最大積載荷重	(kg)	150	
荷台寸法	全長 L	(mm)	600
	全幅 W	(mm)	1,000
質量	(kg)	25.6	

おすすめ



冷却テント（冷える～む2）

熱中対策向け

- 組み立てが簡単な簡易休憩所です。
- 高性能なスポットクーラーを採用しているため、工事現場やイベント会場など屋内外問わず、素早く涼しい空間をつくることができます。

商品コード	T4T 2230A 001	T4T 3330A 001	商品コード	B1B 01501 001	
呼称	冷却テント 2m×2m×3m	冷却テント 3m×3m×3m	呼称	移動式クーラー1.5PS/循環型	
メーカー	彩ユニオン			電圧 (V)	100
型式	protent5000			冷房能力 (kW)	3.24
寸法 (L×W×H) (mm)	2,009×2,009×3,024	3,006×3,006×3,308	寸法 (L×W×H) (mm)	540×573×1,067	
質量 (kg)	42.6	46.4	質量 (kg)	80	

夏季商品特集

今年の猛暑もアクティオがサポートします!!



スポットエアコン
キャスター付きで
自在に移動が可能



製氷機
全自動の製氷機



熱中症指標計
ハンディタイプのWBGT測定器



オフグリッド
オフィスカー
太陽光パネル搭載。
夏場の休憩室として活躍!

他にも多数取り揃え
詳しくはこちらから!



株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

キャスターが苦手な路面もスムーズに進む!

クローラー台車

AKT/O

アクティオ

- 敷鉄板の段差、現場の悪路でも楽々走行!
- 配筋、デッキプレート、敷鉄板上での運搬に!
- 搬送負荷が軽減されるので軽い力で運搬可能!
- ハンドルは取り外し可能!



大きな荷物もOK!



嵩張らない!



配筋



段差



草



土 / 泥



砂利

新機能！ フットブレーキ付き【T4Y 0150B 001】



坂道でもしっかり固定！



安全性



輪止めが完備！



コーナーガードがあるので安心！



滑り止め天板カバー

仕様

- ユニット長さは800mm



商品コード	T4Y 01500 001	T4Y 0150B 001
代表管理番号	007204	007697
呼称	アクロス	アクロス フットブレーキ付
型式	AKT-600	AKT-600B
最大積載荷重 (kg)	150	150
フットブレーキ	—	有
荷台寸法 全長L (mm)	600	600
荷台寸法 全幅W (mm)	1,000	1,000
質量 (kg)	23	25.6

注意

- 最大積載量(150kg)を超える積載はしないでください。
- 走行ユニットの可動部分へ手や指などを入れないでください。
- 急斜面などの不安定な場所で停車放置しないでください。
- 人を乗せないでください。
- 許容高さ(4cm)より高い段差を上らないでください。
- 走行ユニットの可動部に異物がつまるなどで回転しない場合は、無理に動かさないでください。

株式会社 **アクティオ**



<https://www.aktio.co.jp>

レンタルします! 特許出願中

AKT/O


アクティオ

冷える〜む2

効率よく冷やしたい!

冷たい空間を作りたい!

冷やし足りない!!!

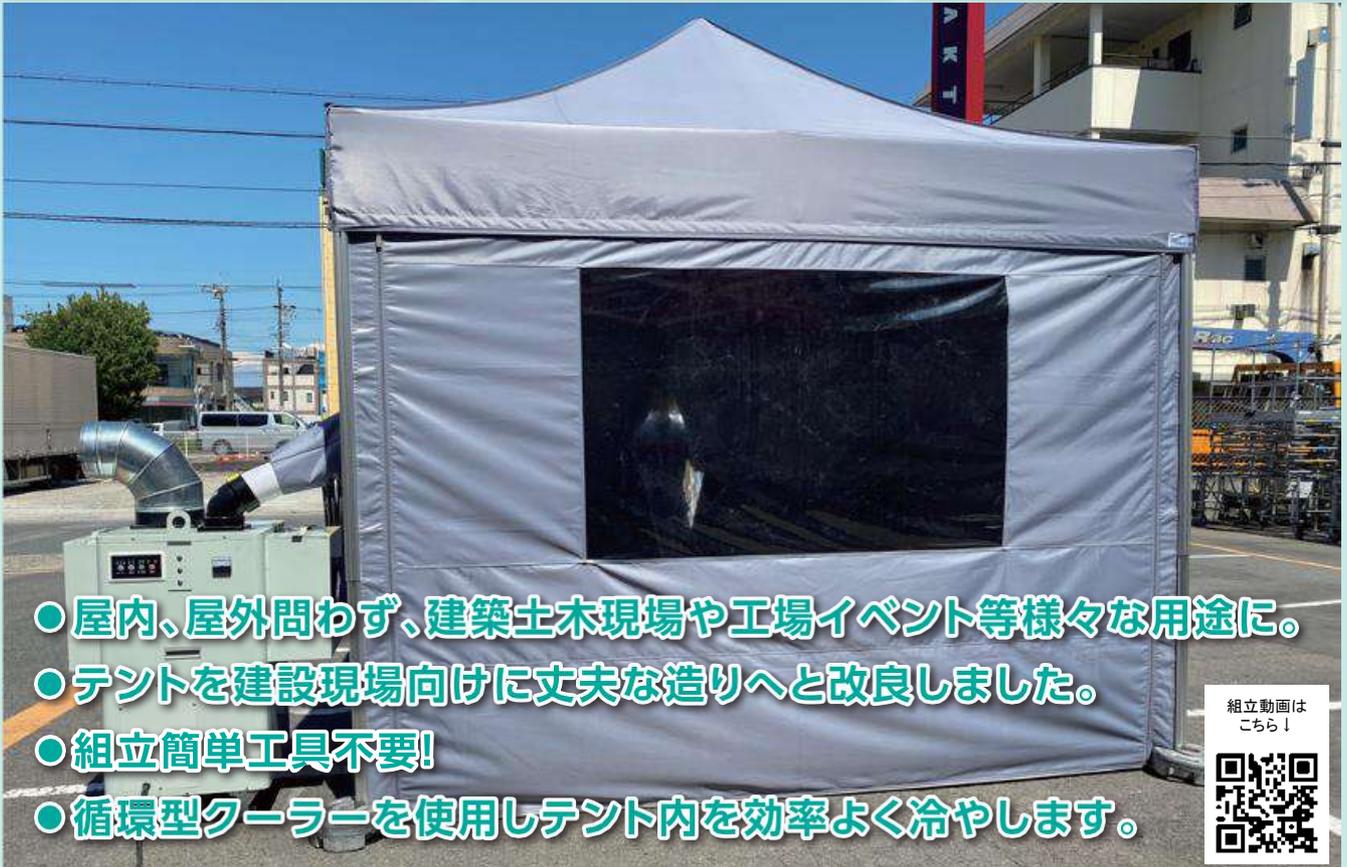

- 屋内、屋外問わず、建築土木現場や工場イベント等様々な用途に。
- テントを建設現場向けに丈夫な造りへと改良しました。
- 組立簡単工具不要!
- 循環型クーラーを使用しテント内を効率よく冷やします。

組立動画は
こちら↓




商品コード	品目名	質量	商品コード	品目名	質量
T4T2230A001	冷却テント 2m(L)×2m(W)×3m(L) 屋外用	42.6kg	オプション販売品	吊テント	8kg
T4T3330A001	冷却テント 3m(L)×3m(W)×3m(L) 屋外用	46.4kg	B1B01501001	移動式クーラー 1.5馬力/循環型	80kg

吊テントについて



実験結果
屋外(地面:アスファルト)クーラー2台仕様

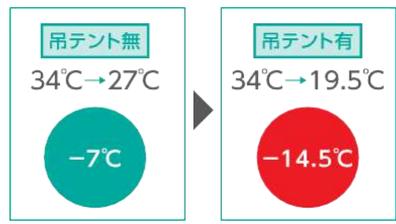


テントの骨組みに吊るすだけ!



吊テントを使用することで横幕の間に「空気層」を作り出し、猛暑でも外部からの熱の影響を軽減します。

1.5馬力クーラー・テントについて

既存のスポットクーラーは循環させていないため、猛暑の際には冷房能力に期待が出来ません。今回開発した「1.5馬力クーラー」は、冷えた室内空気を吸込み循環させているため、さらに冷えた空気を吐出し、室内空間を冷やすことが可能です。

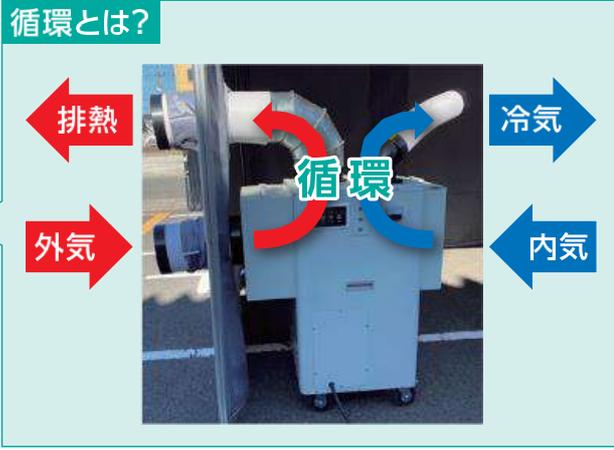

DAKC-35U(1.5馬力クーラー)仕様	
感電保護クラス	I
定格電圧	100V 50Hz/60Hz
冷房能力	3240w(100V/60Hz)
圧縮機	Panasonic
消費電力	1207w
定格電流値	12.42A
最大風量	5.96m ³ /min(High)
冷媒	R410A(510g)
風圧(強)	41kgf/m ²
風圧(弱)	16kgf/m ²
運転範囲	25℃-41℃
タンク容量	8.0L
寸法	540×573×1067(mm)

定格通電電流	テントサイズ	インナーテント	クーラー台数	開始温度	室内温度	吐出温度	推奨
屋内	2×2	無	1	25℃	17℃	3.5℃	★
		無	2	25℃	12℃	0.5℃	
	3×3	無	1	29℃	23℃	7.5℃	
		無	2	29℃	19℃	5.5℃	
		有	1	29℃	17℃	6℃	★
		有	2	29℃	12℃	2℃	
屋外	2×2	無	1	33℃	24.5℃	6.5℃	★
		無	2	33℃	20℃	4℃	
	3×3	無	1	34℃	34℃	13℃	
		無	2	34℃	29℃	11℃	
		有	1	33℃	27℃	8℃	★
		有	2	33℃	19℃	5℃	★

注意

- 屋外で使用する場合は、クーラーをテントの中置で使用して下さい。
- 屋外使用の際は耐風養生を行ってください。
- クーラーは防水仕様ではありません。(13A使用します。)
- 禁煙です。(喫煙が発覚した場合は別途清掃料または全損金を頂きます。)
- 夜間など管理ができない場合は、テントは畳んで下さい。

お客様の安全と
より良い
作業環境の提供へ

株式会社 **アクティオ**
<https://www.aktio.co.jp>

