

2023年

6月

# 新商品・ おすすめ商品

A K T / O

アクティオ

NEW



## 移動式エアコン（スーパークール）

熱中症対策向け

- 配管工事が不要で、即日使用が可能です。
- キャスター付きのため、移動・設置が簡単です。
- 最大到達距離が約50mと、熱中症対策に効果的です。

商品コード	B1A 06000 001		
呼称（定格出力）（HP）	6		
周波数（Hz）	50/60兼用		
電圧（V）	三相 200/220		
冷房能力（kW {kcal/h}）	14.0{12,040}		
寸法（L×W×H）（mm）	1,020×1,150×1,570		
質量（kg）	193		

※風量・その他数値に関してはメーカー独自で測定・調査した数値です。電圧や測定方法・その他条件によって異なる場合がございます。

おすすめ



LCE 45011 002 LCE 45021 002

## 充電式バッテリー工具 ファン

換気商品

- 広い現場でも強力な風が行き渡ります（LCE 45011 002）。
- コンパクトながら大風量で、小型のため様々な場所へ設置が可能です（LCE 45021 002）。
- 風量調整3段階（強/中/弱）の切り替えが可能で、自動左右首振り機能付きです（共通）。

商品コード	LCE 45011 002	LCE 45021 002
型式	CF300DZ	CF102DZ
羽根径（mm）	330	180
最大風速（m/min）	220	180
最大風量（m <sup>3</sup> /min）	19	4.6
寸法（L×W×H）（mm）	315×480×600	185×272×284
質量（バッテリー含む）（kg）	4	1.3

※バッテリーは別途レンタルとなります。

おすすめ



## スタンドファン

熱中症対策向け

換気商品

- 羽根が大きく大風量のため、夏の暑さ対策に最適です。
- 工具不要で簡単に組立てが可能です。

商品コード	BD7 10000 001		風量（m <sup>3</sup> /min）	83/96
代表管理番号	00339		羽根径（mm）	450
呼称	工場扇		全長 L（mm）	88
周波数（Hz）	50/60兼用		組立時寸法 全幅 W（mm）	80
電圧（V）	100		全高 H（mm）	1,440
消費電力（W）	126/135		質量（kg）	8.1

※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>


レンタルします!

# 移動式エアコン6HP スーパークール

A K T / O

アクティオ

- 50m先まで冷風が届く
- キャスター・アイボルト付きで移動が簡単
- 外気温から最大  $-13^{\circ}\text{C}$  の冷風
- 屋外や半開放空間でも使用可能

当社計測平均値

室温（吸込温度）

冷房時

$-13^{\circ}\text{C}$

暖房時

$+10^{\circ}\text{C}$


超強力 6馬力

## 【用途】

- 工場・倉庫での熱中症対策に
- ピンポイントに冷風を送る
- 湿度対策に



# 50m先までクールダウン!

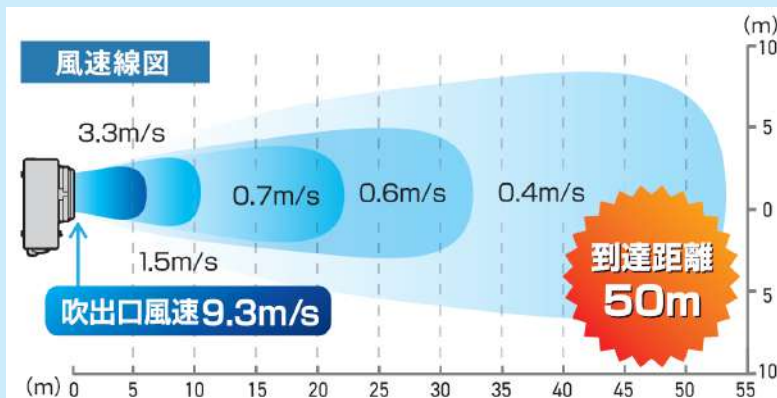

遠くまで届き、温度ムラが出にくい  
循環扇にもなる!

ランニングコスト (1時間あたり)

**99円** ※20円/Kwhの場合

## フレーム補強+アイボルト付



## 電源に関して

三相 200V の電源が必要です。

消費電力 4.96kW

$= (3.50kW + 0.35kW + 0.12kW) \times 1.25$

【標準コンセントプラグ形状】



30A  
WA5439  
(Pana)

引掛型差込プラグ

接地型 3P 30A250V (コード長さ約 10m)

## 付属品

- ・電源コード10m
- ・ドレン水用 20Lタンク×3
- ・発電機(分電盤)用メスコネクター

## <注意>

- ・室外機が一体で排熱があるため、換気のできる場所で設置してください。
- ・複数台設置の場合は電気容量にご注意ください。
- ・水平で堅固な場所でご使用ください。

商品コード	B1A 06000 001	冷房能力 (kW{kcal/h})	14.0{12,040}
型式	VDVN1-S48F5A	暖房能力 (kW{kcal/h})	16.0{13,760}
タイプ	冷房・暖房	全長L (mm)	1,020
呼称(定格出力) (HP)	6	全幅W (mm)	1,150
周波数 (Hz)	50/60兼用	全高H (mm)	1,570
電圧 (V)	三相 200/220	質量 (kg)	193

※風量・その他数値に関してはメーカー独自で測定・調査した数値です。電圧や測定方法・その他条件によって異なる場合がございます。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

# 充電式バッテリー工具 ファン CF300DZ

AKT/O

アクティオ



## 大型ファンで強力に風が行き届く

広い現場等でも  
風が強力に行き渡り  
効率良く換気や  
循環送風を行えます。



## 自動首振り機能付

自動左右首振り  
風向角度調整



《連続使用時間》 リチウムイオンバッテリー 18V  
: BL1860B 使用時

強

約2時間

中

約3時間  
10分

弱

約6時間  
40分

## その他特徴

高耐久設計「金属製」カバー&脚部 AC100V 使用可能  
羽根掃除が簡単！  
キャリングハンドル付

商品コード		LCE 45011 002
型式		CF300DZ
羽根径	(mm)	330
最大風速	(m/min)	220
最大風量	(m <sup>3</sup> /min)	19
寸法	全長 L	(mm) 315
	全幅 W	(mm) 480
	全高 H	(mm) 600
質量 (バッテリー含む)	(kg)	4.0

※バッテリーは別途レンタルとなります。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

# 充電式バッテリー工具 ファン CF102DZ

AKT/O

アクティオ



風が行き渡る  
自動首振り機能

## コンパクトでも大風量！

小型・軽量ボディで  
様々な場所への設置が容易！



《連続使用時間》

リチウムイオンバッテリー 18V  
: BL1860B 使用時

- 強 約9時間35分
- 中 約11時間45分
- 弱 約21時間10分

商品コード	LCE 45021 002	
型式	CF102DZ	
羽根径 (mm)	180	
風速 (m/min)	強 : 180 中 : 150 弱 : 120	
最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	4.6	
寸法	全長 L (mm)	185
	全幅 W (mm)	272
	全高 H (mm)	284
質量 (バッテリー含む) (kg)	1.3	

※バッテリーは別途レンタルとなります。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

作業現場の送風、換気に！

# スタンドファン

AKT/O

アクティオ

## 折り畳み三脚式扇風機

- 羽根が大きく大風量のため、夏の暑さ対策に最適。
- 工具不要で簡単に組立てが可能。



商品コード		BD7 10000 001
代表管理番号		00339
呼称		工場扇
周波数	(Hz)	50/60 兼用
電圧	(V)	100
消費電力	(W)	126/135
風量	(m <sup>3</sup> /min)	83/96
羽根径	(mm)	450
	全長 L	(mm) 88
組立時寸法	全幅 W	(mm) 80
	全高 H	(mm) 1,440
質量	(kg)	8.1

※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

