

2024年

11月

新商品・
おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

NEW



電動階段運搬車

NEO電ネコ® HD330FOLD

建築工事／工場・倉庫向け

- 最大330kgの荷物を安全に階段昇降が可能です。
- 昇降の動きは自動のため、作業員はバランスをとりながら方向を変えていくだけで簡単に運搬ができます。
- 荷台が広く、効率よく重量物を運ぶことができ、作業員の人数削減、負担軽減にもつながります。

商品コード	T4P 03300 001
最大積載量 (kg)	330
昇降速度	スピードⅠ：6段/分 スピードⅡ：10段/分
昇降可能段数* (段)	250(330kg積載時)

※バッテリーフル充電時

最大段差 (mm)	180(条件により210)
推奨踏面寸法 (mm)	230以上(条件により180まで)
荷台寸法 (L×W) (mm)	535×345
本体寸法 (L×W×H) (mm)	560×485×1,615(収納時1,195)
質量 (kg)	36.2

おすすめ



バッテリー式運搬車

建築・プラント工事向け

NETIS 登録番号 KT-200022-A

- バッテリー駆動ながら、平地での最大積載重量1t、最大登坂斜面40度まで対応できるパワフルな台車です。
- 移動速度は毎分50mと高い移動能力も兼ね備えています。

商品コード	DDM 10050 001
メーカー	エクセン
型式	TT-66HS
積載重量	平地 (kg) 1,000 傾斜面階段 (kg) 500
移動速度	最高速 (m/min) 50 低速 (m/min) 6.7

※運転するに当たり、取扱説明講習と操作指導講習を受講する必要があります。

バッテリー (V)	24 (12V×2個)
運転時間 (連続) (h)	1.5
充電時間 (h)	8
最大登坂斜面 (傾斜面／階段) (度)	40
コントローラー	有線 / 無線
トラック部寸法 (L×W×H) (mm)	1,651×762×349
運転質量 (kg)	427

おすすめ



充電式バッテリー工具 4輪運搬車

建築・土木工事向け

- 最大積載量300kg(傾斜3度以上では180kg)で重量物を楽に運搬でき、最大登坂能力は12度のため、坂道でもぐんぐん進みます。
- フレームサイズが変更可能な「パイプフレーム仕様」と土・砂利等の運搬にも使用できる「ダンプバケット仕様」の2種類があります。

商品コード	LCE 03032 001	LCE 03042 001
型式	CUA600DZM	CUA600DZL
仕様	パイプフレーム仕様	ダンプバケット仕様
電圧 (V)	36 (18V×2個)	
最高速度 (km/h)	前進:1.5/3.5/5.0 後進:1.0	
走行可能距離 (km)	3.6 (18V×2個使用時)	
使用可能時間 (min)	50 (18V×2個使用時)	
最小回転半径 (mm)	1,150 (前輪を軸に回転した場合の最外径)	

最大登坂能力 (度)	12	
最大積載量	平地 (kg)	300
傾斜地 (kg)	180 (斜度3度～12度)	
防じん・防水保護等級	IPX4	
全長 L (mm)	1,450～1,600	1,480
寸法 全幅 W (mm)	730～1,080	730
全高 H (mm)	820～1,030	
質量 (kg)	119	122

※ご使用には別途レンタル品のバッテリーパックが必要です。

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

レンタルします！

電動階段運搬車

NEO電ネコ[®] HD330FOLD

A K T / O

アクティオ

最大積載量

330_{kg}




重量物の階段昇降を

安全 & 省力化

作業者の負担軽減に！



リフティングユニットで階段の昇降。安全ブレーキ搭載で、荷物の落下を防止

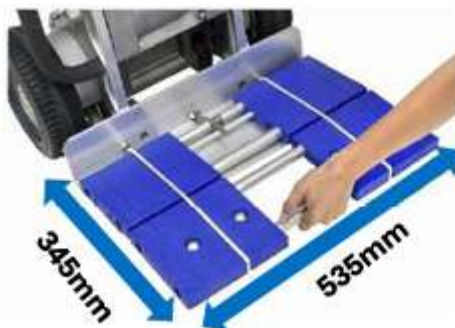

荷台が広く、様々な荷物に対応
※従来品535mm×180mm



ハンドルを折りたたむことでコンパクトに収納可能。移動も簡単！

仕様詳細



ハンドルを回して
好みの角度に調整可能



エッジブレーキシステムにより
誤作動を防ぎ落下を防止



従来品より 2.5 倍性能を UP した
リチウムイオンバッテリー搭載



使いやすい
クリアなタッチパッド




ステップライトで
暗い場所の作業も安心



キャスター付きの荷台で
平地の移動もスムーズに

※階段昇降時の本体角度・積載物の重心に注意してください※

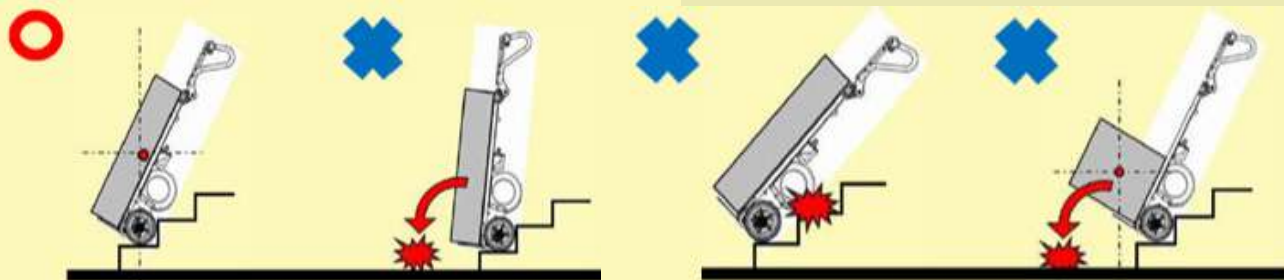

<使用上の注意>

- ▶ 走行方向・視野を確保するために補助役を含む2人で作業を行ってください。
- ▶ 可搬物の重量をご確認ください。
- ▶ ご利用に際しては付属の取り扱い説明書を必ず確認し、操作方法を熟知した上で使用してください。
- ▶ 水に濡れた場所・直射日光の当たる場所での使用はお控えください。
- ▶ ご使用後は必ずバッテリーを本体から外し、充電してください。
- ▶ ご使用の階段の強度をご確認ください。

商品コード	T4P 03300 001
商品名	NEO 電ネコ [®] HD330FOLD
最大積載量 (kg)	330
昇降速度	スピードⅠ： 6 段 / 分 スピードⅡ： 10 段 / 分
昇降可能段数（バッテリーフル充電時）（段）	250（330kg 積載時）
最大段差 (mm)	180（条件により 210）
推奨踏面寸法 (mm)	230 以上（条件により 180 まで）
荷台寸法（L×W） (mm)	535×345
本体寸法（L×W×H） (mm)	560×485×1,615（収納時 1,195）
質量 (kg)	36.2

株式会社 **アクトィオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-200022-A

最大登坂 40 度 最大 1t まで運搬可能 バッテリー運搬台車

AKT/O

アクティオ




搬送風景



- 様々な物を運搬することが可能
- 改修工事や建設現場など
様々な現場で活躍



積載物に合わせてスライド可能



旋回範囲：1,778mm

商品コード	DDM 10050 001	
型式	TT-66HS	
積載重量	平地 (kg)	1,000
	傾斜面 階段 (kg)	500
移動速度	最高速 (m/min)	50
	低速 (m/min)	6.7
バッテリー	(V)	24 (12×2 個)
運転時間 (連続)	(h)	1.5
充電時間	(h)	8
最大登坂斜面 (傾斜面 / 階段) (度)	40	
コントローラー	有線 / 無線	
寸法トラック部 (L×W×H) (mm)	1,651×762×349	
運転質量 (kg)	427	

注) 運転するに当たり、取扱説明講習と操作指導講習を受講する必要があります。

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

充電式バッテリー工具 4輪運搬車

A K T / O

アクティオ

災害時にも活躍！ 重い荷物をラクラク運搬



フレームサイズが変更可能

パイプフレーム仕様



ダンプバケット仕様

土・砂利等の運搬にも使用可能

- **最大積載量300kg** ※傾斜3度以上では180kg
- **最大登坂能力12度で坂道でもぐんぐん進む**
- **18Vバッテリーが最大4個搭載可能**
- スイッチの切替で
走行可能距離・使用可能時間が2倍に
- バケットを持ち上げられる「**簡単荷下ろし機能**」搭載

水道ホースで丸洗いが可能

雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」と防水保護等級「IPX4」を採用。

※雨の中での使用等に耐える製品仕様ですが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。



上下可動式、ダブルリヤタイヤ

幅狭の小径タイヤが上下に可動し、地面の凹凸に追従。左右駆動輪が安定して接地。直進走行時やトラック荷台への積載時に便利なロック付。



◎ご使用には
別途レンタル品の
バッテリーパックが
必要です。



商品コード	ZQ1 00002
呼称	18V(6Ah)×2個+充電器2口



商品コード	ZQ1 00004
呼称	18V(6Ah)×4個+充電器2口

商品コード	LCE 03032 001	LCE 03042 001
型式	CUA600DZM	CUA600DZL
仕様	パイプフレーム仕様	ダンプバケット仕様
電圧 (V)	36(18V×2個)	
最高速度 (km/h)	前進:1.5/3.5/5.0 後進:1.0	
走行可能距離 (km)	3.6(18V×2個使用時)	
使用可能時間 (min)	50(18V×2個使用時)	
最小回転半径 (mm)	1,150(前輪を軸に回転した場合の最外径)	
最大登坂能力 (度)	12	
最大積載量 平地 (kg)	300	
最大積載量 傾斜地 (kg)	180(斜度3度~12度)	
防じん・防水保護等級	IPX4	
全長L (mm)	1,450~1,600	1,480
寸法 全幅W (mm)	730~1,080	730
全高H (mm)	820~1,030	
質量 (kg)	119	122

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

