

2025年

4月

新商品・ おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

NEW



FRP製トラック昇降タラップ

建築工事・鉄道工事向け

■ 絶縁タイプのため、感電を防止します。

■ 蝶ボルトでフックの高さ調節が可能で、軽量のため持ち運びも楽にできます。

商品コード	T3R 00001 001
代表管理番号	008375
荷台対応高さ (mm)	1,099 ~ 1,748
寸法 全長L (mm)	1,990
寸法 全幅W (mm)	458
質量 (kg)	6

NEW



軌陸両用運搬車 デュアルバロー

鉄道工事向け

■ 道路上はタイヤ、軌道上は専用の軌道用車輪で走行できる運搬車です。

■ アルミ製で軽量・コンパクトで、車載時にも場所を取りません。

商品コード	GFP 01000 001
代表管理番号	008281
型式	TEF-DB1
最大積載荷重 (kg)	100
寸法 (L×W×H) (mm)	1,200×600×630
質量 (kg)	13.9 (同梱品プラ舟含む)

NEW



B4 (バケット & 4頭タイタンパ)

鉄道工事向け

■ 大容量バケットと4頭タイタンパを兼ね備えたバックホーアタッチメントです。

■ アタッチメント切り替え作業は作業員1名で約1分で簡単に安全に行うことができます。

商品コード	MBY 02000 001
4頭モード時 突き固めプレート数	4
最大突き固め深さ (mm)	505
最大開口幅 (mm)	6 ~ 520
寸法 全長L (mm)	バケットモード時: 1,080 / 4頭モード時: 1,504
寸法 全幅W (mm)	674
寸法 全高H (mm)	バケットモード時: 966 / 4頭モード時: 1,262
質量 (kg)	600

おすすめ



軌陸バックホー

鉄道工事向け

■ 緊急用補助エンジン搭載で、緊急時にも安心です。

■ クローラ走行自動変速機能や、自動駐車ブレーキ等の安全機構も搭載しています。

商品コード	GF3 02010	GF3 02510	バケット幅 ^{※2} (mm)	680	750
呼称 (m ³)	0.2	0.25	最大掘削高 ^{※3} (mm)	2,945	2,820
型式 ^{※1}	PC58UUT-6	PC78UUT-10	最大ダンプ高 ^{※3} (mm)	1,630	1,345
最大掘削力 (kN [kgf])	39.2 [4,000]	61.3 [6,250]	最大掘削深さ (mm)	3,980	
寸法 全長L (mm)	5,755	6,375	最大掘削半径 (mm)	5,675	6,255
寸法 全幅W (mm)	2,355	2,475	質量 (kg)	7,350	10,900
寸法 全高H (mm)	2,635	2,745			
対応軌道幅 (mm)	1,067・1,372・1,435				

◎ 0.2m³はコベルコ製もごさいます。◎ クレーン仕様もごさいます。

※1 JR東日本型式認定番号 PC58UUT-6: K0-01-021改、PC78UUT-10: K0-01-020改

※2 サイドカッターを含みます ※3 4mの高さ制限時の寸法になります。

株式会社 アクティオ

https://www.aktio.co.jp



レンタルします！

トラック荷台への昇降を安全に！


FRP製トラック昇降タラップ

AKT/O

アクティオ




手掛かり長さ 600mm 突き出し可能

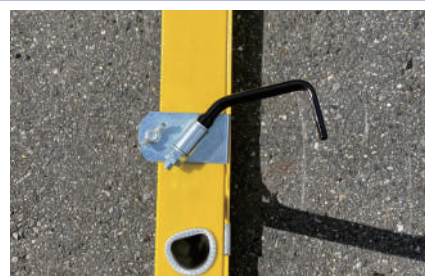

蝶ボルトでフック取付位置が調整可能

- **絶縁タイプ**で感電防止
- フックで**高さ調整**が可能
- **軽量**で持ち運びがラク
- 足元には**滑り止め**を使用

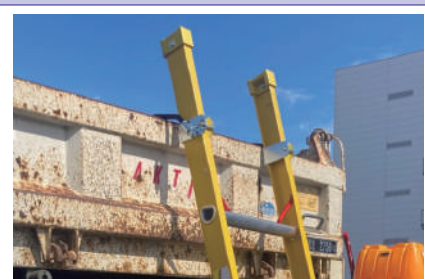

あおりを立てた状態での設置も可能

商品コード		T3R 00001 001
代表管理番号		008375
メーカー		長谷川工業
荷台対応高さ	(mm)	1,099 ~ 1,748
寸法 全長 L	(mm)	1,990
寸法 全幅 W	(mm)	458
質量	(kg)	6

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

軌陸両用運搬車 デュアルバロー

AKTIO

アクティオ

道路上はタイヤで、軌道上は専用の軌道用車輪で走行



- 道路から線路内の作業現場まで
積み替えなしで効率よく連続運搬
- アルミ製で軽量・コンパクトのため、
車載時もスペースの有効活用が可能



車輪にはベアリングを内蔵しており、
軌道走行もスムーズ

商品コード	GFP 01000 001		
代表管理番号	008281		
型式	TEF-DB1		
最大積載荷重	(kg)	100	
寸法	全長 L	(mm)	1,200
	全幅 W	(mm)	600
	全高 H	(mm)	630
質量	(kg)	13.9 (同梱品プラ舟含む)	

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

道床作業の負担を削減

B4 バケット & 4頭タイタンパ

AKTIO

アクティオ

バックホー1台で
「掘る」「突き固め」の作業が可能！



<バケットモード>

アタッチメント切替

約1分



<4頭タイタンパモード>

- 多くの碎石をレール際まで掘削可能
- アタッチメント切替作業は作業員1名で簡単・安全
- 稼働音を抑えた構造

商品コード	MBY 02000 001
装着機種	PC58UUT
突き固めプレート数	4
4 頭モード時 最大突き固め深さ (mm)	505
最大開口幅 (mm)	6~520

全長 L (mm)	バケットモード時:1,080 / 4頭モード時:1,504
寸法 全幅 W (mm)	674
全高 H (mm)	バケットモード時:966 / 4頭モード時:1,262
質量 (kg)	600

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

鉄道工事用機械

軌陸バックホー

AKTIO

アクティオ



PC58UUT-6



PC78UUT-10

- 緊急用補助エンジン搭載で緊急時にも安心。
- クローラ走行自動変速機能や自動駐車ブレーキ等の安全機構を搭載。

商品コード	GF3 02010	GF3 02510
呼称 (m ²)	0.2	0.25
メーカー	コマツ	
型式 ^{※1}	PC58UUT-6	PC78UUT-10
走行速度 (オンレール) (km/h)	30	
最大掘削力 (kN{kgf})	39.2{4,000}	61.3{6,250}
バケット幅 ^{※2} (mm)	680	750
最大掘削高 ^{※3} (mm)	2,945	2,820
性能寸法		
最大ダンプ高 ^{※3} (mm)	1,630	1,345
最大掘削深さ (mm)	3,980	
最大掘削半径 (mm)	5,675	6,255

定格出力 (kW/min ⁻¹ {PS/rpm})	27.7/2,400 {37.7/2,400}	48.8/1,950 {66.4/1,950}
燃料タンク容量 (L)	63	86
全長 L (mm)	5,755	6,375
寸法 全幅 W (mm)	2,355	2,475
全高 H (mm)	2,635	2,745
対応軌道幅 (mm)	1,067・1,372・1,435	
後方旋回半径 (mm)	1,070	1,345
質量 (kg)	7,350	10,900

◎0.2m²はコベルコ製もございます。◎クレーン仕様もございます。

※1 JR東日本型式認定番号 PC58UUT-6:KO-01-021改、PC78UUT-10:KO-01-020改

※2 サイドカッターを含みます。 ※3 4mの高さ制限時になります。

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

