

2025年

5月

新商品・
おすすめ商品

AKT/O

アクティオ

NEW




充電式ポータブルスポットクーラー エコヤン

- バッテリーユニット・AC100V・DC電源で使用が可能です。
- 据え付け工事が不要で、コンパクトなため持ち運びが簡単です。
- 吹出口付近で周囲温度よりマイナス8度の冷却効果があります。

熱中対策向け

商品コード		B1B P0001 001
周波数	(Hz)	50/60
仕様		屋内用 AC・DC兼用
冷房能力	(kW)	0.32
風量	(m³/min)	弱:1.12 強:1.32
寸法(L×W×H)	(mm)	191×464×355
質量	(kg)	9.9(ダクト含まず)

NEW



熱中症リスク判定AIカメラ カオカラ

熱中対策向け

NETIS 登録番号 KT-240046-A

- 利用者の顔を撮影し、顔解析AIにより熱中症リスクを4段階で判定・表示します。
- タブレットを起動し設置するだけで簡単に運営可能で、判定撮影は最大3秒です。

商品コード		RN4 C0001 001
使用可能温度	(℃)	16~35
電源	(V)	AC100
寸法(W×D×H)	(mm)	約246×約8.2(最厚部:約8.6)×約170
質量	(g)	約491

おすすめ



移動式エアコン スーパークール

熱中対策向け

- キャスター付きで簡単に移動ができるエアコンです。
- 6馬力の大風量で、最大到達距離約50mの冷風を送り出すことができます。

商品コード		B1A 06000 001
呼称(定格出力)	(HP {kW})	6 {4.47}
周波数	(Hz)	50/60 兼用
冷房能力	(kW {kcal/h})	14.0 {12,040}
電圧	(V)	三相 200/220
寸法(L×W×H)	(mm)	1,020×1,150×1,570
質量	(kg)	193

熱中症対策 & 快適な作業現場の確保に！ 夏季商品特集 >>>



株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

レンタルします！

ポータブルスポットクーラー充電式 エコやん

AKT/O

アクティオ

建築現場・土木現場・鉄道現場・イベント会場など様々な場所で活躍

操作しやすいタッチパネル

USB出力2箇所(5V/1A)

風量切替

A/C

満水ランプ

ON/OFF

バッテリー残量ランプ

通電ランプ

コンパクトで
持ち運びラクラク

質量9.9kg(ダクト除く)

ショルダーベルト付

〈冷媒ガス〉
R134a使用
オゾン
破壊係数
0
(GWP値 1430)

商品動画はコチラ／



バッテリーユニット使用で／

連続運転時間

【冷風】〈強〉4時間
〈弱〉4.5時間

【送風】〈強〉30時間
〈弱〉40時間

充電時間

3～4.5時間




据付工事不要でコンパクトなため持ち運びが簡単

バッテリーユニットで！AC100Vで！DC電源で！使用が可能

タッチパネルで簡単操作

夏場は吹出口で周囲より**-8度の冷却効果**で熱中症対策に

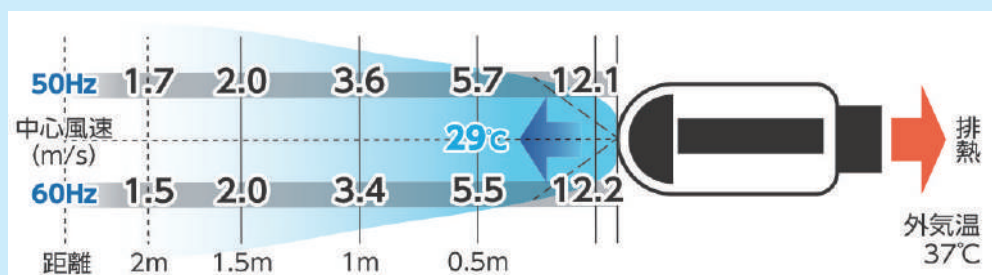

※計測値は、冷風ダクトなし、風量は「強」、AC100V仕様で乾球温度37度・湿度50.6%の実測値です。
冷却効果は、使用環境下によって異なります。

3パターンで使用可能！

①バッテリーユニットで

「エコやん」専用
バッテリーユニット



②DC電源で

車両やリフトの24V～
48Vバッテリーから給電
可能！（付属品）



③AC電源で

AC100V
電源・充電兼用ACアダ
プター付属



使用シーン

フォークリフトに取り付けて



営業車両やトラポで



アウトドアやイベントで



車中泊やキャンピングカーで



その他特長

風量調節・・・2段階（強・弱）

安全装置・・・ドレン満水検知
※バッテリーユニット使用時のみ

保護装置・・・過充電保護・過放電保護・過電流保護
温度保護・傾斜センサー

付属品

- ・冷風ダクト1.5m
- ・排熱ダクト1.5m
- ・ドレンホース3m
- ・バッテリーケーブル
- ・ショルダーベルト
- ・電源・充電兼用ACアダプター2.3m
- ・バッテリーユニットコード
- ・ドレンバイパス
- ・固定ネジ



ショルダーベルト使用例

商品コード	B1B P0001 001
型式	SPCN-032BAC2
周波数 (Hz)	50/60
仕様	屋内用 AC・DC兼用
定格電圧	AC100V AC24V～48V
バッテリー容量	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 20Ah
電源長さ (m)	2.3
充電電源 (V)	AC100

使用環境温度	(度)	15～40
冷房能力	(kW)	0.32
風量	(m³/min)	弱:1.12 強:1.32
タンク容量	(L)	ドレンタンク 0.7
寸法	全長L (mm)	191
	全幅W (mm)	464
	全高H (mm)	355
質量	(kg)	9.9(ダクト含まず)

株式会社 **アクトィオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-240046-A

AKT/O

アクティオ

熱中症リスク判定AIカメラ カオカラ

AIカメラで顔データを分析し、作業員の安全管理をサポート



熱中症管理を変える3つの特徴



精度高い顔解析 AI

外部環境×生体データで
個人ごとに高精度判定を
AIカメラが実行



簡単設置 × 運営


タブレット起動し、
設置するだけでOK！
判定撮影は最大3秒



一元管理

取得情報は一元集約。
いつでもどこでも
管理画面でチェック

危険度を4段階表示

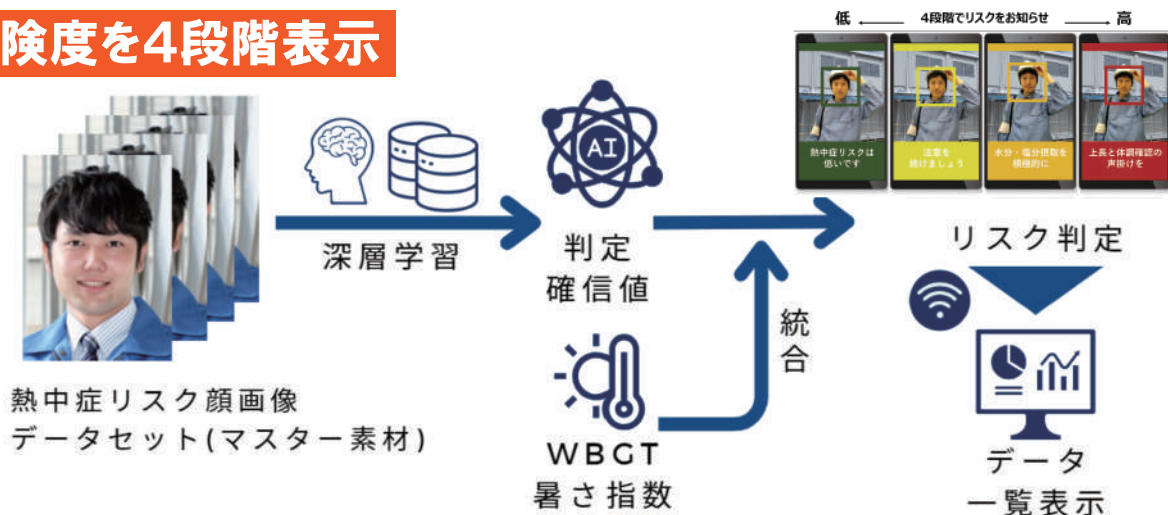

防塵防水タブレットを設置するだけ

【防水防塵タブレット】



設置例

入退場ゲートや
現場事務所の
休憩所付近

商品コード		RN4 C0001 001
ディスプレイ サイズ	(in)	10.1
ディスプレイ 解像度	(px)	1,920×1,200
カメラ サイズ アウトカメラおよびインカメラ	(in)	1/4
カメラ 画素数 アウトカメラおよびインカメラ		約800万画素
無線LAN		IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
バッテリー容量	(mAh)	65,000(内蔵電池)
使用可能温度	(℃)	16～35
搭載OS		Android OS v.12
電源	(V)	AC100
寸法(W×D×H)	(mm)	約246×約8.2(最厚部:約8.6)×約170
質量	(g)	約491

※使用環境にWi-Fiがない場合、simカード内蔵モデルのご用意がございます。(別途通信費)

※本商品は熱中症リスクを推定する機器です。実際の体調状況による判断が必要です。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

移動式エアコン6HP スーパークール

A K T / O

アクティオ

- 50m先まで冷風が届く
- キャスター・アイボルト付きで移動が簡単
- 外気温から最大 -13°C の冷風
- 屋外や半開放空間でも使用可能

当社計測平均値

室温（吸込温度）

冷房時

-13°C

暖房時

$+10^{\circ}\text{C}$


超強力 6 馬力

【用途】

- 工場・倉庫での熱中症対策に
- ピンポイントに冷風を送る
- 湿度対策に



50m先までクールダウン！

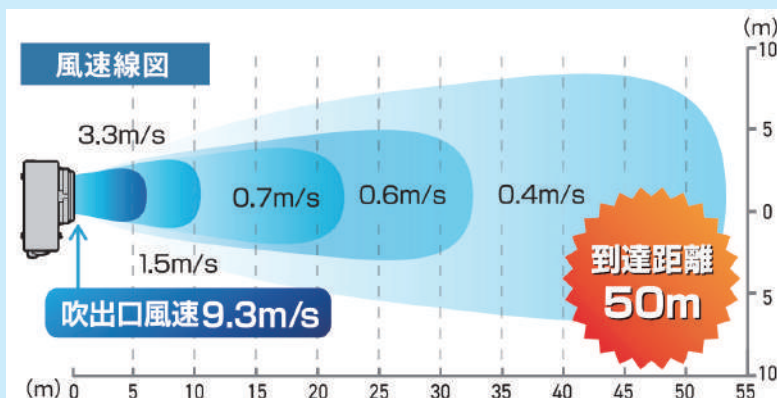

遠くまで届き、温度ムラが出にくい
循環扇にもなる！

ランニングコスト（1時間あたり）

99円 ※20円／Kwhの場合

フレーム補強＋アイボルト付



電源に関して

三相 200V の電源が必要です。

消費電力 4.96kW

$= (3.50\text{kW} + 0.35\text{kW} + 0.12\text{kW}) \times 1.25$

【標準コンセントプラグ形状】



30A
WA5439
(Pana)

引掛型差込プラグ

接地型 3P 30A250V (コード長さ約 10m)

付属品

- ・電源コード10m
- ・ドレン水用 20Lタンク×3
- ・発電機(分電盤)用メスコネクター

<注意>

- ・室外機が一体で排熱があるため、換気のできる場所で設置してください。
- ・複数台設置の場合は電気容量にご注意ください。
- ・水平で堅固な場所でご使用ください。

商品コード	B1A 06000 001
型式	VDVN1-S48F5A
タイプ	冷房・暖房
呼称(定格出力)	(HP{kW}) 6{4.47}
周波数	(Hz) 50/60兼用
電圧	(V) 三相 200/220

冷房能力	(kW{kcal/h})	14.0{12,040}
暖房能力	(kW{kcal/h})	16.0{13,760}
寸法	全長L (mm)	1,020
	全幅W (mm)	1,150
	全高H (mm)	1,570
質量	(kg)	193

※風量・その他数値に関してはメーカー独自で測定・調査した数値です。電圧や測定方法・その他条件によって異なる場合がございます。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

