

2025年

7月

新商品・ おすすめ商品

AKT/O

アクティオ

NEW



移動式クーラー クールキャノンエコ

■ 大風量・省エネタイプの移動式クーラーです。

■ 気化熱と冷媒を組み合わせ、少ない電力で冷風を10m先まで届けます。

(※60Hz地域は12m)

熱中対策向け

商品コード	B1B 01002 001
型式	GNE1000
電圧 (V)	単相100
消費電力 (W)	1,180
最大風量 (m³/min)	150
冷房能力 (kW{kcal/h})	2.7{2,322}
寸法(L×W×H) (mm)	790×520×1,350
質量 (kg)	73

NEW



業務用かき氷機

■ ペットボトルの水・ジュース・経口補水液など、多種の飲料を氷にできます。

■ 氷を用意・保管する必要がなく、異物混入のリスクも排除でき、衛生面でも安心。

■ 家庭用電源(100V)やポータブル発電機でも使用可能です。

熱中対策向け

商品コード	NR8 00001 001
型式 (V)	Blizzastar J®
電圧 (W)	AC100
消費電力	900
寸法(L×W×H) (mm)	501×321×381
質量 (kg)	37

※アルコール度数の高い飲料や、粘度・糖度の高い飲料(シロップ・濃縮ジュースなど)は凍結しにくく、機械に負荷がかかるため、使用はお控えください。

おすすめ



遠隔計測監視システム みまわり伝書鳩(気象)

熱中対策向け

NETIS 登録番号 KT-210022-VE

■ 各種測定器(センサー端末)、通信回線、管理サーバーがすべてセットになったオールインワンの遠隔監視制御システム。風速や雨量などの気象データと暑さ指数(WBGT)の9項目を一括測定し、PC等で遠隔モニタリングが可能です。

商品コード	RS3 00002 001
型式	Sensu-1520/892B+2LF5
計測項目	温度、湿度、雨量、風向、風速、照度、紫外線量、気圧、WBGT
電源	DC5V(RS-485給電)消費電流10mA
寸法(L×W×H) (mm)	約338×297×215
質量 (g)	約730

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>


レンタルします！

移動式クーラー クールキャノンエコ

A K T / O

アクティオ

大風量の
新発想！

排熱の
極小化！


冷風扇

+


スポット
クーラー



クールキャノンエコは、環境に配慮した今までにない大容量クーラーです！

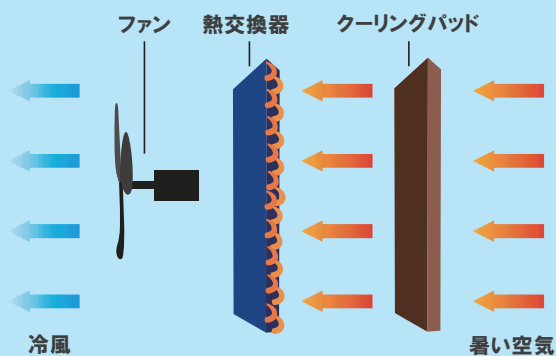

水の気化を利用し、冷やされた空気を熱交換器でさらに冷却することにより少ない消費電力で大風量の冷風をお届け。



簡単メンテナンス


日常メンテナンスはフィルター掃除のみ。
汚れたクーリングパッドは簡単に交換可能。

特長

● 省エネで10m先まで届く大風量！

※60Hz地域は12m

少ない電力で大風量の冷気の送風が可能。
水の気化熱＋冷媒を使い冷風を作り出す
新機構のため、1台で広い範囲をカバー。

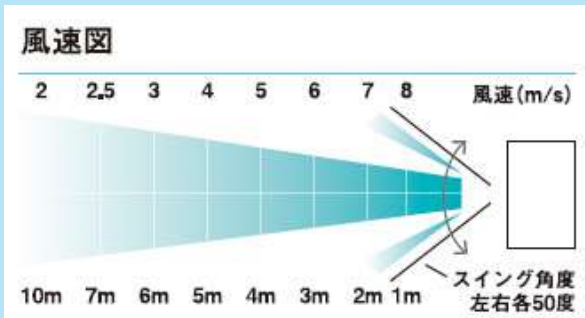

● 現場の敵！クーラー使用時の排熱を極小化

水の気化熱を利用するため、設備周辺が暑くなく、クーラー使用時に発生する
ドレン水も再利用するためドレン水の定期的な廃棄も不要。

● 1台で3役！操作も簡単

時期や使用環境に合わせ、扇風機／冷風扇／冷風扇＋クーラーの3モード
で運転可能（風量調整・タイマー・左右スイング機能付き）
リモコンでの操作も可能です。

商品コード		B1B 01002 001
呼称		移動式クーラー
メーカー		NBC エンジニア
型式		GNE1000
周波数	(Hz)	50/60
電圧	(V)	単相 100
最大消費電力	(W)	1,180
最大風量	(m ³ /min)	150
有効貯水量	(L)	80
水蒸発量	(L/h)	9
運転音(最大)	(dB)	65
冷媒		R410A
カバーエリア	(m ²)	50
冷房能力	(kw {kcal/h})	2.7 {2,322}
ファン径	(mm)	530
寸法	全長 L	(mm) 790
	全幅 W	(mm) 520
	全高 H	(mm) 1,350
質量	(kg)	73

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

ペットボトルの液体を瞬時にかき氷に！

業務用かき氷機「Blizzastar J[®]」

AKTIO

アクティオ

氷のいらないかき氷機！

- 氷の準備不要

ペットボトルの水、ジュース、出汁などから
直接氷を作るため氷の準備や保管が不要

- 簡単操作

ペットボトルを差し込んで、スイッチをいれるだけ

- 環境に優しい

GWP値の低い冷媒を採用し、環境負荷を軽減

- 電源は家庭用100V

家庭用電源(100V)および
ポータブル発電機で使用可能

▼メーカー動画



氷の質感(ふわふわ・シャリシャリ)は
ダイヤルで調整可能



商品コード		NR8 00001 001
周波数	(Hz)	50/60 兼用
電源	(V)	AC100
消費電力	(W)	900
氷生産能力	(kg/日)	120
寸法(L×W×H)	(mm)	501×321×381
質量	(kg)	37

※アルコール度数の高い飲料や、粘度・糖度の高い飲料(シロップ・濃縮ジュースなど)は凍結しにくく、機械に負荷がかかるため、使用はお控えください。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

NETIS 登録番号 KK-210022-VE

風速や雨量データなどの気象データをクラウド管理

遠隔計測監視システム みまわり伝書鳩(気象)

A K T / O

アクティオ

各種測定器(センサー端末)、通信回線、管理サーバーが
すべてセットになったオールインワンの遠隔監視制御システム

風速や雨量などの気象データと暑さ指数(WBGT)の9項目を一括測定し、
専用のクラウドサーバーに蓄積。必要な時にいつでもスマートフォンやPCで
遠隔モニタリングが可能。



マルチな気象データを計測

温度、湿度、風向、風速、雨量、照度、
紫外線、気圧、WBGT値

簡単設置

設置して電源を接続するだけで動作を
開始

※docomoの通信エリアが対象

安全管理

現場の環境を監視し、しきい値を
超えたら警報メールを発信

情報管理

計測データはサーバーに記録される
だけでなく必要時に自由にダウン
ロード可能

※データは365日分保存

WEB画面例



<付属品>

- ・本体用単管クランプ×2
- ・電源ケーブル2m (本体装着済)
- ・センサー接続ケーブル2m (本体装着済)
- ・センサー部
- ・方向指示器 (固定用ネジ装着済)
- ・風杯 (固定用ネジ装着済)
- ・雨受け
- ・U字ボルト×2
- ・ナット×2
- ・スパナ
- ・プラスドライバー
- ・ろ過網
- ・取扱説明書
- ・IDパス通知書

【組み合わせ品】

虹色伝言板



文字色を7色で表示できる、みまわり伝書鳩専用のLED表示器。測定値だけでなく任意のメッセージも流すことが可能。

- ・屋外野ざらし可能(IP54相当)
- ・高輝度
- ・連結で文字数増加
- ・クラウド連携可能

<付属品>・電源ケーブル(3m)・センサー接続ケーブル(10m)・取扱説明書

■本体「みまわり伝書鳩」

商品コード		RS3 00002 001
名称		遠隔計測監視システム
性能		みまわり伝書鳩 / 計測 10 / 気象 8 項目
型式		Sensu-1520/892B+2LF5
メーカー		Nxtech
	温度 (℃)	-20～60±1 分解能0.1
	湿度 (%)	1～99±5 (20～90の範囲)
	雨量	200mm/h 以下 ±10% 分解能 0.254mm
計測項目	風向	0～359度 (1度step) ±12.5度 最小起動風速0.6m/s
	風速	0～50m/s±1m/s (風速が5m/s未満) ±10% (風速が 5m/s 以上)
	照度	0 ～ 120Klx±15%
	紫外線量 (μW/cm ²)	0 ～ 20,000
	気圧 (hPa)	700 ～ 1,100 分解能 0.1
	データ送信インターバル (s)	16
外部通信 RS-485		調歩同期式
電源		DC5V(RS-485給電)消費電流10mA
寸法 (L×W×H) (mm)		約338×297×215
質量 (g)		約730

■組み合わせ品「虹色伝言板」

商品コード	RT1 00004 001
名称	環境表示器
性能	4 桁 1 段 / みまわり伝書鳩用
型式	虹色伝言板
1 文字サイズ	160mm 角
1 文字ドット数	16×16
文字数	4 文字 (固定)
LED 素子	チップ LED 3.5×2.8mm 角
発光色	赤・緑・青・マゼンダ (赤紫) ・黄・シアン (水色)・白
発光波長 (nm)	赤色:625 緑色:530 青色:470
輝度 (cd/m ²)	赤色:1,450 緑色:2,400 青色:700 白色:2,000
視認角度 (度)	上下左右:約120
インターフェース	RS-485:メッセージの書き換え デジタル入力:保存済のメッセージを表示する際にON
電源 (V)	AC100 50/60Hz
消費電力 (W)	40 以下
ヒューズ	125V 3A
動作温度 (°C)	-10 ~ 60 (-30 ~ 85)
動作湿度 (%RH)	30 ~ 90 (10 ~ 95) 結露なきこと
保護等級	IP54 相当
質量 (kg)	約 10

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

