

2026年

2月

新商品・ おすすめ商品

Aktio

アクティオ

NEW



パッキングポンプ

下水道工事向け

■最大径600mm未満で、1号マンホール*にも入るコンパクト設計。

*一般的な下水道のマンホール

■枯れ葉やゴミが混じる排水が可能で、汚物が詰まりにくいポンプです。

■独自の片水路構造でモータを冷却し、水位が低くても連続運転が可能です。

商品コード	CH1 05562 001	CH1 11082 001
型式	UF-486V	UF-4158V
口径 (mm)	150(6吋)	200(8吋)
出力 (kW)	5.5	11
電圧 (V)		200
揚程 (m)	15	14
最大高×最大径 (mm)	783×451	888×502
質量 (kg)	120	215

おすすめ



吸排水掃除機100

建築・土木工事向け

■水やゴミを吸引しながら排水ができるため、水捨ての手間がなく、現場を止めずに掃除が可能。便利な100V電源です。

■建築現場での雨天後のたまり水の排出や、土木現場でコンクリートカッター使用時の冷却水の回収・排出に役立ちます。

商品コード	JCY 11001 001	電源ケーブル (m)	10 (延長コード禁止)
型式	TVC-SA	プロアモータ (kW)	1.1
周波数 (Hz)	50/60	排水ポンプ (kW)	0.4 (残水ポンプ USK-40J)
吸引風量 (m³/min)	最大 2.9	寸法 (L×W×H) (mm)	750×705×1,390
排水能力 (L/min)	最大 100	タンク容量 (L)	60
真空度性能 (kPa)	最大 32.0	乾燥質量 (kg)	60

おすすめ



ミニバキューマー

建築・土木工事向け

■工事現場の残水・砂・泥や、工場内の残水・ゴミ・浮遊物など、さまざまな清掃に。

■吸水と排水が同時にできるため、水を捨てる手間がありません。

商品コード	TDC 05502 004	TDC 05502 003
型式		VS0801A
周波数 (Hz)	50	60
電源 (V)		三相200
最大真空度 (kPa)	-45	
最大吸引能力 (L/min)	100	
寸法 (L×W×H) (mm)		1,150×740×1,120
乾燥質量 (kg)		400

株式会社 アクティオ


<https://www.aktio.co.jp>

レンタルします！

増加する下水道工事に！
パッキングポンプ

A K T / O

アクティオ

1号マンホールにも入るコンパクト設計

※一般的な下水道のマンホール

5.5kW

UF-486V

11kW

UF-4158V




451mm



502mm

- 最大径600mm未満
- 水位が低くても連続運転が可能です。
- 枯れ葉やゴミなど、汚物が詰まりにくいポンプです。

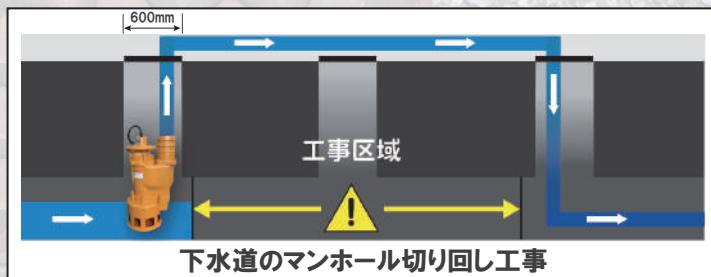

商品コード	CH1 05562 001	CH1 11082 001
型式	UF-486V	UF-4158V
口径 (mm)	150(6吋)	200(8吋)
出力 (kW)	5.5	11
電圧 (V)	200	
揚程 (m)	15	14
揚水量 (m³/min)	1	2
最大高 (mm)	783	888
最大径 (mm)	451	502
異物通過径 (mm)	30	45
運転可能水位 (mm)	280	340
ケーブル長さ (m)	10	
質量 (kg)	120	215

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

吸水しながら排水可能

吸排水掃除機100

A K T / O

アクティオ

建築現場での雨天後のたまり水の排出や、
土木現場でコンクリートカッター使用時の冷却水の回収・排出に！



便利な 100V 電源

水やゴミを吸引しながら排水できるため、
水捨ての手間がなく、現場を止めずに
掃除可能



<付属品>

- ・床ブラシノズル(1本)
 - ・隙間ノズル(1本)
 - ・インテークチューブ(1本)
 - ・吸込ホース(38A×2m)
 - ・ホースバンド(38A×2個)
 - ・1次側電源ケーブル(10m)
- ※排水ホースは販売となります

●モータ保護のため連続運転可能時間は15分です（保護装置が作動します）。

商品コード	JCY 11001 001	プロアモータ (kW)	1.1
型式	TVC-SA	排水ポンプ (kW)	0.4 (残水ポンプ USK-40J)
周波数 (Hz)	50/60	全長 L (mm)	750
吸引風量 (m³/min)	最大 2.9	寸法 全幅 W (mm)	705
排水能力 (L/min)	最大 100	全高 H (mm)	1,390
真空度性能 (kPa)	最大 32.0	タンク容量 (L)	60
電源 (V)	単相 100 *	騒音値 [dB(A)]	90
電源ケーブル (m)	10 (延長コード禁止)	乾燥質量 (kg)	60

*交流100V、20A以上のコンセントを使用し、ブレーカーを単独で使用してください。

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

工事現場、工場の清掃に最適！

ミニバキューマー

A K T / O


アクティオ

- 工事現場での残水・砂・泥や、工場内の残水・ゴミ・浮遊物など、さまざまな清掃に活躍
- 吸水と排水が同時に出来るため、水を捨てる手間がない
- ゴミタンクの容量が大きく、ゴミ捨ての回数が少ない

強力吸引



ノズルの形状を変えると
あらゆる場面で活躍します



水



泥

固体物の吸引

狭い側溝の清掃

小石

ヘドロ

特長



ゴミを回収し、水はポンプで自動排水
水を捨てる手間がない



吸引と排水が同時にできる！
作業を止めない

※連続吸排水運転からバッチ式運転への切替も可能



ホースの取り付け・取り外しがしやすい、
レーバーカップリングを採用

付属品



脱水
メッシュ袋



床ブラシ
ノズル
(1本)



隙間
ノズル
(1本)

- ・吸込ホース(40A×20m)
- ・排水ホース(40A×5m)
- ・1次側電源ケーブル(10m)

商品コード	TDC 05502 004	TDC 05502 003
型式		
周波数 (Hz)	50	VS0801A
電源 (V)		三相200
最大真空度 (kpa)		-45
最大吸引能力 (L/min)	100	100
排水能力(-45kpa時) (L)	155	155
全長L (mm)	1,150	1,150
寸法 全幅W (mm)	740	740
全高H (mm)	1,120	1,120
騒音値 [dB(A)]	78	78
乾燥質量 (kg)	400	400