

2026年

3月

# 新商品・ おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

NEW

▲パンチルトズーム  
対応型モデル

▼赤外線対応型モデル

## クラウドカメラ AktioEyes

安全・防犯対策向け

- パンチルトズーム対応型モデルは、カメラの画角を遠隔から自在に操作でき、現場の状況変化にすぐに対応ができます。
- 赤外線対応型モデルは、夜間や暗い場所でも映像をはっきりと確認できます。

商品コード	R6S 10004 001	R6S 10005 001
カメラタイプ	パンチルトズーム	赤外線
通信方式	SIM	
カメラ機能	首振り・ズーム機能 (光学ズーム 21倍)	赤外線機能 (自動で切替)
電源 (V)	AC100	
通信BOX 寸法 (L×W×H) (mm)	245×182×245	
通信BOX 質量 (kg)	約3.5	

NEW



## ドライブレコーダー(一般車両用)

安全対策向け

- 前方カメラ・車内カメラ・後方カメラの3つのカメラで同時録画が可能です。
- 車内カメラは、赤外線暗視機能を搭載しています(赤外線照射距離は約5m)。

商品コード	R6P 02004 001	
型式	NX-DR303-W	
撮像素子	【前方カメラ】200万画素CMOS 【車内カメラ】100万画素CMOS 【後方カメラ】100万画素CMOS	
寸法(L×W×H)* (mm)	【前方・車内カメラ】約120×41×49 【後方カメラ】約31×30×35 (マウントベース取り付け時高さ約74)	
質量 (g)	前方・車内カメラ:約122、後方カメラ:36	

※突起部は含まず

NEW



## 重機・建機用カメラ(モニター付)

安全対策向け

- カメラ～モニター間はワイヤレスで約200mの送受信が可能です。
- カメラは大容量バッテリー搭載で電源が不要です。

商品コード	DLV 40000 001	
型式	【カメラ】STK-WCF-03 【モニター】STK-WCF-11	
電源 (V)	【カメラ】バッテリー(充電時間 5V:8時間/12V:3時間) 【モニター】DC10~32	
通信距離 (m)	見通し200(環境による)	
寸法(L×W×H) (mm)	【カメラ】116×66×80 【モニター】183×29×124	
質量 (g)	【カメラ】670 【モニター】470	

おすすめ



## カーナビ 9インチ

業務効率化向け

- 大型通行禁止標識対応の「トラックモード」を搭載しており、車両情報(車高・車幅・重量)を設定するだけで、その車両が通行できるルートを案内します。

商品コード	R6G F0220 001	R6G F0220 002
型式	PN0907BTP	PN0908BTP
電源	DC12V/24Vシガーアダプター	
データ容量 (GB)	16	
寸法 (L×W×H) (mm)	220×24×135	
質量 (g)	約510	

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>


レンタルします！

遠隔操作・作業監視・防犯に！

# クラウドカメラ AktioEyes

AKTIO

アクティオ

鮮明・低遅延・途切れない



パンチルトズーム対応型モデル



赤外線対応型モデル

## JIZAI社独自の映像圧縮技術を使用した 次世代クラウドカメラ



### 解像度フルHD 30FPS

フルHDの30fpsで記録  
滑らかで鮮明な映像を見ることができます



### 圧縮技術により従来課題を解決

データ容量を大幅削減！  
ネットワーク負荷の軽減でトラブルが減ります



### 高速・高精度プリセット機能

独自の通信技術で途切れず低遅延の操作が可能  
プリセット機能で、撮影条件の変更が簡単に！



### 過去30日分の映像を録画

圧縮技術により30日分の映像を遡れるように！  
問題箇所の発見や作業の記録に役立ちます

# ＼AktioEyesは2機種から選べます！／

## パンチルトズーム対応

遠方の文字までくっきり見える！



商品コード	R6S 10004 001	
通信方式	SIM	
カメラ	画角 (度)	最大:水平77 垂直44
	画像解像度 (P)	1,080(FHD)
	最大フレームレート (fps)	30
	機能	首振り・ズーム機能(光学ズーム21倍)
	保護等級	IP66
動作温度 (°C)	カメラ:-20~55 通信BOX:0~50	
電源 (V)	AC100	
通信BOX	寸法 L×W×H (mm)	245×182×245
	質量 (kg)	約3.5

## 赤外線対応

照明のない暗闇でも使用可能！



商品コード	R6S 10005 001	
通信方式	SIM	
カメラ	画角 (度)	水平128 垂直71
	画像解像度 (P)	1,080(FHD)
	最大フレームレート (fps)	30
	機能	赤外線機能(自動で切替)
	保護等級	IP66
動作温度 (°C)	カメラ:-20~50 通信BOX:0~50	
電源 (V)	AC100	
通信BOX	寸法 L×W×H (mm)	245×182×245
	質量 (kg)	約3.5

## 構成



## 取付イメージ

### 接続は簡単3ステップ

1. カメラと通信BOXを単管に取り付け
2. カメラのLANケーブルを通信BOXに接続
3. 電源ケーブルをAC100V電源に接続



株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

前方・後方・車内 3つのカメラを搭載！

一般車両用 ドライブレコーダー

AKT/O

アクティオ



前方カメラ



車内カメラ



後方カメラ

- 3つのカメラで**同時録画**が可能
- 前方カメラは**前の車のナンバーも読み取り可能**な高精細解像度
- 車内カメラは、**赤外線暗視機能搭載**（赤外線照射距離は約5m）
- 車内から後側方の映像も記録が可能
- 後方カメラは**IP67相当の防水性能**

## 取付イメージ

前方・車内カメラ取り付け



後方カメラ車外取り付け



後方カメラ車内取り付け



# ボタンタッチ操作で画面切り替えが可能！



▲3画面



▲前方画面



▲車内画面



▲後方画面

## 別途販売品



シガー電源ケーブル3.5m



後方カメラ専用ケーブル15m



microSDカード  
(変換アダプタ付き)

商品コード	R6P 02004 001
型式	NX-DR303-W
解像度	前方カメラ:200万画素CMOS、車内カメラ:100万画素CMOS、後方カメラ:100万画素CMOS
視野角 (度)	前方カメラ:水平約109/垂直58/対角約130 車内カメラ:水平約120/垂直63/対角約135 後方カメラ:水平約115/垂直60/対角約128
Gセンサー	有り(OFF/高/中/低)3段階調整
記録方式	常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)
寸法(L×W×H) (mm)	前方・車内カメラ:約120×41×49、後方カメラ:約31×30×35 (マウントベース取り付け時高さ約74)
質量 (g)	前方・車内カメラ:約122、後方カメラ:36

※microSD カードは別途販売となります。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

強力マグネットで簡単取付！

重機・建機用カメラ(モニター付)

AKT/O

アクティオ

電源・ケーブル配線不要！

カメラ  
(マグネット取付)



モニター  
(両面テープ取付)



カメラはマグネットで  
簡単取付



カメラとモニターは  
無線接続  
(通信距離:200m)



カメラはバッテリー  
駆動で電源不要  
駆動時間:約12時間(夜間5時間)



IP69K防水構造  
(カメラのみ)




映像と音声は  
SDカードに保存可能  
(16GB)



カメラはマイク付きで  
モニターから車外の音声  
が聞こえる

## 機器構成

- カメラ
- モニター
- アンテナ×2
- 充電ケーブル
- カメラ用USB充電器
- リモコン
- モニター用電源ケーブル
- モニター用取付ブラケット  
(両面テープ)
- トルクスレンチ
- microSDカード(16GB)
- 変換アダプタ
- 取扱説明書
- 検査成績書

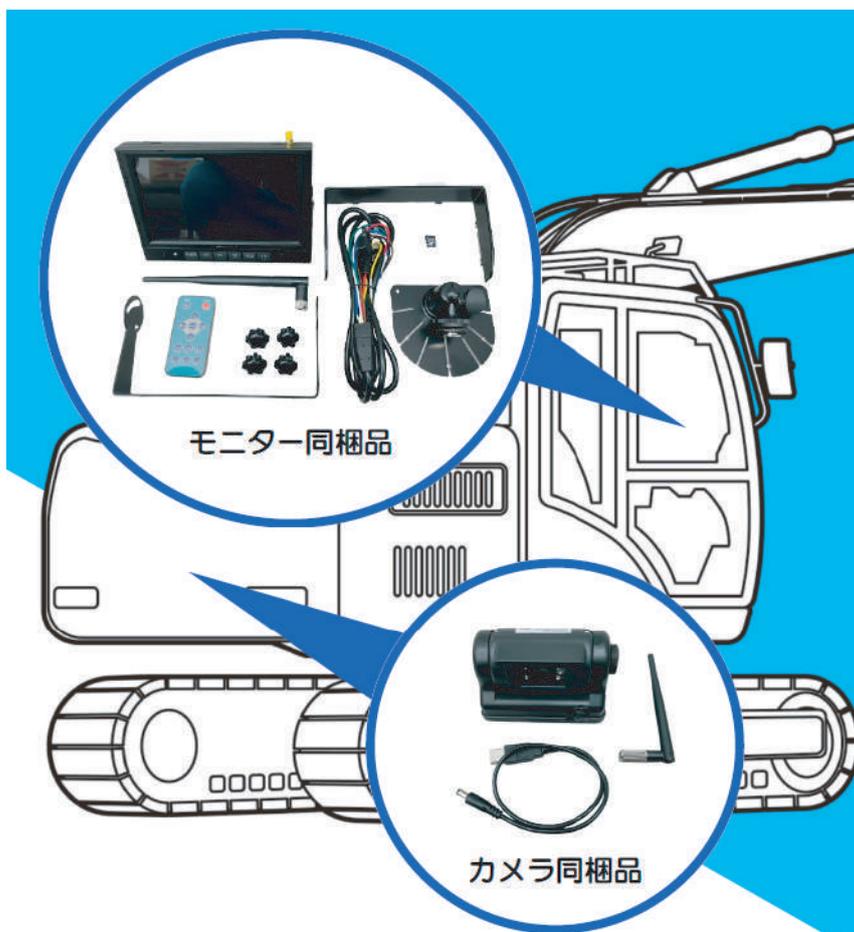

商品コード	DLV 40000 001	
型式	STK-WCF-03 (カメラ)、STK-WCF-11 (モニター)	
カメラ	画素数	1,920×1,080
	撮影画角 (度)	水平 130
	駆動時間 (h)	12 (夜間 5)
	無線周波数 (MHz)	2,408 ~ 2,478
	夜間視認距離 (m)	8 ~ 10
	最低被写体照度 (Lux)	0
	電源	バッテリー (充電時間 5V:8 時間 / 12V:3 時間)
	使用温度・湿度	-20 ~ 60℃、RH95%MAX
	保護等級	IP69K
	寸法 (L×W×H) (mm)	116×66×80
モニター	質量 (g)	670
	液晶サイズ (インチ)	7
	駆動時間 (h)	3 ~ 4
	解像度	1,024 (RGB) × 600
	通信距離 (m)	見通し 200 (環境による)
	電源 (V)	DC10 ~ 32
	使用温度・湿度	-20 ~ 70℃、RH90%
	寸法 (L×W×H) (mm)	183×29×124
	質量 (g)	470

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

# 大型通行禁止標識対応の「トラックモード」搭載 カーナビ 9インチ

AKT/O

アクティオ

## 大型通行禁止標識対応の「トラックモード」

車両情報(車高・車幅・重量)を設定すれば、車両が通行できるルートを案内します。

## タテ/ヨコ回転ピボット機能

スマホやタブレットのようにタテとヨコでの表示が可能です。

## 大容量16GBの地図データ

日本国内1,450箇所の詳細地図を表示。道路の幅まで正確に表現します。



### 付属品

- シガーライターケーブル2m
- 吸盤スタンド
- 吸盤スタンドベース板
- 取扱説明書
- 弊社検査成績書



吸盤スタンド▶

商品コード	R6G F0220 001	R6G F0220 002
型式	PN0907BTP	PN0908BTP
電源	DC12V/24Vシガーアダプター	
データ容量	16GB	
モニター (インチ)	9	
寸法(L×W×H) (mm)	220×24×135	
質量 (g)	約510	

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

