

2026年

4月

新商品・ おすすめ商品

AKT/O

アクティオ

NEW



消音仮設壁 サイウォール®

リニューアル工事向け

NETIS登録番号:QS-230021-A

- 工事騒音(空気伝播音)を約30dB低減する効果のある屋内用の防音パネルです。
- 9種類のパネルサイズを用意しているため、現場の寸法に合わせて設置ができます。

商品コード	T7S W9145 001
代表管理番号	008561
メーカー	丸高工業
寸法 (L×W×H) (mm)	910×455×70
質量 (kg)	6.5

※レンタルには条件がございます。

NEW



消音平台車 フラットサイキャリー

リニューアル工事向け

- 台車本体のがたつきをなくし、段差走行時の衝撃音を軽減した平台車です。
- 滑らかな走行感で、資機材を静かに運搬できます。

商品コード	T7S 60000 001
代表管理番号	008584
メーカー	丸高工業
積載荷重 (kg)	600
寸法(L×W×H) (mm)	1,230×738×250
質量 (kg)	27.7

◎オプションで手摺もございます(T7S 60002 001)

NEW



消音電動ドライバー サイドライバー®

リニューアル工事向け

- ネジや単管クランプの締め付け時のインパクト音を抑制します。
- 作業内容に合わせてモードを選択することで静かに作業が可能です。

商品コード	T7S D0001 001	蓄電池	HiKOKI製18V(BSL18シリーズ)
代表管理番号	008588		又はマルチボルト
メーカー	丸高工業	寸法 (W×H) (mm)	136×226
能力 小ネジ (mm)	4~8	質量 (kg)	1.5(バッテリー装着時)
普通ボルト	M5~M10	最大騒音値 [dB(A)]	87
最大締め付けトルク (N・m)	最大 33		

※適用条件:ネジ締め、単管クランプ締め

その他
サイレントシステムシリーズ
多数取り揃え!



ボードスライダー

解体した天井ボードの落下音を抑制



サイ丸

木材やボードを切断する際の騒音を抑制



サイキャリー®

段差走行時の衝撃音を軽減

特集ページは
こちら



株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

NETIS 登録番号 QS-230021-A

AKT/O

アクティオ

消音仮設壁 サイウォール®


工事騒音（空気伝播音）を約30dB低減

- ▶ 9種類のパネルで、現場寸法にあわせて設置可能
- ▶ 組立・解体が簡単
- ▶ 繰り返し使用可能

- ・ 施工が簡単で、ブロックのように積み、LGS下地に専用金物でビス止めするだけです
- ・ 仮設開き戸、仮設引き違い戸も防音仕様です




その他
設置タイプ

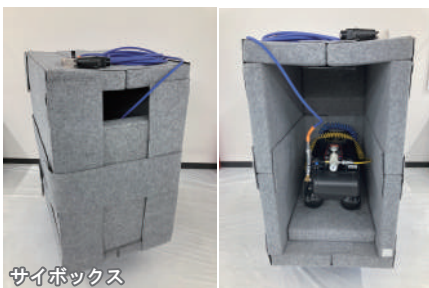

防音性能

透過損失測定値は JISA1416に準拠

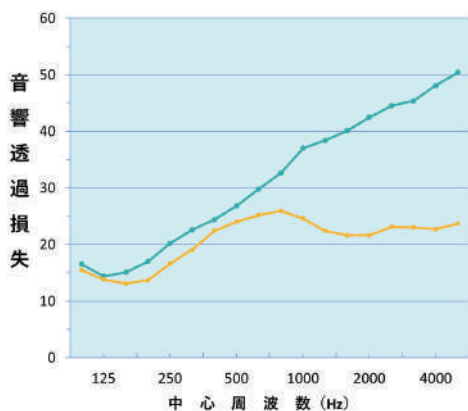

特徴

1,000Hz~4,000Hzの高周波を中心に高い防音性能を発揮します

周波数ごとの音の種類

4,000Hz	高速カッターによる鋼材切断
2,000Hz	インパクトドライバーによる鉄板穴あけ
1,000Hz	インパクトドライバーによる軽鉄材ビス止め
500Hz	ブレーカーによるコンクリート研り

※ レンタルには条件がございます


©サイウォールは株式会社丸高工業の登録商標です。

製品仕様

パネル



金物/サイフィット/ジョイントテープ

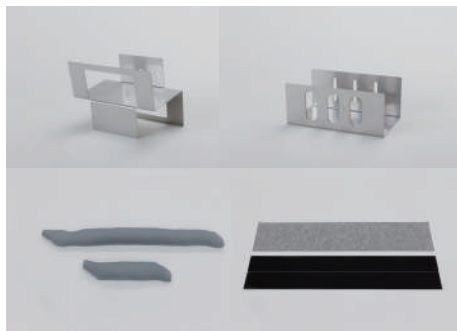

防音扉各種



引き違い戸(木製)



片開き戸(木製)



両開き戸(木製)



両/片開き戸(鋼製)

商品名	商品コード	管理番号
サイウォール 200×200	T7S W2020 001	008562
サイウォール 300×200	T7S W3020 001	008563
サイウォール 300×300	T7S W3030 001	008572
サイウォール 455×200	T7S W4520 001	008565
サイウォール 455×300	T7S W4530 001	008566
サイウォール 455×455	T7S W4545 001	008567
サイウォール 910×200	T7S W9120 001	008568
サイウォール 910×300	T7S W9130 001	008569
サイウォール 910×455	T7S W9145 001	008561
サイウォール 910×455 (配線用-40φ)	T7S W0040 001	008590
サイウォール 換気用パネル、ダクト、ファン	T7S WP100 001	008570
サイウォール 給気用パネル、ダクト	T7S WP200 001	008571

商品名	商品コード	管理番号
ジョイントテープ 1000×200	T7S W0001 001	008591
ジョイントテープ 820×200 (扉用)	T7S W0002 001	008592
サイフィットS	T7S W0003 001	008593
サイフィットL	T7S W0004 001	008594

商品名	商品コード	管理番号
H型固定金物	T7S W0005 001	008617
コ型固定金物(端部用)	T7S W0006 001	008618
I型固定金物	T7S W0007 001	008738
6型固定金物	T7S W0008 001	008737

商品名	商品コード	管理番号	寸法
鋼製防音扉 両開きタイプ	T7S WD02S 002	—	建具・LGS有効開口 (High) 1,670×2,020 (Low) 1,670×1,820
鋼製防音扉 片開きタイプ 右吊元	T7S WD01S 001	008585	建具・LGS有効開口 (High) 780×2,020 (Low) 980×1,820
鋼製防音扉 片開きタイプ 左吊元	T7S WD11S 001	008684	
木製防音扉 両開きタイプ	T7S WD02W 001	—	建具有効開口：1,670×1,900 LGS有効開口：1,820×1,975
木製防音扉 片開きタイプ 右吊元	T7S WD01W 001	—	建具有効開口：850×1,900
木製防音扉 片開きタイプ 左吊元	T7S WD11W 001	—	GS有効開口：1,000×1,975
木製防音扉 引違いタイプ	T7S WD03W 001	—	建具有効開口：850×1,860 LGS有効開口：2,120×1,975


組み立て手順



①LGSで下地を設置する



②取付金物をスタッドにねじ止めしパネルを固定



③パネルの隙間にサイフィットを詰める



④パネルの継目にジョイントテープを貼る



⑤施工完了

※粉塵の発生するエリアでは養生を行ってください

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

消音平台車 フラットサイキャリア

AKT/O

アクティオ

資機材を静かに運搬

▶ 段差を走行時、騒音を抑制

▶ 滑らかな走行感

- ・ 台車本体のがたつき音の発生を抑制
- ・ 石膏ボード、パーティションなどの大判の資材運搬が可能
- ・ 手すりにFRP製の単管パイプを使用することにより、部材同士の干渉音を抑制

商品コード	T7S 60000 001
管理番号	008584
外形寸法(mm) (W×D×H)	1,230×738×H250
重さ(kg)	27.7
積載重量(kg)	600



※手すりを使用する際は、消音性能の観点より
FRP製の単管(φ50mm)をご利用ください



商品コード T7S 60002 001

管理番号 008788

©株式会社丸高工業の製品です

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

消音電動ドライバー サイドライバー®

AKTIO

アクティオ

締め付け時のインパクト音を抑制

▶作業内容に合わせてモードを選択することで静かに作業可能

- ・従来のインパクトドライバーで発生している打撃音を低減しています
- ・クラッチ制御機能により既定のトルク値に達すると回転が止まるため、手首をひねる等のけがのリスクを軽減できます
- ・予備バッテリー1個付属



ボタンで
モード切替



商品コード	T7S D0001 001	
管理番号	008588	
メーカー	丸高工業	
能力	小ねじ	4~8mm
	コーススレッドねじ	22~125mm
	普通ボルト	M5~M10
	テクスねじ	Φ3.5~Φ6
最大締め付けトルク	最大33N・m	
無負荷回転数	弱モード	1,000回転/分
	中モード	1,700回転/分
	強モード	2,800回転/分
	テクスモード	正転 3,100回転/分 逆転 2,800回転/分
大きさ(mm) (W×H)	136×226	
重さ(kg)	1.5(バッテリー装着時)	
蓄電池	HIKOKI製18V(BSL18※※シリーズ) 又はマルチボルト	
適用条件	ネジ締め、単管クランプ締め	

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

