

2026年

5月

新商品・ おすすめ商品

A K T / O

アクティオ

NEW



冷える〜む3

熱中対策向け

- アルミフレーム採用で軽量。組み立てが簡単な簡易休憩所です。
- テント内の空気を吸い込み、クーラーで冷却して再び送り込むことで、内部を効率よく冷やします。

【冷却テント】

商品コード	T4T 22203 001
メーカー	埼玉通商
型式	CBA-22
寸法(L×W×H) (mm)	2,400×2,400×2,310
質量 (kg)	32

【クーラー】

商品コード	B1B 01003 001
メーカー	スイデン
型式	SS-25DJR-1P
冷房能力 (kW)	2.1/2/5
寸法 (L×W×H) (mm)	430×390×920
質量 (kg)	42

NEW



アイススラリー冷蔵庫

熱中対策向け

- 市販のペットボトル飲料を一晩入れておくだけで、取り出してすぐに飲めるアイススラリーが作成可能

- 炭酸飲料を除く、さまざまな種類のペットボトル飲料に対応しています。

※水やお茶は水が塊になるため、推奨していません

メーカー	シャープ
型式	RJ-AS7R
電源 (V)	100
運転モード	アイススラリーモード:9段階設定 冷蔵モード:3段階設定
保存モード	作り置き保存
寸法(L×W×H) (mm)	598×495×770
質量 (kg)	27

おすすめ



充電式ポータブルスポットクーラー エコやん

熱中対策向け

- バッテリーユニット・AC100Vで使用が可能です。
- 吹出口付近で周囲温度よりマイナス8度の冷却効果があります。

商品コード	B1B P0001 001
仕様	屋内用
冷房能力 (kW)	0.32
風量 (m³/min)	弱:1.12 強:1.32
寸法(L×W×H) (mm)	191×464×355
質量 (kg)	9.9(ダクト含まず)

熱中症予防&快適な作業現場の確保に! **夏季商品特集** >>>

株式会社 **アクティオ**
<https://www.aktio.co.jp>


レンタルします！

建設現場における熱中対策に！


冷える〜む3

AKT/O


アクティオ

- アルミフレームを採用しているため**超軽量！**
- 2人で約6分で**簡単組立**
- **冷気を循環**させることで効率よく冷やす
- **テントの連結**が可能で、場面に合わせたスペースを作れる
- 吊りテント(内幕)を使用することで、横幕の間に空気層を作り出し、**外部からの熱の影響を軽減**

組立動画はこちら



<2連結イメージ>



<4連結イメージ>

テントサイズ

2.4m×2.4m

現場の熱中対策に



現場内に休憩所として設置することで
熱中症予防・作業環境の改善に



救護スペースに



危険な暑さをともなう場所で、応急処置や
一時的な静養を行う場として



■ テント内の温度変化

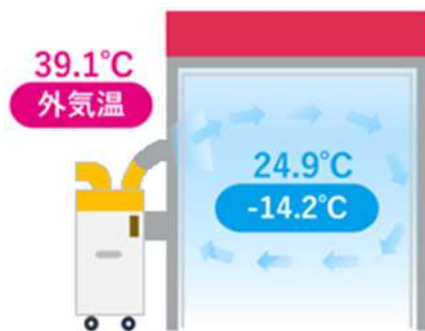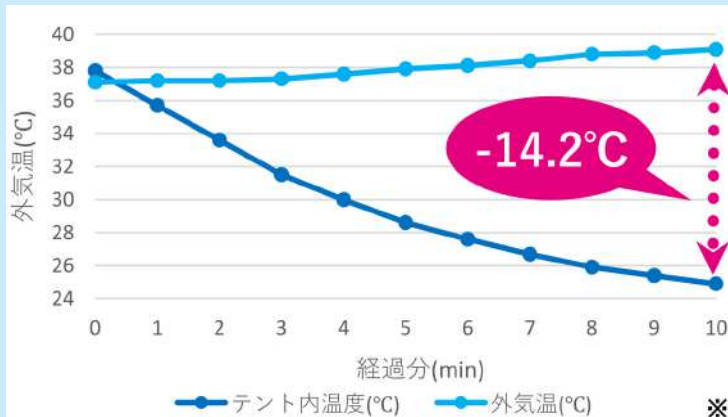

※クーラー2台使用時+吊りテントありでの実験データより

冷える〜む3 構成品

冷却テント



天幕・横幕・フレーム・ペグ一式
【商品コード:T4T 22203 001】

クーラー



1PSスポットクーラー/防雨型
【商品コード:B1B 01003 001】

※それぞれレンタルが必要です

オプション品(別途販売・レンタル)



吊りテント単棟用・連棟用
(販売品)



ウォーターウェイト
【商品コード:T4T 00001 002】

■冷却テント

商品コード	T4T 22203 001
メーカー	埼玉通商
型式	CBA-22
寸法(L×W×H)	(mm) 2,400×2,400×2,310
質量	(kg) 32

<注意事項>

- 雨天時は屋外での使用は控えてください。
- テント内は禁煙です。
- テント及びクーラーは水濡れ厳禁です。
- 組み立て後は養生を行ってください。
- オプション品の吊りテントに防炎性能はありません。

■クーラー

商品コード	B1B 01003 001
メーカー	スイデン
型式	SS-25DJR-1P
周波数	(Hz) 50/60
冷房能力	(kW) 2.1/2/5
定格電流	(A) 9.4/9.8
風量	(m3/min) 5.3/6.2
冷媒	R410A(420g)
寸法(L×W×H)	(mm) 430×390×920
質量	(kg) 42

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

暑熱対策に”飲む氷”を！

アイススラリー冷蔵庫

AKT/O

アクティオ

アイススラリーで、体の中から暑熱対策を！

- **市販のペットボトル飲料を入れるだけ**
一晩入れておくだけで、取り出してすぐに飲めるアイススラリーが作成可能
- **炭酸飲料を除くさまざまな種類のペットボトル飲料に対応**
※水やお茶は氷が塊になるため、推奨していません。
- **まとめて作って保存できる「作り置き保存モード」搭載**
開栓後でもアイススラリーのまま保存ができるため、残りは次の休憩時に飲用するなど、1本のボトルを複数回に分けて飲むことが可能 ※開栓した飲料は当日に飲みきってください

こんな時に活躍します！

- ・高温、多湿の厳しい環境
- ・身体を激しく動かす時
- ・熱を逃がしづらい衣服を着ている時
- ・長時間にわたる作業

収納量の目安

500ml:約40本
280ml:約55本




アイススラリーとは・・・

アイススラリーは、微細な氷と液体が混合した流動性のあるフローゼン状の飲料です。アイススラリーをそのまま飲み込むことで、微細な氷が溶ける際に体内の熱を奪います。液体よりも早くカラダの中から冷やすので、手軽に実施できる暑熱対策として注目されています。



作り方

① ひと晩しっかり冷却



② そっと取り出して



③ ボトルを刺激



④ よく振って飲む



メーカー		シャープ
型式		RJ-AS7R
電源	(V)	100
周波数	(Hz)	50/60
定格消費電力	(W)	100
定格内容積*	(L)	72
運転モード		アイススラリーモード:9段階設定 冷蔵モード:3段階設定
保存モード		作りおき保存
寸法(L×W×H)	(mm)	598×495×770
質量	(kg)	27

※定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。

株式会社 アクティオ



<https://www.aktio.co.jp>

レンタルします！

ポータブルスポットクーラー充電式 エコやん

AKT/O

アクティオ

建築現場・土木現場・鉄道現場・イベント会場など様々な場所で活躍

操作しやすいタッチパネル

USB出力2箇所(5V/1A)

風量切替

A/C

満水ランプ

ON/OFF

バッテリー残量ランプ

通電ランプ

コンパクトで
持ち運びラクラク

質量9.9kg(ダクト除く)

ショルダーベルト付

〈冷媒ガス〉
R134a使用
オゾン
破壊係数
0
(GWP値 1430)

商品動画はコチラ



バッテリーユニット使用で

連続運転時間

【冷風】〈強〉4時間
〈弱〉4.5時間

【送風】〈強〉30時間
〈弱〉40時間

充電時間

3~4.5時間



風向上下左右調整可能


バッテリー
ユニット使用で
電源のない
場所もOK!

据付工事不要でコンパクトなため持ち運びが簡単

バッテリーユニットで！AC100Vで！使用が可能

タッチパネルで簡単操作

夏場は吹出口で周囲より**-8度の冷却効果**で熱中対策に

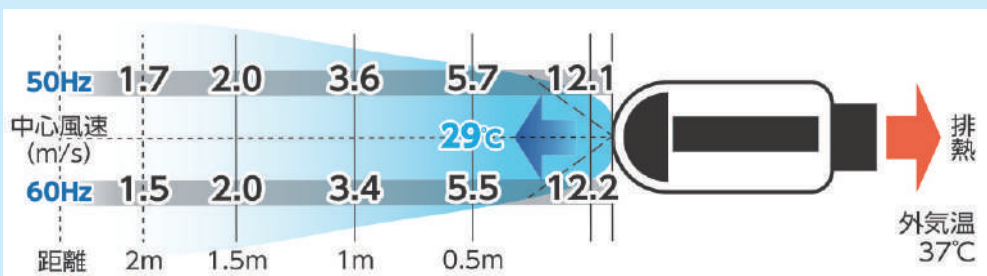

※計測値は、冷風ダクトなし、風量は「強」、AC100V仕様で乾球温度37度・湿度50.6%の実測値です。
冷却効果は、使用環境下によって異なります。

使用シーン

頻繁に作業場所が
変わる現場に



室内高所作業に
(可搬式作業台を使用)



倉庫・工場場内の
フォークリフト作業に



休憩やイベントに



※屋内仕様に付き水濡れ対策をお願いします

【2025年6月1日施行】熱中症対策は“罰則付きで義務化！”

労働安全衛生規則の改正により、「**熱中症対策**」がすべての現場で義務化されます。

【対象現場】

気温 31℃以上の中で「**連続 1 時間以上**」「**1 日 4 時間以上**」作業する現場

または **WBGT (暑さ指数) 28℃以上** → 違反すると… **罰則あり!**

- ・ 6 ヶ月以下の拘禁刑
- ・ 50 万円以下の罰金

社内・顧客からの信頼失墜、事故発生リスクも…

その他特長

風量調節 … 2段階(強・弱)

安全装置 … ドレン満水検知
※バッテリーユニット使用時のみ

保護装置 … 過充電保護・過放電保護・過電流保護
温度保護・傾斜センサー

付属品

- ・冷風ダクト1.5m
- ・排熱ダクト1.5m
- ・ドレンホース3m
- ・バッテリーケーブル
- ・ショルダーベルト
- ・電源・充電兼用ACアダプター2.3m
- ・バッテリーユニットコード
- ・ドレンバイパス
- ・固定ネジ



ショルダーベルト使用例

商品コード	B1B P0001 001
型式	SPCN-032BAC2
周波数 (Hz)	50/60
仕様	屋内用
定格電圧	AC100V AC24V~48V
バッテリー容量	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 20Ah
電源長さ (m)	2.3
充電電源 (V)	AC100

使用環境温度 (度)	15~40	
冷房能力 (kW)	0.32	
風量 (m³/min)	弱:1.12 強:1.32	
タンク容量 (L)	ドレンタンク 0.7	
寸法	全長L (mm)	191
	全幅W (mm)	464
	全高H (mm)	355
質量 (kg)	9.9(ダクト含まず)	

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

