

2026年

8月

新商品・ おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

新商品



大型スポットエアコン SUN GO COOL (サンゴクー)

商品コード B1A 06000 002

- 特殊ジェットノズルと大風量設計により、冷風を拡散させずに遠くまで届けることが可能です。
- 面倒な配管工事は一切不要！どこでも簡単に移動・設置できます。



こんな現場で活躍！

- 工事現場の作業エリアや休憩所
- 工場や倉庫などの作業ライン
- イベント会場やスポーツ施設の待機列や休憩所、受付 など

おすすめ商品



充電式ポータブルスポットクーラー エコやん

商品コード B1B P0001 001

- バッテリーユニットでも100V電源でも使用が可能です。
- 夏場は、吹出口で周囲より-8℃の冷却効果が期待できます。



こんな現場で活躍！

- 建築工事や内装工事、鉄道工事などで頻繁に作業場所が変わる現場
- 室内高所作業やフォークリフト作業
- 休憩所やイベント会場 など

おすすめ商品



ウルトラファン

商品コード BDK 60007
BDK 60015

- キャスター付きで、移動はもちろん風向きの変更もスムーズです。
- 低騒音モデルや大風量モデルなど幅広いラインナップを揃えています。



こんな現場で活躍！

- 熱がこもりやすい建築現場、工場内、イベント会場の換気
- 結露対策・サーキュレーション用途 など

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

大型スポットエアコン SUN GO COOL (サンゴクー)

AKT/O

アフティオ

遠くまで冷風をまっすぐ届ける！



特殊ダクト装着により
風向きを上下左右、
自由に変更可能



ドレンタンクが台車仕様のため
排水が楽々



85Lの大容量タンク

1

特殊ノズルと大風量で、
遠くまで冷風が届く！

特殊ジェットノズルと大風量設計により、風が広がらず最大50m先まで届きます。広い現場の奥まで冷たい風をしっかり送り届けます。

2

面倒な配管工事は一切不要！
どこでも簡単・移動設置

面倒な配管工事などは一切不要です。キャスター付きのため冷やしたい場所へすぐに移動でき、導入したその日からすぐにお使いいただけます。

3


空間ではなく「**直接冷却**」
で、確かな効果を発揮！

空間全体ではなく、直接冷風を当てることで高い冷却効果を発揮します。工場扇などでは難しい「暑さ指数」の低減にも効果的です。

ここが違う！

特殊ジェットノズル
冷たい風を遠くへ！
風速約30%UP※

ノズルフィン形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして**主風洞の風速アップ**を実現。
さらに冷気で**風のカーテン**を作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持します。

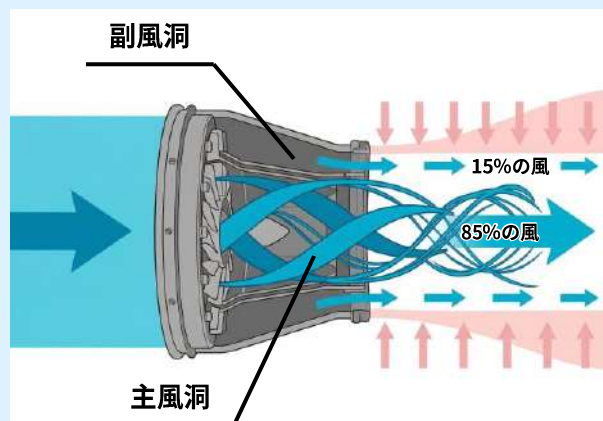

※特殊ノズルの有無で比較

さまざまなシーンで活躍



工事現場

作業エリアや休憩所



工場・倉庫

工場や倉庫などのライン作業



イベント

待機列や休憩所

製品仕様

商品コード	B1A 06000 002	
型式	SPA-240	
呼称	SUN GO COOL(サンゴクー)	
電源電圧	(V)	三相200
始動電流	(A)	136
定格電流	(A)	18.59/18.64(推奨ブレーカー:30A)
消費電力	(kW)	4.8/5.7
保護等級	IPX3	
冷房能力	(kW)	19.3/24.1
暖房能力	(kW)	11.8/13.1
風量	(m³/h)	4,380
冷媒種	R32	
タンク容量	(L)	85
電源ケーブル	VCT 4C×5.5sq 10m	
寸法	本体 L×W×H (mm)	1,780×800×1,725
	ダクト L (mm)	505~750 φ400
質量	本体 (kg)	310
	ダクト (kg)	2.9

※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

プラグ形状

30A

WA5439



メスプラグ
CV5.5Sq 0.5m

遮断機直付け用 30A
※ メスプラグ付属 (0.5m)

△ご使用にあたって

- 暖房モードは外気温度及び吹き出し風速により十分な効果が得られない場合がございます。
- 鉄粉、油煙、粉塵などが多い環境ではご利用をお控えください。
- ご使用にならない時は、屋内で保管してください。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

ポータブルスポットクーラー充電式 エコやん

AKT/O

アクティオ

建築現場・土木現場・鉄道現場・イベント会場など様々な場所で活躍

操作しやすいタッチパネル

USB出力2箇所(5V/1A)

風量切替

A/C

満水ランプ

ON/OFF

バッテリー残量ランプ

通電ランプ

コンパクトで
持ち運びラクラク

質量9.9kg(ダクト除く)

ショルダーベルト付

〈冷媒ガス〉
R134a使用
オゾン
破壊係数
0
(GWP値 1430)

商品動画はコチラ



バッテリーユニット使用で

連続運転時間

【冷風】〈強〉4時間
〈弱〉4.5時間

【送風】〈強〉30時間
〈弱〉40時間

充電時間

3～4.5時間




据付工事不要でコンパクトなため持ち運びが簡単

バッテリーユニットで！AC100Vで！使用が可能

タッチパネルで簡単操作

夏場は吹出口で周囲より**-8度の冷却効果**で熱中対策に

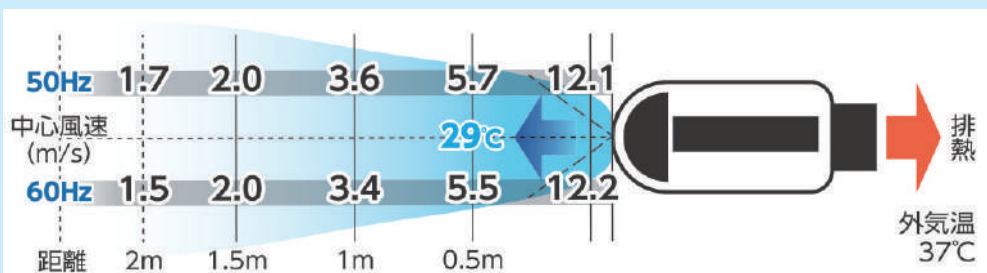

※計測値は、冷風ダクトなし、風量は「強」、AC100V仕様で乾球温度37度・湿度50.6%の実測値です。
冷却効果は、使用環境下によって異なります。

使用シーン

頻繁に作業場所が
変わる現場に



※屋内仕様に付き水濡れ対策をお願いします

室内高所作業に
(可搬式作業台を使用)



倉庫・工場場内の
フォークリフト作業に



休憩やイベントに



USB ポートで充電可

【2025年6月1日施行】熱中症対策は“罰則付きで義務化！”

労働安全衛生規則の改正により、「**熱中症対策**」が**すべての現場で義務化**されます。

【対象現場】

気温 **31℃以上**の中で「**連続 1 時間以上**」「**1 日 4 時間以上**」作業する現場

または **WBGT（暑さ指数）28℃以上** → 違反すると… **罰則あり！**

- ・ 6 ヶ月以下の拘禁刑
- ・ 50 万円以下の罰金

社内・顧客からの信頼失墜、事故発生リスクも…

その他特長

風量調節 … 2段階(強・弱)

安全装置 … ドレン満水検知
※バッテリーユニット使用時のみ

保護装置 … 過充電保護・過放電保護・過電流保護
温度保護・傾斜センサー

付属品

- ・冷風ダクト1.5m
- ・排熱ダクト1.5m
- ・ドレンホース3m
- ・バッテリーケーブル
- ・ショルダーベルト
- ・電源・充電兼用ACアダプター2.3m
- ・バッテリーユニットコード
- ・ドレンバイパス
- ・固定ネジ



ショルダーベルト使用例

商品コード	B1B P0001 001
型式	SPCN-032BAC2
周波数 (Hz)	50/60
仕様	屋内用
定格電圧	AC100V AC24V~48V
バッテリー容量	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 20Ah
電源長さ (m)	2.3
充電電源 (V)	AC100

使用環境温度 (度)	15~40
冷房能力 (kW)	0.32
風量 (m³/min)	弱:1.12 強:1.32
タンク容量 (L)	ドレンタンク 0.7
全長L (mm)	191
全幅W (mm)	464
全高H (mm)	355
質量 (kg)	9.9(ダクト含まず)

株式会社 **アクトィオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

作業現場の熱気・ガス・ホコリを換気

ウルトラファン

AKT/O

アクティオ

- 熱がこもりやすい現場での暑熱対策や換気、ホコリやヒューム対策、製品冷却・乾燥など多用途で活躍
- キャスター付きで移動と風向きの変更が容易

パワフルで
指向性に優れた
大風量の送風

低騒音モデルや
大風量モデルもあり！



商品コード	BDK 60007	BDK 60015
呼称（口径）（mm）	600	
メーカー	鎌倉製作所	
型式	GR-606	GR-604
周波数（Hz）	50/60 兼用	50 専用 / 60 専用
電圧（V）	三相 200/220	
出力（kW）	0.75	1.5
最大風量（m³/min）	200/240	320
寸法 L×W×H（mm）	845×600×1,010	
質量（kg）	65	
騒音値 [dB (A)]	66/68	77/78

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

