

2026年

9月

新商品・ おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

おすすめ商品



傾斜監視クラウドシステム OKIPPA104

商品コード RSF 00001 001 RSF 00002 001

NETIS登録番号：KT-190097-VE

- 配線不要、「おきっぱ」で手間なくすぐに傾斜監視を始められます。
- しきい値超過をメールで通知できます。



こんな現場で活躍！

- 法面の傾斜監視 ●仮設土留めの挙動監視
- 災害予防監視、土砂災害や地震による斜面の傾斜監視 など

おすすめ商品



遠隔計測監視システム みまわり伝書鳩

商品コード RS3 00002 001

NETIS登録番号：KK-210022-VE

- 風速や雨量等の気象データと暑さ指数(WBGT)の9項目を一括測定。
- クラウドシステムでいつでもスマホやPCから遠隔モニタリングが可能です。



こんな現場で活躍！

- 強風下のクレーン作業など安全管理が必要な現場 ●大雨や台風などの災害予防
- 熱中症リスク(WBGT)や気象の変化をリアルタイム監視したい現場 など

おすすめ商品



クラウドカメラ AktioEyes

商品コード R6S 00010 001 R6S 00011 001

R6S 10004 001 R6S 10005 001

R6S 10008 001 R6S 10009 001

- 過去30日分の映像を見返せます。
- 電源とカメラを接続するだけですぐに使用可能です。



こんな現場で活躍！

- 遠隔から安全・進捗を監視したい現場 ●夜間の盗難や侵入対策（赤外線仕様）
- 斜面墜落や重機作業などの危険を早期察知し災害防止したい現場 など

組み合わせ品 衛星ルーター アンテナ付

Starlink Business

【商品コード】 R9G 00005 001

電波のない山間部やダム現場など、回線が通じない場所でも「OKIPPA」「みまわり伝書鳩」「AktioEyes」の使用が可能に！



株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

NETIS登録番号:KT-190097-VE

誰でも設置可能！電源ONだけで監視・管理がすぐにスタート！

傾斜監視クラウドシステム OKIPPA104

AKT/O

アフティオ



従来



Sigfox基地局



今までLTE圏外の場合、Sigfoxの基地局を設置してもOKIPPAは使えませんでした。

最新

対応可能エリア拡大！



Sigfoxの基地局にStarlinkを接続することで
LTE圏外の現場でも対応可能に！


※ネットワークはSigfoxを使用しています。通信対応エリアは右記をご確認ください。
圏外の場合はstarlinkと組み合わせが可能です。※Sigfox基地局は防水仕様ではありません。

<https://www.kccs-iot.jp/area/>

株式会社 アフティオ

管理画面イメージ

LPWA(省電力広域無線通信Sigfox)により、スマホやPCで計測データを確認できます。
また、設置対象に応じて「しきい値」をクラウド上で任意に設定でき、メールで関係者へのアラート通知も行えます。

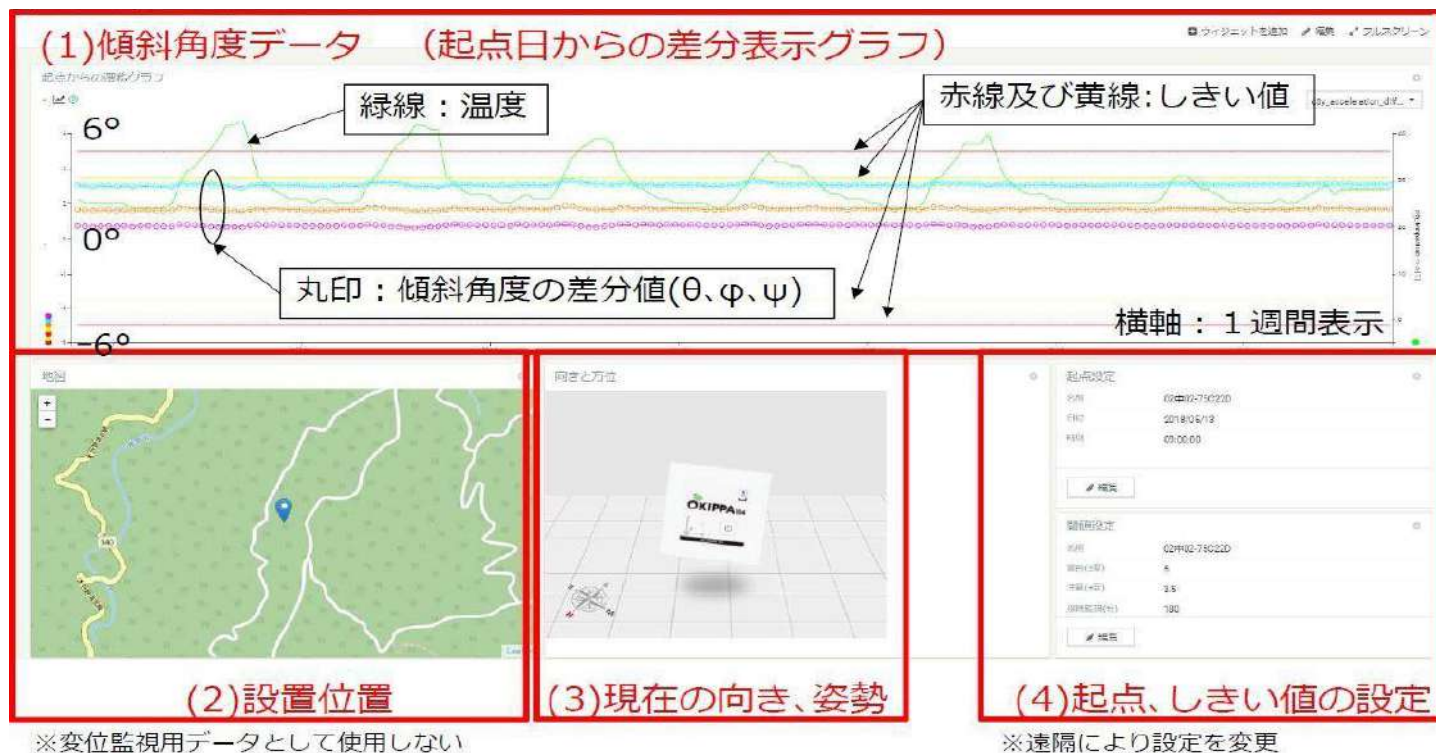

多様な設置方法



単管に取付け
(背面にクランプ付)



ブラ杭に設置
(M3～4ビス止め)



金属部に設置
マグネット2個1セット (販売)



伸縮監視用のOKIPPA EXT
伸縮リール台も販売でご用意

※取付の工具、ビス、アンカーはお客様にてご準備願います。

セット内容

本体、単管用取付金具 (本体装着済)
ボルトナット×2、取扱説明書

組み合わせ品

【R9G 00005 001】 衛星ルーター Starlink
【 — 】 Sigfox基地局 ※年契約のみの対応

商品コード	RSF 00001 001
通信規格	LPWA(省電力広域無線通信) Sigfox(遠隔操作可能/ダウンリンク)
測定範囲 (度)	±180(3軸方向の角度)
分解能 (度)	0.06(精度:約0.1度)
傾斜計測・通信間隔	標準:1時間に1回 (遠隔操作で変更可能/最小15分に1回)
電源(電池寿命)	内蔵リチウムイオン電池 (1時間に1回通信で約2年)
防塵・防水	IP67
寸法(L×W×H) (mm)	100×40×100
質量 (g)	約300(取付金具除く)

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

NETIS登録番号:KK-210022-VE

AKT/O

アクトィオ

設置とメンテナンスの容易さを追求！

気象観測機器 みまわり伝書鳩

商品の特徴

マルチな気象データを計測可能（9項目）

温度、湿度、風向、風速、雨量、照度、紫外線、気圧、WBGT値

安全管理にも貢献

現場の環境を監視し、しきい値を超えたら警報メールを発信

設置がとても簡単

単管に設置をし、電源とセンサーを接続するだけ！

※docomoの通信エリアが対象

New! エリア外はStarlinkにて対応可能

クラウドで情報管理

計測データはクラウドサーバーに記録されるだけでなく

必要時に自由にダウンロード可能（CSV形式）

※データは365日分保存



クラウド画面



組み合わせ品

あらゆるメッセージを7色で表示できる屋外用表示器です



- ・屋外野ざらし可能(IP54相当)
- ・高輝度
- ・連結で文字数増加
- ・クラウドで文言を自由に設定



■docomoの通信エリア外で使いたい場合

Starlink Business

×

みまわり伝書鳩



LANケーブル



SIM仕様



有線仕様に変更(有償)

商品コード:R9G 00005 001

※みまわり伝書鳩をStarlink仕様に変更した場合は設定の都合上、虹色伝言板を使用することができません

製品仕様

■本体「みまわり伝書鳩」

商品コード		RS3 00002 001	
名称		遠隔計測監視システム	
性能		みまわり伝書鳩 / 計測 10 / 気象 8 項目	
型式		Sensu-1520/892B+2LF5	
メーカー		NXTech	
	温度	(℃)	-20～60±1 分解能0.1
	湿度	(%)	1～99±5 (20～90の範囲)
	雨量		200mm/h 以下 ±10% 分解能 0.254mm
計測項目	風向		0～359度 (1度step) ±12.5度 最小起動風速0.6m/s
	風速		0～50m/s±1m/s (風速が5m/s未満) ±10% (風速が 5m/s 以上)
	照度		0 ～ 120Klx±15%
	紫外線量 (μW/cm ²)		0 ～ 20,000
	気圧 (hPa)		700 ～ 1,100 分解能 0.1
データ送信インターバル (s)		16	
外部通信 RS-485		調歩同期式	
電源		DC5V(RS-485給電)消費電流10mA	
寸法 (L×W×H) (mm)		約338×297×215	
質量 (g)		約730	

■組み合わせ品「虹色伝言板」

商品コード	RT1 00004 001
名称	環境表示器
性能	4 桁 1 段 / みまわり伝書鳩用
型式	虹色伝言板
1 文字サイズ	160mm 角
1 文字ドット数	16×16
文字数	4 文字 (固定)
LED 素子	チップ LED 3.5×2.8mm 角
発光色	赤・緑・青・マゼンダ(赤紫) ・黄・シアン(水色)・白
発光波長 (nm)	赤色:625 緑色:530 青色:470
輝度 (cd/m ²)	赤色:1,450 緑色:2,400 青色:700 白色:2,000
視認角度 (度)	上下左右:約120
インターフェース	RS-485:メッセージの書き換え デジタル入力:保存済のメッセージを表示する際にON
電源 (V)	AC100 50/60Hz
消費電力 (W)	40 以下
ヒューズ	125V 3A
動作温度 (℃)	-10 ~ 60 (-30 ~ 85)
動作湿度 (%RH)	30 ~ 90 (10 ~ 95) 結露なきこと
保護等級	IP54 相当
質量 (kg)	約 10

株式会社 アクティオ



<https://www.aktio.co.jp>

レンタルします！

遠隔操作・作業監視・防犯対策に！

AktioEyes -SIM 仕様-

AKT/O

アクティオ

鮮明・低遅延・途切れない



パンチルトズーム対応型モデル



赤外線対応型モデル

JIZAI社独自の映像圧縮技術を使用した 次世代クラウドカメラ



解像度フルHD 30FPS

フルHDの30fpsで記録
滑らかで鮮明な映像を見ることができます



圧縮技術により従来課題を解決

データ容量を大幅削減！
ネットワーク負荷の軽減でトラブルが減ります



高速・高精度プリセット機能

独自の通信技術で途切れず低遅延の操作が可能
プリセット機能で、撮影条件の変更が簡単に！



過去30日分の映像を録画

圧縮技術により30日分の映像を遡れるように！
問題箇所の発見や作業の記録に役立ちます

カメラの種類は2機種から選べます

パンチルトズーム対応

遠方の文字までくっきり見える！



商品コード		R6S 10004 001/ R6S 10008 001 ※常時閲覧対応
カメラ	画角 (度)	最大:水平77 垂直44
	画像解像度 (P)	1,080(FHD)
	最大フレームレート (fps)	30
	機能	首振り・ズーム機能(光学ズーム21倍)
	保護等級	IP66
動作温度 (℃)		カメラ: -20~55 通信BOX: 0~50
電源 (V)		AC100
録画期間		30
通信BOX	寸法 L×W×H (mm)	245×182×245
	質量 (kg)	約3.5

赤外線対応

照明のない暗闇でも使用可能！



商品コード		R6S 10005 001/ R6S 10009 001 ※常時閲覧対応
カメラ	画角 (度)	水平128 垂直71
	画像解像度 (P)	1,080(FHD)
	最大フレームレート (fps)	30
	機能	赤外線機能(自動で切替)
	保護等級	IP66
動作温度 (℃)		カメラ: -20~55 通信BOX: 0~50
電源 (V)		AC100
録画期間		30
通信BOX	寸法 L×W×H (mm)	245×182×245
	質量 (kg)	約3.5

構成



取付イメージ

接続は簡単3ステップ

- ①カメラと通信BOXを単管に取り付け
- ②カメラのLANケーブルを通信BOXに接続
- ③電源ケーブルをAC100V電源に接続



株式会社アクトィオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

遠隔操作・作業監視・防犯対策に！

AktioEyes -LAN モデル-

AKTIO

アクティオ

鮮明・低遅延・簡単接続




パンチルトズーム対応型モデル



赤外線対応型モデル

AKTIOオリジナル LAN接続型 クラウドカメラ



現場の通信インフラを柔軟に活用

現場の光回線や既設のネットワークに繋ぐだけ！
スターリンクとの組み合わせも可能



過去30日分の映像を録画

圧縮技術により30日分の映像を遡れるように！
問題箇所の発見や作業の記録に役立てます



解像度フルHD 30FPS

フルHDの30fpsで記録
滑らかで鮮明な映像を見ることができます



最大16画面までマルチ表示可能

1つの画面に最大で16台分の映像を同時に表示
可能！ 広大な現場や複数拠点も一括管理

カメラの種類は2機種から選べます

パンチルトズーム対応

遠方の文字までくっきり見える！

【等倍映像】



【光学ズーム】



商品コード	R6S 00010 001
カメラ	画角 (度) 最大:水平77 垂直44
	画像解像度 (P) 1,080(FHD)
	最大フレームレート (fps) 30
	機能 首振り・ズーム機能(光学ズーム21倍)
	保護等級 IP66
動作温度 (℃)	カメラ: -20~55 通信BOX: 0~50
電源 (V)	AC100

赤外線対応

照明のない暗間でも使用可能！

【昼間】



【夜間】



商品コード	R6S 00011 001
カメラ	画角 (度) 水平128 垂直71
	画像解像度 (P) 1,080(FHD)
	最大フレームレート (fps) 30
	機能 赤外線機能(自動で切替)
	保護等級 IP66
動作温度 (℃)	カメラ: -20~55 通信BOX: 0~50
電源 (V)	AC100

組み合わせ品

Starlink Business 【商品コード:R9G 00005 001】

連携することであらゆる現場に対応！



山間部



タワークレーン上部



ダム現場

【注意事項】

- ・LANモデル単体には通信回線装置は含まれておりません。
- ・現場の有線LAN環境(DHCP有効)が必要です。スターリンク以外の場合、固定IP運用やセキュリティ制限がある場合は事前にご相談ください。
- ・通信困難な現場向けには、スターリンクのご利用を推奨します。
- ・標準で5mのLANケーブルが付属しております。延長する際は別途ご相談ください。

【構成品】

【取付イメージ】



カメラ本体
LANケーブル付(5m)



電源ケーブル5m
(AC100V)



制御BOX



LANケーブル(5m)




※取付用の単管クランプは付属

4ステップで使用開始！

- ①カメラと通信BOXを単管に取付
- ②カメラや電源のケーブルを接続
- ③通信用のLANケーブルを接続
- ④電源を投入

LANケーブル



既存のルーターや
スターリンクと接続

株式会社アクトィオ

<https://www.aktio.co.jp>

