

2026年
10月

新商品・ おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

新商品



重機接触災害防止安全装置 マルビーム

商品コード RL6 41200 001

- 重機周辺の死角となる危険範囲を赤色のラインとして路面に投影し、作業員に対して直感的に危険エリアを認識させます。
- バッテリー駆動、ネオジム磁石による着脱式のため、取り付けが簡単です。



こんな現場で活躍！

- 重機を使用する夜間工事 ● 重機と作業員の距離が近くなりやすい狭小空間の現場
- 手軽に安全対策を導入したい現場 など

おすすめ商品



柵とバリケード

商品コード GG3 D0000 001

- クローラークレーンの旋回範囲・立入禁止エリアに簡単に設置できるバリケードです。
- マグネット固定式・アルミ伸縮ポールで取り付けが簡単。取り付け後は、そのまま走行・旋回が可能です。



こんな現場で活躍！

- クローラークレーンの移動時のバリケード等の設置作業を省力化したい現場
- 手軽に安全対策を導入したい現場 など

おすすめ商品



フォーエスバックホー

商品コード ZV8 10120 / ZV8 10000
ZV8 10002

- 磁界エリア内のタグを持った人・車両を検知し、警報します。
- 検知エリアは外側・内側の2段階に分かれており、オプションで内側エリア検知時の機械操作停止にも対応しています。



こんな現場で活躍！

- 死角や障害物の多い、見通しの悪い建築・土木工事現場
- 複数の重機や作業員が同時に稼働する大型現場 など

※本商品は安全補助装備になります。100% 事故を防ぐものではありません。
使用にあたっては従来通りの安全注意事項を必ずお守りください。

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

NETIS登録番号 CB-260006-A

重機周辺の危険を見える化 マルビーム

AKT/O
アクトィオ

赤色ラインで重機周辺の危険を明示
作業員への注意喚起で接触事故の防止をサポート



※バッテリー延長ケーブル付属
(最大2,260mm)

さまざまな重機や機械に装着できます



バックホー



ダンプトラック



ホイールローダー



タイヤローラー

その他
・ロードスweeper
・路面切削機 など

設置例



赤色ラインを地面に投影
重機周辺の危険領域を
明確に表示



最大8.5時間連続点灯
充電式バッテリー内蔵で
長時間の使用が可能



マグネットで簡単取付
配線不要でどんな重機
にも後付け可能

商品コード	RL6 41200 001
呼称	マルビーム
投影ラインサイズ (mm)	長さ:約2,100~2,700 太さ:約130~150
最大照度 (lx)	約1,950(距離1m)
連続点灯時間 (h)	最大8.5

※投影ラインサイズは装着の高さなど設置条件により変動

充電時間 (h)	約3~4
電源	リン酸鉄リチウムイオン電池
動作温度 (℃)	ライト: -40~80 バッテリー: -30~60
防塵防水性能	ライト: IP68 バッテリー: IPX4
質量 (kg)	約1.68

株式会社 アクトィオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

旋回範囲立ち入り禁止バリケードを簡単設置！


柵っとバリケード

AKT/O

アクティオ

クレーン車での作業時、“立入り禁止エリア”を簡単に設置！

カラーコーンやバリケードの
設置や移動作業が不要！

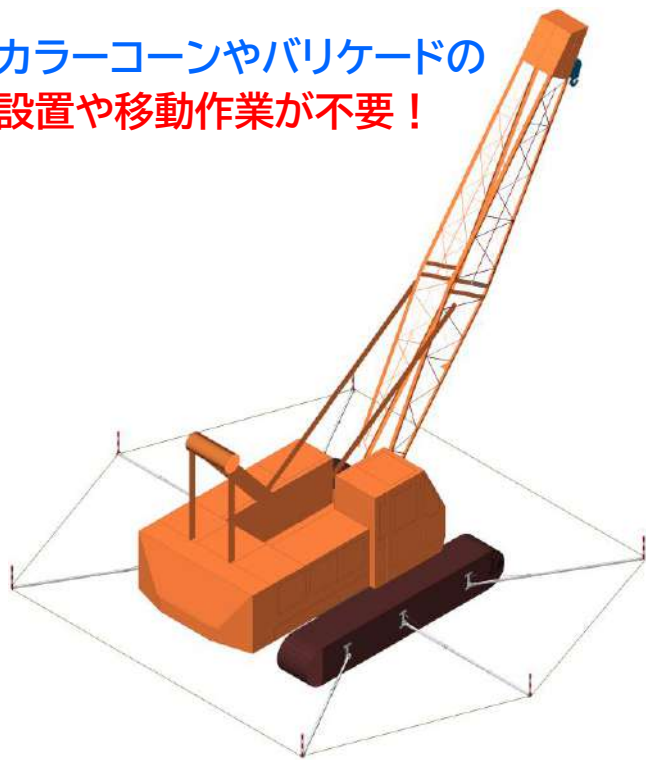

< 設置例 >



作業時間の削減と作業効率の向上を実現！

- マグネット固定式・アルミ伸縮ポールで簡単設置
- アルミ伸縮ポールにロープ等を渡して周りを囲えば設置完了
- 設置後はそのまま走行・旋回可能
- 現場状況に合わせて、使用本数の調整可能

取り扱い動画はこちら▶




商品コード		GG3 D0000 001
管理番号		008509
寸法 L	(mm)	最長3,443 最短1,443
質量	(kg)	6.5(1本あたり)

仕様

アルミポール寸法 (mm)

- ① 35×35×1,200
- ② 30×30×1,200
- ③ 25×25×1,200

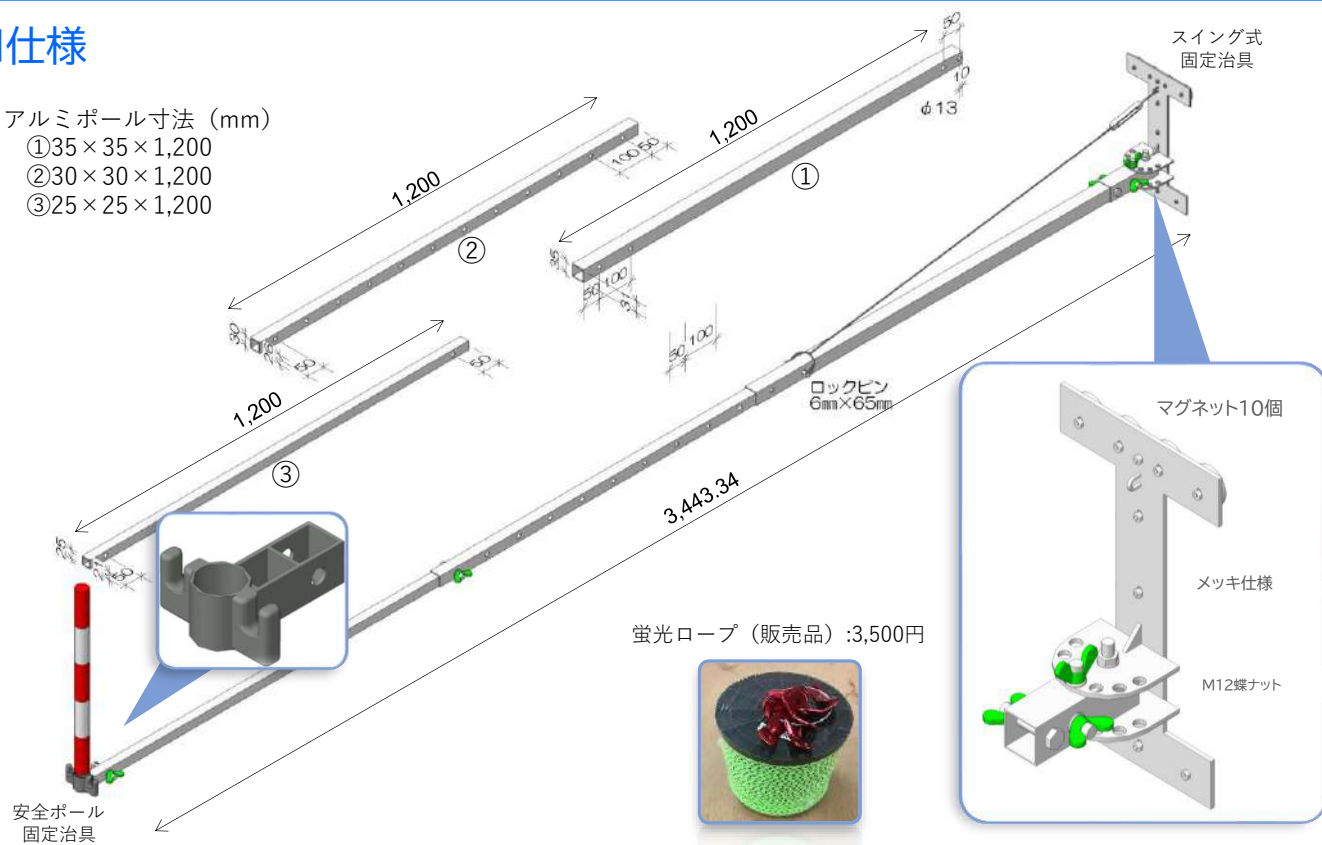

- クレーン側に取り付ける固定治具は障害物への対応を考慮し、30度毎にスイングできる仕様になっておりますので、現場環境に合わせて調整してください。
- 3段(各1,200mm)に分かれているアルミポールは差込式になっております。
また、センターポールには100mm毎に調整用の穴が開いておりますので張出の調整の上、お使いください。

セット内容	サイズ	1セット
スイング式固定治具	200×350×t 4.5mm	1個
六角ボルト蝶ナット(パイプ継ぎ用)	M12×60mm	4個
六角ボルト蝶ナット(先端治具継ぎ用)	M12×40mm	1個
アルミ角パイプ	①:35×35×1,200mm	1本
	②:30×30×1,200mm	1本
	③:25×25×1,200mm	1本
吊ワイヤー・タンバックル	—	1個
固定ロックピン	6×65mm	
安全ポール	500mm	1個
安全ポール固定治具	—	
【販売品】蛍光ロープ	4mm×50m	3,500円/本

※1ケースに各2セットずつ収納されています。

■補足

「労働安全衛生規則 第二編 第二章 建設機械等 第一百五十八条」事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

「タグ」を持つだけ! 磁界エリアの人・車両をリアルタイム検知

フォーエスバックホー

A K T / O

アクティオ

SAFETY
STOP
SIGNAL
SENSOR



2段階の危険エリアをしっかりガード

1 外側エリア

次警報



警報音・振動



積層灯・車載灯



2 外側エリア

次警報

重機STOP!※



警報音・振動



積層灯・車載灯

※重機の停止はオプション対応になります

オプション品ラインナップ



振動タグ

商品コード: ZV8 30000 001
管理番号 : 005405

第一警報: 音
第二警報: 音 + 振動



ヘルメット取付タグ

商品コード: ZV8 40000 001
管理番号 : 005406

警報音が出ます。
IP65相当



タグチェッカー

商品コード: ZV8 11000 001
管理番号 : 005435


上記2つのタグの電池残量を
確認することができます。



車両用タグ

商品コード: ZV8 50000 001
管理番号 : 005433

車両同士の接近を検知可能です。
24V重機専用



停止装置

商品コード: ZV8 12000 001
管理番号 : 005435

重機の停止制御が可能です。
※取付可能重機に条件があります。



非検知エリア装置

商品コード: ZV8 20000 001
管理番号 : 005404

運転席のみ非検知エリアに
することができます。

組み合わせ販売品



振動タグ用アームバンド TAG-AMB



ヘルメット取付用アタッチメント 3タイプ

商品コード	ZV8 10120 001	ZV8 10000 001	ZV8 10002 001
型式	12V仕様	24V仕様	24V/車両用タグ仕様
名称	警報装置機器		
メーカー	アクティオ		
検知方式	磁界式		
対応メーカー	クボタ・CAT・コベルコ・日立・住友・ヤンマー・コマツのバックホー		
最大検知距離 (m)	約12(環境による)		
設定範囲外側	12m版: 3m、4m、6m、8m、10m、12mの6段階 8m版: 3m、4m、6m、8mの4段階		
設定範囲内側	外側設定に対し1/3、1/2、2/3、3/3の4段階		
最大消費電力 (W)	48		
警報音量 (dB)	最大85(積層信号灯/運転席のみ)		

電源・電圧	(V)	DC12	DC24
使用温度	(℃)	-20~75	
保護等級	本体・アンテナ	IP65	
	積層信号灯	IP54	
寸法 (L×W×H)	本体 (mm)	200×150×75	320×290×110
	分岐BOX (mm)	80×80×60	
	積層信号灯/運転席 (mm)	100×100×220	
	積層信号灯/外部 (mm)	100×100×310	
質量	本体 (g)	2,500	4,300
	分岐BOX (g)	300	
	積層信号灯/運転席 (g)	250	
	積層信号灯/外部 (g)	570	

※機械の周辺環境により検知距離が不安定になる場合があります。

※本商品は安全補助装置になります。100%事故を防ぐものではありません。使用にあたっては従来通りの安全注意事項を必ずお守りください。

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

