

レンタルします！


# フレッシュコンクリート単位水量測定器 水分計 SONO-WZ

AKT/O

アクティオ

NETIS 登録：QS-180032-A

- 手順は簡単な2ステップ  
①配合を入力 ②測定
- 生コンにプローブを挿入するだけ  
測定時間1分

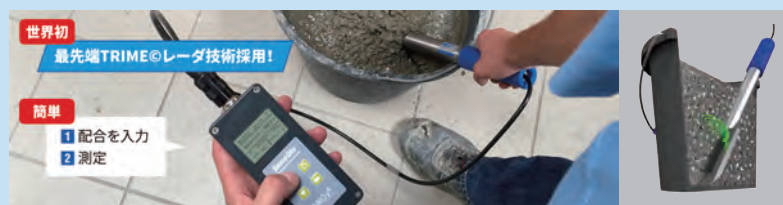

- 材料密度を入力すれば、  
単位水量が取得可能

商品コード	R2L 15100 001
型式	水分計 SONO-WZ
測定対象	生コン
測定範囲 (kg/ m <sup>3</sup> )	約 120 ~ 240
導電率 測定範囲 (ms/cm)	0 ~ 50
水 / セメント比 測定範囲	0.4 ~ >1
含水率 測定範囲 (%)	0 ~ 100 (体積含水率)
単位水量 測定精度 (kg/ m <sup>3</sup> )	(スランブ厚約 30cm 以上) 約 1 ~ 3
含水率 測定精度 (%)	全体の水分量から ±3
使用温度 (℃)	プローブ：0 ~ 50/ 本体：-20 ~ 70
ケーブル長 (m)	1.5
プローブ寸法 (L×W) (mm)	155×60
プローブ質量 (kg)	約 1.2
寸法 (L×W×H) (mm)	150×64×36
質量 (kg)	約 0.5

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

