



レンタカー・車両機械

レンタカー

2～4t ダンプ	138
三転ダンプ	138
スライドダンプ	138
2t・4tトラッククレーン付	139
2t・4tトラック	140
2tトラックリフトゲート付	140
軽ダンプ 4WD・軽トラック	140
ライトバン・軽バン	141
Wキャブトラック	141
1BOX	141
散水車	142
バキュームコレクター	142
カーナビ	142

車両関連機器

トラックスケール	143
ポータブル車両重量計	143
マルチスケール	143
無線式トラックスケール	143
セパレートフルスケール	144
定置式スケール	144
可搬型手動ターンテーブル	144
タイヤ洗浄機 乾式	144

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明 機器

コンプレッサ
エア 機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両 機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷 役
揚 重 機械

コンクリート機器

汎 用 機 器

プラント
関 連 機 器

基 礎
地盤改良機

シールド
推 進 機 械

特定現場
仕 様

資 料



レンタカー

- スライドダンプ
- 三転ダンプ
- 2～4tダンプ

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明 機械

コンプレッサ
エア 機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両 機械

高所作業車
作業足場 建築機器

荷役
搬送 機械

コンクリート機器

汎用 機器

プラント
関連 機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進 機械

特定現場
仕様

資 料


AKT/O

総合 35

138

2～4tダンプ

免 車検

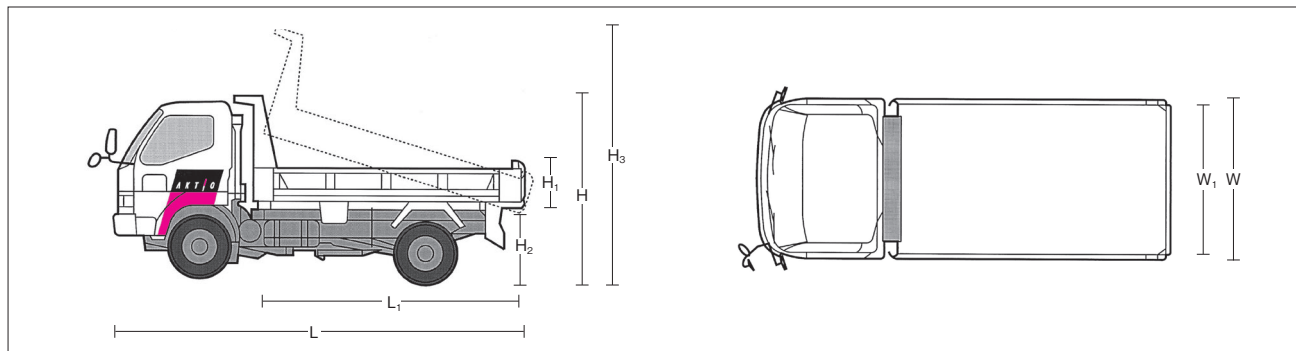


商品コード	SAA 20000	SAA 30000	SAA 40000	SAA 2A000
呼称	2tダンプ	3tダンプ	4tダンプ	2tダンプ/低床
積載荷重 (kg)	2,000	3,000	3,750	2,000
乗車定員 (人)	3			
燃料	軽油			
燃料タンク容量 (L)	75		100	75
寸法	全長L (mm)	4,690	5,420	4,690
	全幅W (mm)	1,695	2,200	1,695
	全高H (mm)	1,980	2,490	1,970
	荷台長L ₁ (mm)	3,050	3,100	3,050
	荷台幅W ₁ (mm)	1,600	2,060	1,600
	荷台高さH ₁ (mm)	320	370	320
	床面地上高H ₂ (mm)	965	975	870
	ダンプアップ高H ₃ (mm)	3,900	3,850	4,535
車両重量 (kg)	2,800	2,780	4,040	2,800

※スペックはメーカーによって違いがございます。
◎サイドシート付きもございます。
◎Fゲート仕様もございます。

三転ダンプ

免 車検

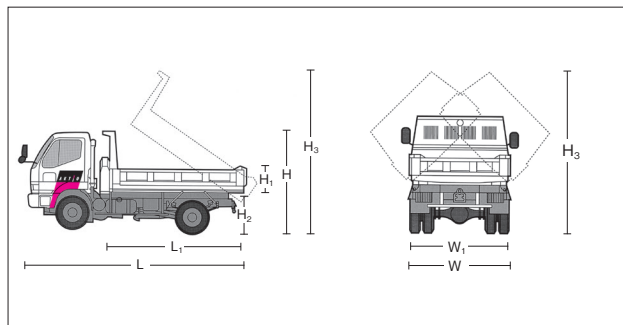


商品コード	SAB 20000	SAB 40000
呼称	2tダンプ三転	4tダンプ三転
積載荷重 (kg)	2,000	3,650
乗車定員 (人)	3	
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	75	100
寸法	全長L (mm)	4,670
	全幅W (mm)	1,695
	全高H (mm)	1,980
	荷台長L ₁ (mm)	3,050
	荷台幅W ₁ (mm)	1,600
	荷台高さH ₁ (mm)	320
	床面地上高H ₂ (mm)	1,050
	ダンプアップ高H ₃ (mm)	リア 3,725 サイド 2,725
車両重量 (kg)	2,930	4,180

※スペックはメーカーによって違いがございます。

スライドダンプ

免 車検

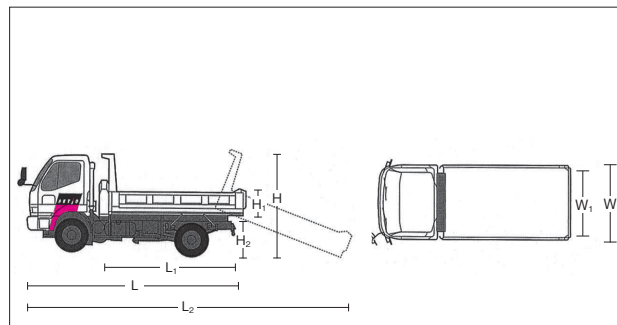

商品コード	SAF 30000	SAF 40000
呼称	3tスライドダンプ	4tスライドダンプ
積載荷重 (kg)	2,900	3,600
乗車定員 (人)	3	
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	75	100
寸法	全長L (mm)	4,685
	全幅W (mm)	1,695
	全高H (mm)	1,980
	荷台長L ₁ (mm)	3,050
	荷台幅W ₁ (mm)	1,600
	荷台高さH ₁ (mm)	370
	床面地上高H ₂ (mm)	960
	スライド時全長L ₂ (mm)	7,200
車両重量 (kg)	3,295	4,135


※スペックはメーカーによって違いがございます。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。



2t・4tトラッククレーン付


技 免 車検

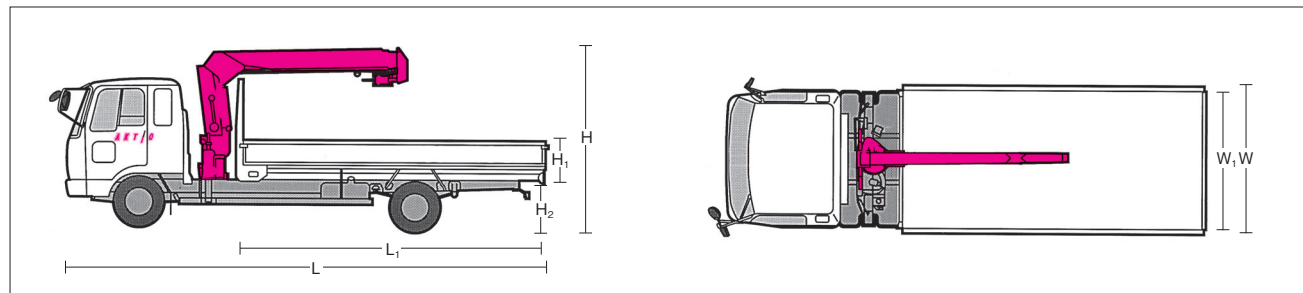



商品コード	SBB 20030	SBB 40030	SBB 40040	SBB 40050
呼称	クレーン付2tトラック	クレーン付4tトラック	クレーン付4tトラック	クレーン付4tトラック
積載荷重 (kg)	2,000	2,750	2,650	2,500
ブーム段数 (段)	3		4	5
乗車定員 (人)	3			
燃料	軽油			
燃料タンク容量 (L)	100			
寸法	全長L (mm)	6,080	8,195	
	全幅W (mm)	1,930	2,260	
	全高H (mm)	2,645	3,020	3,050
	荷台長L ₁ (mm)	3,600	5,400	
	荷台幅W ₁ (mm)	1,790	2,140	
	荷台高さH ₁ (mm)	380	400	
	床面地上高H ₂ (mm)	1,010	1,090	
車両重量 (kg)	3,530	5,055	5,145	5,300

※スペックはメーカーによって違いがございます。
 ◎ラジコン仕様車もございます。 ◎ETC車載器付きもございます。 ◎モーメントリミッター・高さ制限機能付きもございます。
 ◎2t・4tトラッククレーン付は、NETIS登録商品もございます。


クレーン：古河ユニック



3段ブーム

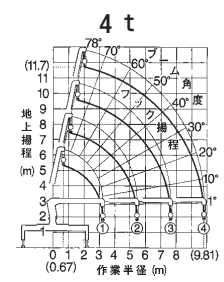

4段ブーム

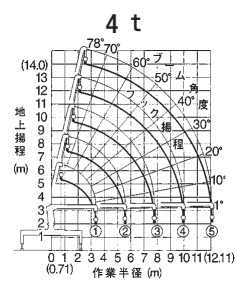

5段ブーム

※作業範囲図は、アウトリガ最大張出時のものです。
 ※アウトリガ最大張出幅は3.5mです。

空車時クレーン定格総荷重・作業半径（クレーン：古河ユニック）

○2t×3段(SBB 20030) 2tトラッククレーン付

作業半径 (m)	0.68~1.7	2.0	2.2	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
①、①+②使用時 (t)	2.33	2.03	1.73	1.33	0.93	0.73	0.61	0.58(4.35m)	
①+②+③使用時 (t)	—		1.23(2.6m)	0.93	0.73	0.58	0.43	0.33	

○4t×3段(SBB 40030) 4tトラッククレーン付

作業半径 (m)	0.65~2.6	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	7.51
①、①+②使用時 (t)	2.93	2.73	2.23	1.63	1.25	1.05	0.90	0.83(5.36m)			
①+②+③使用時 (t)	—	2.23	2.08	1.63	1.25	1.05	0.88	0.75	0.66	0.54	0.5

○4t×4段(SBB 40040) 4tトラッククレーン付

作業半径 (m)	0.67~2.6	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	9.81
①、①+②使用時 (t)	2.93	2.63	2.28	1.73	1.33	1.08	0.93	0.78(5.46m)					
①+②+③使用時 (t)	—	2.33	2.13	1.68	1.33	1.08	0.93	0.78	0.68	0.50	0.45(7.63m)		
①+②+③+④使用時 (t)	—				1.03	0.93	0.83	0.75	0.68	0.50	0.40	0.35	0.33

○4t×5段(SBB 40050) 4tトラッククレーン付

作業半径 (m)	0.71~2.4	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.11
①、①+②使用時 (t)	2.93	2.78	2.58	2.28	1.93	1.63	1.43	1.25	1.13(5.59m)							
①+②+③使用時 (t)	—		2.23	2.03	1.68	1.38	1.20	1.05	0.93	0.83	0.68	0.63(7.79m)				
①+②+③+④使用時 (t)	—					1.03	0.93	0.83	0.78	0.73	0.63	0.53	0.48	0.46(9.95m)		
①+②+③+④+⑤使用時 (t)	—						0.76	0.63	0.55	0.48	0.40	0.35	0.31	0.28	0.25	0.25

※上表は水平堅土上で、クレーン本体アウトリガを最大張出したときの性能であり、つり具等の質量を含んだ値です。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明 機器

コンプレッサ
エア 機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両 機械

高所作業車
作業定場 建築機械

荷 役
場 重 機械

コンクリート機械

汎用 機器

プラント
関連 機器

基 礎
地盤改良機

シールド
推進 機械

特定現場
仕 様

資 料



レンタカー

- 軽ダンプ4WD・軽トラック
- 2tトラックリフトゲート付
- 2t・4tトラック

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
搬重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料


AKT/O

総合 35

140

2t・4tトラック

免 車検

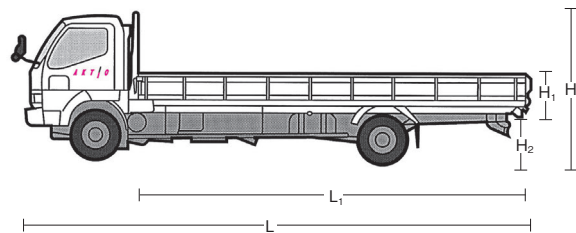

商品コード	SBA 2A000	SBA 40000	SBA 2B000
呼称	2tトラック(ロング)/低床	4t平	2tトラック/低床/ワイド
積載荷重 (kg)	2,000	3,900	2,000
乗車定員 (人)	3	3	3
燃料	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 (L)	100	100	100
昇降能力 (kg)	—	—	—
ゲート長 (mm)	—	—	—
寸法	全長L (mm)	6,070	8,195
	全幅W (mm)	1,905	2,260
	全高H (mm)	2,200	2,470
	荷台長L ₁ (mm)	4,355	6,200
	荷台幅W ₁ (mm)	1,790	2,155
	荷台高さH ₁ (mm)	380	390
	床面地上高H ₂ (mm)	895	1,080
車両重量 (kg)	2,810	3,340	2,660

※スペックはメーカーによって違いがございます。
◎その他各種取揃えております。

2tトラックリフトゲート付 免 車検



商品コード		SBF 2AD00	
呼称		トラックリフトゲート/2t	
積載荷重 (kg)		2,000	
乗車定員 (人)		3	
燃料		軽油	
燃料タンク容量 (L)		75	
昇降能力 (kg)		600	800
ゲート長 (mm)		830	1,000
寸法	全長L (mm)	4,680	
	全幅W (mm)	1,695	
	全高H (mm)	1,960	
	荷台長L ₁ (mm)	3,095	
	荷台幅W ₁ (mm)	1,620	
	荷台高さH ₁ (mm)	380	
	床面地上高H ₂ (mm)	840	
車両重量 (kg)		2,390	2,430

軽ダンプ4WD・軽トラック 免 車検

軽ダンプ



軽トラック



商品コード	SAA 00B00	SBA 00000
呼称	軽ダンプ/4WD	軽トラック
積載荷重 (kg)	350	350
乗車定員 (人)	2	2
燃料	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量 (L)	34	34
寸法	全長L (mm)	3,395
	全幅W (mm)	1,475
	全高H (mm)	1,835 1,765
	荷台長L ₁ (mm)	1,700 1,940
	荷台幅W ₁ (mm)	1,380 1,410
	ダンプアップ高H ₁ (mm)	3,000 —
	車両重量 (kg)	920 690

※スペックはメーカーによって違いがございます。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。



レンタカー

●W1BOX
●ライトバン・トラック
●軽バン

ライトバン・軽バン

免 車検

ライトバン



軽バン



商品コード		SCA 04A00	SCA 03000
呼称		ライトバン	軽バン
積載荷重 (kg)		300(150)	350(250)
乗車定員 (人)		2(5)	2(4)
燃料		ガソリン	
燃料タンク容量 (L)		41	40
寸法	全長L (mm)	4,395	3,395
	全幅W (mm)	1,695	1,475
	全高H (mm)	1,500	1,875
	荷台長L ₁ (mm)	1,830(1,085)	1,700(885)
	荷台幅W ₁ (mm)	1,285(1,305)	1,240(1,360)
車両重量 (kg)		1,120	880

※スペックはメーカーによって違いがございます。
◎乗用車も各種取揃えておりますので、お問い合わせください。

Wキャブトラック

免 車検



商品コード		SBA BA010
呼称		1.25t/WC/低床
積載荷重 (kg)		1,250
乗車定員 (人)		6
燃料		軽油
燃料タンク容量 (L)		70
寸法	全長L (mm)	4,690
	全幅W (mm)	1,695
	全高H (mm)	1,970
	荷台長L ₁ (mm)	2,120
	荷台幅W ₁ (mm)	1,615
車両重量 (kg)		2,240

※スペックはメーカーによって違いがございます。

1BOX

免 車検



商品コード		SCA 00001
呼称		1BOX
乗車定員 (人)		6
燃料		ガソリン
燃料タンク容量 (L)		48
寸法	全長L (mm)	4,285
	全幅W (mm)	1,635
	全高H (mm)	1,850
車両重量 (kg)		1,320

※スペックはメーカーによって違いがございます。
◎乗用車も各種取揃えておりますのでお問い合わせください。

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機械

荷役
揚重機械

コンクリート機械

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料

AKT/O

総合 35

141



レンタカー

カーナビ
バキュームコレクター
散水車

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 35

142

カーナビの仕様等の詳細に関しましては、「通信計測レンタルカタログ」もご用意しております。

散水車

免 車検

SFA 03200



商品コード		SFA 03200	SFA 04200
呼称		洗浄式	
		3t	4t
タンク	容量 (L)	3,055	4,000
	幅(長径) (mm)	1,700	1,800
	高さ(短径) (mm)	880	930
	長さ (mm)	2,650	3,300
ポンプ	口径 (mm)	配管φ50	配管φ65
	最大吐出量 (L/min)	900	900
	吸込揚程 (m)	6	4
散水方式		前方無し	前方圧力式
		後方重力式	
寸法	全長L (mm)	4,830	6,000
	全幅W (mm)	1,750	2,170
	全高H (mm)	2,040	2,370
車両総重量 (kg)		6,175	7,985
適用シャーシ		3t車	4t車

バキュームコレクター

免 車検

SQA 03000



商品コード		SQA 03000	SQA 04000
風量 (m³/min)		25	40
真空圧 (kPa{mmHg})		-93.3{-700}	-93.33{-700}
吸引能力(ドライ砂/汚泥) (t/h)		7/20	10~14/40~45
レシーバタンク容量 (m³)		2	2.7
寸法	全長L (mm)	5,160	6,150
	全幅W (mm)	1,880	2,190
	全高H (mm)	2,390	2,560
車両総重量 (kg)		6,555	7,990
適用シャーシ		3t車	4t車

※吸引能力(ドライ砂/汚泥)は、ホース20m使用時のものです。

SQA 04000



カーナビ



商品コード		R6G F0200 002	R6G F0200 004
型式		CN-GP530D	CN-GP550D
電源		DC12V/24Vシガーライター	
地図ディスク容量		16GBフラッシュメモリー内蔵	
モニター		5V型TFT液晶モニター	
寸法	全長L (mm)	128	
	全幅W (mm)	17.9	
	全高H (mm)	86	
質量 (g)		約205	

TU

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。

トラックスケール

ポータブル車両重量計




商品コード	RB6 10010 001	
呼称	指示計部RWP-71A	検出部RWP-A-7500K
メーカー	共和電業	
型式	RWP-700A M7	
電源	バッテリー内蔵 (充電中でも計測可能) 充電電圧 DC10~30V/ ACアダプタ使用時 AC100~240V	
測定範囲 (kg)	輪重量500~7,500(軸重量1,000~15,000)	
最大測定軸数	7軸	
連続使用時間 (h)	約8	
載荷部寸法(L×W×H) (mm)	—	700×350×26
寸法(L×W×H) (mm)	348×295×149	835×480×35
質量 (kg)	3.7	約24


㊦

マルチスケール

■使用例(指示計1台、検出部2台)



■測定方法例(停止測定)




商品コード	RB1 10010	RB2 07510
呼称	指示計	検出部
メーカー	共和電業	
型式	RWP-611A	RWP-6MA
電源	バッテリー・充電式・AC電源	
測定範囲 (t)	軸重最大15	
最大測定軸数	9軸	
測定誤差 (%)	±5(2軸停止)	
寸法(L×W×H) (mm)	379×334×295	800×480×35
質量 (kg)	約9.2	約23

※測定誤差は、使用状況により変動いたします。

㊦

無線式トラックスケール

本体

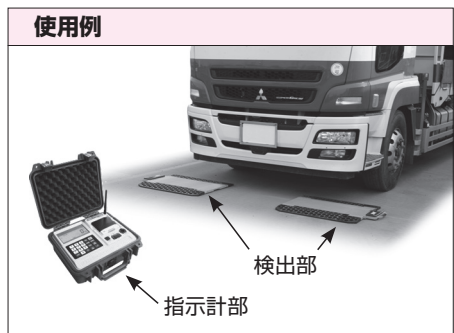

商品コード		RB5 10010 001	RB5 1001U 001	RB5 1001U 002
型式		TJTRF2-10LM	TJRFW2-10LMU	ZAK-06W-10 2PAD
1枚ひょう量 (t)		10(1PADあたり)		
最小単位 (kg)		10		
最大ひょう量 (t)		120(最大6軸測定時)		
計量方式		静止・通過両用		
測定精度 ^{※1}	静止計量時 (%)	3軸計量時参考: ±1前後		±1~3
	通過計量時 (%)	±3~5 (時速10km以下)	±5~10 (時速10km以下)	±1~8 (時速10km以下)
過積載超過警告機能		なし		あり
登録機能		車番・滞留車登録1000 台まで可能		なし
プリンター		内蔵サーマル式プリンター		内蔵高速 サーマル式プリンター
外部出力ポート		RS-232C	USB・RS232C	
耐塵耐水性能		IP64相当	IP66相当	
使用温度 (℃)		-10~40		-20~60
電源	PAD	再充電式リチウムポリマーバッテリー		充電式DC3.7Vリチウム ポリマーバッテリー
	指示計	再充電式鉛バッテリー ^{※2}		再充電式内蔵DC6V10A 鉛バッテリー ^{※2}
使用可能 時間	PAD (h)	約70		約70 (6~8時間充電時)
	指示計 (h)	約150	約240	約240 (6~8時間充電時)
PAD外形寸法(L×W×H) (mm)		1,041×840×49	1,066×840×50	1,062×840×50
載台部寸法(L×W×H) (mm)		900×500×33	900×500×34	900×500×24
表示器寸法(L×W×H) (mm)		270×250×124		
質量	PAD (kg)	約28.5	約28	約27
	指示計 (kg)	約4.2	約4.5	約4.2

※1 測定精度は設置条件や計量軸数により変動いたします。

※2 バッテリーは残量警告が表示されたら即充電をお願いします。完全に放電されると充電できなくなります。

㊦



車両関連機器

●トラックスケール

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定機・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料



車両関連機器

●タイヤ洗浄機 乾式
●可搬型手動ターンテーブル
●トラックスケール

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機械

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 35

144

トラックスケール


セパレートフルスケール



指示計 プリンタ



本体外観



商品コード	RB3 2000S 001	RB3 2000S 003
メーカー	日本製衡所	
型式	NL-2V-3	
秤量 (kg)	30,000	
目量 (kg)	20	
指示記録装置	F770/NU-01	
測定誤差 (%)	±1	
載台寸法 (mm)	800×6,000×146	1,200×6,000×146
外部出力	RC-232-C	
本体質量 (kg/本)	1,650×2	1,980×2

※測定誤差は、使用状況により変動いたします。
※本体、指示計の仕様は異なる場合がございます。
◎ラージスケール大型軸重量計もございます。

付属品

- ・スロープ(4枚)


定置式スケール



指示計 プリンタ




本体外観



商品コード		RB3 40000	RB3 60000
呼称 (t)		40	60
メーカー		日本製衡所	
型式		NL-LT-1	
秤量 (kg)		40,000	60,000
電源 (V)		AC100	
測定誤差 (%)		±1	
寸法	本体長L (mm)	8,000	15,000
	本体幅W (mm)	3,000	
	本体高H (mm)	255	255
	スロープ長L ₁ (mm)	2,285	
	スロープ幅W ₁ (mm)	3,000	
質量 (kg)		5,300	10,000

※設置基礎工事が必要となります。


可搬型手動ターンテーブル

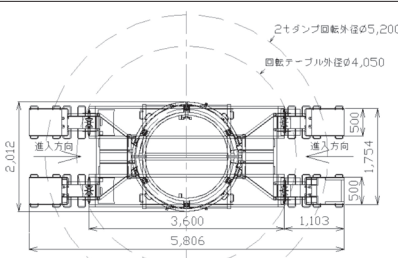

商品コード	DDD 03000
積載荷重 (t)	3
回転方法	手動
安全装置	回転防止装置 回転制限ストッパー
設置場所	水平地
接地圧力 (kg/cm ²)	2

※特許出願中

タイヤ洗浄機 乾式

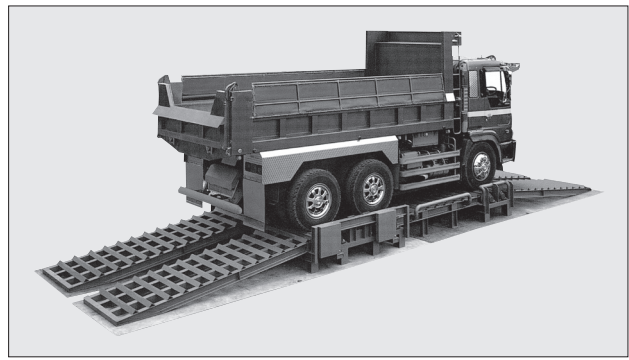

- 後輪だけのタイプと前後輪のタイプの2種類があります。
- ダブルタイヤの間に入り込んだ泥土も落とせます。
- 簡単な据え置き型ですので、基礎工事不要、撤去も移動も簡単です。
- 水を使わないので、給排水等の手間がかかりません。

商品コード			JB2 30000	
呼称			乾式	
			後輪脱泥型	前後輪脱泥型
型式			BD-Ⅱ	BD-Ⅲ
耐荷重 (t)			30	
寸法	全長L (mm)		8,778	11,988
	全幅W (mm)		3,252	
	全高H (mm)		755	
質量 (kg)			3,800	5,500

◎湿式もございます。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。