


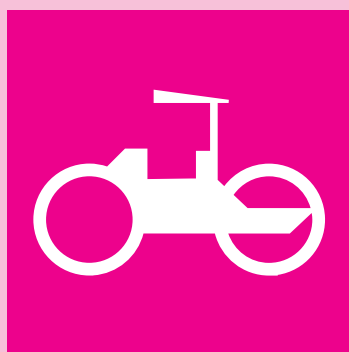

道路・整地・保安・鉄道

道路機械

道路カッター	122
吸塵式道路カッター	122
ランマー	122
プレート	123
ヒートプレート	123
前後進プレート（加速度計付）	123
ハンドガイドローラ	124
振動ローラ	124
コンバインドローラ	124
水平振動ローラ	125
可変式タンデムローラ	125
振動ローラ／土工用	125
マグネット式 LED ライト	125
路面温度計	125
マカダムローラ	126
タイヤローラ	126
振動マカダムローラ	126
振動タイヤローラ	126
情報化施工関連機器	127
アスファルトスプレイヤ	128
アスファルトフィニッシャー	128
舗装面取機	128
ハンディ舗装面取機	128
販売品（面取り型枠）	129
合材加熱保温 BOX	129
モーターグレーダー	129

整地機械

ブルドーザ	129
-------	-----

保安用品

カラーコーン	130
RSコーン	130
コーンバー	130
保安灯 ソーラー式ハイパーツイン	130
チューブライト	130
8 連灯（すずらん灯）	130
バリケード	130
フェンス（樹脂）	130
フェンス（バリケードブロック）	130
フェンス（ガードフェンス）	131
フェンス（プラスチック）	131
ウェイト	131
ガードレール	131
ゴムマット	131
ゴムマット歩行者通路	131
プラスチック製敷板	131
敷鉄板	131
セルダンパー防振マット	131
工事看板	132
工事看板（高輝度）	132
車両追突ストッパー	132
反射矢印板	132
反射矢印板 ソーラー式 LED	132
回転灯	132
電子警告灯 ソーラー式	132
信号機 GPS ソーラー 2 灯	132
CTプロテクター	132
電光表示機 LED	133
FE1808 型	133
SD1402 型	133
LED ガードマン	133
トイレカー用ソーラー式	133
屋外用デジタルサイネージ	133

鉄道工事用機械

軌陸ダンプ	134
軌陸トラッククレーン付	134
軌陸クローラクレーン	135
アルミ軽便トロ	135
軌陸バックホー	136
緊急脱出油圧ユニット	136

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明 機械

コンプレッサ
エア 機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両 機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷 役
揚 重 機械

コンクリート機械

汎用 機器

プラント
関連 機器

基 礎
地盤改良機

シールド
推進 機械

特定現場
仕 様

資 料



道路機械

ランマー
吸塵式道路カッター
道路カッター

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機械

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 35

122

道路カッター



商品コード	LEZ 12000	LEZ 16000
呼称 (インチ)	12	16
メーカー	エクセン	
型式	ERC12CB	ERC16DV
ブレード径 (インチ)	10~12	10~16
最大切断深さ (mm)	80~105	70~150
走行方式	手押し	手押し半自走
水タンク容量 (L)	15	50
燃料	ガソリン	
燃料タンク容量 (L)	3.6	6.0
寸法	全長L (mm)	750
	全幅W (mm)	390
	全高H (mm)	610
質量 (kg)	52	150

◎14 インチ・18インチもございます。

販売品

・ブレード10~18インチ

吸塵式道路カッター



- 水を使用しない乾式切削方式を採用しており、3ステージサイクロンクリーナー+乾式フィルタを採用しています。
- 切削粉塵をダストケースに回収できます。

商品コード		LK1 14000
呼称 (インチ)		14
メーカー		三笠産業
型式		MCD-RY14
ブレード径 (mm)		27
最大切断深さ (mm)		50～100
使用ブレード寸法 (mm)		319～370
走行方式		手押し
集塵タンク容量 (L)		20
寸法	全長L (mm)	1,679
	全幅W (mm)	619
	全高H (mm)	970
質量 (kg)		142

販売品

・ブレード(アスファルト用)12~14インチ

ランマー

NETIS 登録番号 TH-100005-VE 【MT-55LSGK】



GA1 06000



GA1 060A0 (防音型)

商品コード	GA1 06000	GA1 060A0
呼称 (kg)	60	60防音型
メーカー	三笠産業	エクセン
型式	MT-55L	EVT65FA
打撃数 (Hz)	10.7~11.6	10.8~11.2
打撃板の寸法 (mm)	340×265	345×280
燃料	ガソリン	
燃料タンク容量 (L)	2.0	2.2
寸法	全長L (mm)	715
	全幅W (mm)	350
	全高H (mm)	1,025
質量 (kg)	62	65

◎70kg・80kgタイプもございます。



プレート

NETIS 登録番号 CB-100020-V [KP-6S]

GB1 06000




GB2 30002



商品コード	GB1 04000	GB1 06000	GB1 070A0	GB2 30002
呼称 (kg)	40	60	70防音型	300
メーカー	三笠産業	エクセン	明和製作所	三笠産業
型式	MVC-40GA	EVC60FA	KP-6S	MVH306DS
打撃数 (Hz)	103	96.7	95	73
打撃板の寸法 (mm)	420×290	545×360	525×350	860×445
燃料	ガソリン			軽油
燃料タンク容量 (L)	1.5	3.6	2.7	3.3
寸法	全長L (mm)	840	945	1,570
	全幅W (mm)	590	360	445
	全高H (mm)	820	845	970
質量 (kg)	46	63	70	340

ヒートプレート

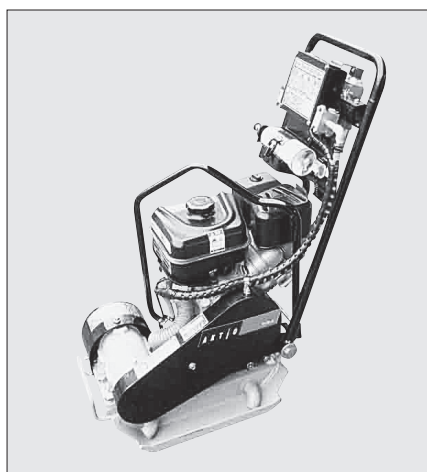

- 油、水を一切使わず、高密度・高品質な舗装面の仕上がりを実現します。
- 油・水を使用しないので、油分の流出を防ぎ、環境に配慮した施行が行えます。
- プレート下面を加熱する独自のシステムで、アスファルト合材を冷やすことなく、転圧します。


商品コード		GB4 07000	
呼称 (kg)		70	
メーカー		プレコ	
型式		KHP-700	
打撃数 (Hz)		153	
打撃板の寸法 (mm)		504×385	
燃料		ガソリン	
燃料タンク容量 (L)		3.8	
寸法	全長L (mm)	832	
	全幅W (mm)	385	
	全高H (mm)	870	
質量 (kg)		75	



前後進プレート（加速度計付）

NETIS 登録番号 TH-120015-A [MVH-306DSC-PAS] / KK-110047-A [BPR45/55D]

GH7 30002

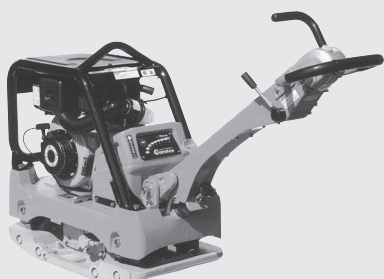

- 搭載された加速度センサーによって、地盤剛性を定量的に確認できるため、より効率的な転圧作業が可能です。

商品コード	GH7 30002	GH7 40002
呼称	コンパス	エコノマイザー
メーカー	三笠産業	コベルコ建機
型式	MVH-306DSC-PAS	BPR45/55D
定格出力 (kW)	4.8	6.6
打撃数 (Hz)	73	70
打撃板の寸法 (mm)	860×445	900×550
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	3.3	5.0
寸法	全長L (mm)	1,570
	全幅W (mm)	445
	全高H (mm)	1,120
質量 (kg)	330	396

水中ポンプ
水処理機械発電・溶接
照明機器コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業道路・整地
保安・鉄道レンタカー
車両機械高所作業車
作業足場・建築機器荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器基礎
地盤改良機シールド
推進機械特定現場
仕様

資料



道路機械

コンバインドローラ
振動ローラ
ハンドガイドローラ

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料


AKT/O

総合 35

124

ハンドガイドローラ

特教 特自検

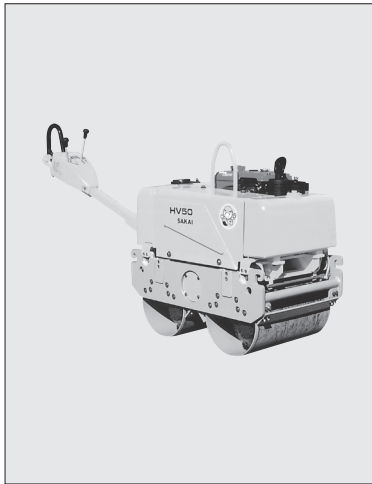

商品コード		GC5 55000	GC5 60000		GC5 75000
呼称 (kg)		550	600		750
メーカー		酒井重工業		関東鉄工	酒井重工業
型式		HV50ST	HV60ST	H600	HV70ST
走行速度 (km/h)		3.5			
ローラ幅 (mm)		595	635	590	675
起振力 (kN{kgf})		9.8{1,000}	11.8{1,200}	9.8{1,000}	13.7{1,400}
散水タンク容量 (L)		30		35	40
定格出力	(kW/min ⁻¹)	4.0/2,500			5.0/2,500
	(PS/rpm)	5.5/2,500		5.4/2,500	6.8/2,500
燃料		軽油			
燃料タンク容量 (L)		4.7		4.8	7.5
寸法	全長L (mm)	2,450		2,355	2,620
	全幅W (mm)	640		634	720
	全高H (mm)	1,170		1,803	1,170
質量 (kg)		560	660	640	730

振動ローラ

特教 特自検

NETIS 登録番号 HK-110007-V【SW502-1】



商品コード	GC1 02500	GC1 04000	GC1 080B0
呼称 (t)	2.5	4	8
メーカー	酒井重工業		
型式	SW350-1	SW502-1	SW650
走行速度 (km/h)	13.5	10	11
ローラ幅 (mm)	1,200	1,300	1,480
起振力(L/H) (kN{kgf})	20.6{2,100}×2	26.5{2,700}/34.3{3,500}	37{3,750}/69{7,000}
散水タンク容量 (L)	200	310	300×2
定格出力	(kW/min ⁻¹)	20.6/2,300	29.1/2,300
	(PS/rpm)	28.0/2,300	39.6/2,300
燃料	軽油		
燃料タンク容量 (L)	42.0	50	145
寸法	全長L (mm)	2,625	3,100
	全幅W (mm)	1,290	1,390
	全高H (mm)	1,570	1,705
質量 (kg)	2,750	4,090	7,100

◎その他、NETIS登録商品もございます。


◎組合せ可能なバックセンサー(P109掲載)もレンタル品としてご用意しております。

DD

コンバインドローラ

特教 特自検

NETIS 登録番号 HK-110007-V【TW352-1・TW502-1】

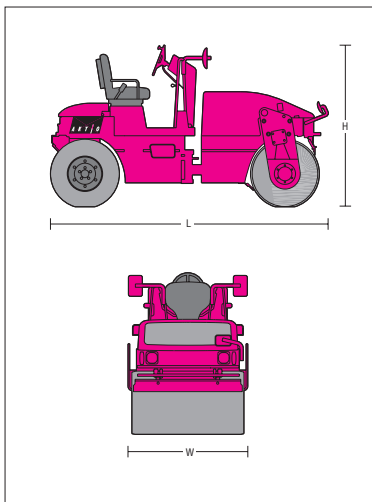

商品コード	GC3 02500		GC3 03600	
呼称 (t)	2.5		3.6	
メーカー	酒井重工業	ポー马克ジャパン	酒井重工業	ポー马克ジャパン
型式	TW352-1	BW115AC-2	TW502-1	BW131ACW-2
走行速度 (km/h)	12.0			
ローラ幅 (mm)	1,200		1,300	
起振力(L/H) (kN{kgf})	20.6{2,100}	22.5{2,300}	26.5{2,700}/34.3{3,500}	27.4{2,794}
散水タンク容量 (L)	200		310	
定格出力	(kW/min ⁻¹)		19.2/2,300	20.8/2,400
	(PS/rpm)		26.0/2,300	28.3/2,400
燃料	軽油			
燃料タンク容量 (L)	40		50	
寸法	全長L (mm)	2,675	2,650	3,105
	全幅W (mm)	1,290		1,380
	全高H (mm)	1,575	1,730	1,705
質量 (kg)	2,640		2,530	

◎その他、NETIS登録商品もございます。

◎組合せ可能なバックセンサー(P109掲載)もレンタル品としてご用意しております。


DD

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。



水平振動ローラ

特教 特自検

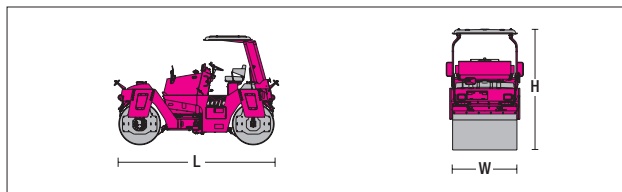


商品コード	GC1 080BB	
呼称 (t)	8	
メーカー	酒井重工業	
型式	SW650N	
走行速度 (km/h)	11	
ローラ幅 (mm)	1,480	
起振力 (kN[kgf])	105 {10,700}	
散水タンク容量 (L)	300×2	
定格出力	(kW/min ⁻¹)	56/2,050
	(PS/rpm)	76/2,050
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	145	
寸法	全長L (mm)	4,000
	全幅W (mm)	1,615
	全高H (mm)	2,780
総質量[機械質量] (kg)	7,400[6,800]	

◎NETIS登録商品もございます。
◎組合せ可能なバックセンサー(P109掲載)もレンタル品としてご用意しております。

◎

可変式タンデムローラ

特教 特自検

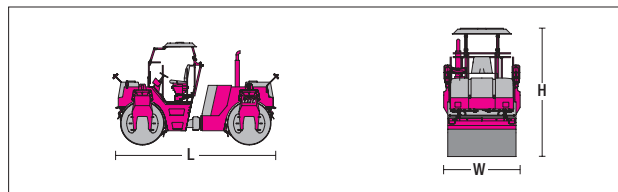

商品コード	GC1 080BC	
呼称 (t)	8	
メーカー	ポーマクジャパン	
型式	BW141AD-2	
走行速度 (km/h)	12.5	
ローラ幅 (mm)	1,500	
起振力 (kN[kgf])	55.0{5,600}	
散水タンク容量 (L)	720	
定格出力	(kW/min ⁻¹)	48.5/2,300
	(PS/rpm)	66.0/2,300
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	130	
寸法	全長L (mm)	4,400
	全幅W (mm)	1,680
	全高H (mm)	2,790
総質量 (kg)	6,800	


◎組合せ可能なバックセンサー(P109掲載)もレンタル品としてご用意しております。

◎

振動ローラ／土工用

特教 特自検

NETIS 登録番号 TH-090005-A [BW213DH-4] / HK-110015-A [SV900DV]

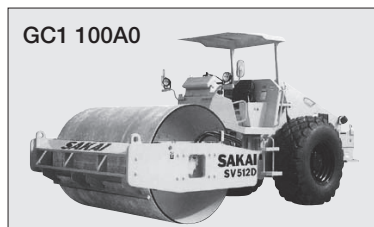

商品コード	GC1 100A0	GC1 115A0	GC1 160AD	GC1 200AD
呼称 (t)	10.0	11.5	16.0	20.0
種別	土工用	土工用垂直振動	土工用垂直振動	土工用垂直振動
メーカー	酒井重工業		コベルコ建機	酒井重工業
型式	SV512D	SV512DV-1	BW213DH-4 BVC	SV900DV
走行速度 (km/h)	11.0		14.0	10.0
ローラ幅 (mm)	2,130		1,500	2,150
起振力(L/H) (kN[kgf])	181{18,457}/260{26,513}		230{23,453}/308{31,407}	365{37,245}
定格出力	(kW/min ⁻¹)		119/2,200	126/2,200
	(PS/rpm)		162/2,300	171/2,200
燃料	軽油			
燃料タンク容量 (L)	325		340	360
寸法	全長L (mm)	5,895	5,808	6,250
	全幅W (mm)	2,300	2,250	2,530
	全高H (mm)	2,890	2,972	2,975
質量 (kg)	11,950	12,200	14,900	19,700

◎その他、NETIS登録商品もございます。
◎組合せ可能なバックセンサー(P109掲載)もレンタル品としてご用意しております。

◎

マグネット式LEDライト




- マグネットで簡単取付けできます。
- 取付け位置は任意で変更可能であり、角度も調整可能です。
- アスファルトフィニッシャーにも取付け可能です。

商品コード	AG1 00805	AG1 00810
代表管理番号	002315	002314
出力(W×本)	8×5	8×10
電圧(V)	12	24

※AG1 00805は変換器付きで12Vとなります。◎

◎

路面温度計



- 転圧作業中にアスファルト舗装表面温度をリアルタイムで計測・表示します。

商品コード	温度計モニター	ZV5 00000
	温度計センサー	ZV5 00001
代表管理番号	温度計モニター	001408
	温度計センサー	—
センサータイプ	赤外線	
測定温度範囲 (℃)	10~175	

※温度センサー・モニターを取付ける為には、専用ブラケットの製作が必要になります。



道路機械

●振動マカダムローラ
●タイヤローラ
●マカダムローラ

●振動タイヤローラ

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機械

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料


AKT/O

総合 35

126

マカダムローラ

特教 特自検

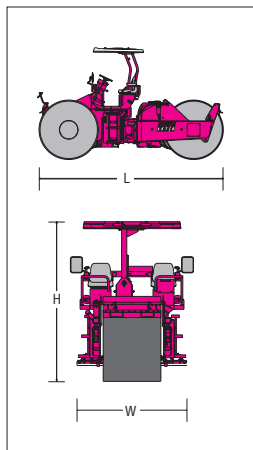


商品コード	GC4 100B0	
呼称 (t)	10	
メーカー	酒井重工業	
型式	R2-1	R2
走行速度 (km/h)	16.0	15.0
ローラ幅	前輪(直径×幅) (mm)	1,620×550
	後輪(直径×幅) (mm)	1,500×550
散水タンク容量 (L)	680	600
定格出力	(kW/min ⁻¹)	56.0/2,050
	(PS/rpm)	76.0/2,050
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	120	
寸法	全長L (mm)	5,020
	全幅W (mm)	2,100
	全高H (mm)	3,060
運転質量【機械質量】 (kg)	9,980[9,300]	11,600[9,600]

◎NETIS登録商品もございます。

◎

タイヤローラ

特教 特自検

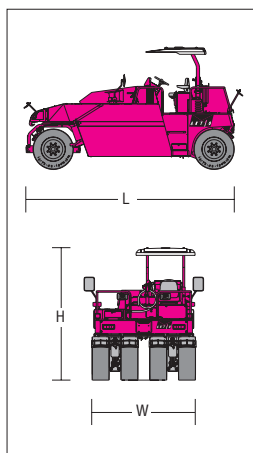

商品コード	GC2 03000	GC2 100B0	GC2 100B0	GC2 25000
呼称 (t)	3	10	10	25
メーカー	酒井重工業	日立建機カミーノ	酒井重工業	酒井重工業
型式	TS160	CP220-3	T2-1	TZ701
走行速度 (km/h)	15.0	24	19.0	24.0
ローラ幅 (mm)	1,300	2,275	2,275	2,085
タイヤ本数(前輪×後輪) (本)	4×3	3×4	3×4	3×4
散水タンク容量 (L)	200	3,700	3,800	4,000
定格出力	(kW/min ⁻¹)	15.0/2,300	69.0/2,000	73.0/2,100
	(PS/rpm)	20.0/2,300	93.8/2,000	99.0/2,100
燃料	軽油			
燃料タンク容量 (L)	36	105	100	95
寸法	全長L (mm)	2,675	5,110	5,020
	全幅W (mm)	1,300	2,285	2,275
	全高H (mm)	1,770	2,860	2,905
運転質量【機械質量】 (kg)	3,000[2,800]	12,855[9,100]	13,000[9,200]	13,000[9,000]

◎NETIS登録商品もございます。

◎


振動マカダムローラ

特教 特自検

振動タイヤローラ

特教 特自検

NETIS 登録番号 KT-080028-V



商品コード	GC7 090B0	
呼称 (t)	9	
メーカー	酒井重工業	
型式	MW700-1	
走行速度 (km/h)	12.0	
ローラ幅	前輪(直径×幅) (mm)	1,400×550(2個)
	後輪(直径×幅) (mm)	1,400×1,100(1個)
散水タンク容量 (L)	680	
定格出力	(kW/min ⁻¹)	73/2,000
	(PS/rpm)	99.3/2,000
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	100	
寸法	全長L (mm)	4,700
	全幅W (mm)	2,100
	全高H (mm)	3,110
運転質量【機械質量】 (kg)	8,770[8,090]	

◎

NETIS 登録番号 KT-070017-V



商品コード	GC6 090B0	
呼称 (t)	9.0	
メーカー	酒井重工業	
型式	GW750-2	
走行速度 (km/h)	9.0	
起振力(フロント/リア) (kN[kgf])	45.1(4,600)/58.4(5,960)	
ローラ幅 (mm)	1,950	
タイヤ本数(前輪×後輪) (本)	3×4	
散水タンク容量 (L)	300×2	
定格出力	(kW/min ⁻¹)	92/2,200
	(PS/rpm)	125/2,200
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	130	
寸法	全長L (mm)	4,540
	全幅W (mm)	2,200
	全高H (mm)	2,975
運転質量【機械質量】 (kg)	9,000[8,400]	

◎

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。

情報化施工関連機器

NETIS 登録番号 QS-070022-V【締固め管理システム】

登録番号 HK-100045-V【グレードコントロールシステム(ブルドーザ・グレーダー・バックホー)】

登録番号 CB-100052-A【TS出来形管理システム】

情報化施工とは

- 調査、設計、施工、維持管理という建設生産プロセスのうち「施工」に注目
- 各プロセスから得られる電子情報を活用し、高効率・高精度な施工を実現
- 施工で得られる電子情報は、他のプロセスでも活用(CALS/ECの一環)


土木現場において情報化施工のトータルな導入により、設計データ等の変更、現況の変化に迅速に対応できます。施工効率の向上・工期の短縮・品質出来栄・経済性の向上・安全性・環境性の向上などが期待できます。



- 出来形は平均して高精度な仕上がりです(転圧後測定)。
- 出来高は規模にもよりますが、日々の施工量増加が期待できます。
- コスト面は丁張り設置にかかる費用の削減が見込まれます。
- 構造物との高さ合わせでも出来がよいですが、トータルステーションでの測量とデータの連携により、取扱いは容易になります。

構成図例


■マシン側

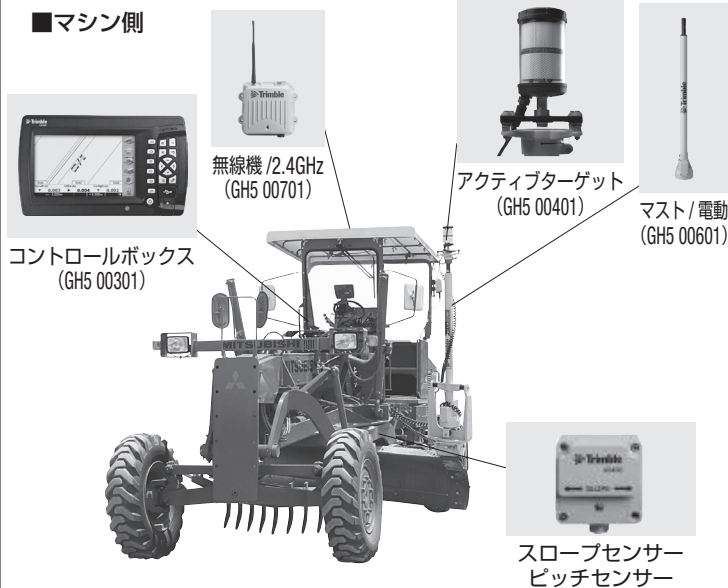


■トータルステーション側




画面構成例

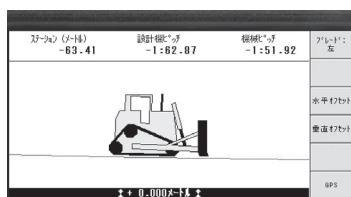

コントロールボックス画面
側面姿勢

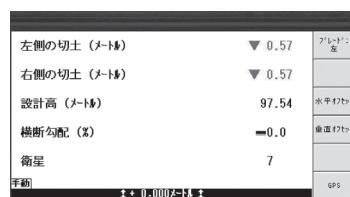

コントロールボックス画面
文字画面



コントローラ画面

- ◎GNSS対応機種もございます。
- ◎VRS方式も対応いたします。
- ◎2Dのバックホー、ブルドーザもございます。

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 35

127



道路機械

● 舗装面取機
● アスファルトフィニッシャー
● アスファルトスプレイヤ

● ハンディ舗装面取機

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様


資 料

AKT/O

総合 35

128

アスファルトスプレイヤ



GD3 01510




GD3 03510

商品コード		GD3 01510	GD3 03510
メーカー		範多機械	
タイプ		車載式	リヤカー式
型式		CSM-15T	CS-PT35
ノズル (個)		扇形・円形 (1/2") × 1	
散布能力 (L/min)		15 (扇型)・8 (円形)	23 (扇型)・10 (円形)
散布圧力 (MPa {kgf/cm ² })		0.1 {1.0}	0.2 {2.0}
燃料		ガソリン	
寸法	全長L (mm)	1,020	1,770
	全幅W (mm)	520	1,036
	全高H (mm)	750	850
質量 (kg)		50	110


DD

アスファルトフィニッシャー

ナンバー付は **免** 車検



GD1 14250




GD1 25600

商品コード		GD1 14250	GD1 17310	GD1 20450	GD1 25602	GD1 25600
呼称 (m)		2.5	3.1	4.5	6.0	
メーカー		範多機械		住友建機		キャタピラー・ジャパン
型式		F25W2	F31W2	HA45W-5	HA60W-7TV	MF-61WE (TV)
舗装幅 (mm)		1,400~2,500	1,700~3,100	2,000~4,500	2,300~6,000	2,330~6,000
最大舗装厚 (mm)		10~100	10~150		10~300	300 (4.5m) 220 (6.0m)
舗装速度 (m/min)		1~10	1~12		1.5~12	1~15
ホッパー容量 (t)		3.3	4.0	4.2	11.0	
クラウン量 (%)		-1~3		0~3	-1~3	0~3
定格出力	(kW/min ⁻¹)	25.6/1,900	39.0/1,900	49.0/2,000	89.2/2,200	69.9/1,950
	(PS/rpm)	34.8/1,900	53.0/1,900	66.5/2,000	121/2,200	95/1,950
走行形式		ホイール式				
燃料		軽油				
寸法	全長L (mm)	4,727	5,075	5,460	6,800	6,650
	全幅W (mm)	1,595	1,880	2,180	2,490	
	全高H (mm)	1,800	1,910	1,980	2,645	2,580
質量 (kg)		4,960	6,180	7,550	13,650	13,490

◎パイプレータ、タンバパイプレータ付きもございます。
◎緊急脱出仕様、情報化施工仕様の6mクラスもございます。

DD

舗装面取機




- 特殊円錐形ビットにより斜め切削が可能です。
- ダイヤモンドブレードを使用しないので、耳障りな切削音がありません。
- 切削冷却水が不要な為、汚染水で道路を汚しません。
- 舗装接合部を斜めに面取り出来るので、従来カット工法より密着面積が大きくなり舗装時の接着度が向上します。
- 道路に凹凸があっても切削可能です。

商品コード		GD8 06050
切削能力(ロードヒーター使用時) (m/h)		100~120
切削厚 (mm)		50
面取角度 (度)		35
寸法	全長L (mm)	1,549
	全幅W (mm)	1,050
	全高H (mm)	1,107
質量(ロードヒーター含) (kg)		940

◎オーバーレイ仕様もございます。
◎規制内施工に対応した機種もございます。

DD

ハンディ舗装面取機



- 舗装復旧工事など簡単に面取施工が可能です。
- ヒーターとの併用により作業のスピードアップが図れます。

商品コード		GDA 00E30
切断能力 (m/h)		5~10
切断厚 (mm)		30
面取角度 (度)		30
寸法	全長L (mm)	540
	全幅W (mm)	350
	全高H (mm)	390
質量 (kg)		18

DD

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。



販売品（面取り型枠）

NETIS 登録番号 TH-100018-A



作業風景




●舗装ジョイントの継ぎ目割れを防止します。

寸法	全長L (mm)	4,000		
	全幅W(上段～下段) (mm)	120～90	120～95	120～100
	全高H (mm)	30	40	50
質量	(kg)	4.6	6.3	8.0

合材加熱保温BOX

NETIS 登録番号 CB-100030-A



●保温力が抜群で、材料の無駄をなくし、コスト削減できます。

商品コード	GDC 20000
メーカー	竹内工業
型式	TASB-2TE
積載物	加温アスファルト合材
最大積載量 (kg)	2,000
電圧 (V)	100
寸法(L×W×H) (mm)	3,040×1,540×1,100
質量 (kg)	700
積載可能車種	3tダンプ型トラック

※発電機は3kVA以上をご使用ください。

◎

モーターグレーダー

技 特自機

GE1 31000



商品コード	GE1 31000	GH6 31000	GH6 37000
呼称 (m)	3.1	3.1	3.7
メーカー	キャタピラー・ジャパン	コマツ	
型式	MG230Ⅲ	GD405A-3	GD655-3E0
ブレード	全長 (mm)	3,100	3,710
	最大地上高さ (mm)	430	360
	最大地下深さ (mm)	410	440
切削角度 (度)	36～81	33～81	29～77
最高走行速度(前進/後進) (km/h)	45.0/45.4	46.5/23.9	48.0/37.0
定格出力 (kW{PS})	92.8{126}	92{125}	142{193}
前輪/後輪荷重 (kg)	2,935/7,180	2,960/6,940	4,935/11,620
燃料	軽油		
燃料タンク容量 (L)	210	215	340
寸法	全長L (mm)	7,640	7,015
	全幅W (mm)	2,160	2,115
	全高H (mm)	3,295	3,155
質量 (kg)	10,115	9,900	16,555

◎情報化施工対応機種(GH6)もございます。

◎

水中ポンプ
水処理機械発電・溶接
照明機器コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業道路・整地
保安・鉄道レンタカー
車両機械高所作業車
作業足場・建築機器荷役
揚重機械

コンクリート機器



汎用機器

フロント
関連機器基礎
地盤改良機シールド
推進機械特定現場
仕様

資 料

ブルドーザ

技 特自機



商品コード	ECA 38AE0	ECA 380F0	ECB 70AF2	ECA B0CF1
呼称 (t)	3.8	3.8	7.0	20
クローラーシュー	ゴム(乾地車)	鉄(湿地車)		
メーカー	コマツ		キャタピラー・ジャパン	
型式	D21A-8	D21P-8	D3G	D6R-3
走行速度 (km/h)	4.8	4.4	9.0	11.5
性能寸法	ブレード幅 (mm)	2,170	2,560	3,105
	ブレード高 (mm)	590	730	1,120
	最大上昇量/下降量 (mm)	790/385	850/325	695/525
	チルト量 (mm)	250	280	455
接地圧 (kPa{kgf/cm ² })		38.3{0.39}	24.6{0.25}	28.2{0.29}
		32.4/2,450	55.0/2,400	149/1,850
		44.0/2,450	75.0/2,400	203/1,850
燃料タンク容量 (L)	60	165	424	
寸法	全長L (mm)	3,365	3,350	4,020
	全幅W (mm)	2,170	2,560	3,105
	全高H (mm)	2,440	2,475	2,780
質量 (kg)	3,980	4,320	7,550	21,700

◎情報化施工対応機種(GH4)もございます。

◎



保安用品

コーンバー
RSコーン
カラーコーン

8連灯(すずらん灯)
チューブライト
保安灯 ソーラー式ハイパーツイン

フェンス(樹脂)
フェンス(バリケードブロック)
バリケード

水中ポンプ
水処理機械
発電・溶接
照明 機械
コンプレッサ
エア 機械
ハウス・備品
通信計測機器
環境関連機器
掘削・運搬
解体・林業
道路・整地
保安・鉄道
レンタカー
車両 機械
高所作業車
作業足場 建築機器
荷役
重 機械
コンクリート機械
汎用 機器
プラント
関連 機器
基礎
地盤改良機
シールド
推進 機械
特定現場
仕様
資 料

カラーコーン



商品コード		GG1 10000
代表管理番号		00106
色		赤
寸法	全長L (mm)	700
	底面幅W (mm)	365
質量 (kg)		1.0

⑩

RSコーン

NETIS 登録番号 KT-120030-A




●耐久性、柔軟性、復元力に優れた軟質PVC製。
トラックに踏まれても破損しにくい仕様です。

商品コード		GG1 60000
代表管理番号		001173
寸法	全長L (mm)	710
	底面幅W (mm)	365
質量 (kg)		3.5

⑩

コーンバー

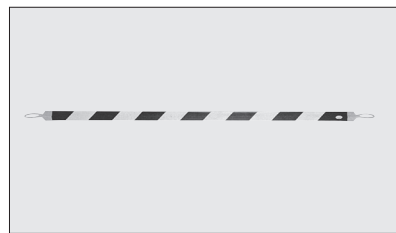

商品コード	GG2 20000
代表管理番号	00108
色	赤白
サイズ (mm)	60×60
全長L (mm)	2,000

◎色はその他もございます。

⑩

保安灯 ソーラー式ハイパーツイン




●太陽光充電により、電池不要です。

商品コード		GGM 82000
代表管理番号		001925
無日照動作 (日)		約12
寸法	全長L (mm)	210
	全幅W (mm)	90
	取付部 (mm)	φ 34

※アクティオオリジナル仕様です。

⑩

チューブライト

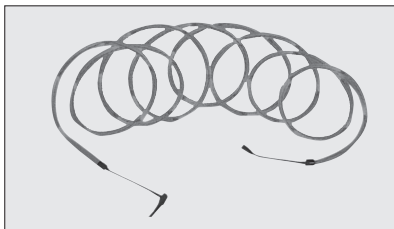


商品コード		GGD 11000
代表管理番号		00473
電源 (V)		AC100
光源 (個)		24(LED:発光素子)
閃光数 (回/分)		80±20×2
寸法	口径 (mm)	22
	全長L (m)	10

※接続：50本可能(200m)。

⑩

8連灯(すずらん灯)

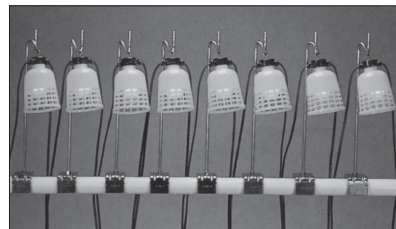


商品コード	GGM 90000 001
代表管理番号	001354
電源 (V)	AC100

※3mピッチ。LED電球を使用。

カバーは赤・白がございます。

⑩

バリケード

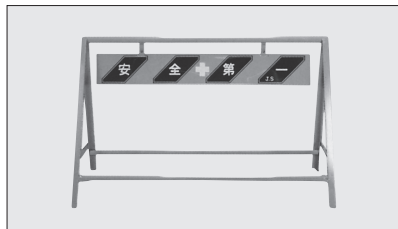

商品コード		GG3 10022
代表管理番号		0082K
寸法	全長L (mm)	1,200
	全幅W (mm)	500
	全高H (mm)	800

⑩

フェンス(樹脂)



商品コード		GG3 510S0
代表管理番号		003741
色		黄
寸法	全長L (mm)	62
	全幅W (mm)	480
	全高H (mm)	800(クランプ含)
質量 (kg)		約2

※クランプ付き(2個)です。

※アクティオオリジナル仕様です。

⑩

フェンス(バリケードブロック)



商品コード		GG3 71000
代表管理番号		002409
色		赤色・白色2色カラー
寸法	全長L (mm)	1,000
	全幅W (mm)	450
	全高H (mm)	550
質量 (kg)		18.7
満水時質量 (kg)		約140

⑩

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。



保安用品

●フェンス(ガードフェンス)
●フェンス(プラスチック)
●フェンス(鋼製台)

●ゴムマット歩行者通路
●ガードレール
●セルダンパー防振マット

●敷鉄板
●プラスチック製敷板
●敷鉄板

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料

AKT/O

総合 35

131

フェンス(ガードフェンス)



商品コード	GG3 20400		
代表管理番号	001176		
寸法	全幅W (mm)	1,810	
	全高H (mm)	1,800	
質量	(kg)	16	

※目隠しシート・結束ヒモは販売品です。 (C)

フェンス(プラスチック)



商品コード	GG3 41030		
代表管理番号	001181		
色	緑		
寸法	全幅W (mm)	1,000	
	全高H (mm)	1,180	
質量	(kg)	4	

◎色はその他もございます。 (C)

ウェイト

GG6 00020(コーンウェイト)



GG6 20100(フェンス用コンクリート台)




GG6 20001(フェンス用鋼製台)



商品コード	GG6 00020	GG6 20100	GG6 20001
代表管理番号	00107	0056E	001316
質量 (kg)	2.3	10.0	

(C)

ガードレール

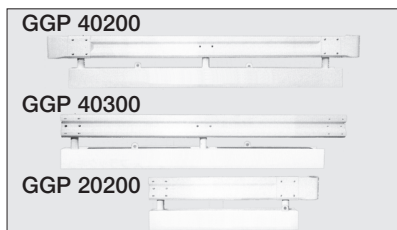

商品コード	GGP 40200	GGP 40300	GGP 20200
代表管理番号	001191/001192	001189/001190	001187/001188
使用	単独用	中間用	単独用
コンクリート	なし/あり		
寸法	全長L (mm)	5,000	4,330
	全高H (mm)	825	
質量 (kg)	479/930	408/835	262/493

(C)


ゴムマット



商品コード	ZZF 00000	
代表管理番号	001334	001336
厚さ (mm)	15	20
幅×長 (mm)	1,000×2,000	
質量 (kg)	36	48

(C)


ゴムマット歩行者通路

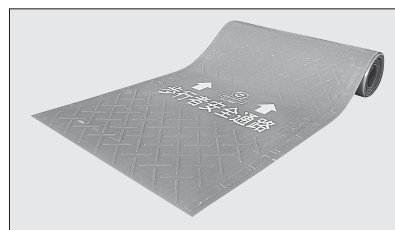

商品コード	ZZF 20000	
代表管理番号	0081K	
寸法	全長L (mm)	3,600
	全幅W (mm)	600
	厚さ (mm)	3


(C)

プラスチック製敷板

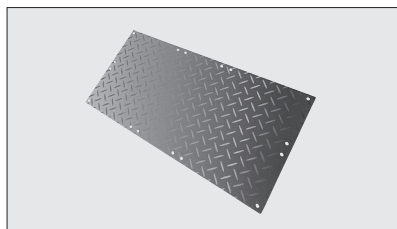

商品コード	ZZG 00000		
代表管理番号	00585		
呼称	(尺)	4×8	
耐荷重	(t)	60	
寸法	全長L (mm)	2,440	
	全幅W (mm)	1,220	
	全高H (mm)	13	
質量	(kg)	39	

敷鉄板

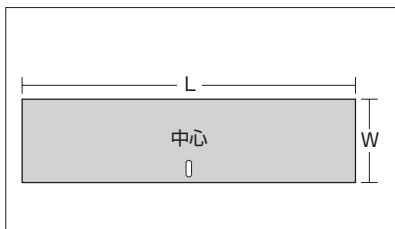

商品コード	ZZC 51000	ZZC 52000
代表管理番号	00966	00967
呼称	(尺)	5×10
寸法	全長L (mm)	3,000
	全幅W (mm)	1,500
	厚さ (mm)	22
質量 (kg)	810	1,620

◎3×6、4×8もございます。

セルダンパー防振マット

NETIS 登録番号 CB-120026-A



●住宅街や病院に隣接した土木建設工事において振動対策に最適です。

商品コード	T71 0250S		
代表管理番号	003733		
メーカー	イノアックコーポレーション		
型 式	BF-150		
最大積載荷重 (t)	25 (8枚使用時)		
寸法 (mm)	1,500×750×50		
質量 (kg)	約 9		

(C)



保安用品

- 車両追突ストッパー
- 工事看板 高輝度
- 反射印板
- ソーラー式LED
- CTプロテクター
- 信号機 GPSソーラー2灯
- 電子警告灯 ソーラー式

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械


特定現場
仕様

資 料

AKT/O
総合 35

132


工事看板

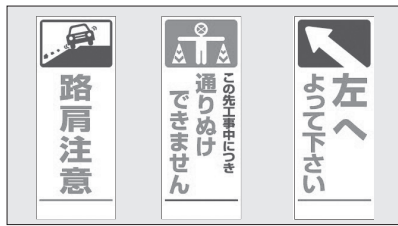

商品コード	GG7
寸法 (mm)	550×1,400

※看板のデザインは各種取揃えております。詳細は最寄の営業所までお問い合わせください。
※納品時は枠付となります。

反射矢印板

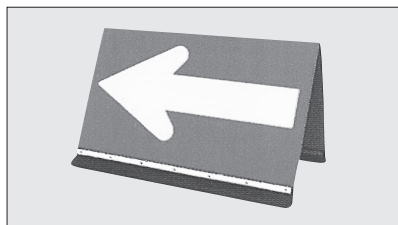

商品コード	GG9 00000
代表管理番号	00435
寸法 (mm)	450×900
質量 (kg)	11.2

◎高輝度もございます。

電子警告灯 ソーラー式

NETIS 登録番号 HR-090017-V



- CUDO登録製品です。
- ソーラパネル・バッテリー、一体型です。

商品コード		GGE 40000 001
代表管理番号		0059X
ソーラーパネル		高効率結晶セル (6V/4.5W)
警告灯 寸法	全長L (mm)	600
	全幅W (mm)	110
	全高H (mm)	600
質量 (kg)		8


工事看板 (高輝度)

NETIS 登録番号 TH-070005-V



商品コード	GG7
メーカー	住友スリーエム
寸法 (mm)	275×1,400

反射矢印板 ソーラー式LED

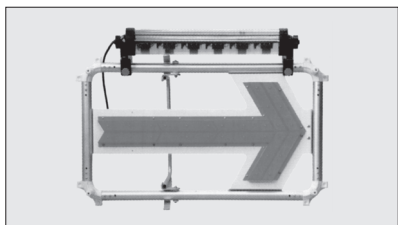

- ソーラーユニット付きなので、電源不要で使用できます(フル充電で約3日)。

商品コード		GG9 42000
代表管理番号		001124
寸法	全長L (mm)	756
	全高H (mm)	590

信号機 GPSソーラー2灯

NETIS 登録番号 CB-100003-V




- CUDO登録商品です。

商品コード	GGJ 11104
メーカー	コンラックス松本
型式	CGS225BS
発光部径 (mm)	φ250
発光素子	超高輝度LED
消費電力 (W)	2以下
バッテリー動作 (日)	約7
寸法(L×W×H)(mm)	600×600×2,040
質量 (kg)	50

車両追突ストッパー

NETIS 登録番号 CB-080028-V

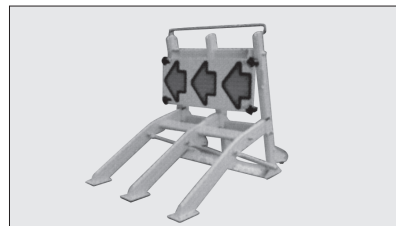

- テコの原理により車両の前輪を浮かせて強制的に停止させます。
- 折りたたみ式でコンパクト収納可能です。

商品コード	GGR 00000 002		
代表管理番号	001962		
全幅W (mm)	500	800	
質量 (kg)	14.8	22.2	

回転灯



商品コード	GG4 50100
代表管理番号	002287
電源 (V)	DC12~24
光源 (個)	12(LED:発光素子)
寸法(L×W×H)(mm)	185×142×130
質量 (g)	910

◎電球タイプ(12V, 24V)もございます。

CTプロテクター



商品コード	ZBH 20100	ZBH 40040	ZBH 35080
代表管理番号	0070M	00A09	0028R
適用電線 (mm)	φ20	φ40	φ35以下×5
寸法	全長 (mm)	10,000	4,000
	全幅W (mm)	100	150
	全高H (mm)	30	50



保安用品

●屋外用デジタルサイネージ
●電光表示機LED

電光表示機LED

FE1808型



- 車両搭載で6m以上の高さになります。坂の多い場所や国道で威力を発揮します。
- 使用電力400Wと省電力設計です。

商品コード		GGH 42500
電源	(V)	AC100
昇降方法		手動ウインチ式
LED画面	W'×H' (mm)	1,600×800
	色	オレンジ
寸法(L×H) (mm)		1,805×5,000
質量	(kg)	500

※アクティオオリジナル仕様です。

①②

SD1402型

NETIS 登録番号 HR-090017-V



- 環境に配慮したソーラー型電光盤です。
- 軽トラックにも積載可能です。操作も簡単に行えます。

商品コード		GGH 31060
電源		バッテリー式 DC12V76Ah
太陽電池		大型パネル DC12V55W
昇降方法		手動ウインチ式
上昇幅 (mm)		約800
無日照動作 (日)		約5
寸法(L×W×H) (mm)		1,230×1,300×1,860
質量	(kg)	約180

※昇降時高さは約2,660mmです。

※天候・設置環境及び条件により性能を十分に発揮できない場合もございます。

①②

LEDガードマン

NETIS 登録番号 HR-090017-V



- ソーラーLEDなので、スペース、騒音、排ガスの苦情の心配がございません。
- アニメーション8パターン内蔵しております。


商品コード		GGH 00600
電源	(V)	AC100
電力	(W)	300
表示画面		縦4行 横2列
無日照動作 (日)		約5
寸法(L×W×H) (mm)		1,000×650×1,740
質量	(kg)	80

※天候・設置環境及び条件により性能を十分に発揮できない場合もございます。

①②

トイレカー用ソーラー式

NETIS 登録番号 TH-100012-V

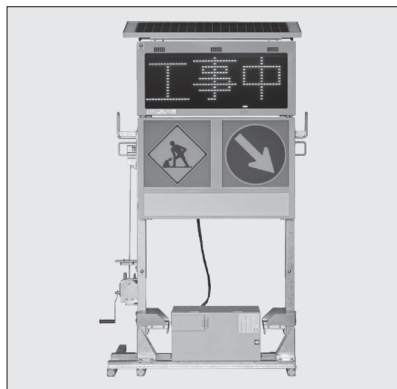

使用例



- CUDO登録商品です。

商品コード		GGH 31031
電源		80Ahディープサイクルバッテリー
ソーラーパネル (W)		50
昇降方法		手動昇降式(ダンパー機構)
上昇幅 (mm)		600
無日照動作 (日)		約6
LED画面	W'×H' (mm)	960×320
	色	フルカラー
寸法(L×W×H) (mm)		800×1,460×1,835
質量	(kg)	約160

※昇降時高さは2,435mmです。

※天候・設置環境及び条件により性能を十分に発揮できない場合もございます。

①②

屋外用デジタルサイネージ

NETIS 登録番号 KT-130012-A



- 雨天使用可能です。

商品コード		GGW 03201
型式		MMB-KTR-H-32
電源	(V)	AC100~240
消費電力	(W)	最大300
モニターサイズ		32インチ
寸法(L×W×H) (mm)		540×200×1,700
質量	(kg)	65

※別途画面作成費用がかかります。

①②

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資材

AKT/O

総合 35

133



鉄道工事用機械

●軌道トラッククレーン付
●軌陸ダンプ

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O


総合 35

134

仕様等の詳細に関しましては、「鉄道機械レンタルカタログ」に掲載しております。

軌陸ダンプ

免 車検

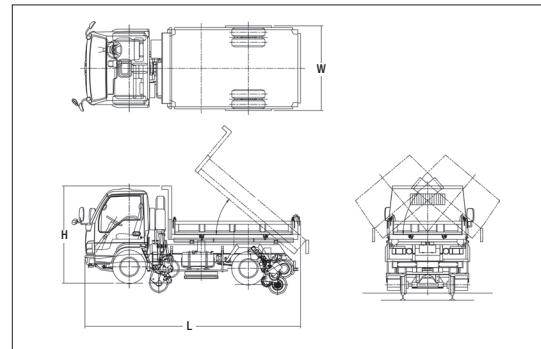

商品コード			GF1 33BM0	GF1 33BA0	GF1 33CA0
型式※1			OR3D-008	OR3D-02	OR3DM-01
最大積載量※2 (kg)			2,800	2,700	1,850
燃料			軽油		
乗車定員 (人)			3		
ダンプ装置			三転式ダンプ、荷台三方開		
軌陸駆動方式			タイヤの動力で鉄輪を駆動		
ミッション			5速マニュアル	4速オートマチック	
鉄車輪径 (mm)			φ380		
対応軌道 (mm)			1,067	1,067・1,372・1,435	
鉄輪絶縁			4輪絶縁		
軌陸ブレーキ (ブレーキペダル連動)			前輪ディスク式ブレーキ	前輪電気シリンダ式	
			後輪タイヤ動力連動式		
			サイドブレーキON時 4輪駐車ブレーキ作動	Pレンジ時4輪駐車ブレーキ作動	
寸法※2	全長L (mm)	5,080	4,940	5,130	
	全幅W (mm)	1,960	1,880	2,160	
	全高H (mm)	2,145	2,130	2,250	
	荷台長L1 (mm)	2,950	2,700	2,830	
	荷台幅W1 (mm)	1,775	1,770	2,060	
車両重量※2 (kg)			5,030	4,630	5,940

※1 JR東日本型式認定番号 OR3D-008 : YA-02-010改、OR3D-02 : YA-02-006改、YA-02-007改、OR3DM-01 : YA-02-005
※2 車載装備や車両型式によって異なります。
▲センター取扱い機器の為、センターからの配送となります。

軌陸トラッククレーン付

技 免 車検



商品コード		GF2 34CA0	GF2 34CM1
軌陸型式		OR3CM-01	UJ092
最大積載量 ^{※1}		(kg) 1,300	1,200
燃料		軽油	
乗車定員		(人) 3	2
クレーン装置		2.9t吊りフックイン	
軌陸駆動方式		タイヤの動力で鉄輪を駆動	油圧ポンプの動力で鉄輪を駆動
ミッション		4速オートマチック	6速マニュアル
鉄車輪径		(mm) φ380	φ385
対応軌道		(mm) 1,067・1,372・1,435	1,067・1,435
鉄輪絶縁		4輪絶縁	絶縁・短絡切替スイッチ
軌陸ブレーキ (ブレーキペダル連動)		前輪電気シリンダ式	前鉄輪走行用モーター内蔵のブレーキ
		後輪タイヤ動力連動式	4輪ディスクブレーキ
		Pレンジ時4輪ブレーキ作動	手動による非常用4輪ディスクブレーキ
寸法 ^{※1}	全長L	(mm) 6,785	6,450
	全幅W	(mm) 2,000	2,200
	全高H	(mm) 2,800	3,190
	荷台長L'	(mm) 3,850	3,170
	荷台幅W'	(mm) 1,910	2,080
車両重量 ^{※1}		(kg) 6,520	6,650

※1 車載装備や車両型式によって異なります。
▲センター取扱い機器の為、センターからの配送となります。

■空車時クレーン定格総荷重・作業半径											
ブーム①、①+②使用時											
作業半径 (m)	1.5	1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	4.93	
定格総荷重 (t)	1.93	1.83	1.63	1.43	1.03	0.73	0.53	0.43	0.33	0.28	
ブーム①+②+③使用時											
作業半径 (m)	2.2	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.83	
定格総荷重 (t)	1.28	1.03	0.73	0.53	0.43	0.33	0.28	0.25	0.23	0.2	
ブーム①+②+③+④使用時											
作業半径 (m)	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	8.73			
定格総荷重 (t)	0.73	0.53	0.43	0.28	0.23	0.18	0.15	0.13			


※上表は水平堅土上で、クレーン本体アウトリガを中間張出した時の性能であり、つり具等の質量を含んだ値です。最大張出・最小張出の性能は別途お問い合わせください。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。



軌陸クローラクレーン

技 検 査

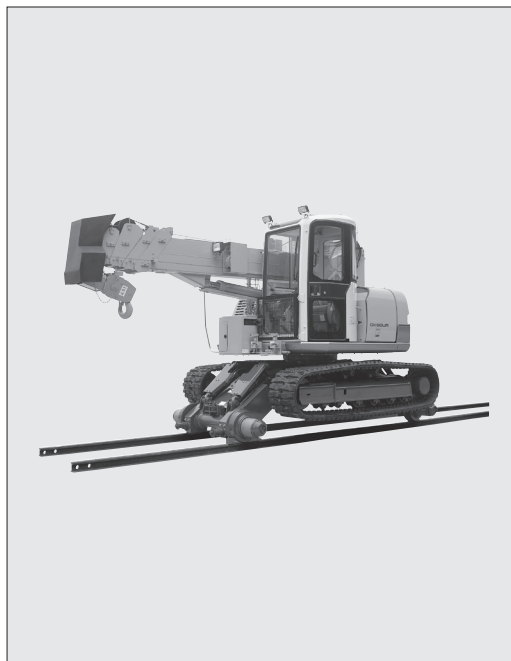

商品コード	GF4 49500	
最大吊上能力	(t×m)	4.9×1.9
最大作業半径	(kg×m)	150×14.5
最大地上揚程	(m)	16.3
ブーム長さ	(m)	4.51~15.55
ロープ速度	(m/min)	83/130(4層目・4本掛)
旋回速度	(rpm)	2.2
走行速度	車輪 (km/h)	16
	クローラ (km/h)	1.7(1速) 2.7(2速)
オンレール走行装置	駆動方式	3油圧モータ
	輪間	狭軌/広軌切換式
	車輪	絶縁式(非絶縁に切換可能)
	ブレーキ装置	油圧モータ内蔵ブレーキ
エンジン出力	通常用 (kW{PS})	41.9{57}
	非常用 (kW{PS})	6.6{9}
接地圧(地上)	(kPa {kgf/cm ² })	49{0.50}
寸法	全長L (mm)	5,810
	全幅W (mm)	2,420
	全高H (mm)	2,745
運転質量	(kg)	11,500

◎2.9t吊もできます。
▲センター取扱い機器の為、センターからの配送となります。


TE

■定格総荷重表(kg)

作業半径(m) \ ブーム長さ	4.51m	7.27m	10.03m	12.79m	15.55m
1.0	4,900	4,900			
1.5	4,900	4,900	2,600		
1.9	4,900	4,900	2,600		
2.5	3,660	3,750	2,600	2,000	1,400
3.0	2,700	2,770	2,160	2,000	1,400
3.5	2,110/3.45m	2,140	1,850	1,780	1,400
4.0		1,710	1,620	1,570	1,400
4.5		1,390	1,440	1,390	1,160
5.0		1,210	1,260	1,250	1,040
6.0		830	920	980	920
7.0		770/6.22m	690	750	790
8.0			510	590	660
9.0			380/8.98m	450	530
10.0				340	400
12.0				190/11.74m	230
14.0					150
14.5					150

※すべての数値は4本掛フックの状態での値です。

■作業範囲図

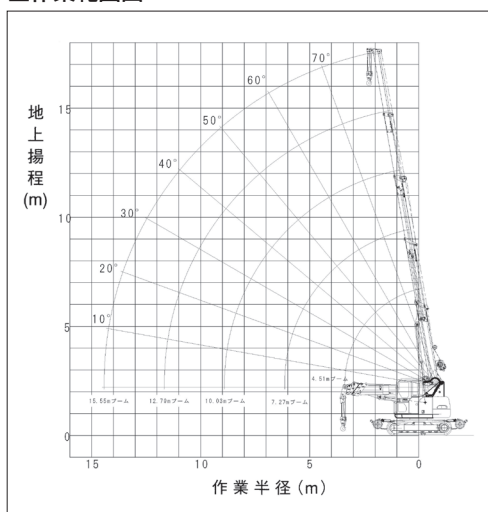

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器


基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料

アルミ軽便トロ

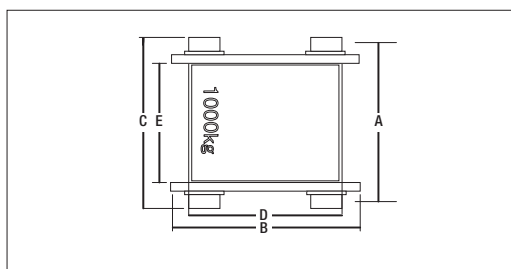

商品コード		GFB A0010	GFB B0010	GFB C0010
仕様		狭軌	中軌	標準軌(広軌)
許容積載量		(kg) 1,000		
寸法	軌間A	(mm) 1,067	1,372	1,435
	全長B	(mm)	1,500	
	全幅C	(mm) 1,230	1,538	1,600
	荷台の長さD	(mm)	1,200	
	荷台の幅E	(mm) 980	1,285	1,350
車輪の材質		アルミ+特殊ウレタンゴム		
電気絶縁		4輪・シャフト・車軸		
ブレーキ装置		自動		
質量		(kg) 45	55	65

▲センター取扱い機器の為、センターからの配送となります。


TE



仕様等の詳細に関しましては、「鉄道機械レンタルカタログ」もご用意しております。



軌陸バックホー

技 特自検

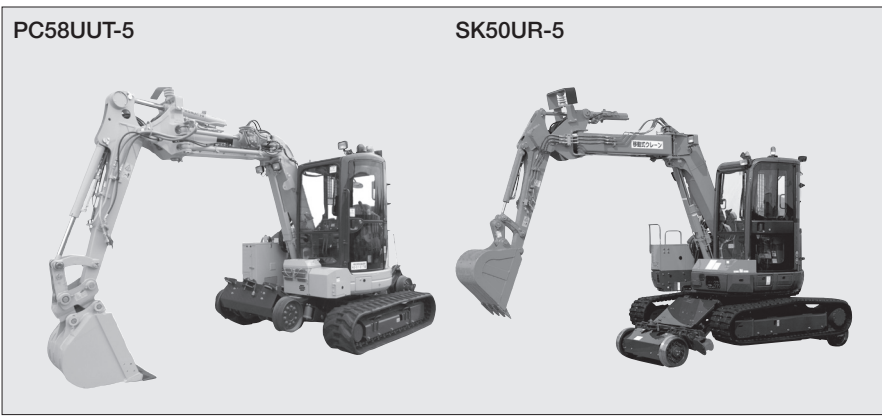


商品コード		GF3 02010	
呼称	(m³)	0.2	0.2
メーカー		コマツ	コベルコ
型式※1		PC58UUT-5	SK50UR-5
走行速度(オンレール)	(km/h)	30	27.6
被走行速度(被牽引)	(km/h)	45以内	—
最大掘削力	(kN){kgf}	39.2{4,000}	35.4{3,612}
性能寸法	バケット幅 (mm)	608	650
	A:最大掘削高 (mm)	2,945	6,310
	B:最大ダンプ高 (mm)	1,630	4,740
	C:最大掘削深さ (mm)	4,000	2,990
	D:最大掘削半径 (mm)	5,660	5,530
定格出力	(kW/min⁻¹){PS/rpm}	28/2,400{38.1/2,400}	26.3/2,200{36/2,200}
燃料タンク容量	(L)	80	53
寸法	全長L (mm)	5,680	5,820
	全幅W (mm)	2,380(狭軌)	2,380(狭軌)
	全高H (mm)	2,750	3,070
レールゲージ(狭軌・中間軌・標準軌)	(mm)	1,067・1,372・1,435	
後方旋回半径	(mm)	1,035	980
質量	(kg)	6,800(狭軌)/6,960(標準・狭軌)	8,400

※バケット幅はサイドカッターを含みます。
※1 JR東日本型式認定番号 PC58UUT-5:K0-01-017改、PC78UUT-6:K0-01-016改、
ZX55:HT-01-002改、ZX75:HT-01-003改
▲センター取扱い機器の為、センターからの配送となります。

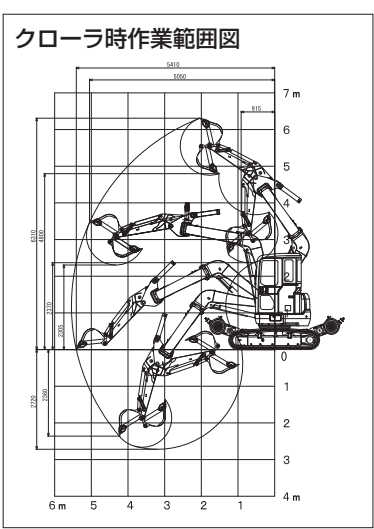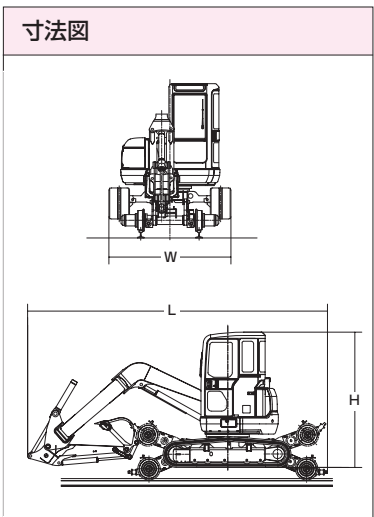

緊急脱出油圧ユニット

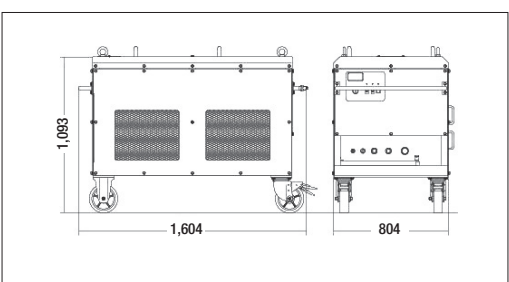

●万が一、エンジンが停止し、再始動が不可能になった場合でも、当ユニットを接続すれば機械を脱出させることができます。

商品コード		GF7 04500
定格出力	(kW/min⁻¹)	21.8/2,400
燃料		軽油
燃料タンク容量	(L)	40
寸法	全長L (mm)	1,604
	全幅W (mm)	804
	全高H (mm)	1,093
質量	(kg)	600

▲センター取扱い機器の為、センターからの配送となります。

■対応機械リスト



◎アスファルトフィニッシュ6mにも接続可能です。その他にも対応機種がございます。