

レンタルします

遠隔計測監視システム

監視王 IO

AKTIO

アクティオ

警報接点の情報が入ると
自動メールでお知らせ！

各種設備の遠隔監視に役立ちます



メッセージ



8

無電圧接点
最大8ch



多様な警報機能




本体



盤内部

■システム構成

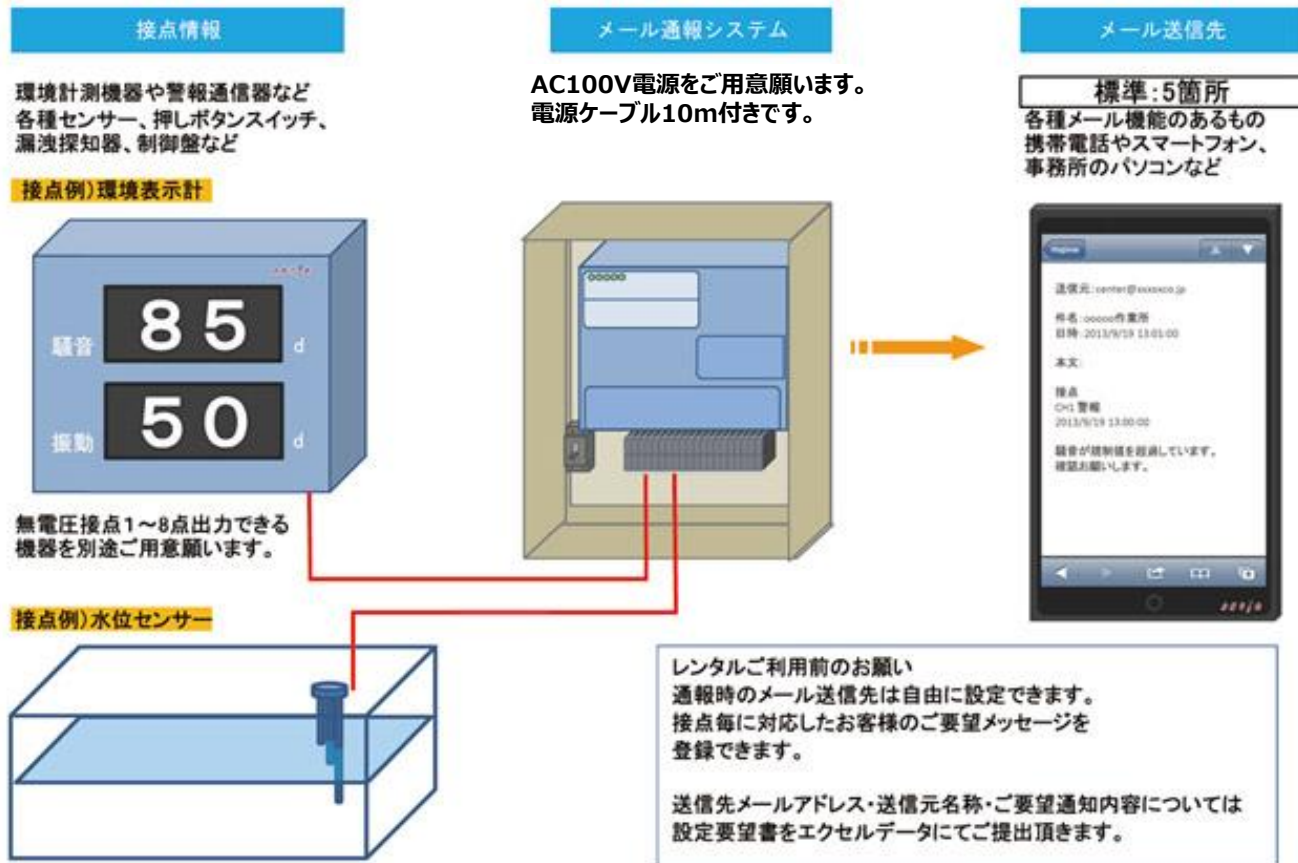

KDDIの通信エリアでご利用が可能

- 最大8点の無電圧接点に対応しています
- 通報先は10件（5グループ）のメールアドレス設定が可能です



仕様

商品コード	RS3 0003 001	電源	AC100V 50/60Hz
型式	監視王IO	消費電力	15W
メーカー	アクティオ	その他の通報機能	起動通報・停電通報・定期通報・ 電池通報・試験通報
無電圧接点入力	入力ch数/信号:8ch/ 検出電圧:DC12V以下 無電圧 a 接点または b 接点 及びオープンコレクタ	文字数	送信先登録可能文字数:半角1,000文字 送信内容入力文字数:半角100文字 (全角50文字)
警報機能	発生/復帰通報: 検出遅延時間 0.5～3,600.0秒 (接点) 停電/復電通報:検出遅延時間 1～10秒	外部接点出力	出力ch数/方式:1ch/ 無電圧 a 接点 (リレー接点出力) 接点容量:DC24V/1A (抵抗負荷)、 AC125V/0.5A (抵抗負荷)
寸法 (W×D×H)	300×175×400mm	質量	約4kg

