

レンタルします

AKT/O

アクティオ

ジャイロマスター

ジャイロマスター

—吊荷回転制御で位置決め向上と安全を—

- 遠隔の旋回制御で介錯要らず
- 安全性と効率のアップ

安全性向上

作業効率アップ


75t m³までの吊荷を旋回制御可能

ジャイロマスター 75tm²

●遠隔で旋回制御：効果

吊荷の**回転を制御**

吊荷の**任意位置への回転**




- ・消波ブロックや被覆ブロックの回転
- ・潜水士による回転作業不要
- ・防波堤ケーソン型枠設置にも効果絶大です。

●仕組み

フライホイールとそれを内包するジンバルはそれぞれ独立して回転する


フライホイールは装置使用中常に高速回転させる

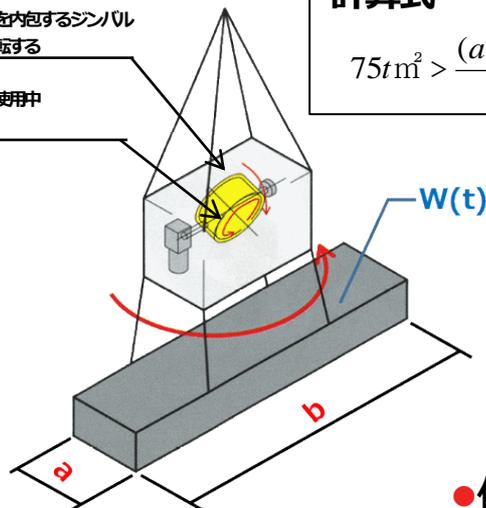


計算式

$$75tm^2 > \frac{(a^2 + b^2) \times w}{12}$$

●使用時

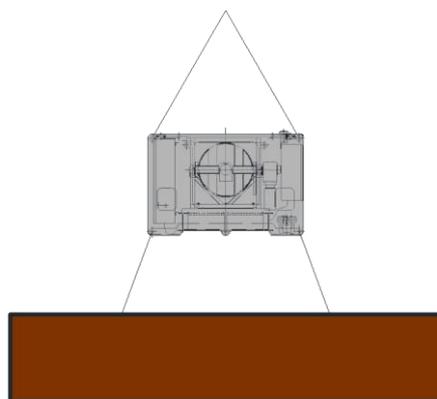

●外形図

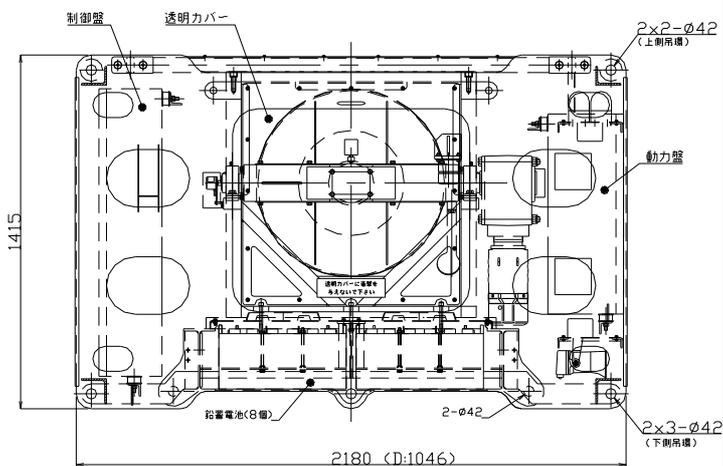

●仕様

商品コード	DLP 20000 001	
メーカー	北川鉄工所	
型式	GM-075	
重量	2.4t	
最大吊荷重	20t(4点吊り)	
定格能力	75t・m ²	
フライホイール回転数	最大：2500rpm(ブースト時)	
電動機	フライホイール	1.5kw 4P AC200V インバータ制御
	ジンバル	0.75kw 4P AC200V インバータ制御
電源	AC電源/バッテリー切替式 AC電源:AC200V3相 30A 充電:AC200V単相 15A バッテリー：DC12V 150Ah(8個)	

旋回制御能力：75 t m²

→H-900×300 L-10m程度や重量：20t L-6m程度の吊荷を制御可能

※実際の吊荷についてはご相談下さい